

## 1. Web 网管使用限制

- Web 网管支持的操作系统包括：Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2003 企业版、Windows Server 2003 标准版、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux 和 MAC OS。
- Web 网管支持的浏览器包括：Microsoft Internet Explorer 11.0.9600.19 及以上版本、Mozilla Firefox 45.0.2 及以上版本、Google Chrome 68.0.3423.2 及以上版本、Safari 5.1 及以上版本，使用其它浏览器访问可能会不支持或显示效果不佳。
- 由于 Windows 操作系统自带的防火墙会对 TCP 连接数进行限制，使用 Web 网管时偶尔会出现无法打开 Web 网管页面的情况。为了避免这种情况，建议关闭 Windows 自带的防火墙。
- 设备的软件版本变化后，在通过 Web 网管登录设备时，建议先清除浏览器的缓存数据，否则 Web 网管的内容可能无法正确显示。
- 建议同时只登录一个用户进行配置和管理。

## 2. 云 AP 本地 web 登陆方式




说明

用户只能通过无线终端连接管理 Wi-Fi 的方式登录本地 Web 页面，完成设备的配置管理。

1. 为 PC 配置 IP 地址，保证能与设备互通，以下两种方式任选其一：
  - 配置 PC 的 IP 地址为“自动获得 IP 地址”和“自动获得 DNS 服务器地址”，由设备为 PC 自动分配 IP 地址等网络参数。

图 1-1 配置 PC 自动获取 IP 地址

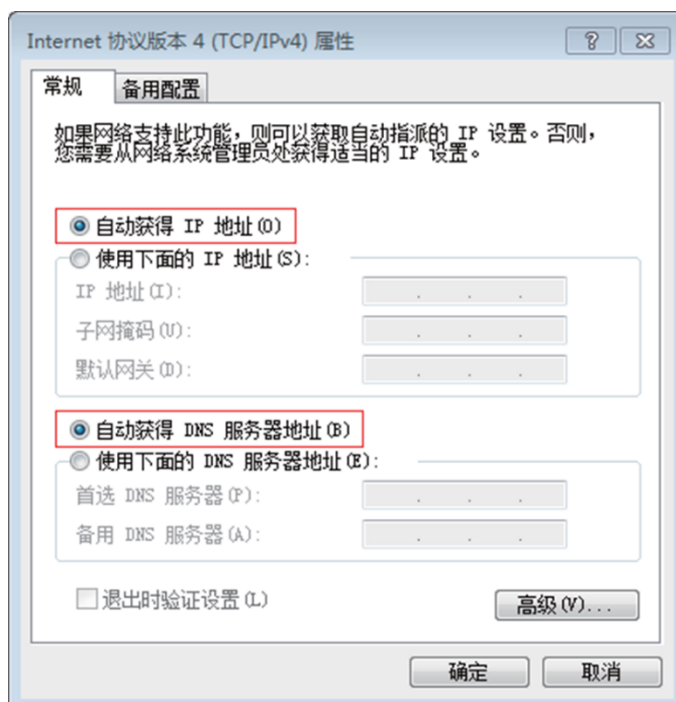

- 手动修改 PC 的 IP 地址为 10.40.94.0/24 网段内的任意地址（除 10.40.94.1），例如 10.40.94.2。（注意：后期修改了缺省登录地址后，请使用修改后的网段内的 IP 地址）

2. 使用无线终端在云 AP 的无线网络覆盖范围内，搜索设备的管理 Wi-Fi，即 SSID（无线网络名称）为“H3C\_XXXXXX（设备 MAC 地址的后六位）”的无线网络，进行连接。



说明

- 请取下设备的面板盖，或通过设备背面的铭牌查看标签来获取 MAC 地址和 SN 码。
- SSID 为“H3C\_XXXXXX”的无线服务即管理 Wi-Fi，管理 Wi-Fi 无法访问外网。
- 多个终端连接管理 Wi-Fi 时，仅最后登录本地 Web 的终端可以成功登录。

### 3. 云网关本地 web 登陆方式：

#### 1. 通过有线方式接入局域网


##### (1) 连接设备和 PC

使用以太网线将 PC 和设备上的 LAN 接口（缺省情况下，所有端口均属于 VLAN 4092）相连。

##### (2) 为 PC 配置 IP 地址，保证能与设备互通，以下两种方式任选其一：

- 配置 PC 的 IP 地址为“自动获得 IP 地址”和“自动获得 DNS 服务器地址”，由设备为 PC 自动分配 IP 地址等网络参数。

图 1-1 配置 PC 自动获取 IP 地址

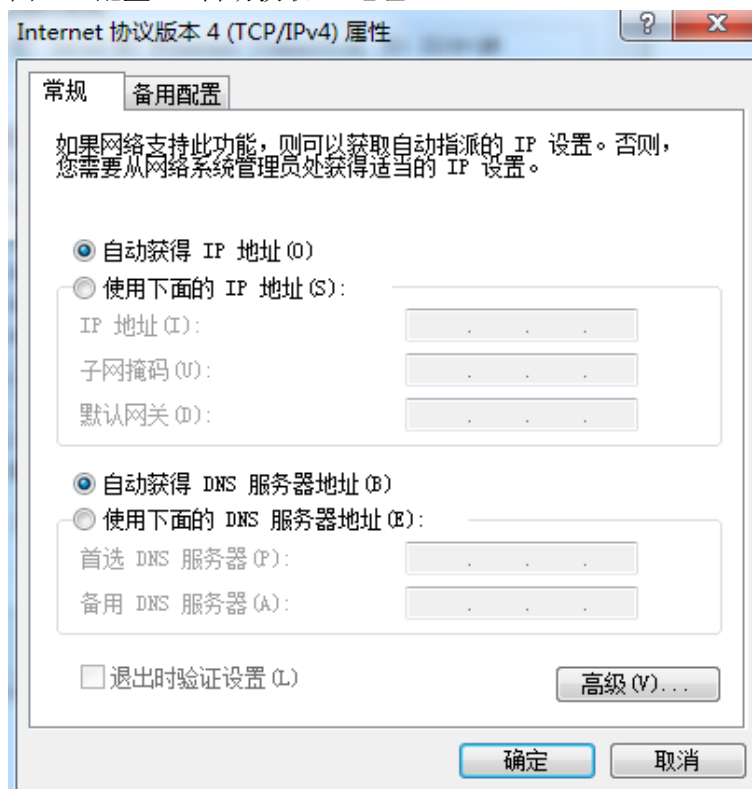

- 手动修改 PC 的 IP 地址为 10.40.92.0/24 网段内的任意地址（除 10.40.92.1），例如 10.40.92.2。（注意：后期修改了缺省登录地址后，请使用修改后的网段内的 IP 地址）

#### 2. 通过无线方式接入局域网

本功能的支持情况和设备型号有关，请以设备的实际情况为准。

---

产品型号	说明
MSG330	不支持
MSG320-W	支持
MSG326-W	支持
USG310	不支持
USG330-PWR	不支持

(1) 为 PC 配置 IP 地址，保证能与设备互通。

(2) 缺省情况下，使用无线终端或带无线网卡的 PC，在设备的无线信号覆盖范围内，搜索 SSID（无线网络名称）为“H3C\_XXXXXX”（XXXXXX 为设备 MAC 地址的后六位）的无线网络进行连接。



#### 说明

- 用户可以在设备背面的铭牌上，查看 MAC 地址等信息。
- SSID 为“H3C\_XXXXXX”的无线服务即管理 Wi-Fi，多个终端连接管理 Wi-Fi 时，仅最后登录本地 Web 的终端可以成功登录。

---

#### 小贝优选无线产品（UAP672X 无物理 reset 按键）

恢复出厂：物理 reset 按键，按住 Reset 按钮 5 秒以上，恢复出厂配置

恢复密码：恢复出厂重新设置。