

H3C G5 服务器通过 iFIST 安装 Redhat 7/CentOS 7 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 安装准备.....	1
1. 系统兼容性查询.....	1
2. 系统安装介质获取.....	1
3. 阵列配置.....	1
4. 连接 HDM 与启用远程控制台.....	2
三. 安装步骤.....	2

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G5 系列服务器通过 iFIST 安装系统的方法，并以 R4900 G5 服务器安装 Redhat 7.6 为例进行安装步骤说明。
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍，请参考本文档<安装前准备>的内容查看。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208474>
- 提示：
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询
具体确认方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/207728>
2. 系统安装介质获取
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210145>
3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208527>


4. 连接 HDM 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210144>

三. 安装步骤

1. 访问 HDM 并启用 KVM/H5 KVM


1.1 浏览器输入 HDM IP 地址访问 HDM，输入用户名和密码登录。

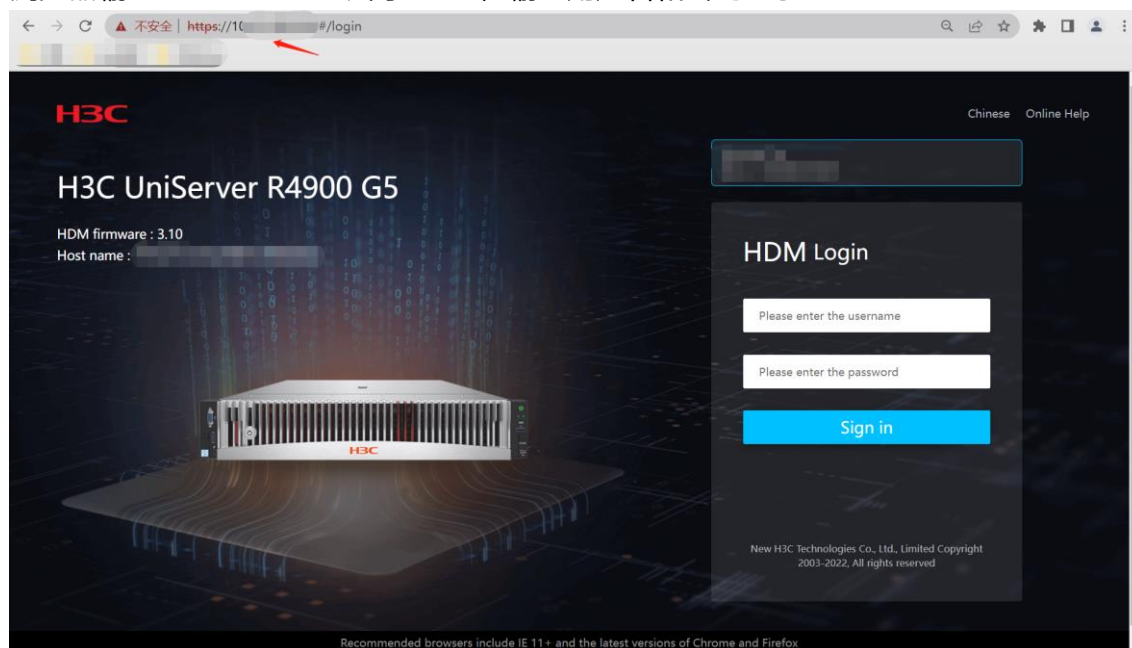


1.2 点击启动 KVM/H5 KVM

➤ 启动 KVM

1) 下拉选择 **KVM**，并点击**启动**。

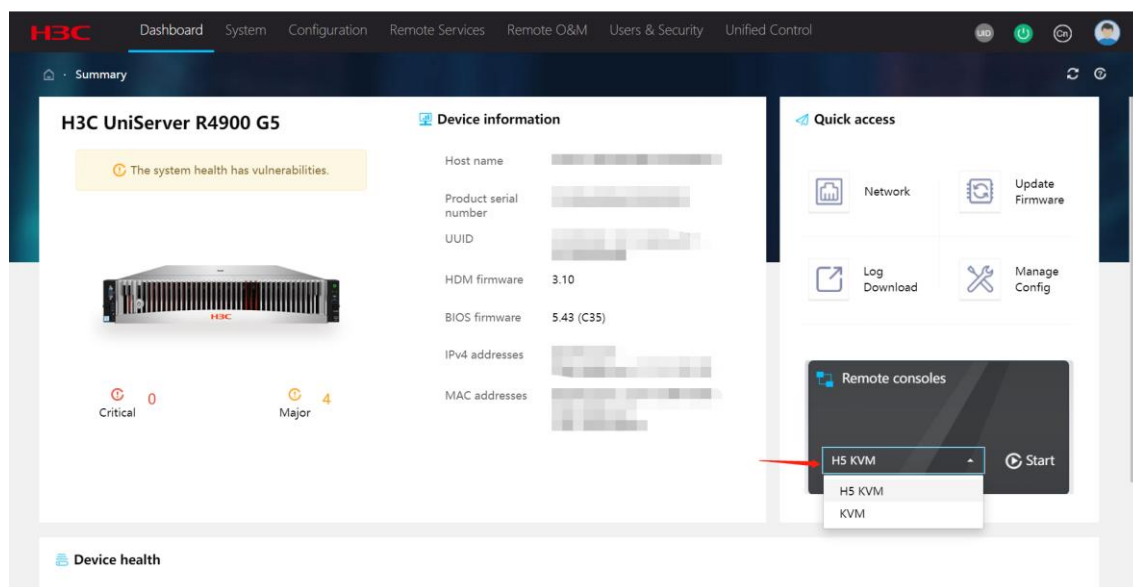


2) 保存并打开运行文件。

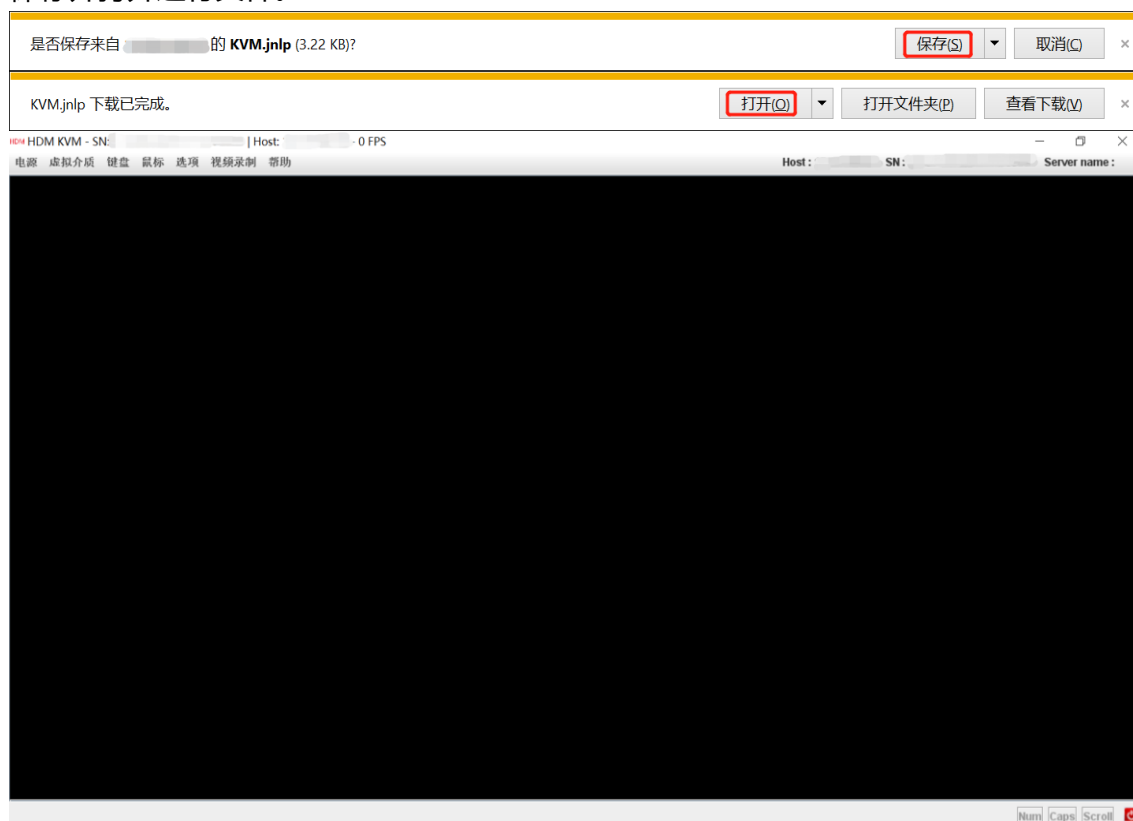

➤ 启动 H5 KVM

1) 下拉选择 H5 KVM，并点击启动。

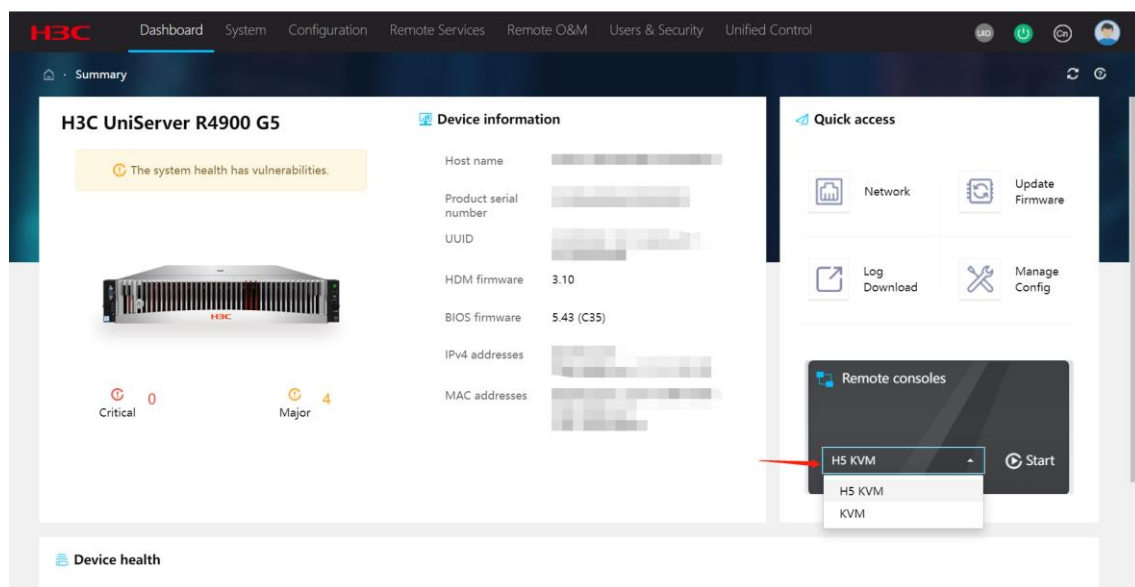


2) H5 KVM 窗口弹出。



2. 挂载系统安装介质

2.1 通过 KVM 挂载安装介质

点击 KVM 窗口左上方**虚拟介质**，在 **CD/DVD** 页面挂载并**连接**安装介质。

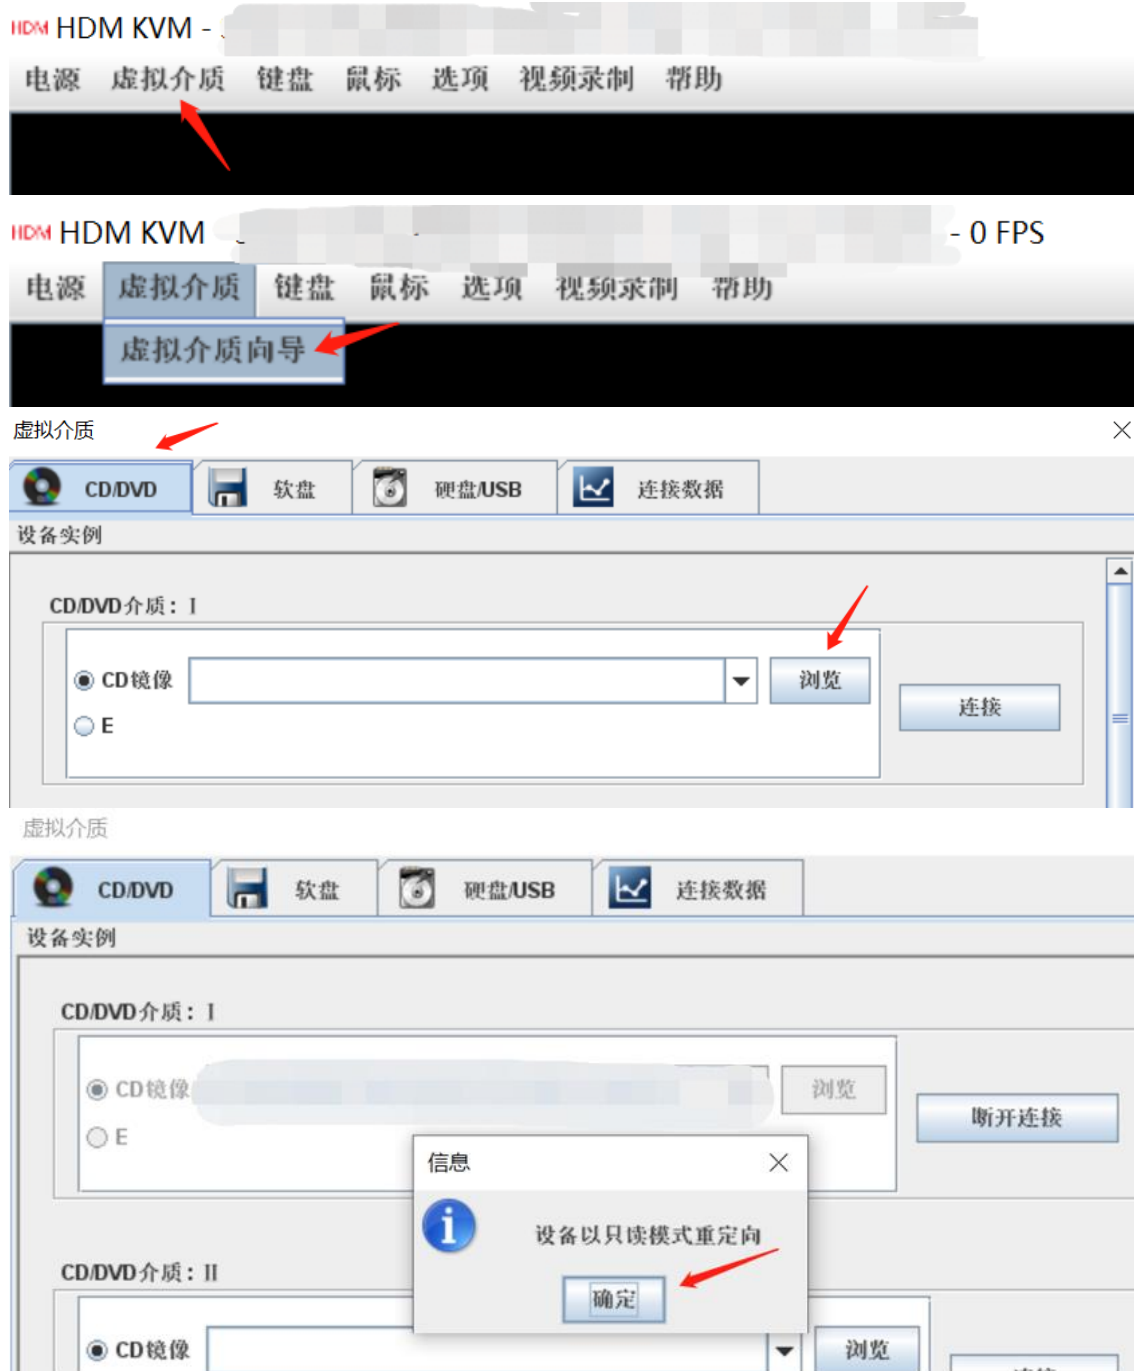


注：

- ① 在 **CD/DVD 介质: II** 处可额外挂载自定义 REPO 驱动镜像。
结合 REPO 可实现安装操作系统后自动安装驱动的功能，包含 REPO 的驱动镜像文件请从 H3C 官网上的 REPO 定制化工具获取。
- ② 1.33 版本之后 iFIST 自带驱动程序列表，不在列表中的驱动可通过带有 iso 镜像格式 REPO 文件存储介质来安装，或完成系统安装后单独在系统下安装驱动。

2.2 通过 H5 KVM 挂载安装介质

点击 H5 KVM 窗口右上方**选择文件**，挂载并**连接**安装介质。

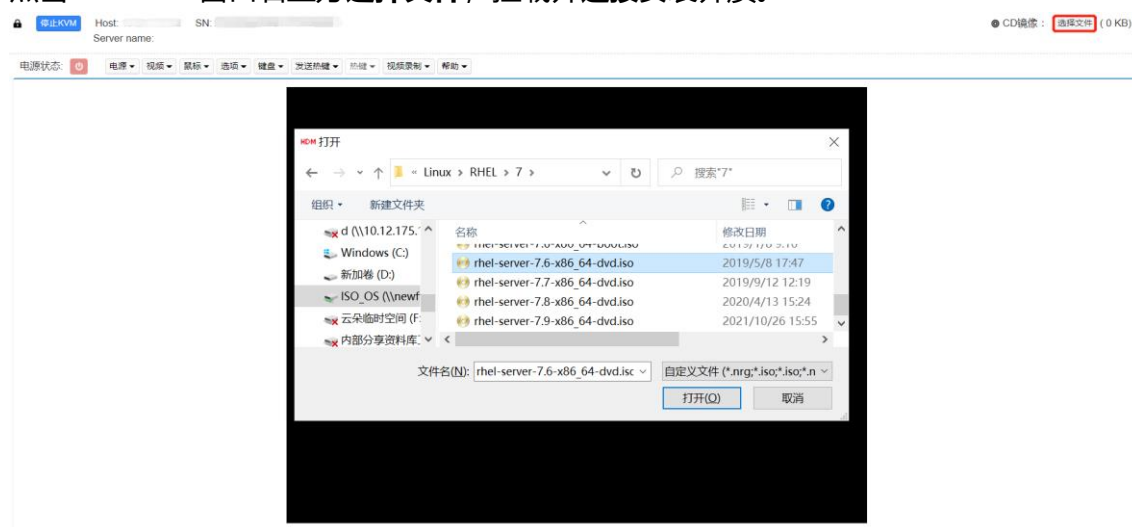

注：

① 如果已定制 REPO 驱动镜像，可通过 U 盘挂载到服务器。

结合 REPO 可实现安装操作系统后自动安装驱动的功能，包含 REPO 的驱动镜像文件请从 H3C 官网上的 REPO 定制化工具获取。


② 1.33 版本之后 iFIST 自带驱动程序列表，不在列表中的驱动可通过带有 iso 镜像格式 REPO 文件存储介质来安装，或完成系统安装后单独在系统下安装驱动。

3. 启用 iFIST

3.1 在开机自检界面按下 **F10**，等待启动 iFIST。



3.2 正在进入，等待即可。

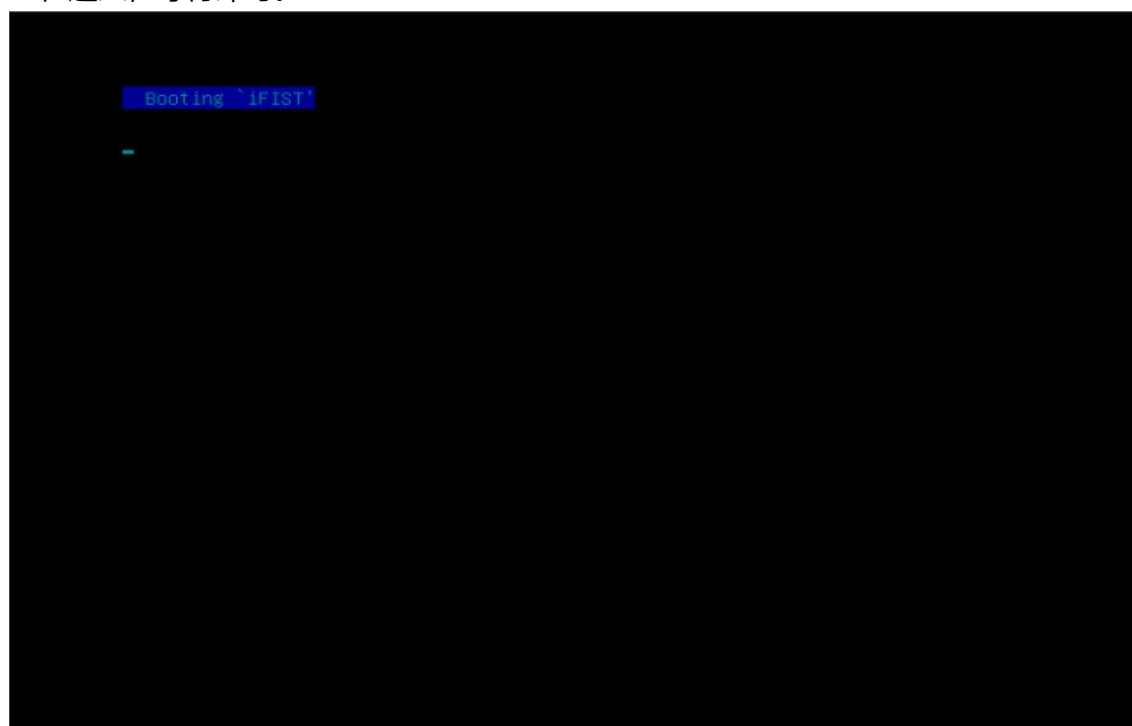

```

Starting Cleaning Up and Shutting Down Daemons...
[ OK ] Stopped target Timers.
Starting Setup Virtual Console...
[ OK ] Stopped dracut pre-pivot and cleanup hook.
[ OK ] Stopped target Initrd Default Target.
[ OK ] Stopped target Initrd Root Device.
[ OK ] Stopped target Basic System.
[ OK ] Stopped target Paths.
[ OK ] Stopped target Sockets.
[ OK ] Stopped target Slices.
[ OK ] Stopped target Remote File Systems.
[ OK ] Stopped target Remote File Systems (Pre).
[ OK ] Stopped dracut initqueue hook.
[ OK ] Stopped target System Initialization.
[ OK ] Stopped target Swap.
[ OK ] Stopped udev Coldplug all Devices.
[ OK ] Stopped Apply Kernel Variables.
[ OK ] Stopped Create Volatile Files and Directories.
Stopping udev Kernel Device Manager...
[ OK ] Stopped target Local File Systems.
Starting Plymouth switch root service...
[ OK ] Started Cleaning Up and Shutting Down Daemons.
[ OK ] Stopped udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Stopped dracut pre-udev hook.
[ OK ] Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
[ OK ] Stopped Create list of required static device nodes for the current kernel.
Stopping Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon...
[ OK ] Closed udev Control Socket.
[ OK ] Closed udev Kernel Socket.
Starting Cleanup udevd DB...
[ OK ] Stopped Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon.
[ OK ] Started Plymouth switch root service.
[ OK ] Started Cleanup udevd DB.
[ OK ] Started Setup Virtual Console.
[ OK ] Reached target Switch Root.
Starting Switch Root...
[ - - - ] A start job is running for Switch Root (18s / no limit)

nchup: appending output to 'nchup.out'
JRE has checked, the version is "1.8.0_252"
java -Declipse.ignoreApp=true -Dlog.noShutdown=true -Dconfig.dirs. -Dfelix.fileinstall.bundles.startTransient=true -Dorg.eclipse.equinox.http.jetty.context.sessioninterval=3000 -Dorg.osgi.service.http.port=80 -Dorg.eclipse.equinox.http.jetty.https.port=443 -Dlogback.configurationFile=configuration/fist-logback.xml -Dfelix.fileinstall.bundles.startTransient=true -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -Xloggc:gc.log -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -jar plugins/org.eclipse.osgi_3.10.1.v20140909-1633.jar -clean -console -configuration configuration

iFIST is starting...

```

3.3 进入 iFIST 首页。



4. 引导系统安装


4.1 进到 iFIST 主界面，选择**系统安装**即可开始安装步骤。




4.1.1 基础配置

- 1) 目标控制卡：在“目标控制卡”下拉框中，选择需配置的存储控制卡。
 - 2) 工作模式：确认“工作模式”选项是否符合要求。
 - 3) 物理盘写缓存（可选）：可分别对 Configured Drives、Unconfigured Drives、HBA Drives 的物理盘设置写缓存模式。根据自身业务需求设置，如没有特殊需求，默认即可。由于存储控制卡类型不同，部分存储控制卡不显示该选项。
 - 4) 控制卡读写缓存（可选）：由于存储控制卡类型不同，部分存储控制卡支持设置读写缓存比例。根据自身业务需求设置，如没有特殊需求，默认即可。
 - 5) 配置方式：安装操作系统所需配置参数的配置方式。
 - 6) 镜像源：操作系统镜像的存储介质，包括光盘（物理光盘或 HDM 虚拟媒体）和 U 盘。
 - 7) 驱动源：REPO 镜像的存储介质，包括光盘（物理光盘或 HDM 虚拟媒体）和 U 盘。
- 1.33 版本之后 iFIST 自带驱动程序列表，通过挂载 REPO 驱动镜像可添加列表外驱动或高版本驱动。若此项不做选择，也可在系统安装后单独在系统下安装驱动。

注：具体参数解释可点击右上方 获取联机帮助。

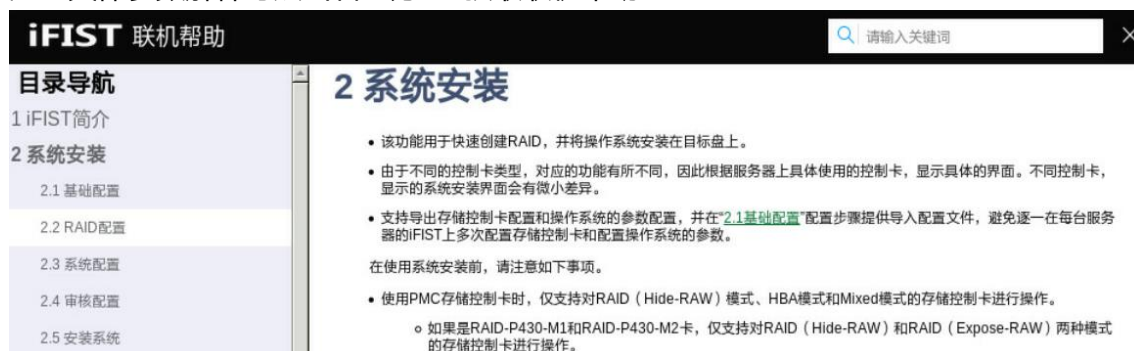


设置完成后，点击<下一步>按钮。

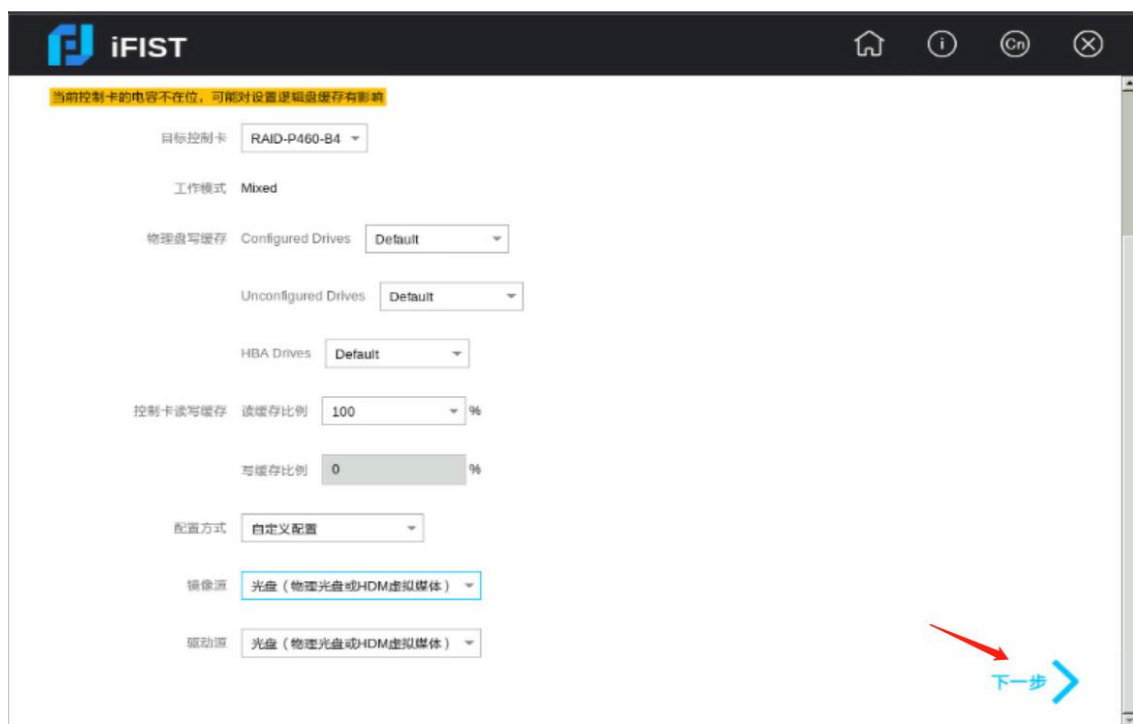


4.1.2 RAID 配置

注: 若进入 iFIST 之前已经配置阵列, 该步骤不需操作; 若未配置阵列, 可在该位置配置, 选择需要配置阵列的硬盘, 点击**创建**。

- 1) 选择目标阵列卡。
- 2) 在**创建 RAID** 页签中, 选中待创建 RAID 的物理盘, 单击**<创建>**按钮。

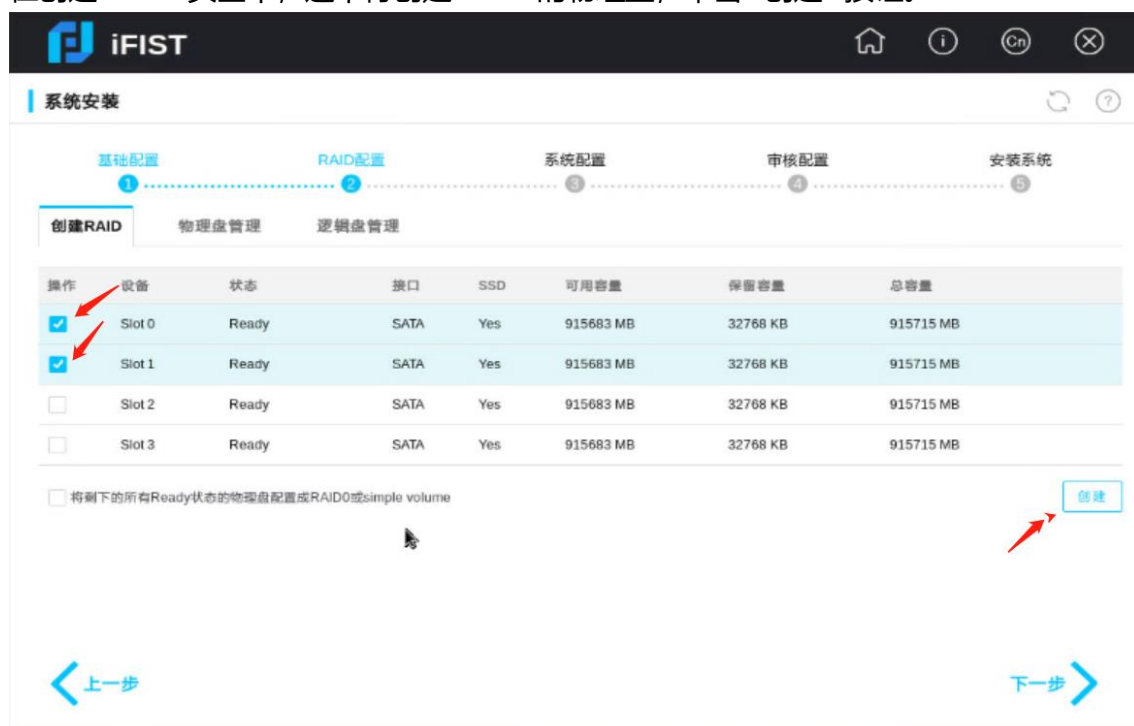

- 3) 在弹出的对话框中, 设置 RAID 的参数, 单击**<确定>**按钮完成操作。

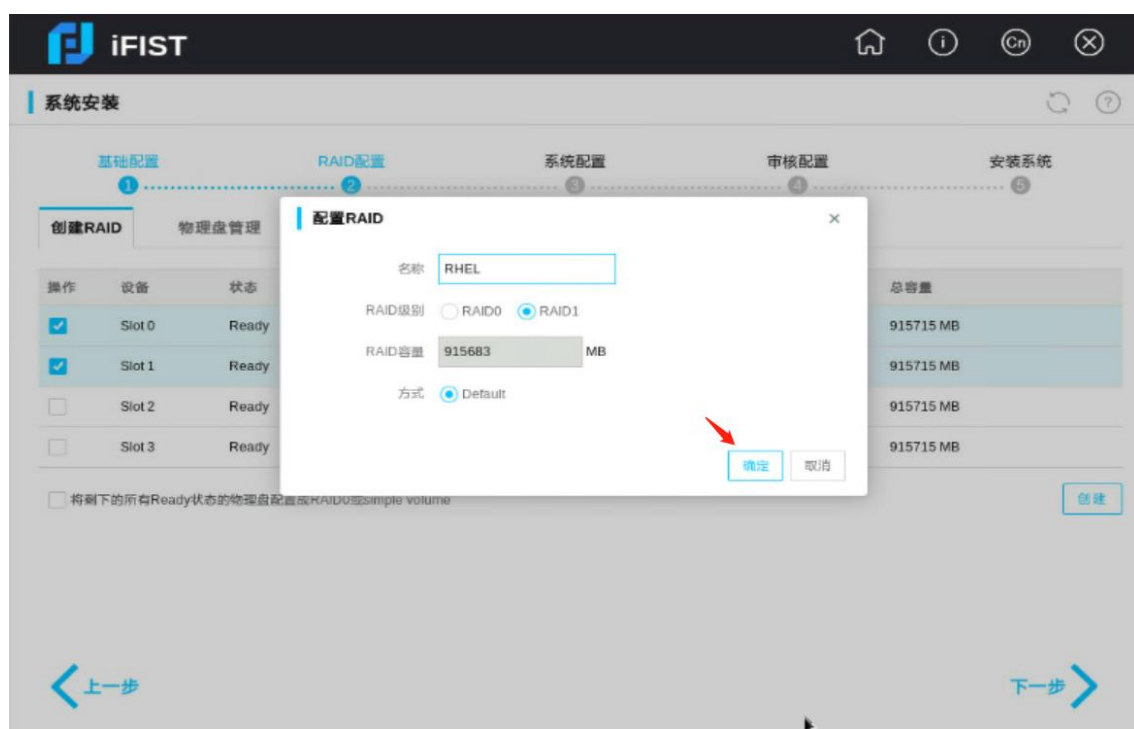

4.1.3 系统配置

1) 驱动配置

显示可以安装的驱动列表和 FIST SMS。安装 Windows、Redhat 和 CentOS 系统时，界面会显示支持的 iFIST 自带的驱动选项。FIST SMS 默认不勾选。

注：FIST SMS（全称为 FIST System Management Service）是一款安装在服务器操作系统中，用于增强 HDM 和 FIST 管理功能的软件。

2) 参数配置

- ① 设置主机名称（选填）：待安装操作系统的服务器的主机名。
- ② 密码：进入操作系统的密码，若安装的是 Linux 系统，则该密码相当于 root 密码。
密码设置说明：仅支持字母、数字、空格和特殊字符 ~ ! @ # \$ % " , ' < > ? , 区分大小写，至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符。
- ③ User 用户名：配置 User 用户名。该选项仅针对 Linux 系统，其他系统不显示。
- ④ User 密码：User 用户进入操作系统的密码。该选项仅针对 Linux 系统，其他系统不显示。

3) 网络配置

服务器操作系统的网络地址获取类型，包括 DHCP 和 Static。
该选项仅针对 Linux 系统，其他系统不显示。


4) 系统盘配置

目标控制卡：将操作系统安装到指定控制卡上。

目标盘：将操作系统安装在指定盘上。

主分区容量：待安装操作系统的逻辑盘的对应的容量。Linux 系统中不显示主分区容量，默认使用最大值，且 RAID 最小容量要求为 80GB。


确认无误后，点击<下一步>按钮。

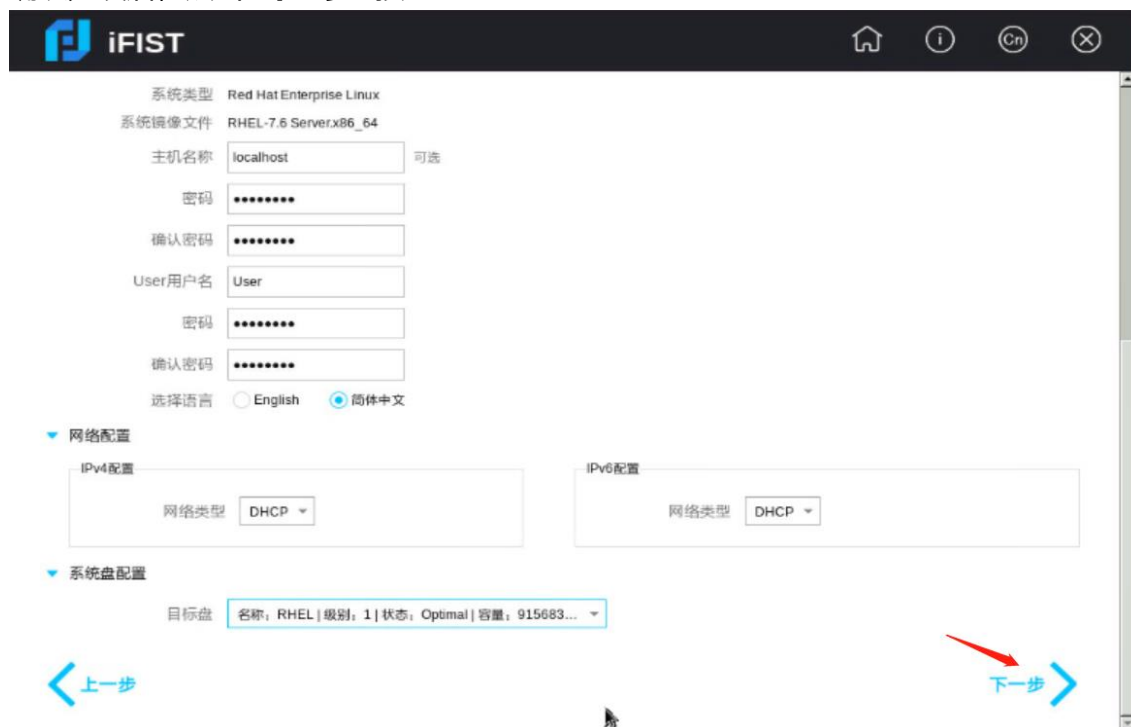


The screenshot shows the iFIST installation configuration interface. The top bar includes the iFIST logo and navigation icons. The main content area is divided into sections for system configuration, network settings, and disk settings. The 'System Configuration' section includes fields for system type (Red Hat Enterprise Linux), system image file (RHEL-7.6 Server.x86_64), host name (localhost), password, confirm password, user name (User), and language selection (English or Simplified Chinese). The 'Network Configuration' section includes IPv4 and IPv6 settings, both set to DHCP. The 'Disk Configuration' section includes a target disk selection dropdown. At the bottom, there are 'Previous Step' and 'Next Step' buttons. A red arrow points to the 'Next Step' button.

4.1.4 审核配置

- 1) 确认待安装操作系统的配置信息是否有误，确认无误后单击<下一步>按钮开始安装操作系统。

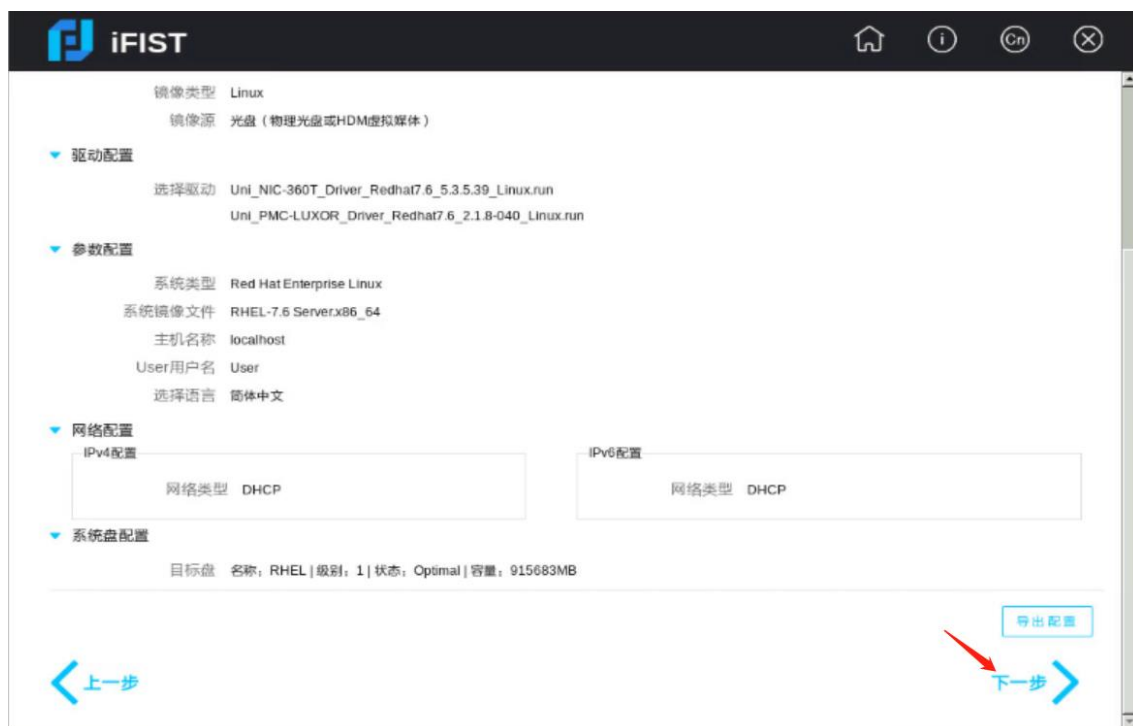

- 2) 提示安装过程中系统会多次重启，安装过程中不要移除镜像介质或刷新界面。点击**确定**，继续安装。

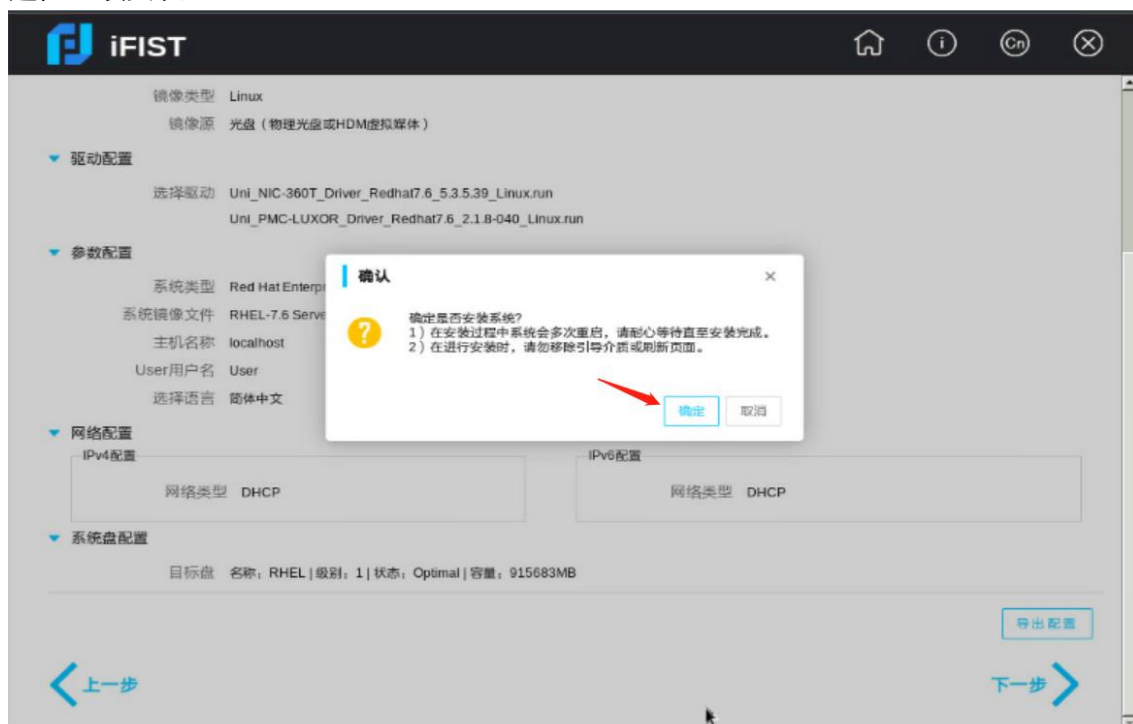


4.1.5 安装系统


安装等待即可，无需其他操作。



4.2 服务器自动重启。

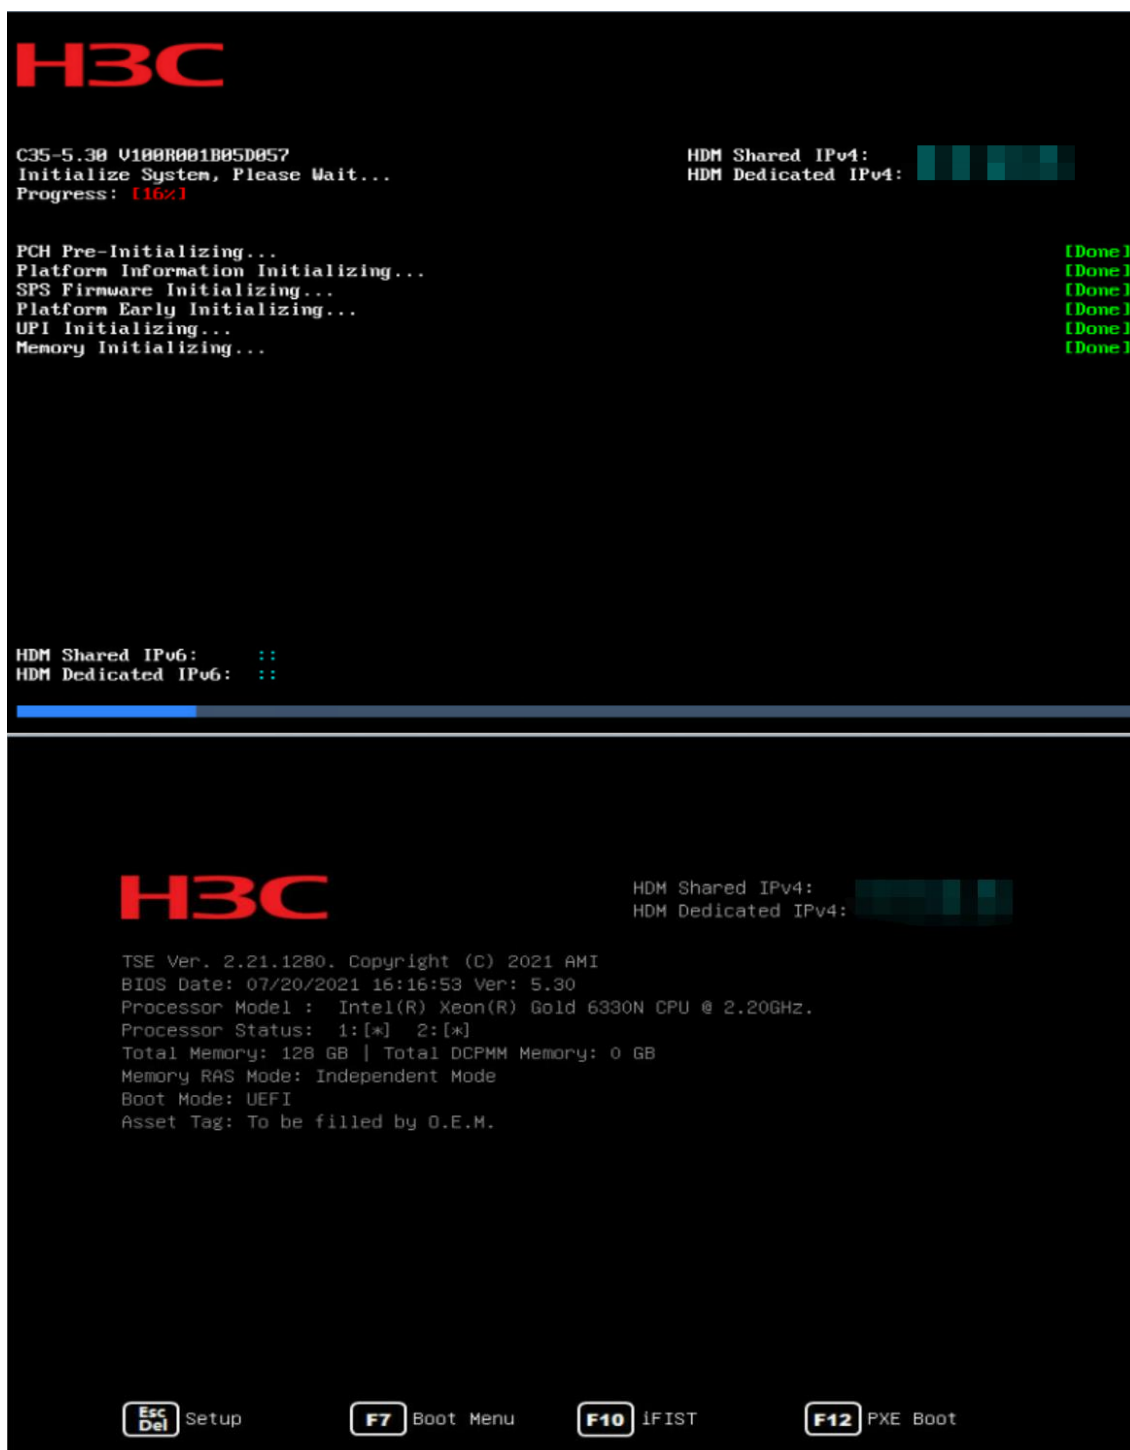

4.3 系统安装中。

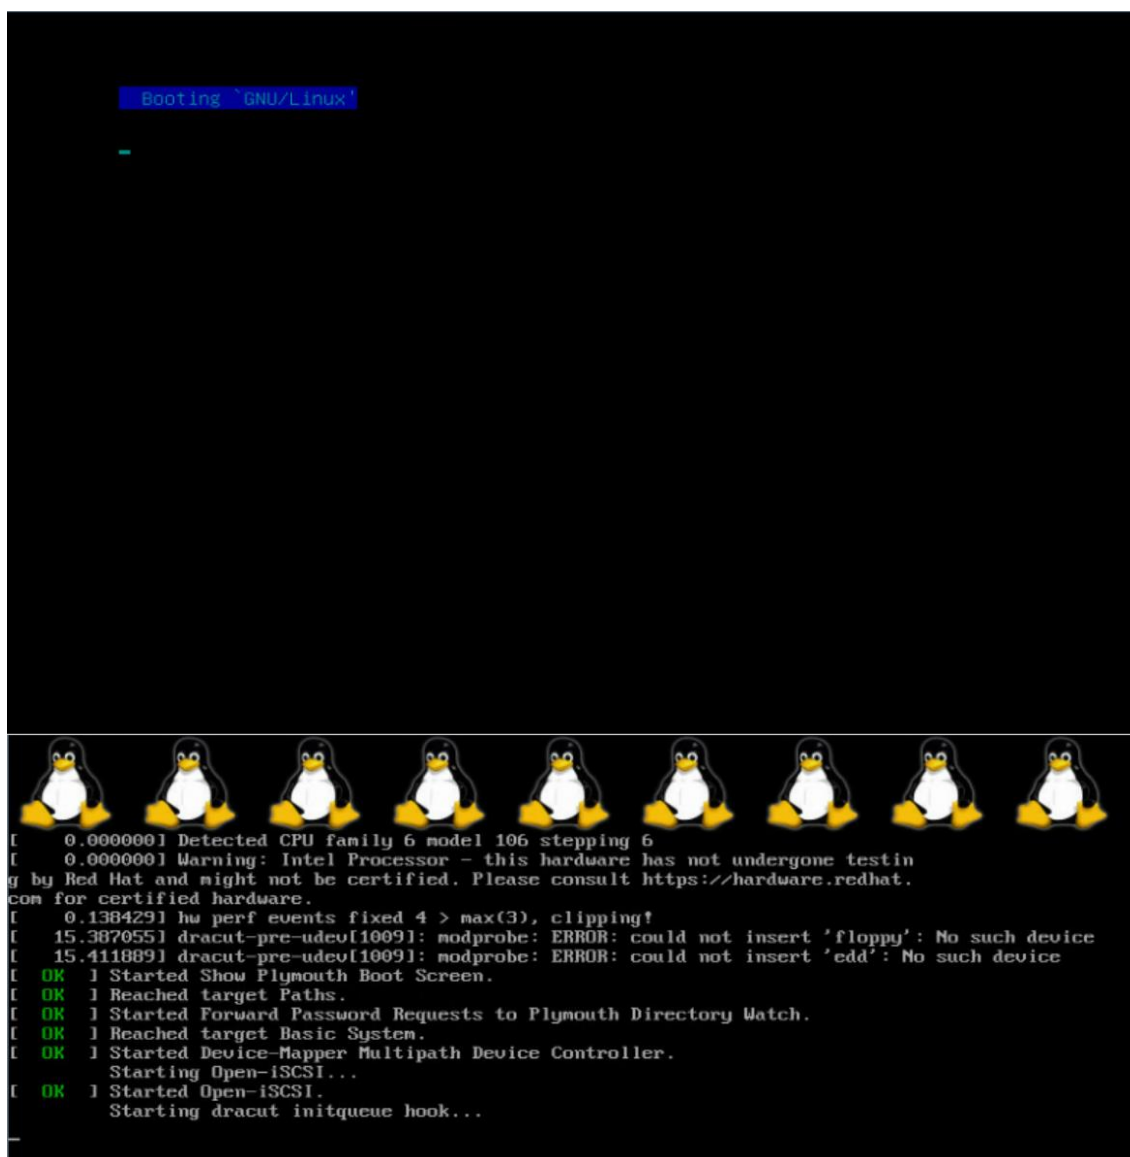




4.4 设置日期时间、键盘语言、选择安装 GUI 图形化安装或最小化安装等。

此页内容请根据自身业务需求进行选择 and 配置。



4.5 全部设置完成点击**开始安装**。

4.6 安装前设置了用户密码，此页无需再次设置，等待安装即可。

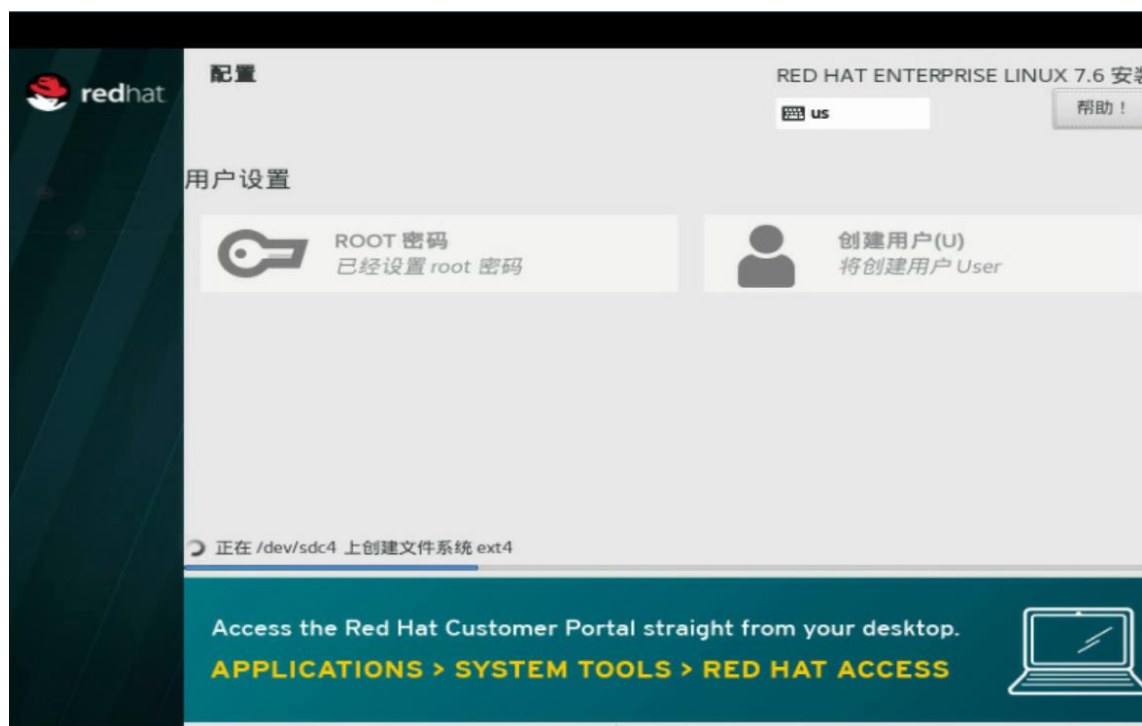

4.7 系统执行安装过程，无需认为干预。安装完成后将自动重启，进入系统。

```
[interminated]
```

```
[ OK ] Unmounted /mnt/sysimage/proc.
[ OK ] Unmounted /mnt/sysimage/dev/shm.
[FAILED] Failed unmounting /run/install/repo.
[ OK ] Stopped Configure read-only root support.
[ OK ] Unmounted /mnt/sysimage/sys/firmware/efi/efivars.
      Unmounting /mnt/sysimage/sys...
[ OK ] Unmounted /mnt/sysimage/boot/efi.
      Unmounting /mnt/sysimage/boot...
[ OK ] Unmounted /mnt/sysimage/var.
[ OK ] Unmounted /mnt/sysimage/dev/pts.
      Unmounting /mnt/sysimage/dev...
[ OK ] Unmounted Temporary Directory.
[ OK ] Unmounted /mnt/sysimage/usr/local.
[ OK ] Unmounted Configuration File System.
[ OK ] Unmounted /mnt/sysimage/sys.
      Unmounting /mnt/sysimage/usr...
[ OK ] Stopped target Swap.
      Deactivating swap /dev/disk/by-id/scsi-3600508b1001c9c50339c66057fa9507c-part7...
[ OK ] Unmounted /mnt/sysimage/boot.
[ OK ] Unmounted /mnt/sysimage/dev.
[ OK ] Deactivated swap /dev/disk/by-uuid/1e737b4b-75a1-4f33-a803-b565c4fc2846.
[ OK ] Deactivated swap /dev/disk/by-path/pci-0000:17:00.0-scsi-0:1:0:0-part7.
[ OK ] Deactivated swap /dev/disk/by-partuuid/e9226940-593e-4dd4-bad4-5db4b580cd74.
[ OK ] Deactivated swap /dev/disk/by-id/wwn-0x600508b1001c9c50339c66057fa9507c-part7.
[ OK ] Deactivated swap /dev/disk/by-id/scsi-3600508b1001c9c50339c66057fa9507c-part7.
[ OK ] Deactivated swap /dev/sdc7.
[ OK ] Unmounted /mnt/sysimage/usr.
      Unmounting /mnt/sysimage...
[ OK ] Unmounted /mnt/sysimage.
[ OK ] Reached target Unmount All Filesystems.
[ OK ] Stopped target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
[ OK ] Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Reached target Shutdown.
dracut Warning: Killing all remaining processes
Rebooting.
```

H3C

C35-5.30 V100R001B05D057
Initialize System, Please Wait...
Progress: [17%]

HDM Shared IPv4: 
HDM Dedicated IPv4: 

PCH Pre-Initializing...	[Done]
Platform Information Initializing...	[Done]
SPS Firmware Initializing...	[Done]
Platform Early Initializing...	[Done]
UPI Initializing...	[Done]
Memory Initializing...	[Done]

HDM Shared IPv6: ::
HDM Dedicated IPv6: ::

