

H3C MSR 4G SIC 模块 SIM 卡及天线延长线 安装指导

SIC-4G-LTE-M 接口模块


安装 SIM 卡

说明:

SIC-4G-LTE-M 接口模块的 SIM 卡类型为标准 SIM 卡。


正确的安装方式

图1 安装 SIM 卡

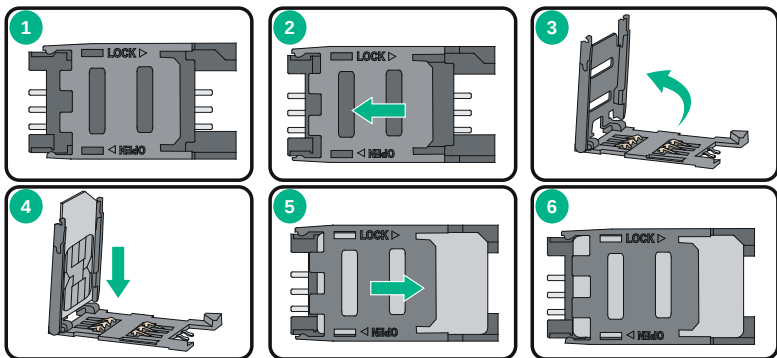

错误的安装方式

图2 安装 SIM 卡

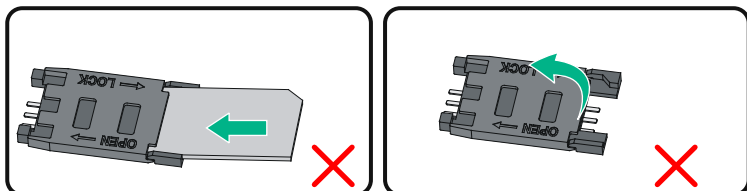


天线的安装

说明:

接口模块不提供 4G 磁吸天线，用户请根据需要单独购买。

安装 4G 天线

图3 安装 4G 天线

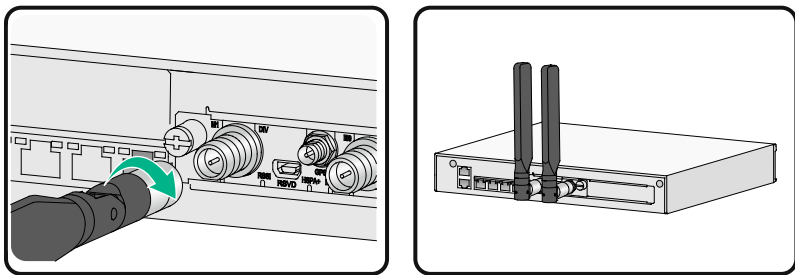

SIC-4G-CNDE、SIC-4G-CNDE-SJK、 SIC-D4G-CNDE 和 SIC-D4G-CNDE-SJK 接口 模块


安装 SIM 卡

说明:

SIC-4G-CNDE、SIC-4G-CNDE-SJK、SIC-D4G-CNDE 和 SIC-D4G-CNDE-SJK 接口模块的 SIM 卡类型为 Micro SIM 卡。


SIC-4G-CNDE、SIC-4G-CNDE-SJK 接口模块有两个 SIM 卡槽位，但同一时间仅有一个槽位工作。两个槽位同时安装 SIM 卡时，缺省情况下 SIM1 槽位工作，SIM2 槽位作为备用槽位，可以通过 **sim switch-to** 命令切换主备槽位，命令的详细介绍请参见《H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)》中“二层技术-广域网接入命令参考”内的“3G Modem 和 4G Modem 管理命令”。

图4 SIC-4G-CNDE/SIC-4G-CNDE-SJK 结构

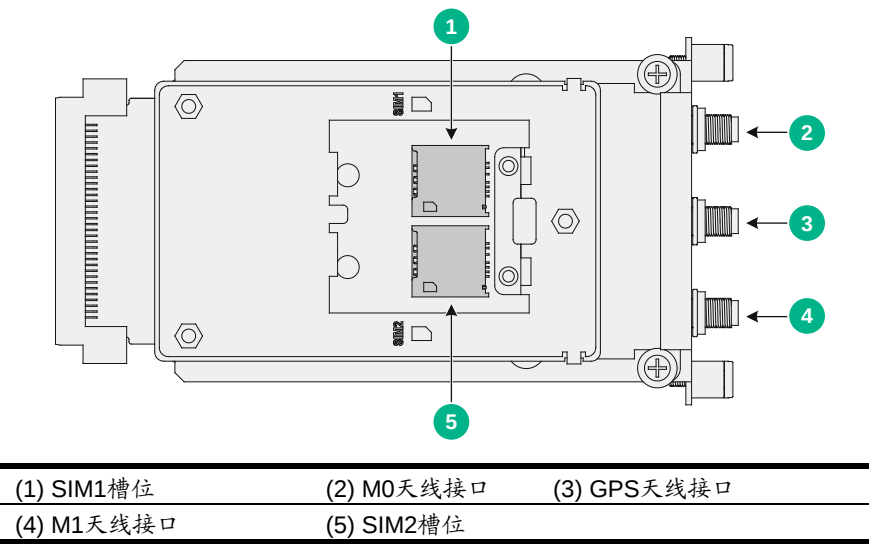

SIC-D4G-CNDE/SIC-D4G-CNDE-SJK 接口模块有两个 SIM 槽位，两个槽位同时工作，SIM1 槽位关联 M0 和 M1 天线接口，其中 M0 为主天线，M1 为辅助天线；SIM2 槽位关联 M2 和 M3 天线接口，其中 M2 为主天线，M3 为辅助天线；主天线必须连接，仅使用辅助天线，天线无法正常工作。如果主天线出现故障，请及时更换，以免影响天线的使用。


图5 SIC-D4G-CNDE/SIC-D4G-CNDE-SJK 结构

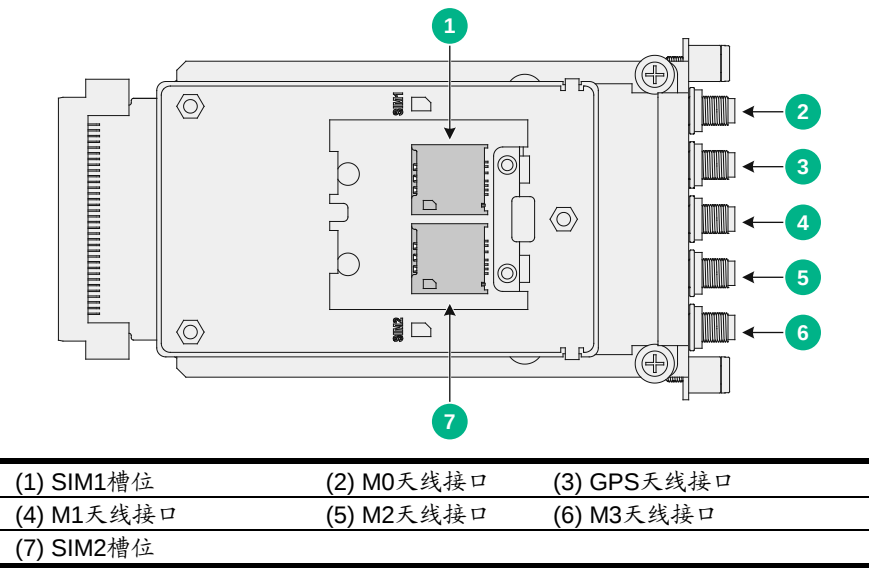

正确的安装方式

安装 Micro SIM 卡时，请确保 Micro SIM 卡完全插入卡槽并卡住。如需拆卸 Micro SIM 卡，沿插卡方向轻推 SIM 卡，然后松开，SIM 卡可以弹出。

图6 安装 Micro SIM 卡

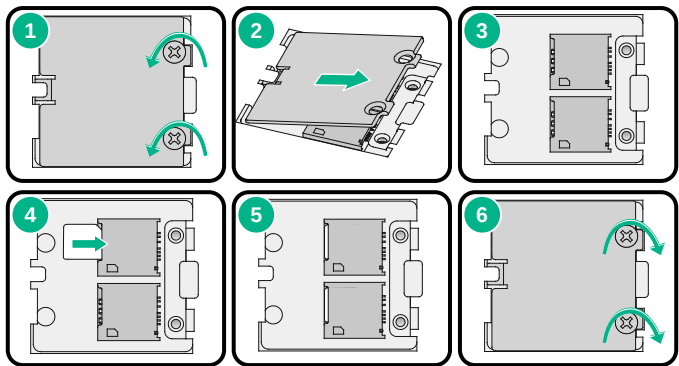


天线的安装

安装 GPS 天线

说明:

GPS 天线须放置到室外, 以达到最佳接收效果。

图7 安装 GPS 天线

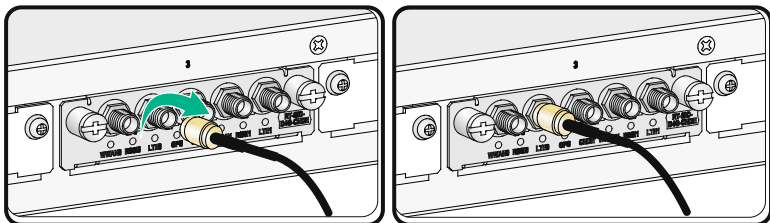

安装 4G 磁吸天线

说明:

接口模块不提供 4G 磁吸天线, 用户请根据需要单独购买。

将 4G 磁吸天线的 SMA 公头对准面板的天线接口, 顺时针旋紧插头。另一端天线底座的磁铁可以直接吸附到机柜方孔条上。

图8 安装 4G 磁吸天线到设备



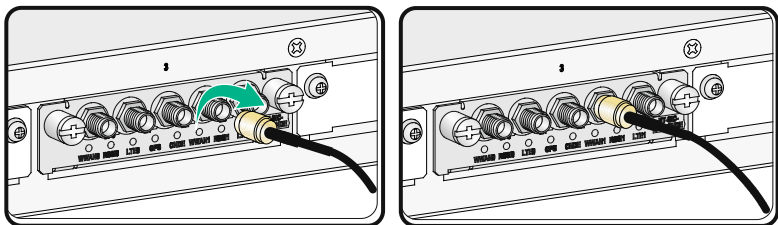


图9 安装 4G 磁吸天线到机柜

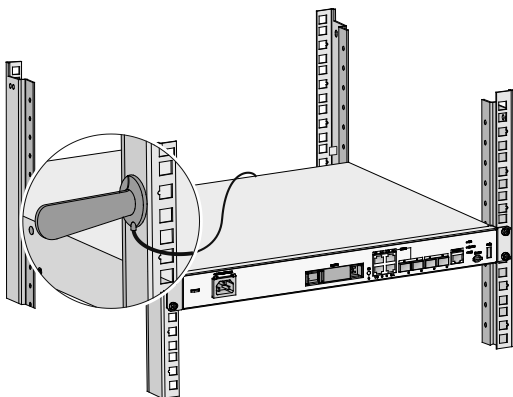

安装 4G 天线

SIC-D4G-CNDE/SIC-D4G-CNDE-SJK 接口模块面板上接口间距较小，所以相邻的两个接口不能同时安装 4G 天线，可以使用 4G 磁吸天线与 4G 天线配合安装。

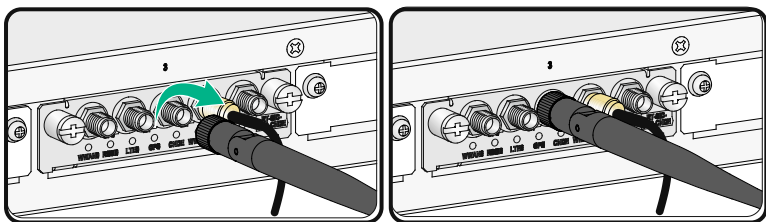


安装 4G 天线延长线

说明：

- 仅 SIC-4G-CNDE、SIC-4G-CNDE-SJK 支持安装 4G 天线延长线。
- 接口模块不提供 4G 天线延长线，用户请根据需要单独购买。
- 5m 和 10m 两种规格的 4G 天线延长线不支持混插。

将 4G 天线延长线的 SMA 公头(带电缆编码标签一端)右旋安装在设备上，另一端 SMA 母头安装到棒状天线上。

图10 安装 4G 天线延长线

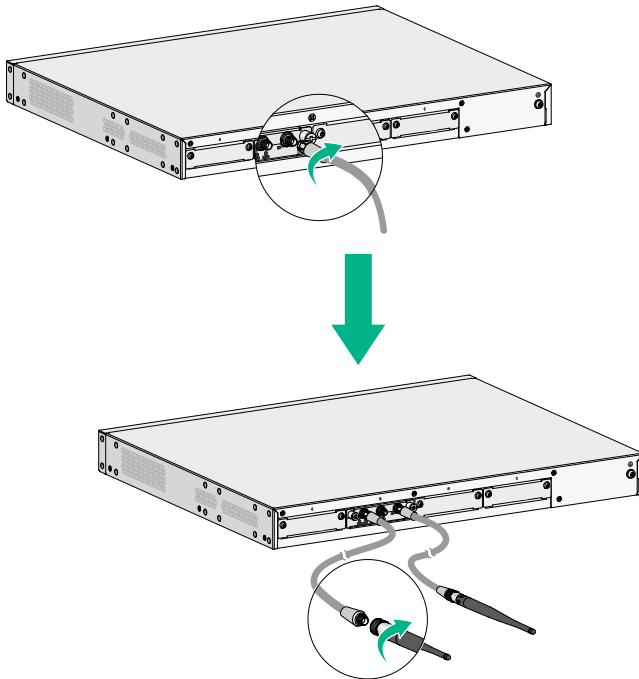

Copyright © 2022 新华三技术有限公司
本文档中的信息如有更改，恕不另行通知