

# 知 某局点DR1000纳管Leaf设备无法获取地址

DR1000 孙秀丽 2020-09-24 发表

## 组网及说明


DR1000 (E0505) 、 ADDC 3.0

## 问题描述

某局点DR1000纳管Leaf设备管理口无法获取地址

## 过程分析

查看DR1000界面上是能看到DHCP保留IP的，但是已分配地址没有显示，现场使用的自研的linux DHCP服务器抓包显示DHCP服务器没有响应导致，服务器侧收到request报文没有reply。

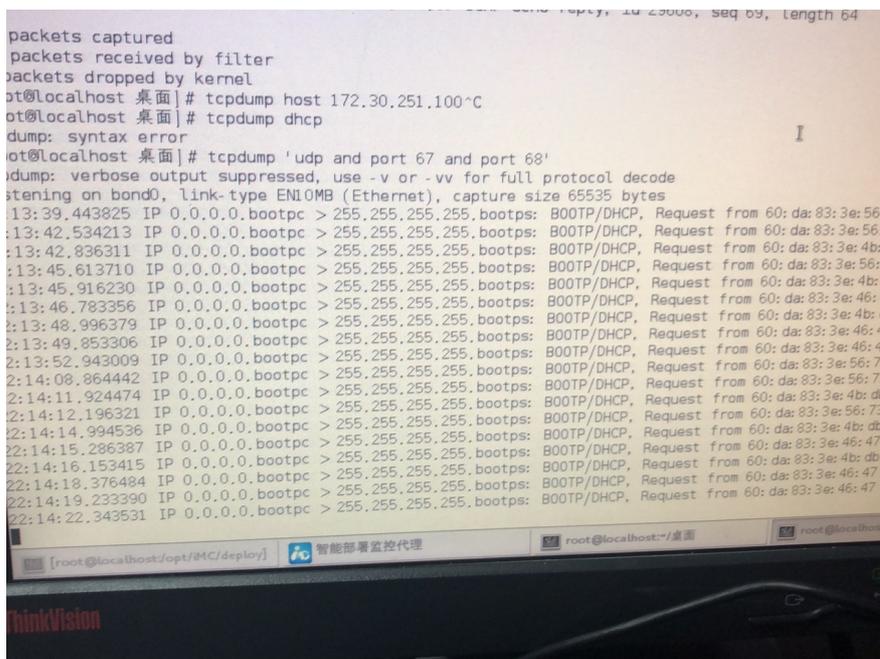

## 解决方法

尝试重启dhcp服务systemctl restart dhcpdscv.service，服务状态为failed，导致DHCP服务器没有回复报文。重启该服务后Leaf设备管理口再次自动化上线能获取到地址。

