

H3C G3 服务器通过 HDM 挂载镜像 安装 ESXi 6.0 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 安装准备.....	1
1. 系统兼容性查询.....	1
2. 系统安装介质获取.....	1
3. 阵列配置.....	2
4. 连接 HDM 与启用远程控制台.....	2
三. 安装步骤.....	2

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G3 系列服务器通过 HDM 安装系统的方法,并以 R4900 G3 服务器安装 ESXi 6.0 为例进行安装步骤说明。

若使用 RSTe 板载软 RAID 创建阵列,则无法用于安装 VMware 操作系统。此方案无法实现,且本文档将不适用。

安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍,请参考本文档<安装前准备>的内容查看。

- 实际情况是否适用本文档,请通过下面导航链接进行确认:

<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208474>

- 提示:

本文档中的信息(包括产品,软件版本和设置参数)仅作参考示例,具体操作与目标需求设置请以实际为准。

本文档不定期更新维护,请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询

具体确认方法请参考: <https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/207728>

2. 系统安装介质获取

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210145>

3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208527>

4. 连接 HDM 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210144>

三. 安装步骤


1. 挂载系统安装介质（以 H5 KVM 为例）

1.1 登录 HDM 并在首页启动 H5 KVM 远程控制台。




注：基于 HDM 固件版本不同，页面布局可能略有差异。若在首页未查看到远程控制台选项，可在导航菜单中找到“远程控制”后启用控制台功能。

1.2 H5 KVM 界面打开后，点击右上方的**选择文件**。

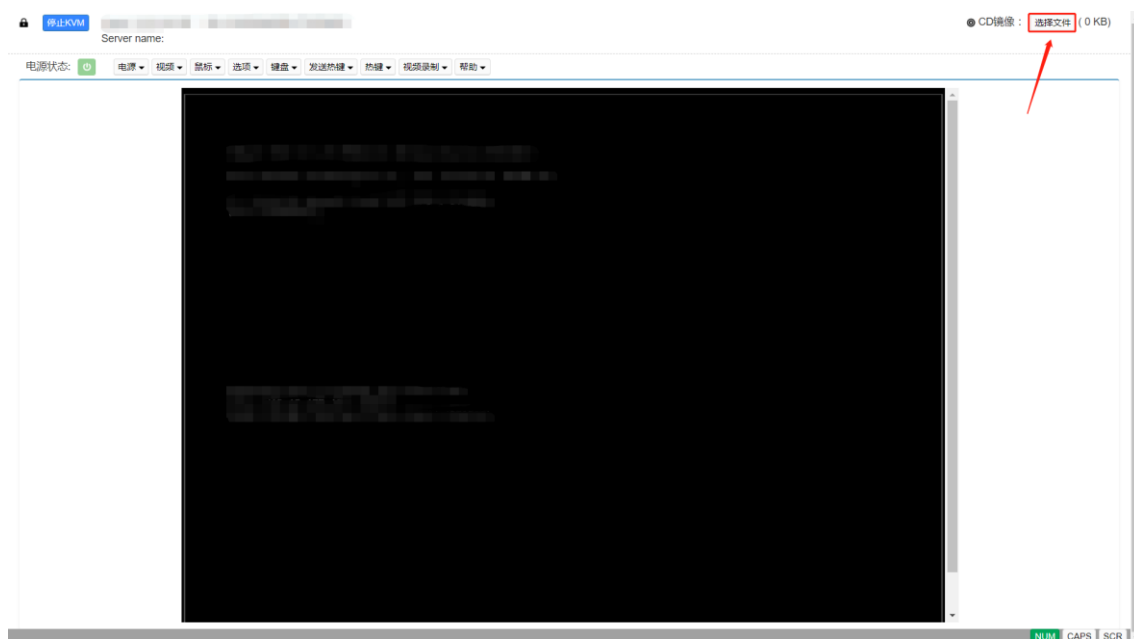

1.3 浏览到本地的镜像文件。

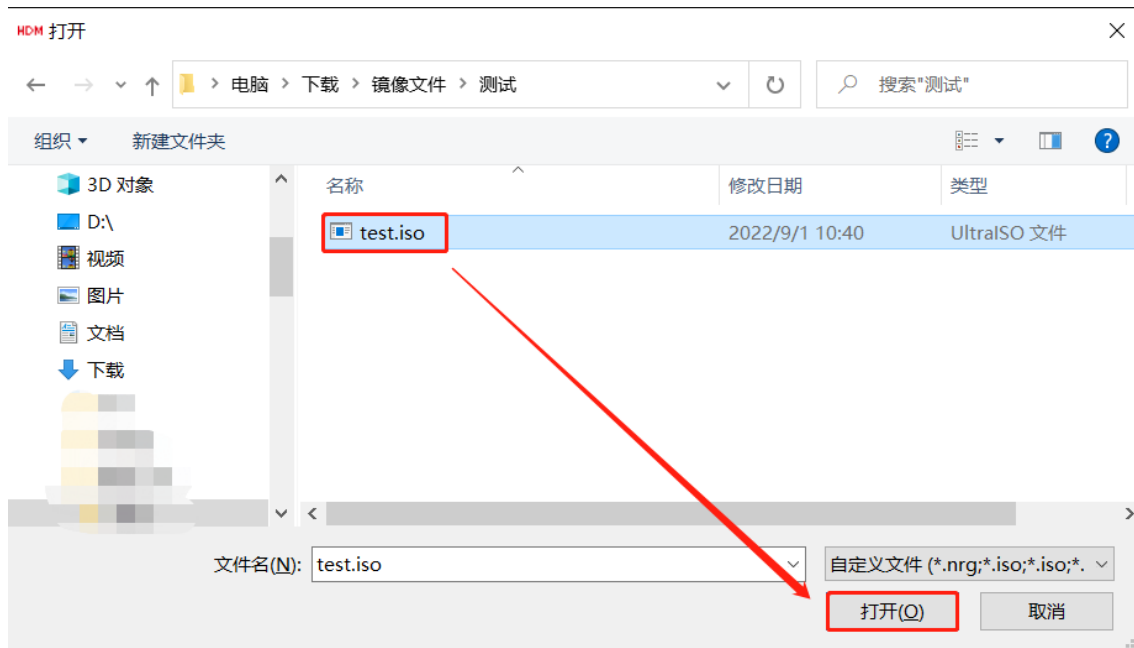

1.4 选定镜像文件后点击**开始连接**以完成挂载。



注：文件读取进度可能不会一次性全部加载，待开始引导系统文件后加载进度将继续读取。


2. 引导系统安装

2.1 重启服务器，在开机自检界面按下 **F7**，选择启动项。




2.2 选择 OS 镜像所在的介质。

本例中通过远程控制台挂载虚拟媒体，所以选择 **AMI Virtual CDROM0 1.00**。

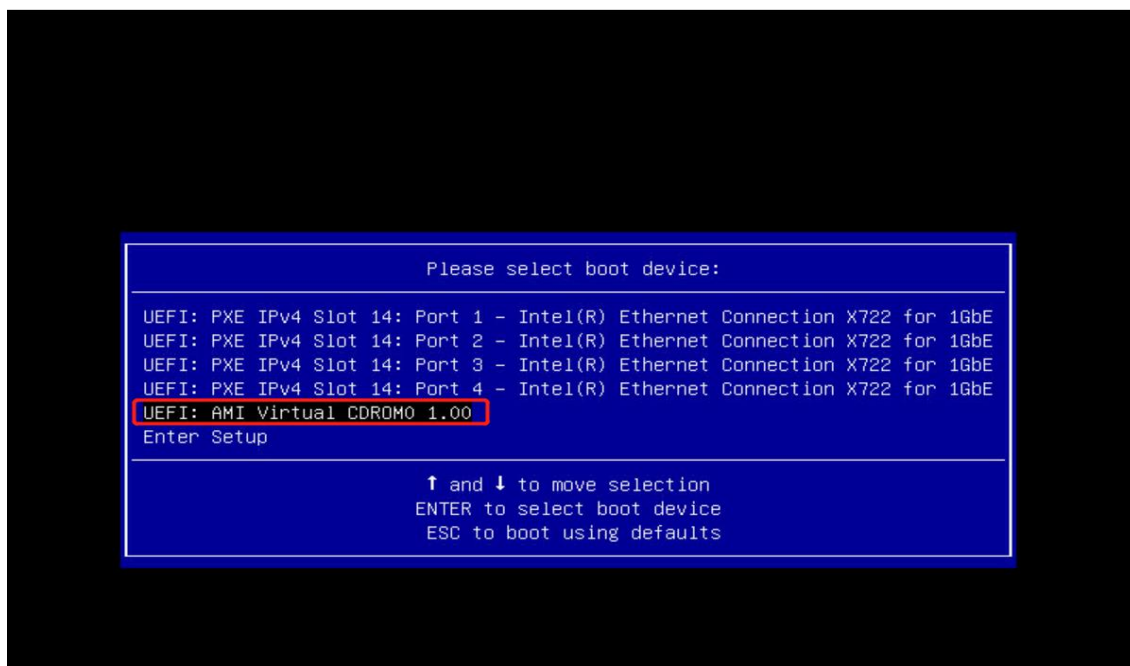


2.3 加载 ESXi 系统安装界面。

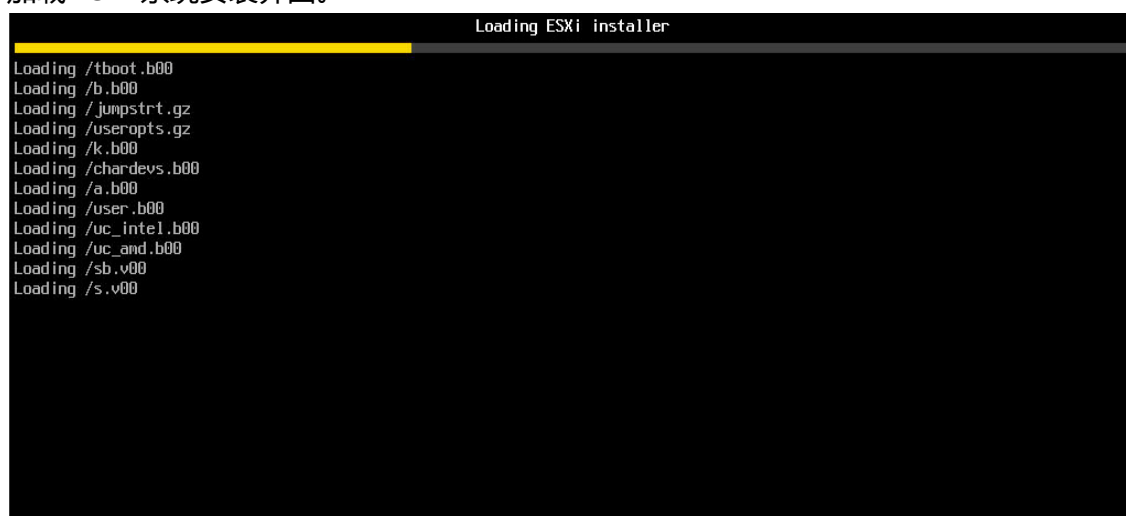


2.4 按(Enter)Continue 进入下一步。




2.5 按(F11)Accept and Continue 接受 EULA, 进入下一步。

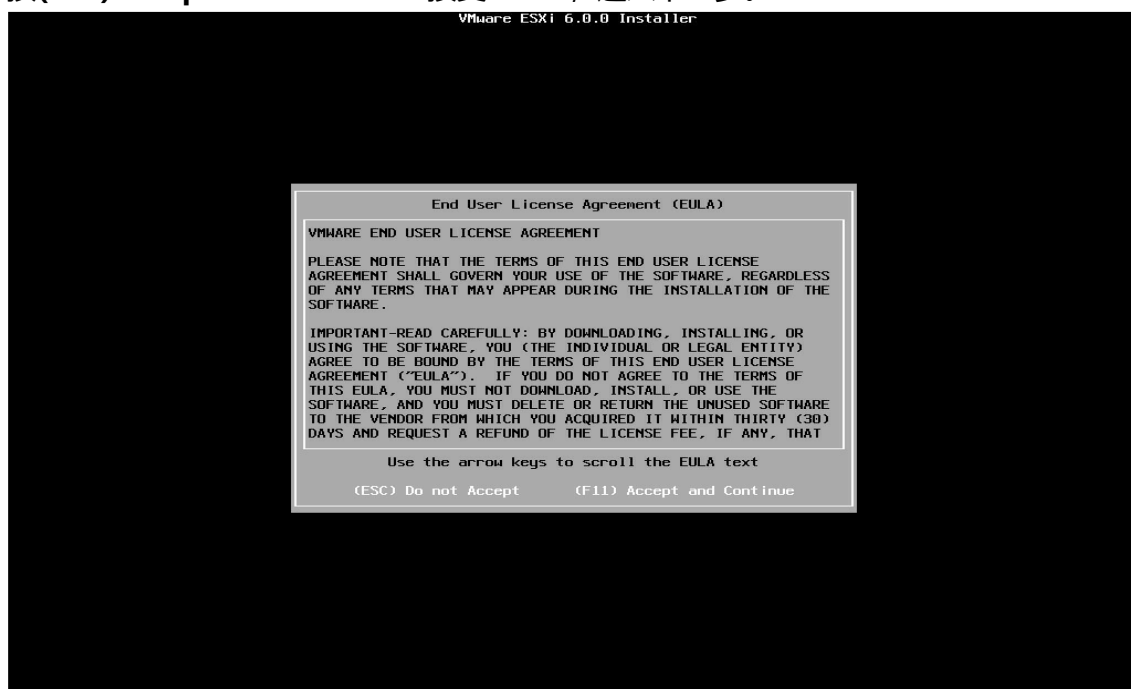

2.6 选择系统安装位置, 选择完毕后按(Enter)Continue 继续。

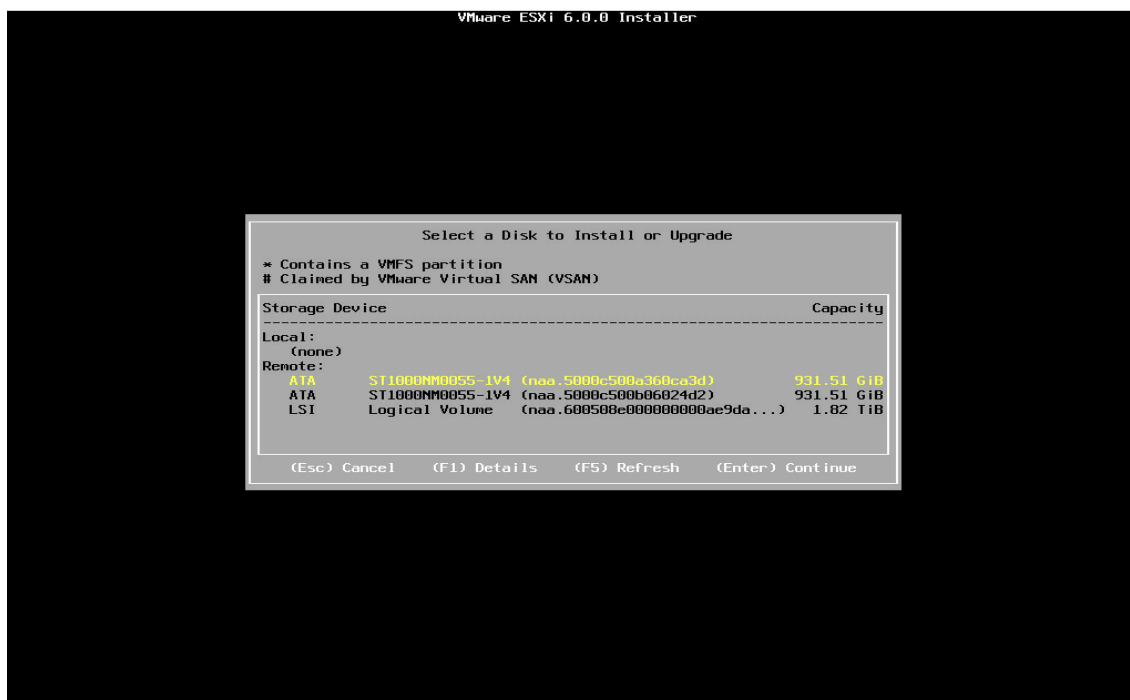

2.7 选择键盘语言，并按(Enter)Continue 继续安装系统。

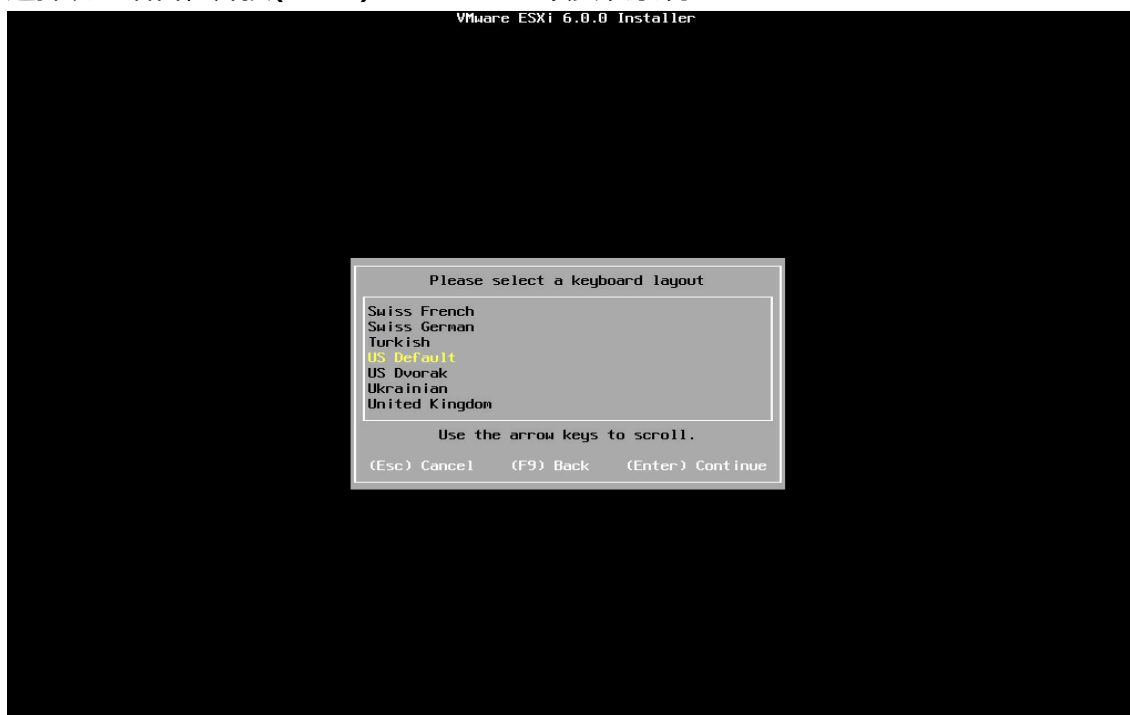

2.8 设置 root 密码。

需要输入两次且保证两次输入的密码相同，相同则如图所示会显示“ Passwords match” 。按 (Enter)Continue 继续安装系统。

密码复杂度要求：


- 包含以下四个字符类别中的至少三个：

小写字母、大写字母、数字和特殊字符（例如下划线）


- 密码长度至少为 7 个字符且小于 40 个字符
- 密码不得包含字典单词或字典单词的一部分（即不可包含单词）
- 密码不得包含用户名或用户名的一部分




2.9 提示安装系统的盘符会被重新分区，按**(F11)Install** 开始安装系统。

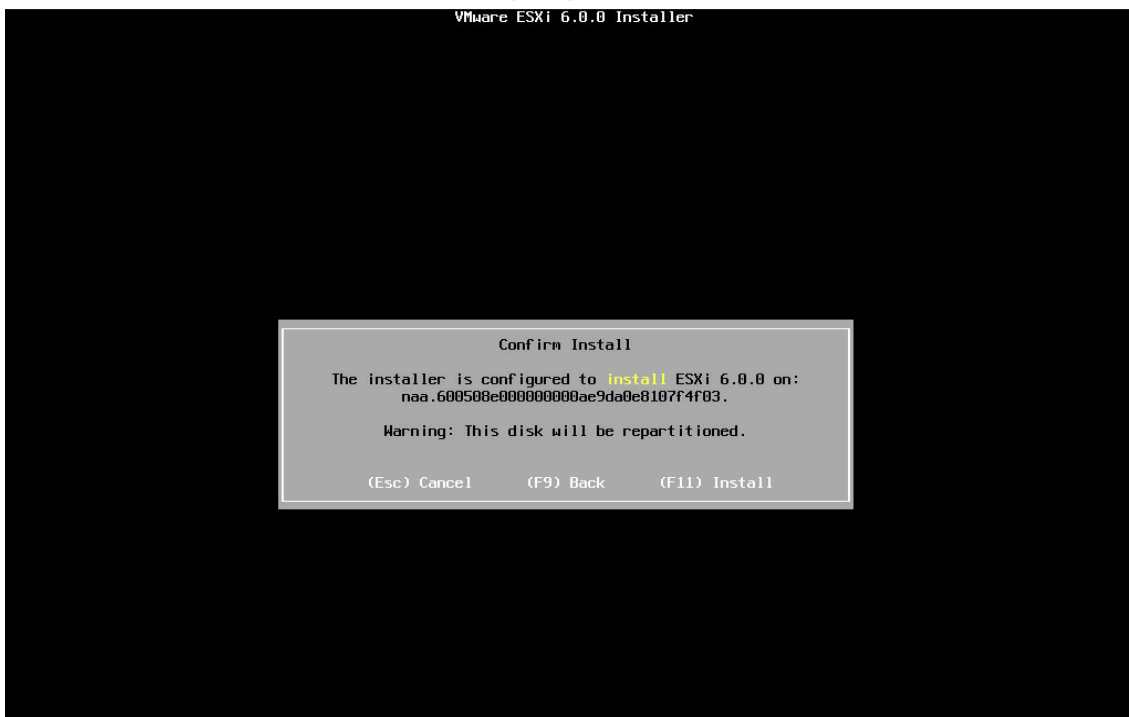

2.10 正在安装系统中。

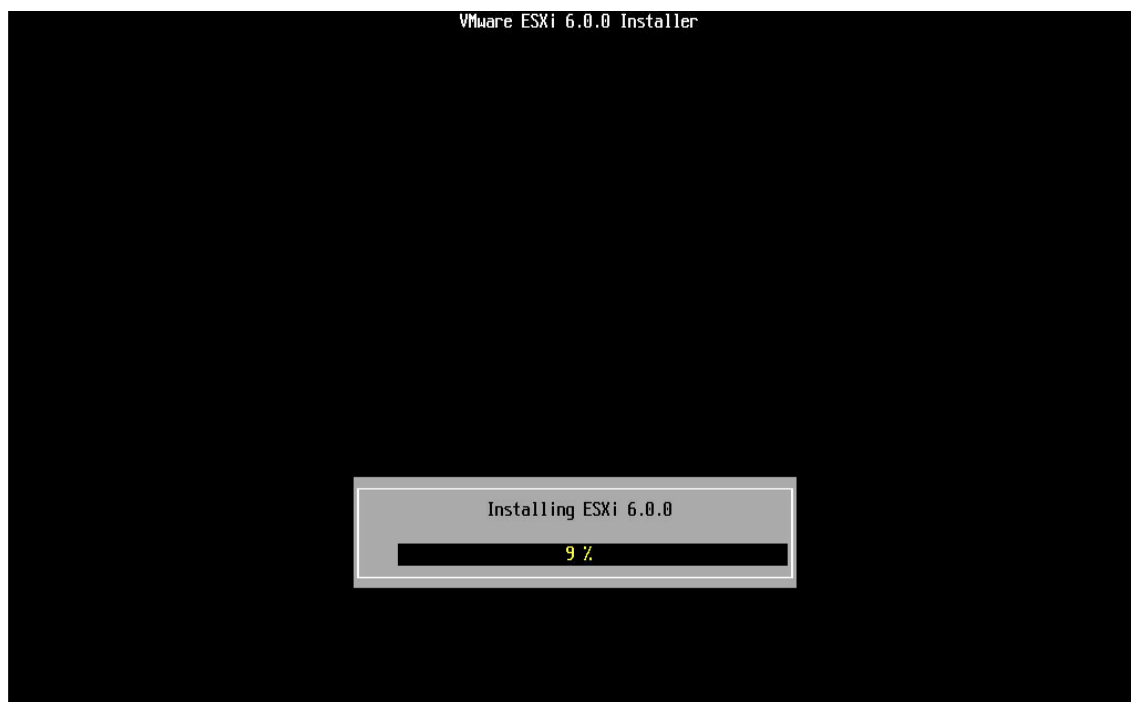

2.11 安装成功后会提示重启服务器开始使用系统，按**(Enter)Reboot** 重启服务器。

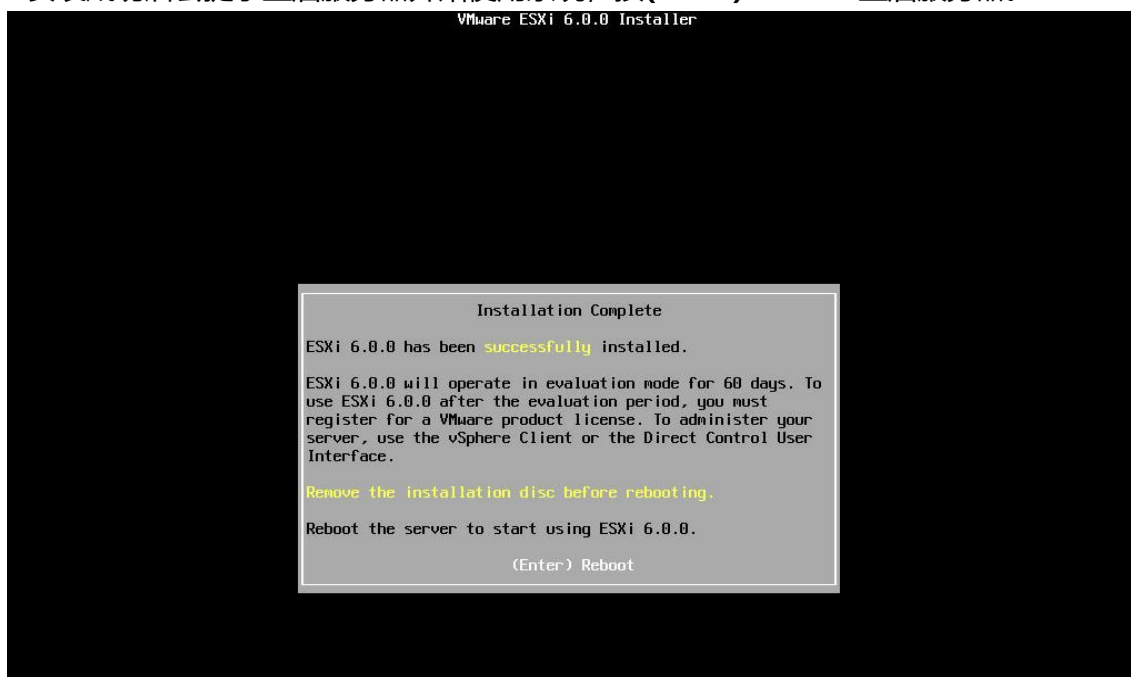

2.12 重启后可以正常使用系统。

