


方正 2021-07-13 发表


组网及说明

CloudOS E5103P01

问题描述

因需要部署裸金属服务,需要开启DHCP功能,但是在新建子网时无DHCP设置位置

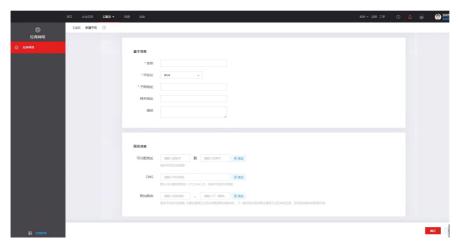

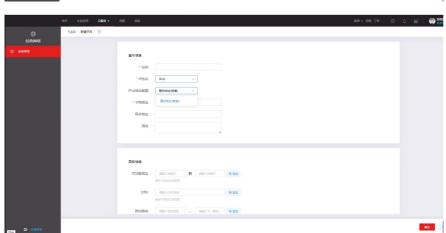

讨程分析

检查了下所有的授权都有 尝试修改IPV6也没有弹出来DHCP这个按钮;进一步查看后台容器状态正常,更换其他浏览器也无法弹出。初步判断异常原因为前台代码逻辑问题导致,未触发DHCP下拉框前置条件。

bingo容器日志有如下打印

```
| The content of the
```

查看网络规划页面为VLAN无模式,该模式下无法配置DHCP功能

解决方法

需要先将网络规划模式修改为vxlan模式后才可弹出DHCP功能