


## 知 WS云桌面通过U盘安装黑屏


H3C VDI Workspace 杨海航 2021-07-15 发表

### 问题描述

某局点安装WS系统时，安装界面黑屏，无法进行系统安装，服务器是华为的RH5855V5。在安装界面选择系统安装

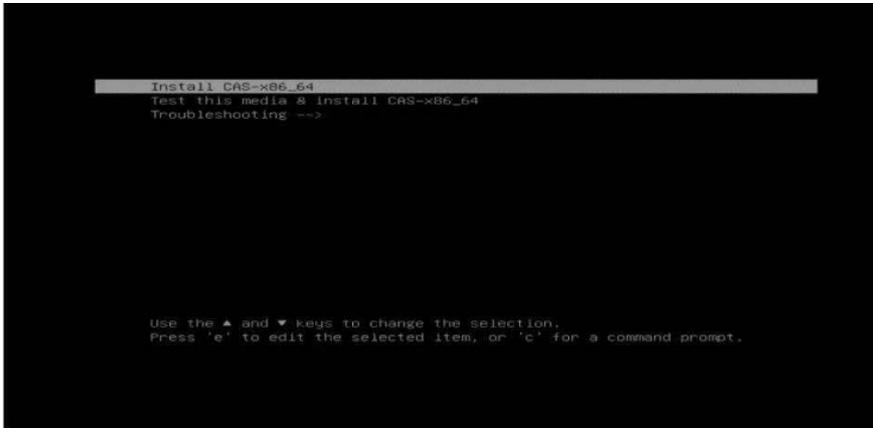


出现以下黑屏界面，无法完成系统安装。

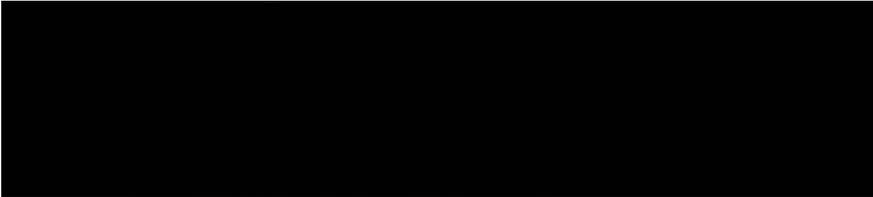

## 解决方法

解决办法如下：

1、在安装加载界面按住E键，编辑安装参数

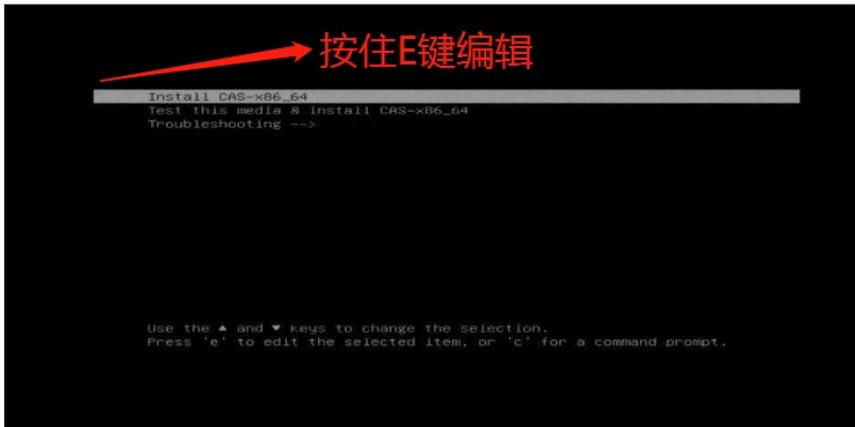

2、在开头为linuxefi或linux的行末尾增加参数: inst.graphicalinstxdriver=fbdev video=efifb:offvideo=VGA-1:1024x768@60me ro cOnsole=tty0，如下图所示



3、确认参数OK后，按住ctrl+x完成系统安装。

