



## UIS cdp备份容灾快照无法发现

夏洪宇 2022-07-05 发表

### 问题描述


某局点现场6.29执行cpd备份业务虚拟机，并执行快照策略，但是之后发现业务数据有误，需要恢复快照至6.30号但是在虚拟机保护组中只看到最早的快照时间点为7.1日，故无法恢复，需要确认30日之前的快照无法发现的原因

## 过程分析

### 1. 现场反馈6.29日将改虚拟机加入保护组并执行相应快照策略，如下图

用户名	时间	IP	操作	结果	策略	优先级	操作
超级管理员	2022-06-29 22:28:13	172.16.9.64	操作	成功	低	注册	
超级管理员	2022-06-29 22:28:13	172.16.9.64	操作	成功	低	注册	
超级管理员	2022-06-29 22:28:13	172.16.9.64	操作	成功	低	注册	
IV_@VMC-RS	2022-06-29 22:25:48	172.16.9.111	增加恢复计划	成功	中	增加	
IV_@VMC-RS	2022-06-29 22:25:11	172.16.9.111	增加恢复计划	成功	中	增加	
IV_@VMC-RS	2022-06-29 22:24:36	172.16.9.111	增加恢复计划	成功	中	增加	
IV_@VMC-RS	2022-06-29 22:23:16	172.16.9.111	增加恢复计划	成功	中	增加	
IV_@VMC-RS	2022-06-29 22:21:57	172.16.9.111	修改恢复计划	成功	中	修改	
IV_@VMC-RS	2022-06-29 22:21:06	172.16.9.111	增加恢复计划	成功	中	增加	
IV_@VMC-RS	2022-06-29 22:20:08	172.16.9.111	删除恢复计划	成功	高	删除	
IV_@VMC-RS	2022-06-29 22:19:34	172.16.9.111	增加恢复计划	成功	中	增加	
IV_@VMC-RS	2022-06-29 22:17:29	172.16.9.111	保护组'cdp_cvk_1'增加虚拟机	成功	中	增加	

### 2. 查找相应的容灾策略查看对应的快照策略设置，发现现场的快照策略所设置的时间间隔过于频繁（一小时一次）且保存的最大快照数量为64，如下图：

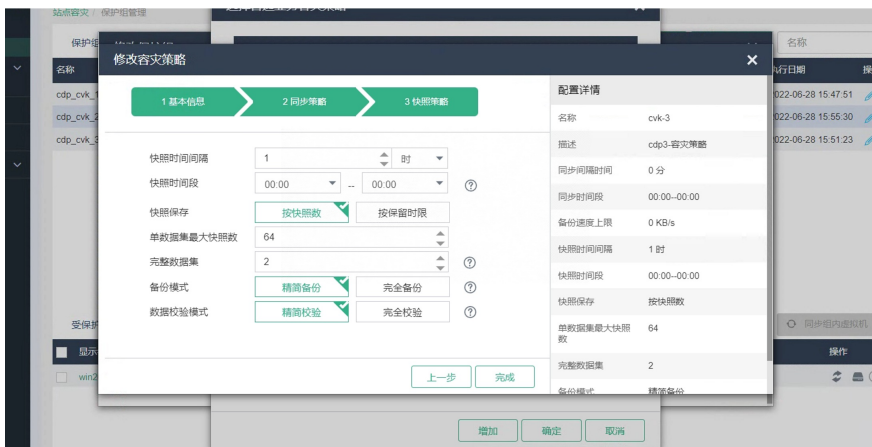

根据快照策略，此虚拟机快照一天会增加很多，故之前的快照已经被删除。

#### 解决方法

后续需要更改该虚拟机的容灾策略中的快照策略，根据现场备份需求，增大快照时间间隔或者增大最大快照数量

