

## 知 某局点SR88-F光模块接口收发光正常，单直连不通

光模块 刘嘉福 2023-09-28 发表


### 问题描述

两台路由器互联,接口up没有错包,收发光正常,但直连ping不通。

配置LLDP邻居,一端学不到邻居关系,另一端可以学到邻居关系。更换本端接口故障依然存在。

## 过程分析

光纤连接过程中，经常存在尾纤交叉连接的情况，参考如下：

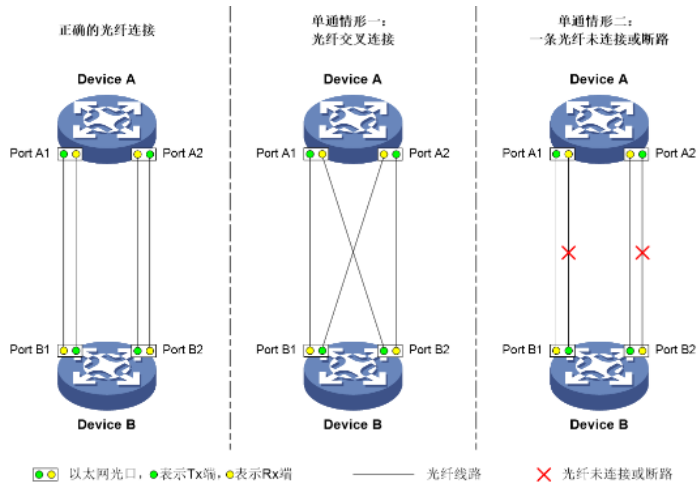

#### 解决方法

现场梳理光纤信息，确认光纤连接错误，尾纤交叉，修正后恢复正常。

