

知 CAS E0530版本扩容CPU核数提示不能超过255vCPU案例

张月鹏 2019-08-27 发表

组网及说明

CAS E0530

问题描述

新增虚拟机扩容CPU时，提示如下报错，unsupported configuration more than 225 vCPUs are only supported on q35-based machine types.




过程分析

经测试，无法扩容CPU核数，填写较大参数，下方应用会变为灰色，显示如下：



解决方法

1. 确认主机CPU核数为 $8*12*2$ ，经研发确认为新版本特性，0530版本新增最大CPU个数参数，最大CPU个数*核数不能超过255，默认创建虚拟机最大CPU个数设置为160，改为40解决。

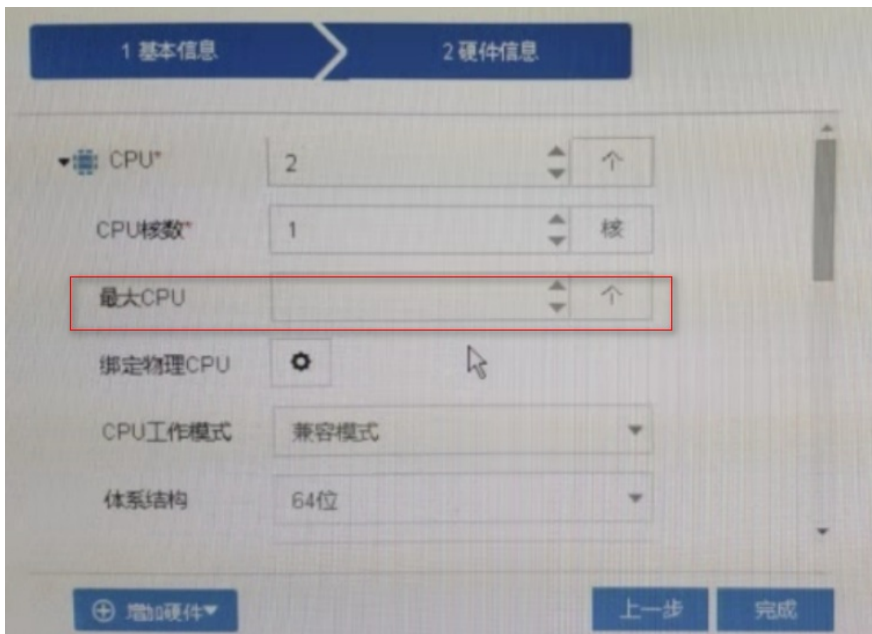

附件下载: CAS E0530版本扩容CPU核数提示不能超过255vCPU案例.pdf