

知 Synergy 12000 刀箱中两个 VC SE 40Gb F8模块添加 fc license 后，提示无法添加到license pool的解决方法

ONEVIEW 赵晓静 2019-10-10 发表

组网及说明

Synergy 12000 * 1
VC SE 40Gb F8 * 2
Synergy 8Gb FC upgrade license * 2

问题描述



HPE Synergy12000，目前有两个VCFC模块，工程师表示客户设备自带的显示有两个Synergy 8Gb F C upgrade许可证可用，但在OneView查看：提示已授予互联模块托架许可，已许可0个互联模块，bay3的VC是已经有license，状态是正常，查看bay6的VC提示：some of the license on the interconnect could not be added to the license pool。



查看报错详细信息如下：



将license entitlement certificate 重新在官网上激活获得license，再次添加提示已经存在。

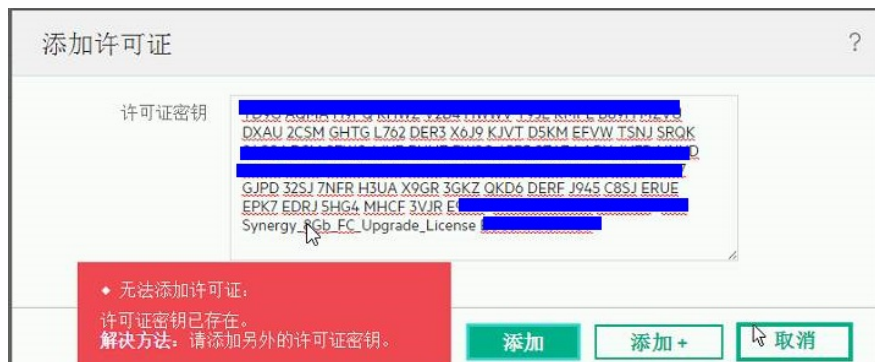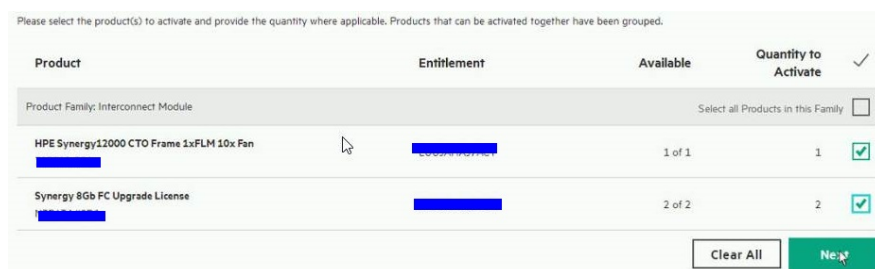

过程分析

检查oneview界面的设置——许可证中，license的状态是可用的，但是没有授权给互联模块。

许可证

Synergy 8Gb FC Upgrade



已授予互连模块托架许可

已许可 0 个互连模块托架

2 个许可证 可用

解决方法

配置FC网络—>LIG—>EG—>LE后，配置下发完成，自动生成LI后，FC licenses显示正常：2 interconnect bays licensed，报警消除，问题解决。

Synergy 8Gb FC Upgrade



Interconnect bays licensed

2 interconnect bays licensed