

H3C G2 服务器通过 HDM 挂载镜像 安装 SUSE 12 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 安装准备	1
1. 系统兼容性查询	1
2. 系统安装介质与阵列卡驱动获取	1
3. 阵列配置	2
4. 连接 HDM 与启用远程控制台	2
三. 安装步骤	2

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G2 系列服务器通过 HDM 挂载镜像安装系统的方法，并以 R4900 G2 服务器安装 SUSE 12 系统为例进行安装步骤说明。
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍，请参考本文档<[安装准备](#)>的内容查看。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208474>
- 提示：
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询
访问[服务器列表](#)，找到对应机型，找到《操作系统兼容性列表》进行查看。

➔ H3C R4900 G2服务器 操作系统兼容性列表-6W105
2. 系统安装介质获取
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210145>

3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208527>


4. 连接 HDM 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210144>


三. 安装步骤

1. 挂载系统安装介质


1.1 登录 HDM 并启动 KVM 远程控制台。

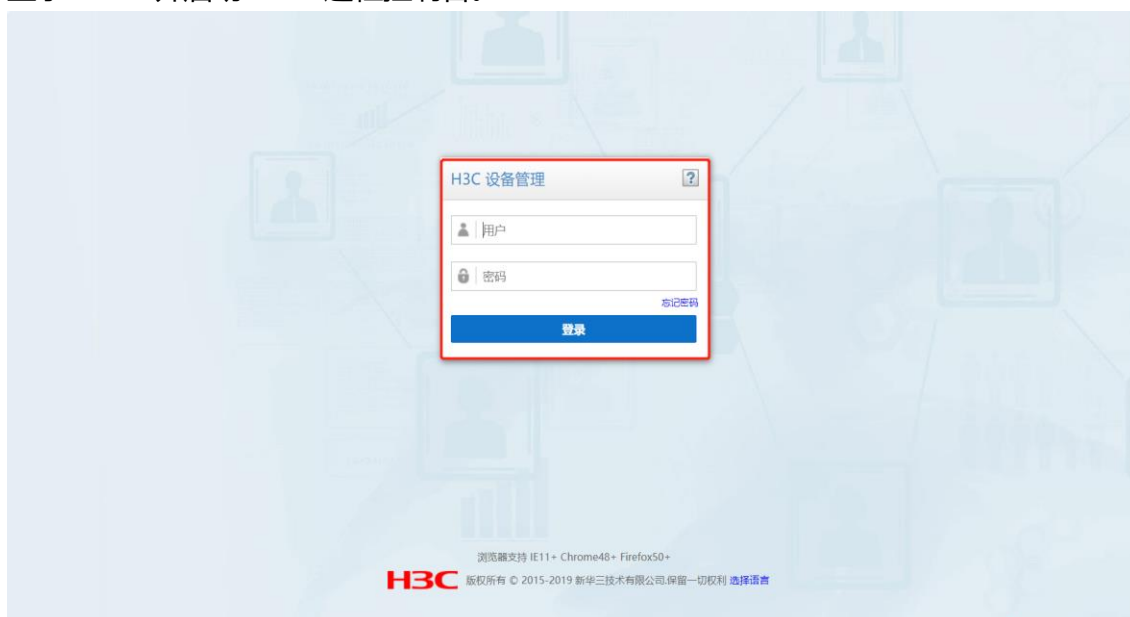

在首页选择“远程控制台”

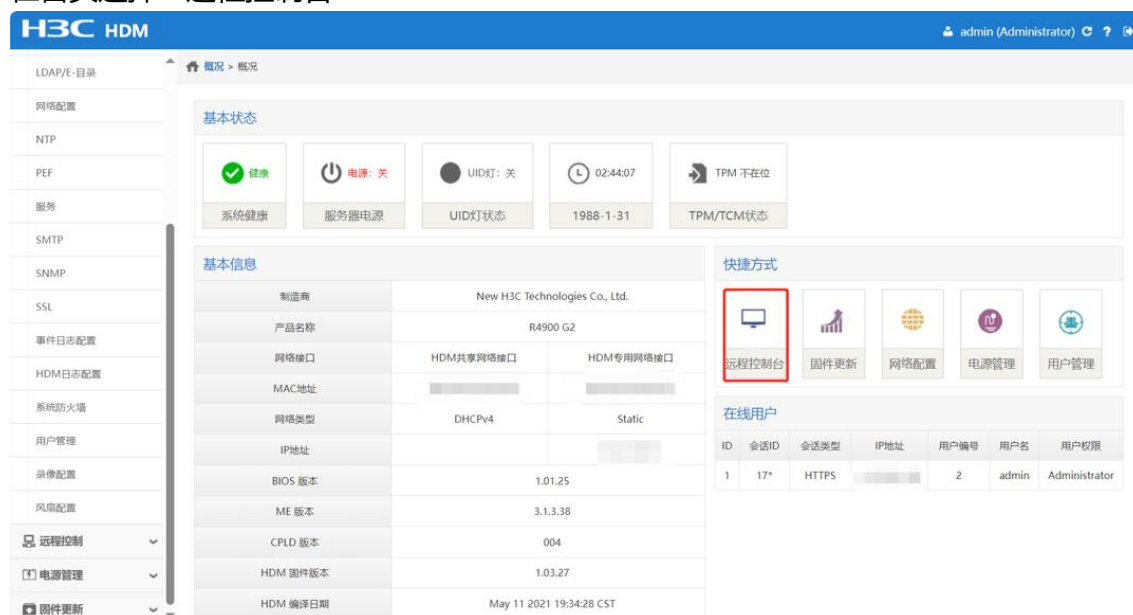


或者在“远程控制——远程控制台——JAVA 控制台”也可启动

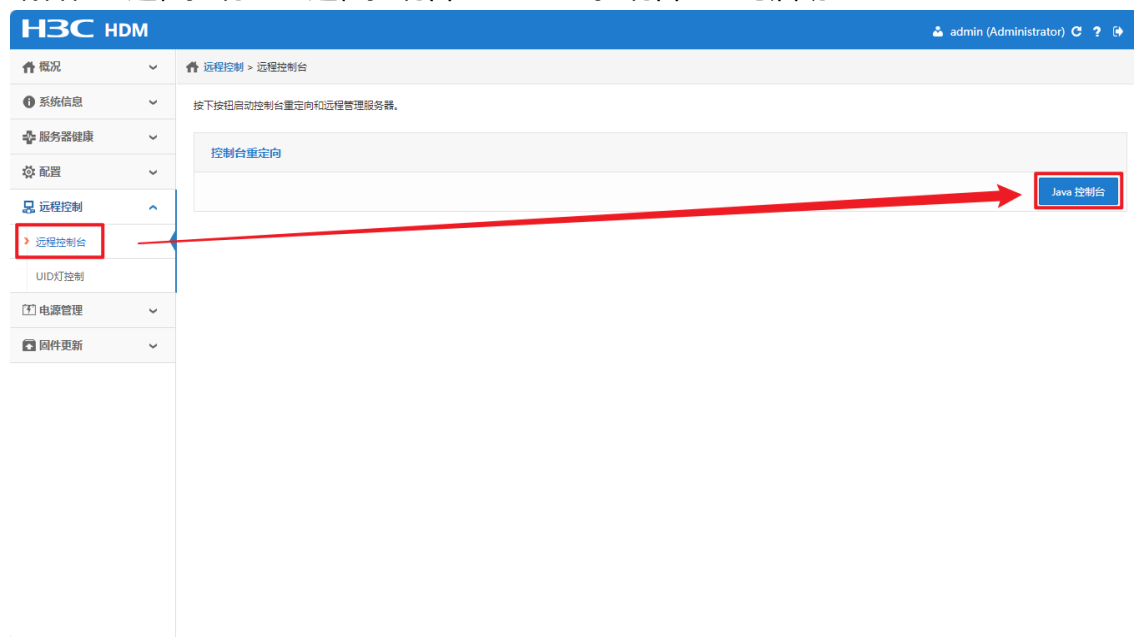


启动成功的界面如下图




1.2 在远程控制台界面选择**虚拟介质**下的**虚拟介质向导**

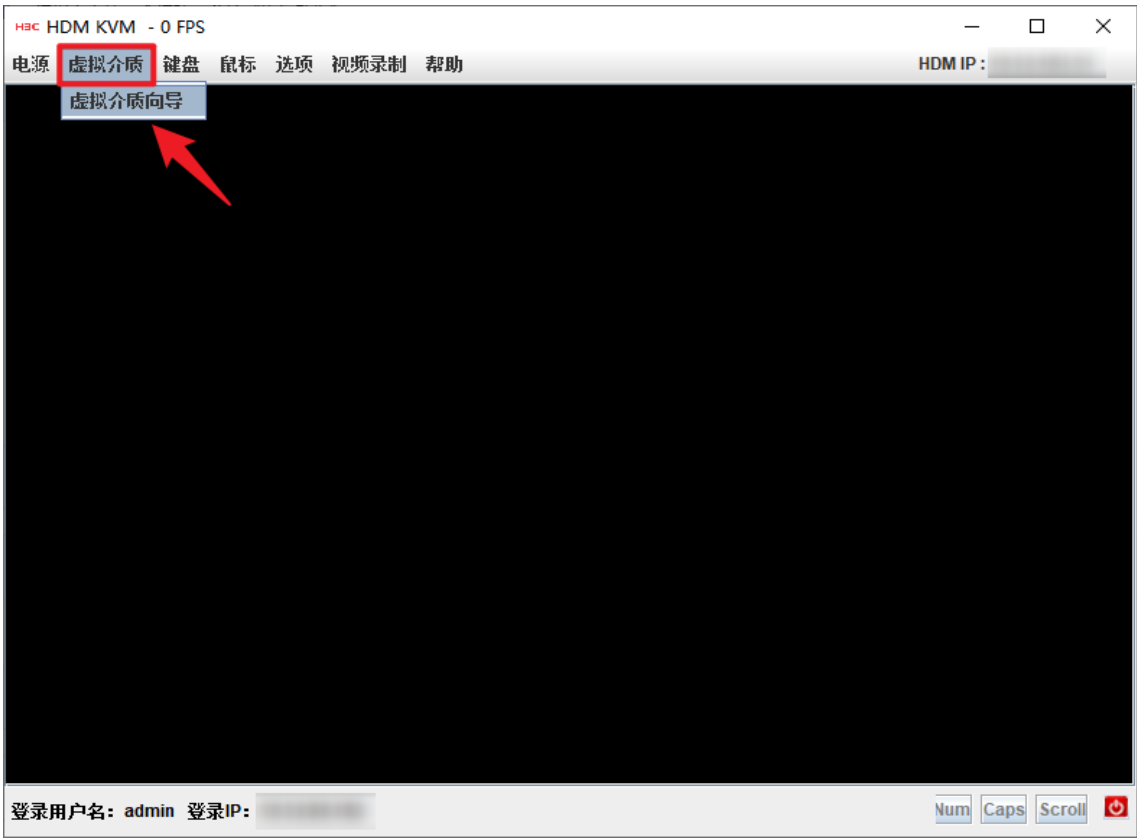


1.3 选择 CD 镜像点击浏览。

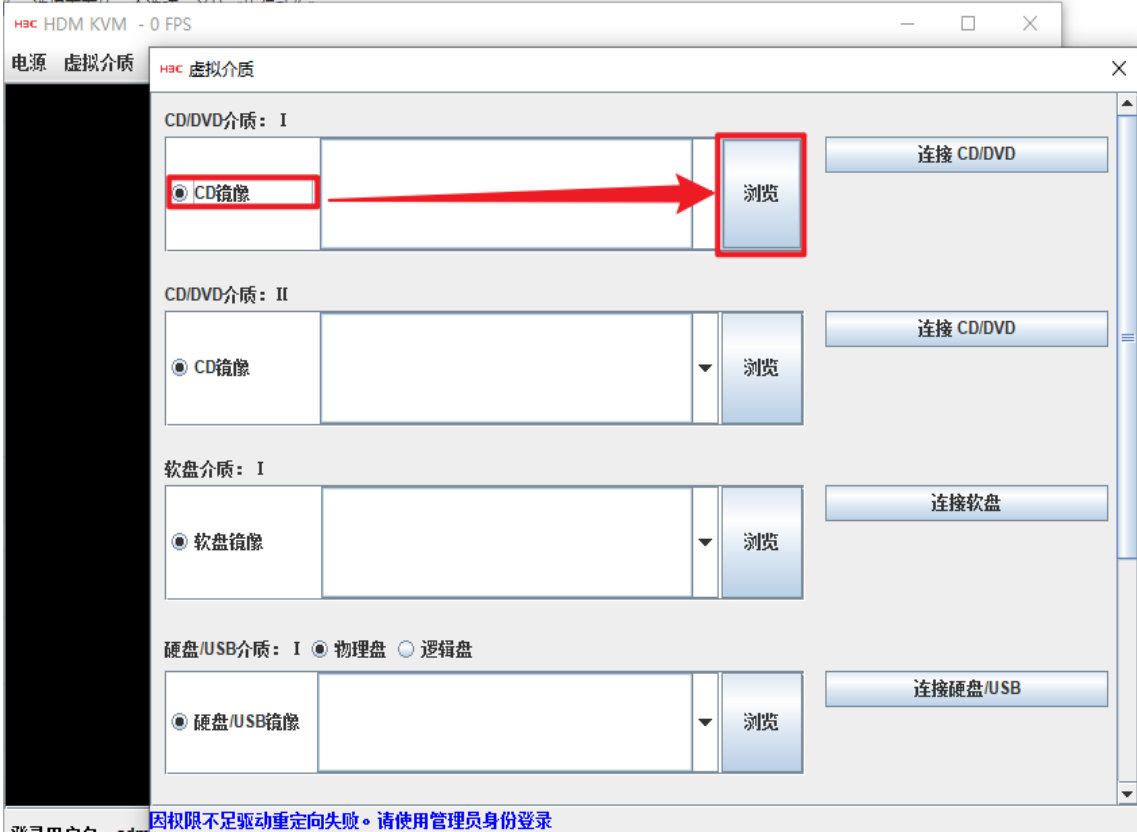


找到本地对应位置的镜像文件，选中后点击**打开**。

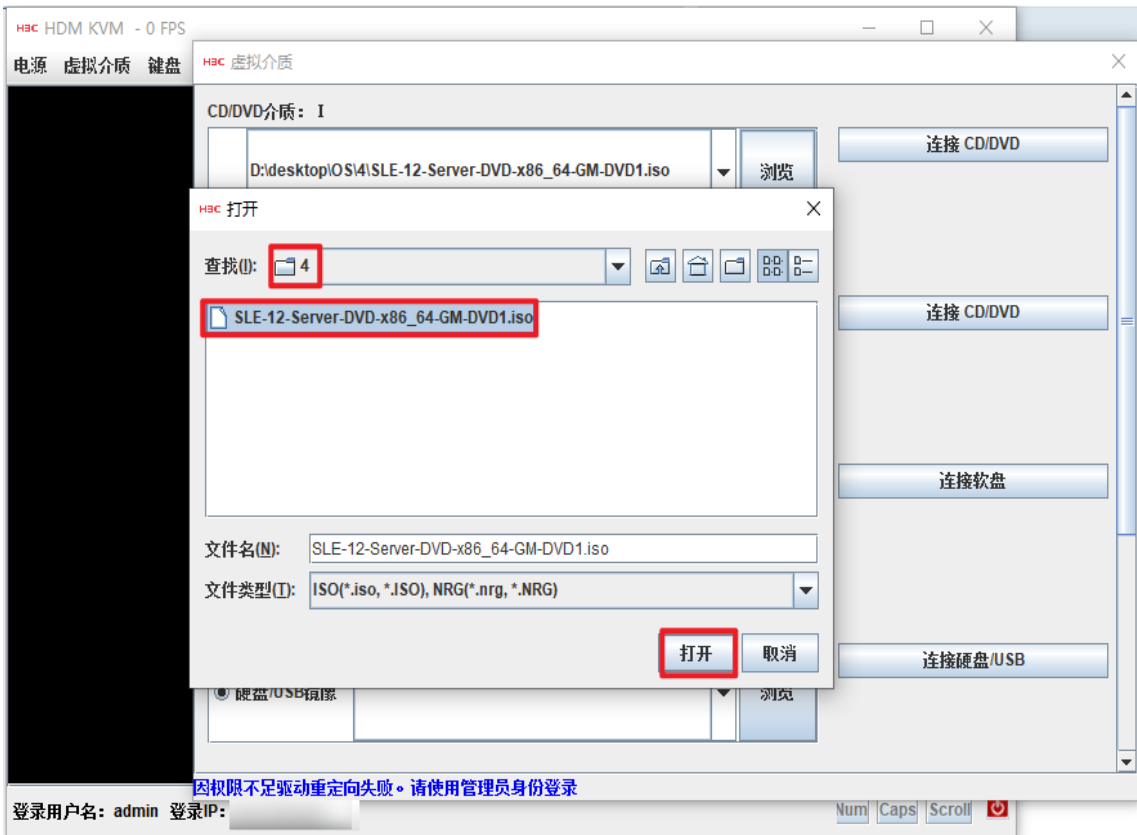

点击**连接 CD/DVD**

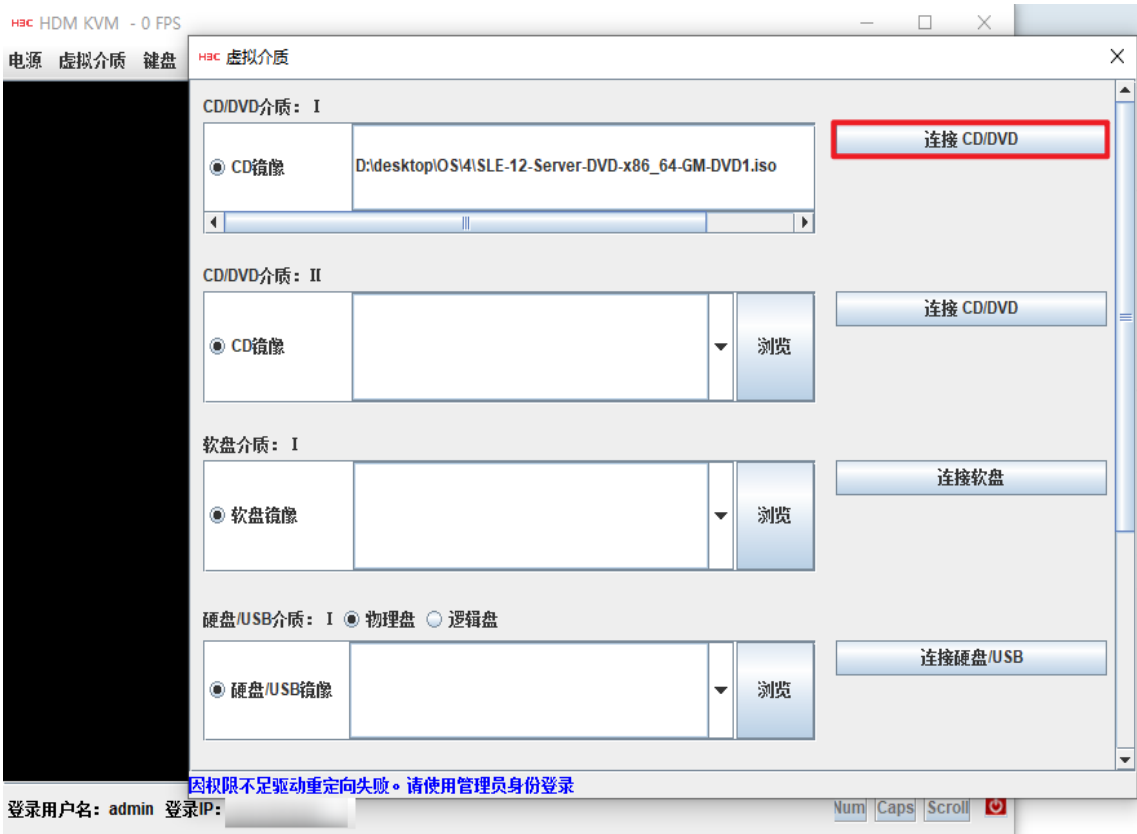

点击**确定**

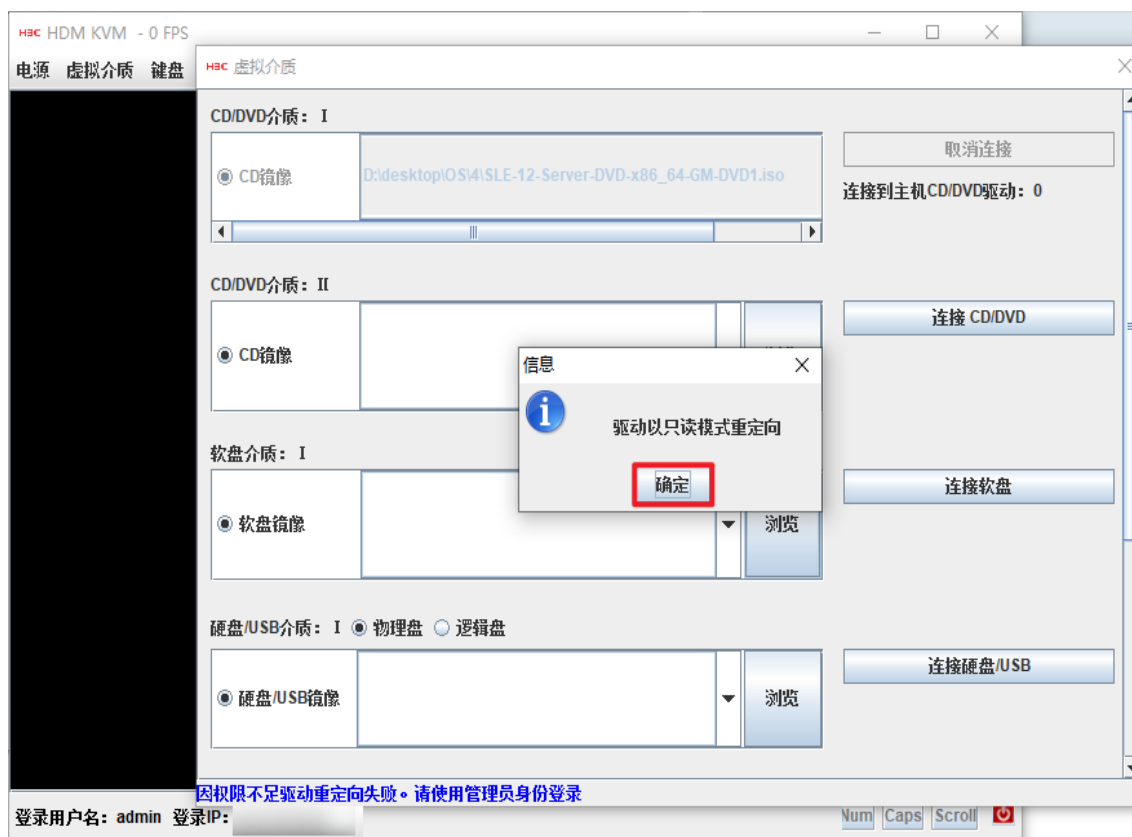

连接成功后如下图，点击**关闭**虚拟介质向导窗口



2. 引导系统安装

2.1 开机或重新启动服务器







2.2 等待自检




2.3 在开机自检界面按下 F7，进入启动菜单。

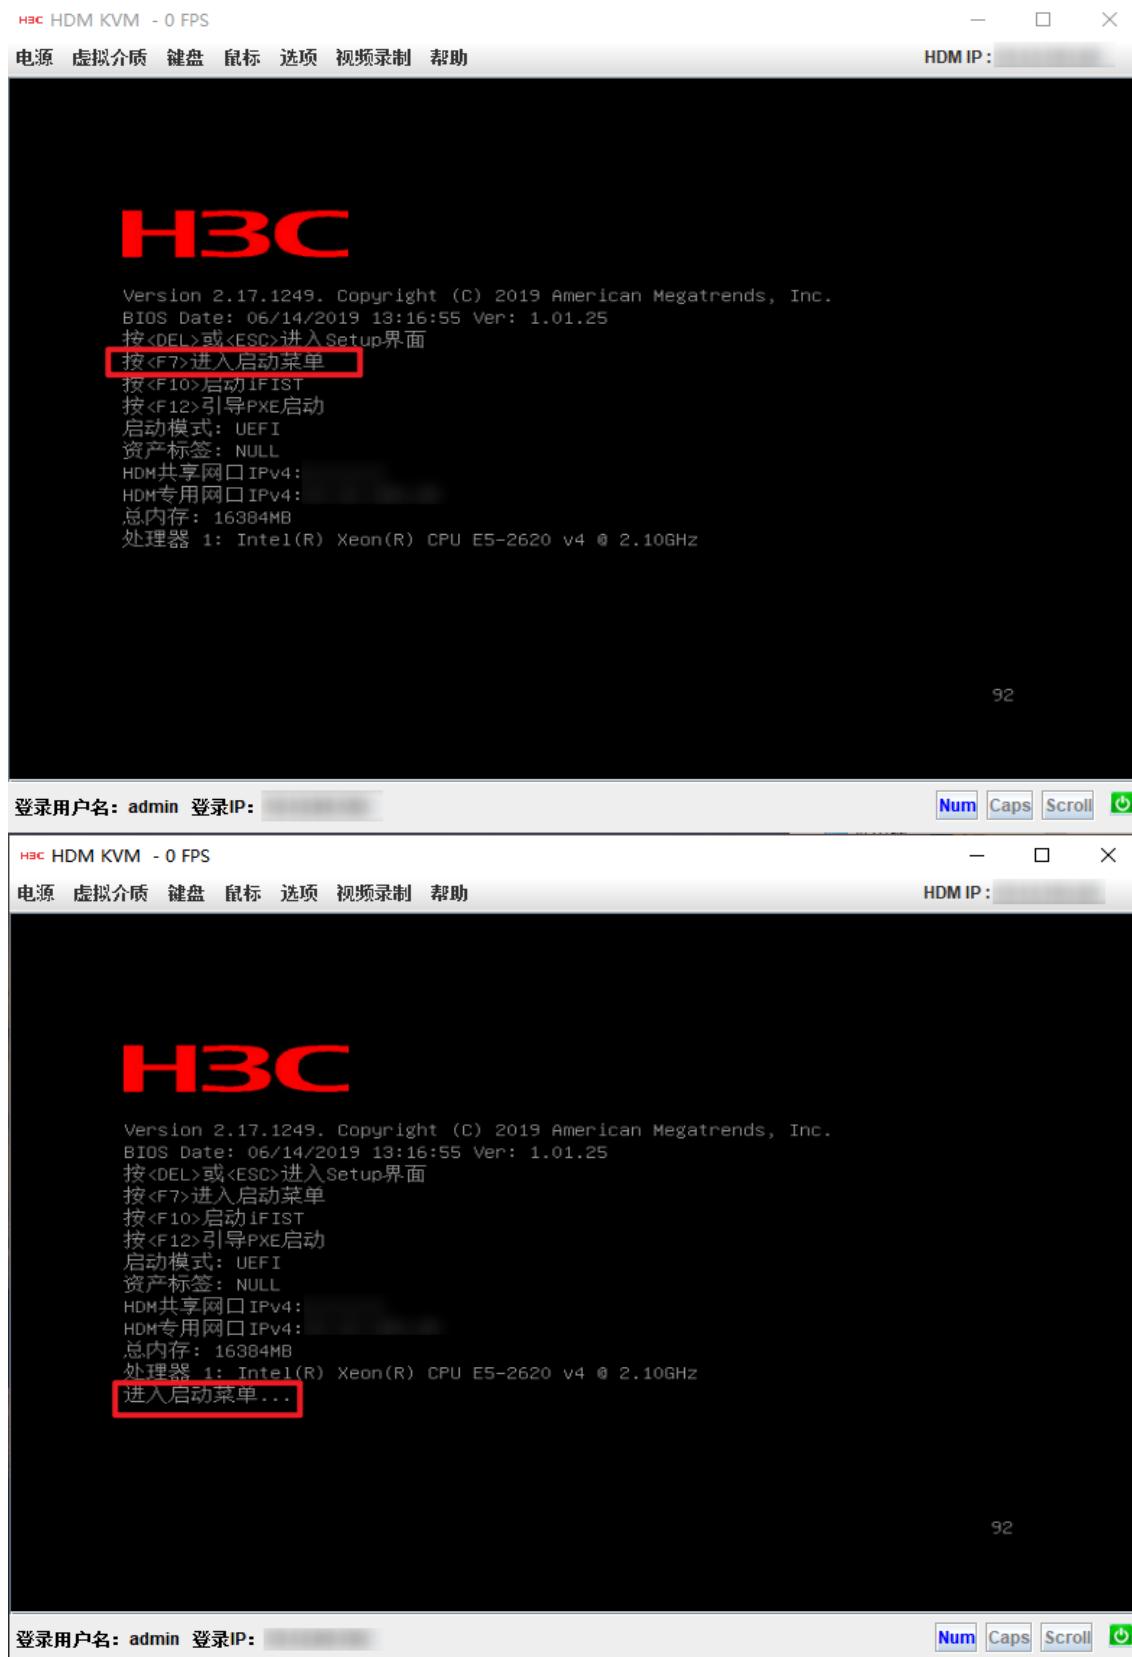


2.4 选择 H3C Virtual CDR0M0 1.00, 回车。

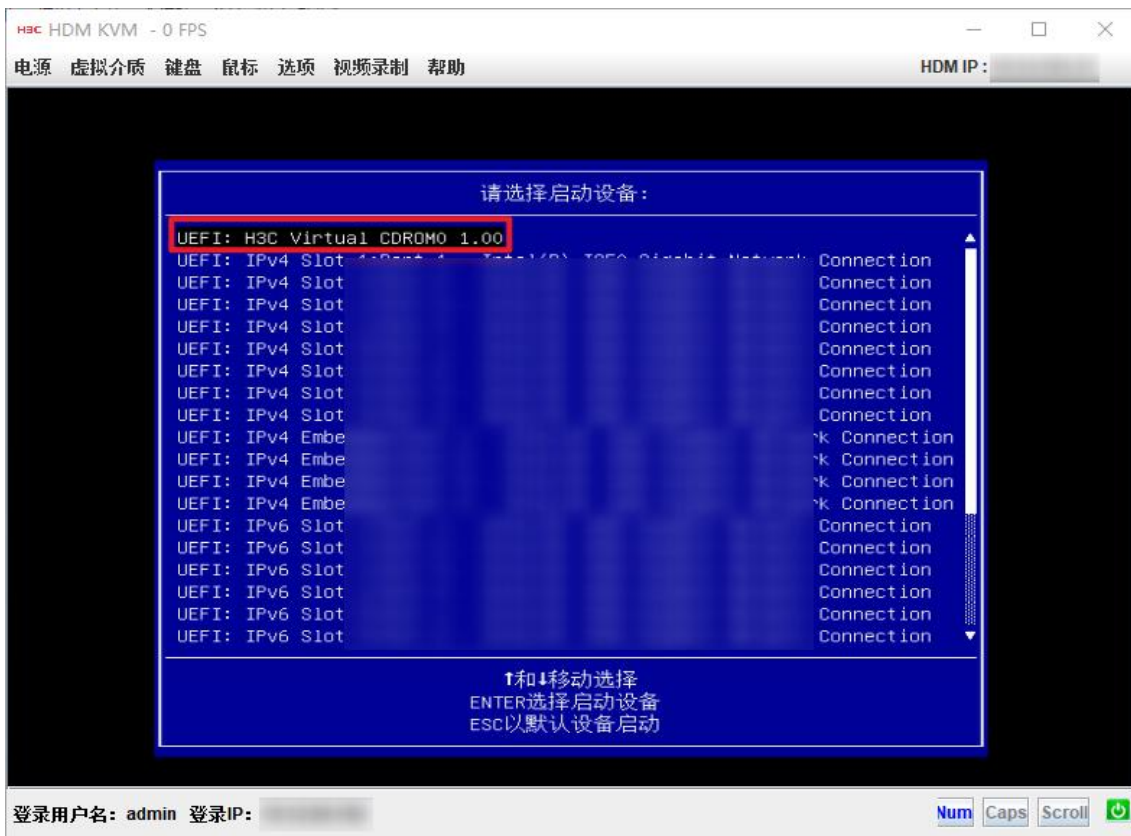

2.5 此界面选择 **Installation**，按下 Enter 键。

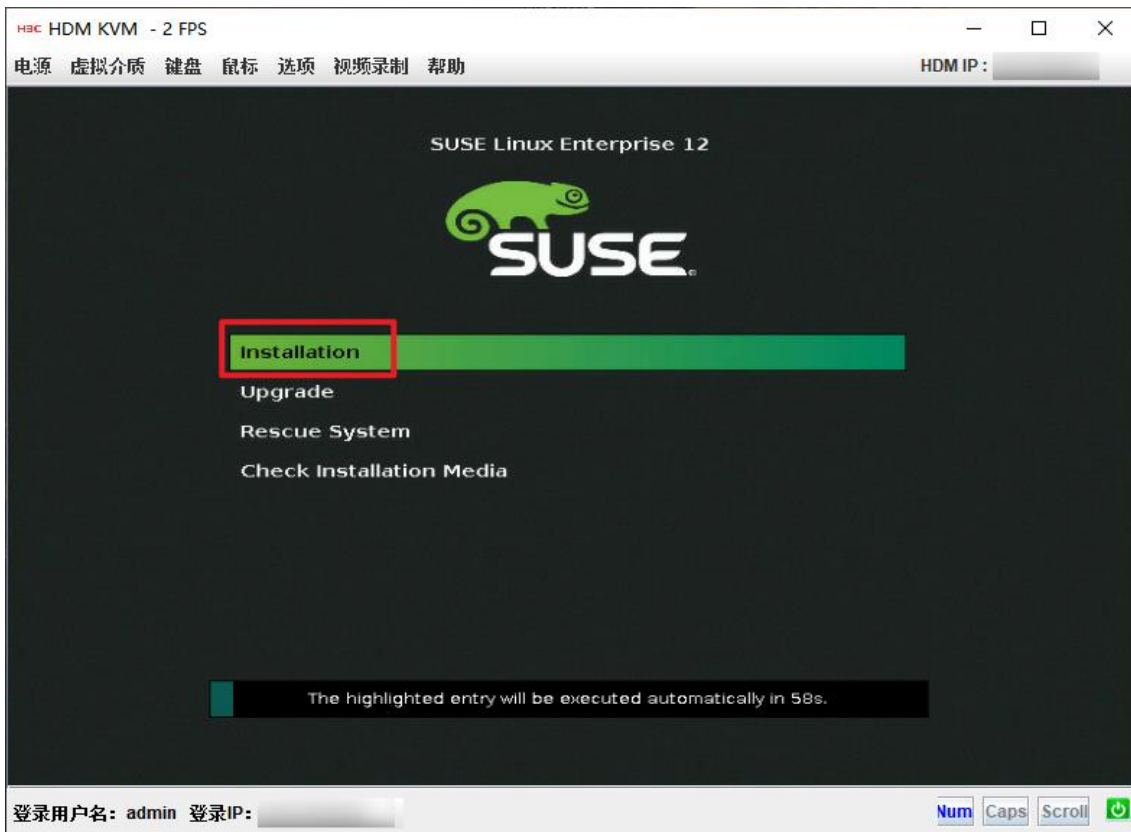


2.6 等待加载，无需操作。

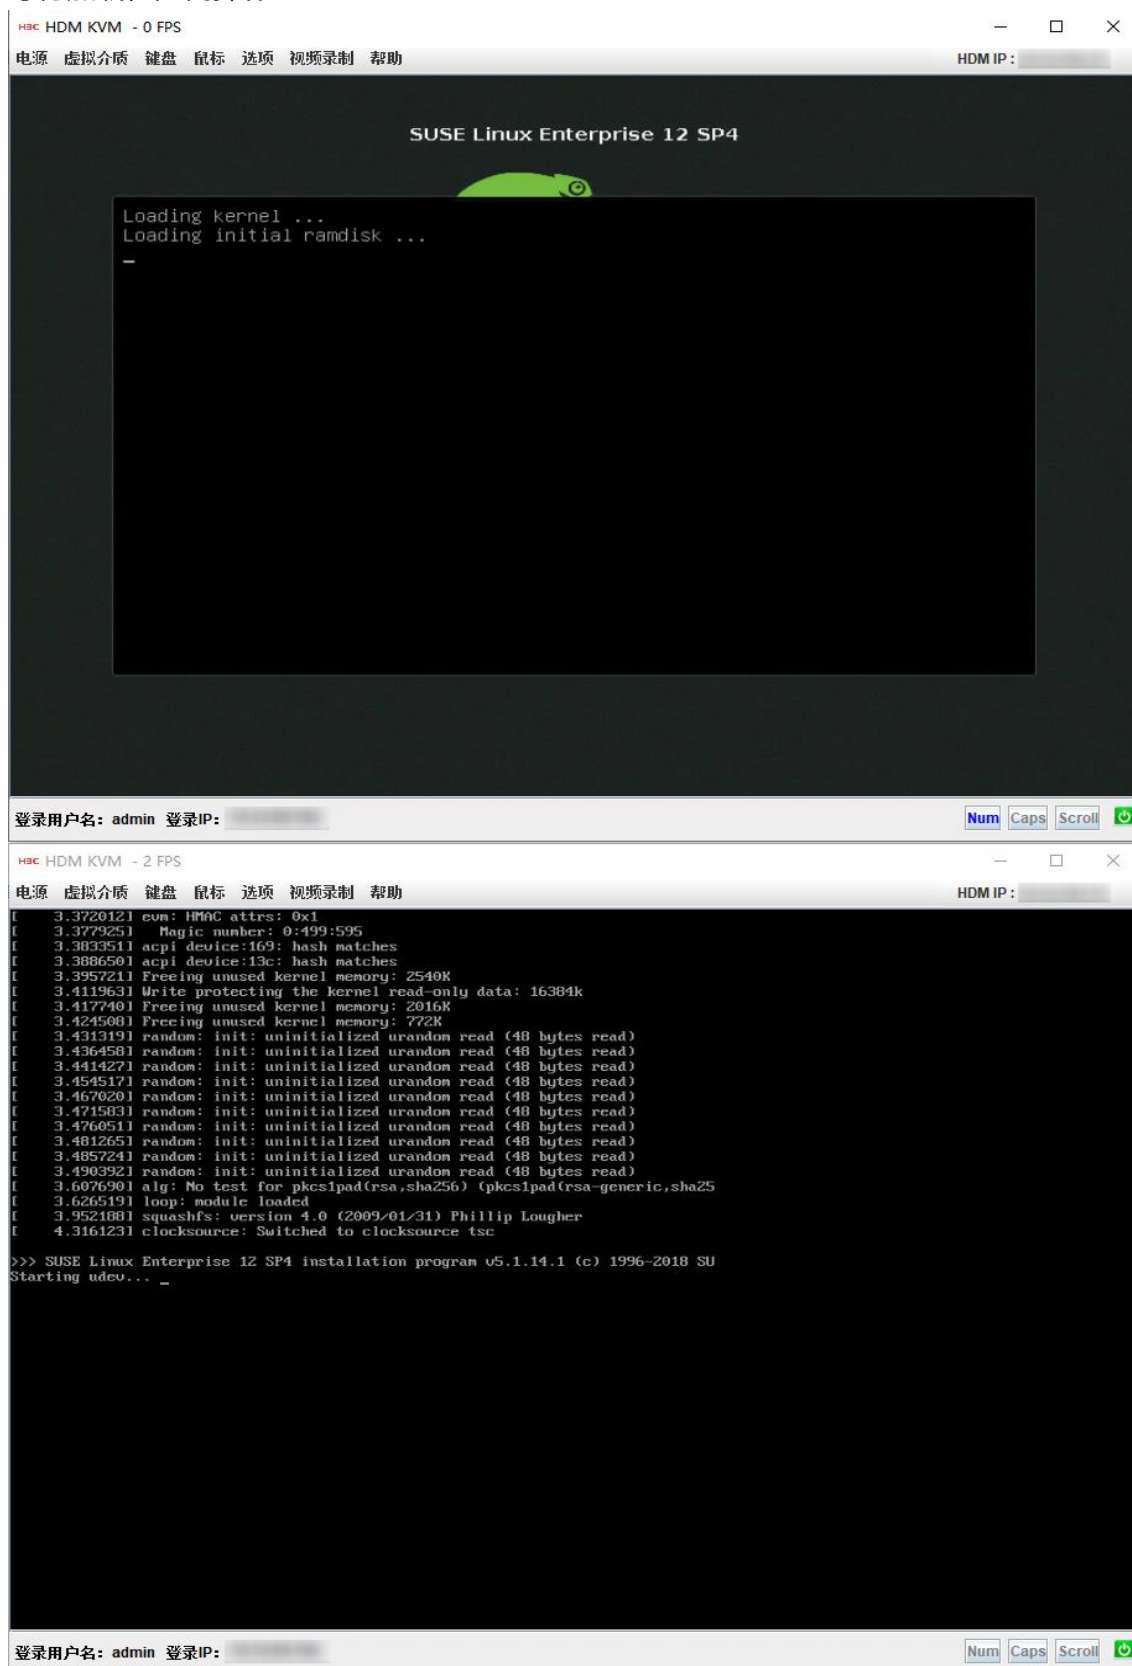

等待进度条，无需操作。




2.7 进入初始化，无需操作。

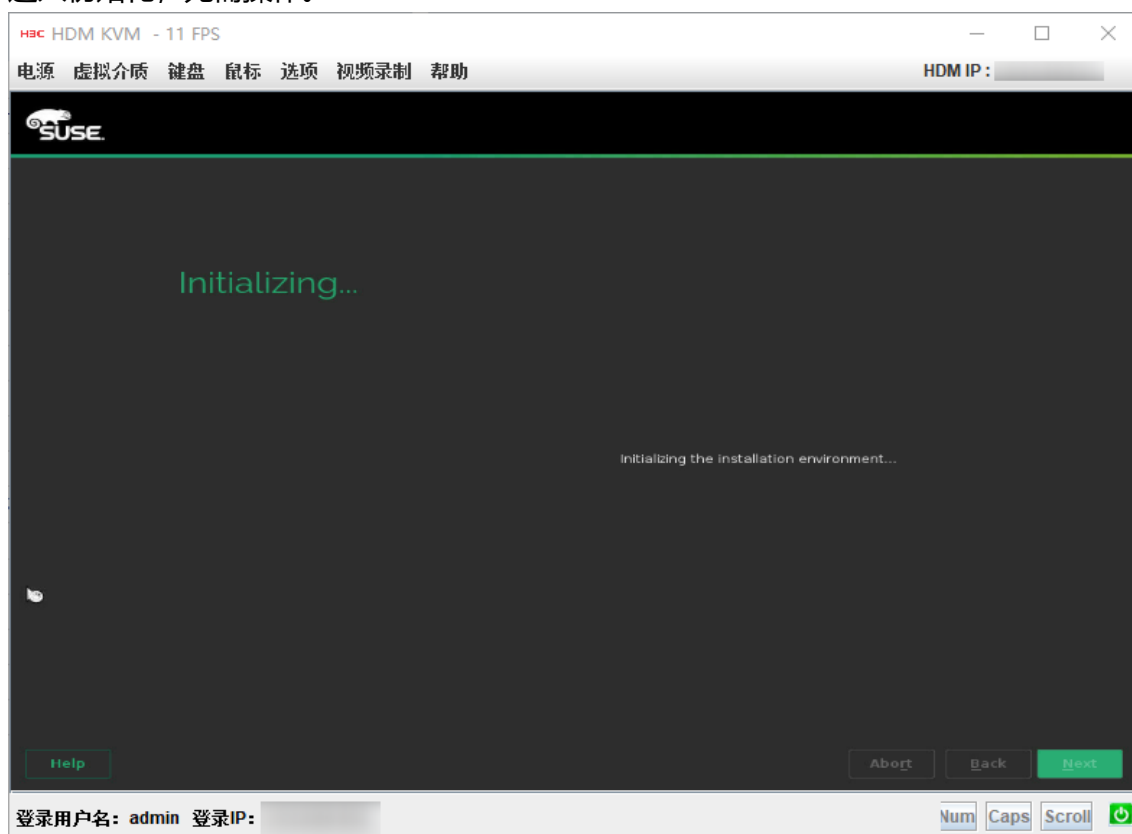

2.8 进入安装界面，按照实际需要选择语言，并勾选接受许可证条款。点击下一步



2.9 进入系统侦测，等待进度条结束，点击下一步即可。

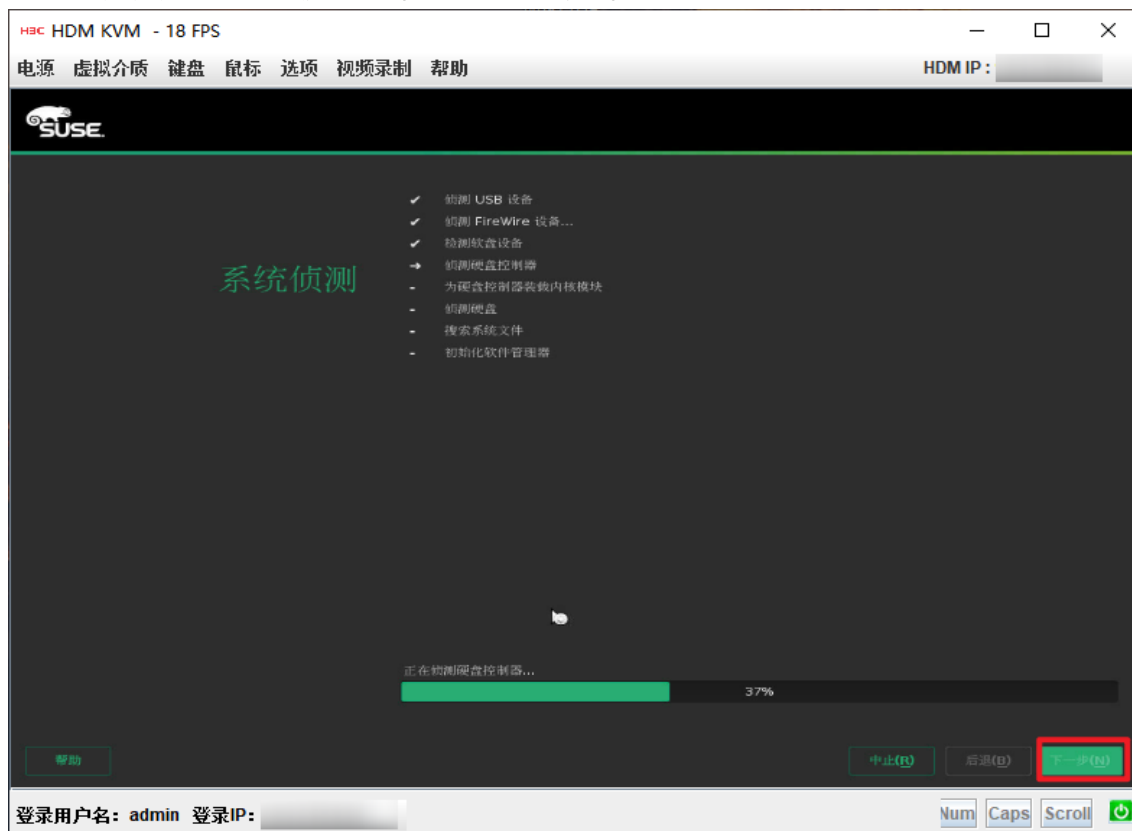


2.10 等待初始化



2.11 输入电子邮件和注册代码进行注册，您也可以选择先跳过注册。点击下一步。



2.12 按照实际需要，选择附加功能的产品，点击**下一步**。

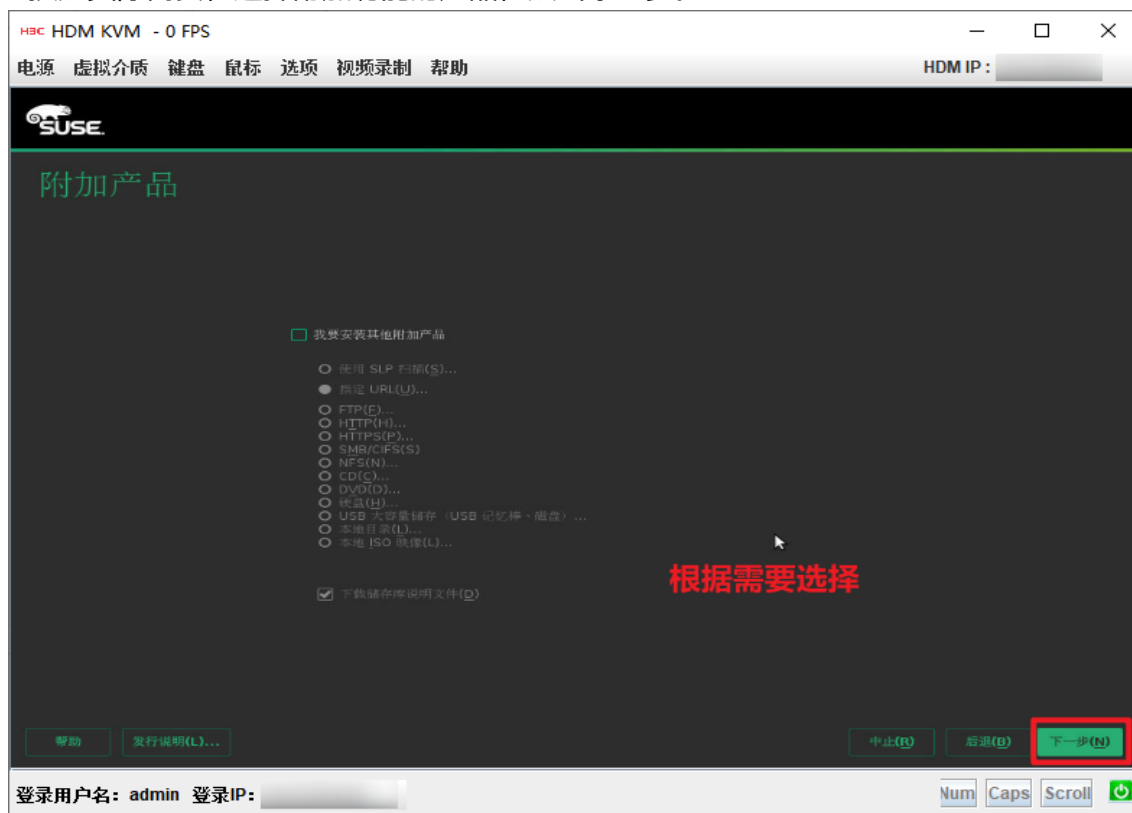

2.13 建议的分区即为自动分区方案，如有手动分区等其他需要，可以对建议方案进行编辑。 完成后点击**下一步**。



2.14 根据实际需要选择时钟和时区，点击下一步。



2.15 创建新用户（普通用户），设置用户名和密码，点击下一步。




2.16 设置 root 用户的密码，点击下一步。




2.17 安装设置，检查各个选项，点击安装。



2.18 在弹出的确认窗口中点击**安装**。

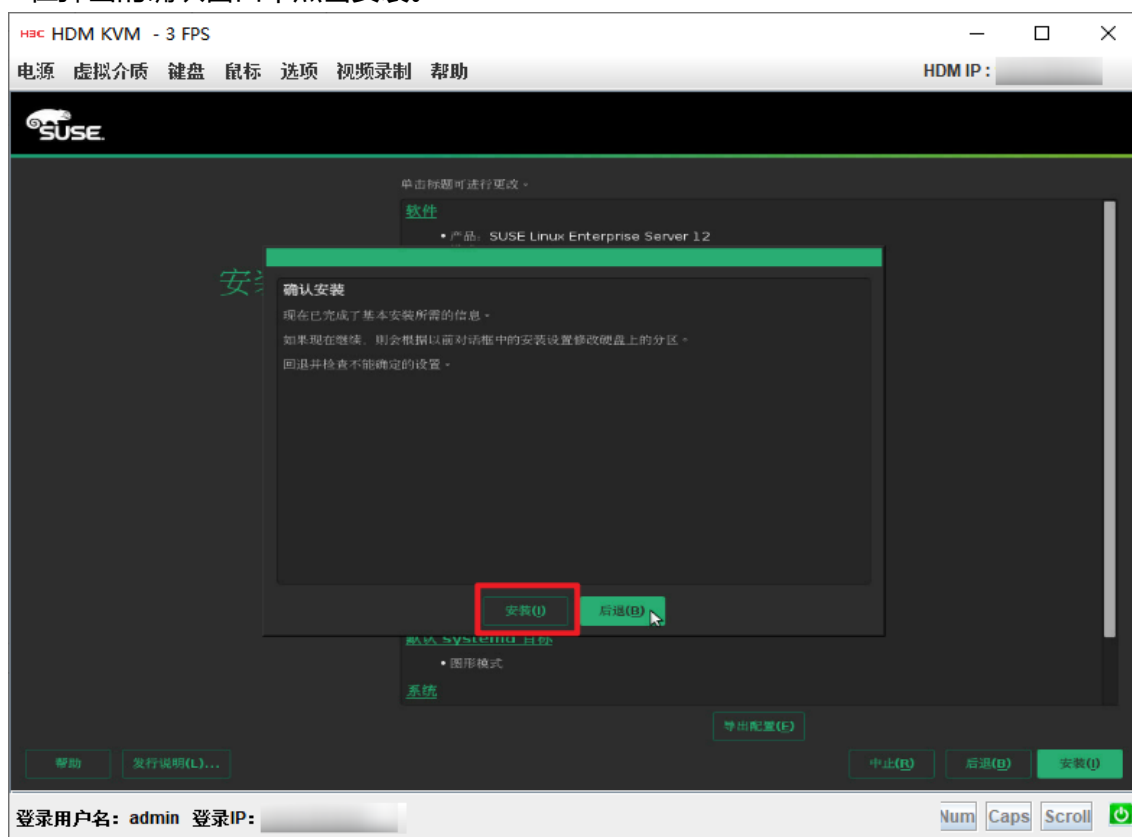

等待进度条即可。

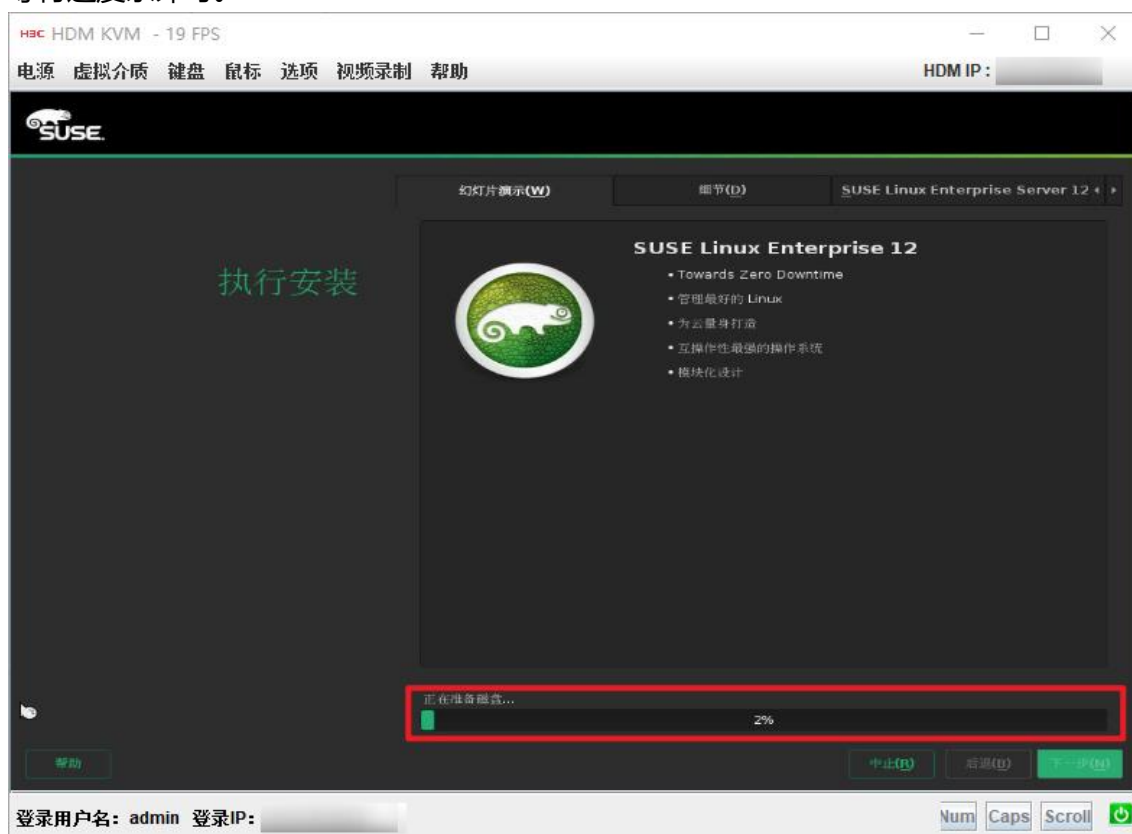

2.19 进度条读满后服务器会自动重启。



2.20 点击所要登陆的账户。



2.21 输入密码



2.22 进入系统后，正常部署使用即可。

