


如何解决思科网关不能传递二次拨号的问题

一 组网：

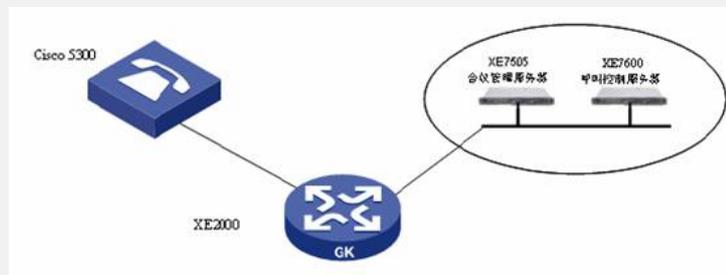

二 问题描述：

思科5300拨入会议系统，无法传递二次拨号到会议系统

三 过程分析：

由于拨入H3C会议系统需要使用rtp-nte方式，怀疑是思科5300不支持nte方式（rfc 2833），升级5300版本到12.3，配置dtmf-reley方式为rtp-nte，仍然不能传递dtmf到会议系统。抓包分析整个协商过程正常，已经协商出使用nte方式传递二次拨号。察看配置，发现e1接口下的增益为14，怀疑是增益过大导致无法检测到按键音。

四 解决方法：

调整E1接口下input gain为0,问题得到解决