

IX3000升级Neostor软件时提示Not found sda drive

一、 组网:

略。

二、 问题描述:

IX3000通过光驱升级Neostor软件时提示“Not found sda drive”

```
Please type "yes" or "no"? yes
Starting recovery...
load scsi_mod
Found scsi_mod driver
load libata driver
Found libata driver
load ahci driver
Found AHCI driver
Found sd_mod driver
Not found sda drive
```

三、 过程分析:


无。

四、 解决方法:

升级前进入BIOS中把【IDE Configuration】设置为【AHCI】即可解决问题。

设置步骤:

进入BIOS, 进入【Advanced】主菜单, 选择【IDE Configuration】, 按Enter键进入设置IDE模式的子菜单。

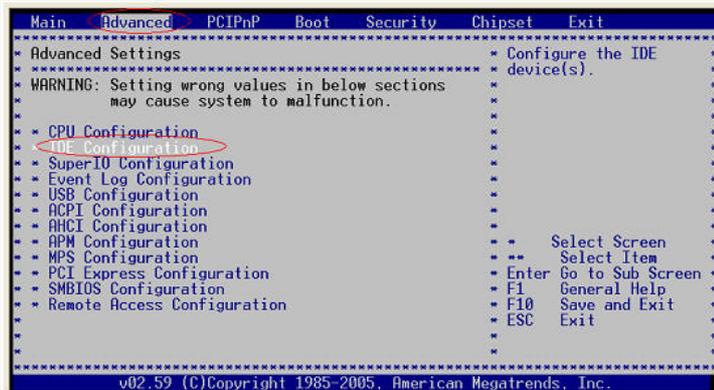

设置【ATA/IDE Configuration】为【Enhanced】模式。

选择【Configure SATA as】选项, 将其配置成【AHCI】模式。

