

H3C G5 服务器 LSI-9440/9460/9361/L460/9560 系列 阵列卡通过 StorCLI 工具配置 RAID

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 配置准备	2
1. 阵列卡工具获取	2
2. 连接 HDM 与启用远程控制台	2
三. 配置步骤	2
1. 访问系统	2
1.1 通过 HDM 启用 KVM/H5 KVM 访问系统 (Linux, VMware ESXi, Windows Server)	2
1.2 通过第三方 SSH 工具访问系统 (Linux, VMware ESXi)	2
1.3 通过远程桌面或第三方 RDP 工具访问系统 (Windows Server)	3
2. 将阵列卡工具保存到系统下	3
2.1 Linux.....	3
2.2 VMware ESXi.....	3
2.3 Windows Server.....	4
3. 安装阵列卡工具	5
3.1 Linux.....	5
3.2 VMware ESXi.....	5
3.3 Windows Server.....	5
4. 获取阵列卡编号、逻辑盘编号和物理盘编号	5
5. 创建与删除阵列	7
5.1 创建阵列.....	7
5.2 删除阵列.....	8
6. 创建与删除热备	8
6.1 创建热备.....	9
6.2 删除热备.....	10

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G5 系列服务器通过 LSI-9440/9460/9361/L460/9560 系列阵列卡在系统下

配置阵列的方法，并以 R6900 G5 服务器为例进行配置步骤说明。

- 如文中方法不适用或阵列卡型号不匹配，可以通过下面导航链接查找适用文档：

<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208527>

- 提示：

本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。

本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 配置准备

1. 阵列卡工具 Storcli 获取

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/229626>

2. 连接 HDM 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210144>


三. 配置步骤

1. 访问系统


1.1 通过 HDM 启用 KVM/H5 KVM 访问系统 (Linux, VMware ESXi, Windows Server)



1.2 通过第三方 SSH 工具访问系统 (Linux, VMware ESXi)

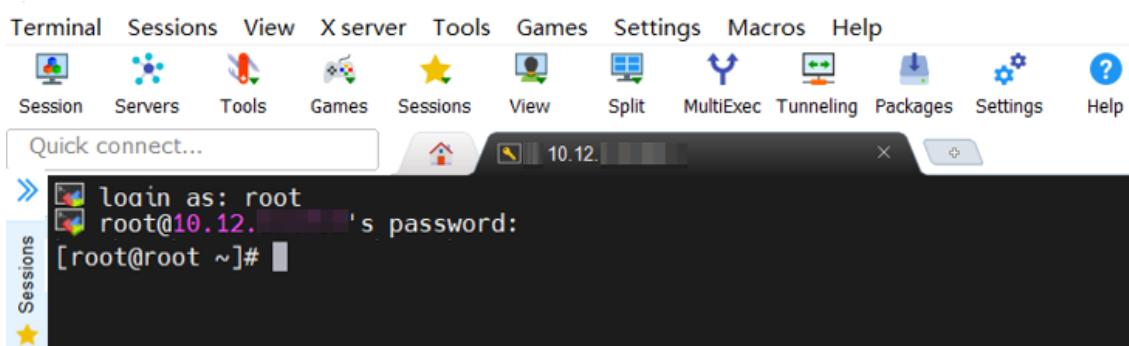

1.3 通过远程桌面或第三方 RDP 工具访问系统 (Windows Server)

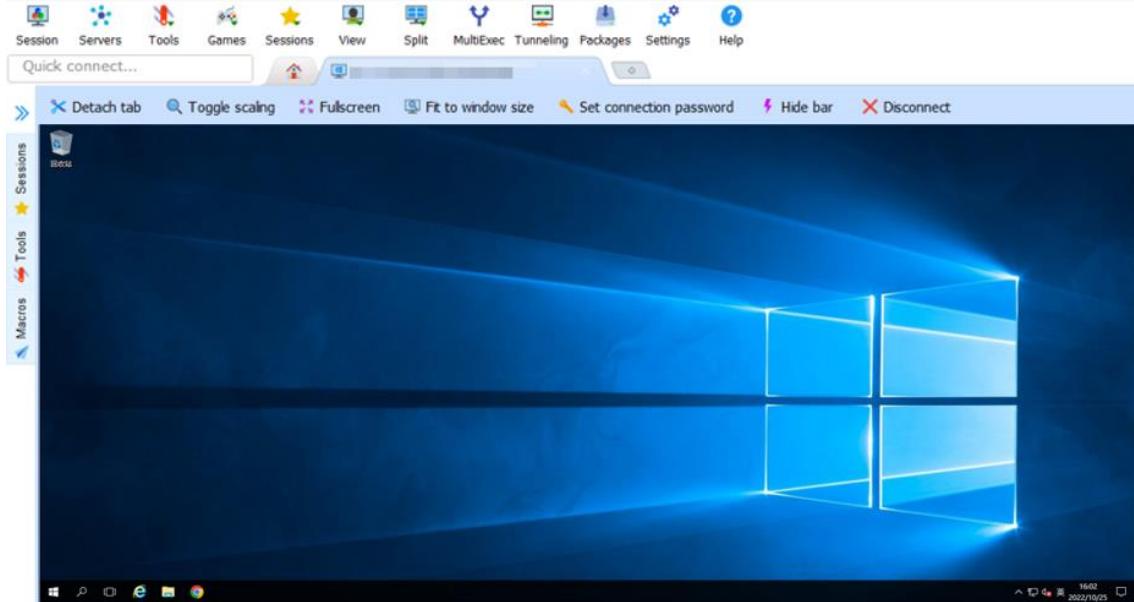


2. 将阵列卡工具保存到系统下

2.1 Linux

Linux 系统下的 LSI 阵列卡工具为 storcli-xxx.noarch.rpm。

2.1.1 通过 HDM 启用 KVM 将文件挂载到系统下

远程控制台“连接”后，在系统下通过 mount 命令挂载。

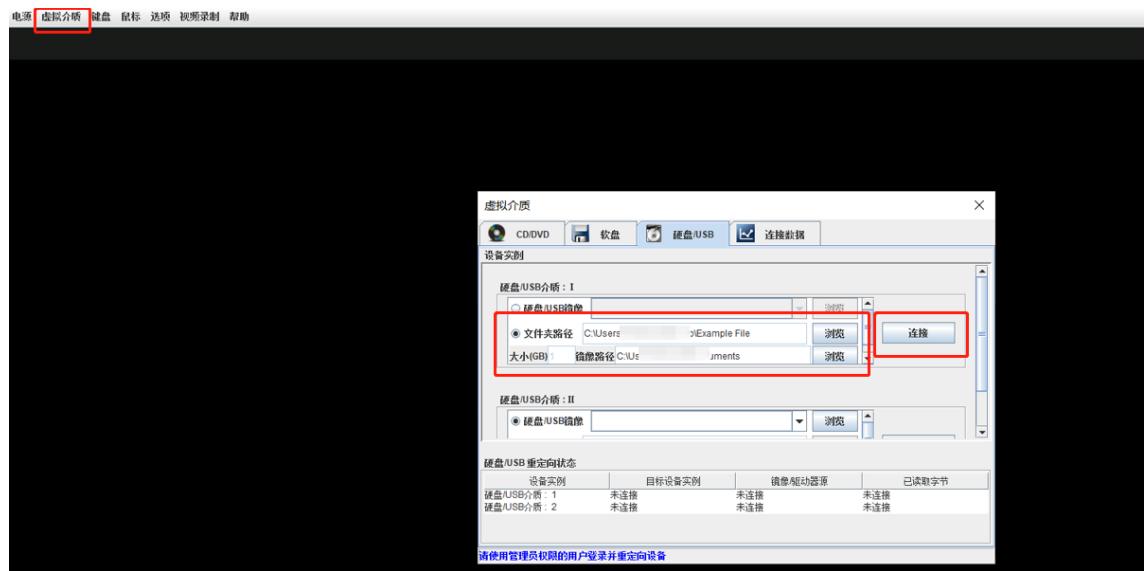

2.1.2 通过 U 盘将文件挂载到系统下

U 盘接入服务器后，在系统下通过 mount 命令挂载。

2.1.3 通过第三方 SSH 工具将文件保存到系统下

参考第三方工具使用说明。

2.2 VMware ESXi

VMware ESXi 系统下的 LSI 阵列卡工具为 `vmware-storcli.vib`。

2.2.1 启用 Shell 并通过 Web Client 将文件保存到系统下

```
[root@localhost:~] cd /vmfs/volumes/datastore1/
[root@localhost:/vmfs/volumes/6359fa8a-879a9e1e-8693-5cc999ded9be] ls
MR_4MB.rom
vmware-storcli.vib
```

2.2.2 通过第三方 SSH 工具将文件保存到系统下

参考第三方工具使用说明。

2.3 Windows Server

Windows Server 系统下的 LSI 阵列卡工具为免安装的含多个文件的 tools 文件夹。

2.3.1 通过 HDM 启用 KVM 将文件挂载到系统下

远程控制台“连接”后，在系统下直接访问只读挂载点。

硬盘/USB 分析 : I
文件夹路径: C:\Users\Example File\mounts
大小(GB): 1
连接按钮: Mount

硬盘/USB 分析 : II
文件夹路径: C:\Users\Example File\mounts
连接按钮: Mount

请使用管理员权限的用户登录并重定向设备

2.3.2 通过 U 盘将文件挂载到系统下

U 盘接入服务器后，在系统下直接访问挂载点。

3. 安装阵列卡工具

3.1 Linux

执行 rpm -ivh 命令安装 Storcli 工具，默认安装路径为 /opt/MegaRAID/storcli。

```
[root@localhost storcli]# rpm -ivh storcli-007.1912.0000.0000-1.noarch.rpm
warning: storcli-007.1912.0000.0000-1.noarch.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID cb529165: NOKEY
Preparing... ################################################ [100%]
Updating / installing...
 1:storcli-007.1912.0000.0000-1  ###### [100%]

[root@root /]# ll /opt/MegaRAID/storcli/
total 7544
-rw-r--r--. 1 root root      0 Oct 27 09:44 install.log
-rwxr-xr-x. 1 root root 7555648 Nov 22 2019 storcli64
```

3.2 VMware ESXi

1) 将 Storcli 安装包存放至 /tmp 路径下。

2) 进入 /tmp 路径，执行 esxcli software vib install -v /tmp/vmware-storcli.vib --no-sig-check -f 命令安装 Storcli 工具，ESXi 6.x 默认安装路径为 /opt/lsi/storcli，ESXi 7.x 默认安装路径 /opt/lsi/storcli64/storcli64。

注：

.vib 文件使用绝对路径，否则会报错；


-f 参数强制安装，省略可能会出现 “Could not find a trusted signer” 报错。

```
[root@localhost:~] esxcli software vib install -v /tmp/vmware-storcli.vib --no-sig-check -f
Installation Result
  Message: Operation finished successfully.
  Reboot Required: false
  VIBs Installed: Broadcom_bootbank_vmxware-storcli_007.1316.0000.0000-01
  VIBs Removed:
  VIBs Skipped:
```

3.3 Windows Server

Windows Server 系统下的 LSI 阵列卡工具为免安装的含多个文件的 tools 文件夹。

在 tools 地址栏键入 “cmd”，即可进入阵列卡工具命令行。

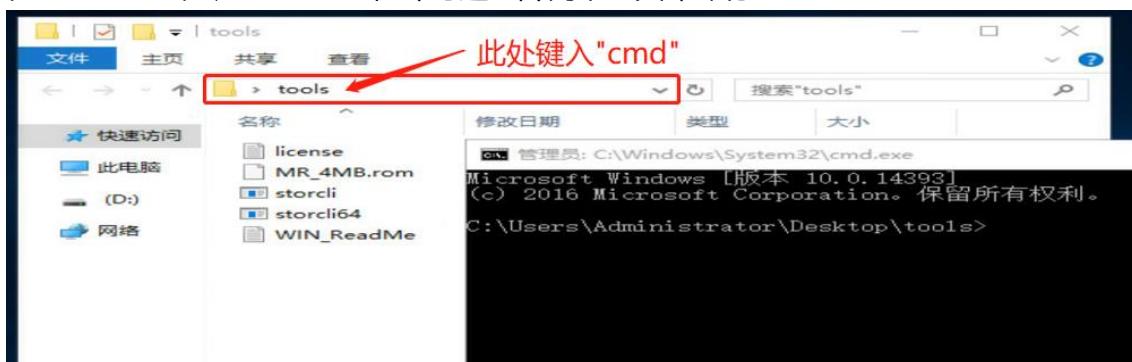

4. 获取阵列卡编号、逻辑盘编号和物理盘编号

4.1 获取阵列卡编号 (Ctl)

Linux 系统执行 /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 show 命令获取阵列卡编号。

```
[root@root /]# ./opt/MegaRAID/storcli/storcli64 show
CLI Version = 007.1316.0000.0000 Mar 12, 2020
Operating system = Linux [REDACTED].x86_64
Status Code = 0
Status = Success
Description = None

Number of Controllers = 1
Host Name = root
Operating System = Linux [REDACTED].x86_64

System Overview :
=====

Ctl Model Ports PDs DGs DNOpt VDs VNOpt BBU sPR DS EHS ASOs Hlth
--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0 AVAGO MegaRAID [REDACTED] 8 3 2 0 2 0 Opt On 1&2 Y 3 Opt
```

注：

- Linux 系统任意目录下执行如上绝对路径命令，或 cd 到/opt/MegaRAID/storcli 后执行./storcli64 show 命令。
- VMware ESXi 系统执行/opt/lsi/storcli/storcli show 命令获取阵列卡编号。
- Windows Server 系统执行 storcli64.exe show 命令获取阵列卡编号。

4.2 获取逻辑盘信息 (DG/VD) 和物理盘信息 (EID:Slt)

Linux 系统执行/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c<Ctl> show 命令获取逻辑盘信息和物理盘信息。

```
[root@localhost /]# ./opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 show
Generating detailed Summary of the adapter, it may take a while to complete.

CLI Version = 007.1316.0000.0000 Mar 12, 2020
Operating system = Linux 3.10.0-957.el7.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = None

VD LIST :
=====

DG/VD TYPE State Access Consist Cache Cac sCC Size Name
--- -- -- -- -- -- -- -- --
0/0 RAID0 Optl RW Yes RWBD - ON 900.000 GB
1/1 RAID0 Optl RW Yes RWBD - ON 800.000 GB

PD LIST :
=====

EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp Type
--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252:0 21 Onln 0 837.843 GB SAS HDD N N 512B HUC101890CS4200 U -
252:1 22 Onln 0 837.843 GB SAS HDD N N 512B HUC101890CS4200 U -
252:2 19 UGood - 837.843 GB SAS HDD N N 512B HUC101890CS4200 U -
252:3 20 UGood - 837.843 GB SAS HDD N N 512B HUC101890CS4200 U -
252:4 12 UGood - 837.843 GB SAS HDD N N 512B HUC101890CS4200 U -
252:5 13 UGood - 837.843 GB SAS HDD N N 512B HUC101890CS4200 U -
252:6 14 UGood - 837.843 GB SAS HDD N N 512B HUC101890CS4200 U -
252:7 8 UGood - 837.843 GB SAS HDD N N 512B HUC101890CS4200 U -
```

注：

- Linux 系统任意目录下执行如上绝对路径命令，或 cd 到/opt/MegaRAID/storcli 后执

行./storcli64 /c<Ctl> show 命令，<Ctl>键入已获取到的阵列卡编号。

- VMware ESXi 系统执行/opt/lsi/storcli/storcli /c<Ctl> show 命令获取逻辑盘信息和物理盘信息。
- Windows Server 系统执行 storcli64.exe /c<Ctl> show 命令获取逻辑盘信息和物理盘信息。

5. 创建与删除阵列

5.1 创建阵列

5.1.1 创建 RAID 0

Linux 系统执行/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c<Ctl> add vd type=<raid level> Size=<VD_Sz> name=<VDNAME> drives=<EID:Slt>创建 RAID 0。

参数含义：

- <Ctl>为阵列卡编号，本例为“0”。
- <raid level>为阵列级别，本例为“0”。
- <VD_Sz>为逻辑盘容量，本例键入“all”使用全部容量。
- <VDNAME>为逻辑盘名称，本例设置为“test”。
- <EID:Slt>为物理盘编号，本例为“252:7”。

```
[root@localhost ~]# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 add vd raid0 size=all name=test drives=252:7
CLI Version = 007.1316.0000.0000 Mar 12, 2020
Operating system = Linux 3.10.0-957.el7.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = Add VD Succeeded.
```

注：

- Linux 系统任意目录下执行如上绝对路径命令，或 cd 到/opt/MegaRAID/storcli 后执行./storcli64 /c<Ctl> add vd type=<raid level> Size=<VD_Sz> name=<VDNAME> drives=<EID:Slt>命令。
- VMware ESXi 系统执行/opt/lsi/storcli/storcli /c<Ctl> add vd type=<raid level> Size=<VD_Sz> name=<VDNAME> drives=<EID:Slt>命令创建 RAID 0。
- Windows Server 系统执行 storcli64.exe /c<Ctl> add vd type=<raid level> Size=<VD_Sz> name=<VDNAME> drives=<EID:Slt>命令创建 RAID 0。

5.1.2 创建 RAID 10

Linux 系统执行/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c<Ctl> add vd type=<raid level> Size=<VD_Sz> name=<VDNAME> drives=<EID:Slt> pdperarray=<#>创建 RAID 0。

参数含义：

- <Ctl>为阵列卡编号，本例为“0”。
- <raid level>为阵列级别，本例为“10”。

- <VD_Sz>为逻辑盘容量，本例键入“all”使用全部容量。
- <VDNAME>为逻辑盘名称，本例设置为“test”。
- <EID:Slt>为物理盘编号，本例为“252:8-11”，即8至11编号的四块硬盘。
- pdperarray为每个Span组的成员盘个数，本次<#>为2，即每个Span组内加入两个成员盘。

```
[root@localhost ~]# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 add vd raid10 size=all name=test drive=21:8-11 pdperarray=2
CLI Version = 007.1316.0000.0000 Mar 12, 2020
Operating system = Linux 3.10.0-957.el7.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = Add VD Succeeded.
```

注：

- Linux系统任意目录下执行如上绝对路径命令，或cd到/opt/MegaRAID/storcli后执行./storcli64 /c<Ctl> add vd type=<raid level> Size=<VD_Sz> name=<VDNAME> drives=<EID:Slt> pdperarray=<#>命令。
- VMware ESXi系统执行/opt/lsi/storcli/storcli /c<Ctl> add vd type=<raid level> Size=<VD_Sz> name=<VDNAME> drives=<EID:Slt> pdperarray=<#>命令创建RAID 10。
- Windows Server系统执行 storcli64.exe /c<Ctl> add vd type=<raid level> Size=<VD_Sz> name=<VDNAME> drives=<EID:Slt> pdperarray=<#>命令创建RAID 10。

5.2 删除阵列

Linux系统执行/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c<Ctl> /v<VD> del force命令删除阵列。

参数含义：

- <Ctl>为阵列卡编号，本例为“0”。
- <VD>为逻辑盘编号，本例为“2”。

```
[root@localhost ~]# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /v2 del force
CLI Version = 007.1316.0000.0000 Mar 12, 2020
Operating system = Linux 3.10.0-957.el7.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = Delete VD succeeded
```

注：

- Linux系统任意目录下执行如上绝对路径命令，或cd到/opt/MegaRAID/storcli后执行./storcli64 /c<Ctl> /v<VD> del force命令。
- VMware ESXi系统执行/opt/lsi/storcli/storcli /c<Ctl> /v<VD> del force命令删除阵列。
- Windows Server系统执行 storcli64.exe /c<Ctl> /v<VD> del force命令删除阵列。

6. 创建与删除热备

6.1 创建热备

6.1.1 创建全局热备

Linux 系统执行 /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c<Ctl>/e<EID>/s<Slt> add hotsparedrive 命令创建全局热备。

参数含义：

- <Ctl> 为阵列卡编号，本例为“0”。
- <EID> 为物理盘所在 Enclosure 编号，本例为“134”。
- <Slt> 为物理盘 Slot 编号，本例为“6”。

```
[root@localhost ~]# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0/e134/s6 add hotsparedrive
CLI Version = 007.1316.0000.0000 Mar 12, 2020
Operating system = Linux 4.18.0-193.el8.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = Add Hot Spare Succeeded.
```

注：

- Linux 系统任意目录下执行如上绝对路径命令，或 cd 到 /opt/MegaRAID/storcli 后执行 ./storcli64 /c<Ctl>/e<EID>/s<Slt> add hotsparedrive 命令。
- VMware ESXi 系统执行 /opt/lxi/storcli/storcli /c<Ctl>/e<EID>/s<Slt> add hotsparedrive 命令创建全局热备。
- Windows Server 系统执行 storcli64.exe /c<Ctl>/e<EID>/s<Slt> add hotsparedrive 命令创建全局热备。

6.1.2 创建专属热备

Linux 系统执行 /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c<Ctl>/e<EID>/s<Slt> add hotsparedrive dgs=<DG> 命令创建专属热备。

参数含义：

- <Ctl> 为阵列卡编号，本例为“0”。
- <EID> 为物理盘所在 Enclosure 编号，本例为“134”。
- <Slt> 为物理盘 Slot 编号，本例为“5”。
- <DG> 为阵列盘磁盘组编号。

```
[root@localhost ~]# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0/e134/s5 add hotsparedrive dgs=1
CLI Version = 007.1316.0000.0000 Mar 12, 2020
Operating system = Linux 4.18.0-193.el8.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = Add Hot Spare Succeeded.
```

注：

- Linux 系统任意目录下执行如上绝对路径命令，或 cd 到 /opt/MegaRAID/storcli 后执行 ./storcli64 /c<Ctl>/e<EID>/s<Slt> add hotsparedrive dgs=<DG> 命令。
- VMware ESXi 系统执行 /opt/lxi/storcli/storcli /c<Ctl>/e<EID>/s<Slt> add hotsparedrive dgs=<DG> 命令。

hotsparedrive dgs=<DG>命令创建专属热备。

- Windows Server 系统执行 storcli64.exe /c<Ctl>/e<EID>/s<Slt> add hotsparedrive dgs=<DG>命令创建专属热备。

6.2 删 除热备

Linux 系统执行 /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c<Ctl>/e<EID>/s<Slt> delete hotsparedrive 命令删除热备。

参数含义：

- <Ctl>为阵列卡编号，本例为“0”。
- <EID>为物理盘所在 Enclosure 编号，本例为“134”。
- <Slt>为物理盘 Slot 编号，本例为“6”。

```
[root@localhost ~]# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0/e134/s6 delete hotsparedrive
CLI Version = 007.1316.0000.0000 Mar 12, 2020
Operating system = Linux 4.18.0-193.el8.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = Delete Hot Spare Succeeded.
```

注：

- Linux 系统任意目录下执行如上绝对路径命令，或 cd 到 /opt/MegaRAID/storcli 后执行 ./storcli64 /c<Ctl>/e<EID>/s<Slt> delete hotsparedrive 命令。
- VMware ESXi 系统执行 /opt/lsi/storcli/storcli /c<Ctl>/e<EID>/s<Slt> delete hotsparedrive 命令删除热备。
- Windows Server 系统执行 storcli64.exe /c<Ctl>/e<EID>/s<Slt> delete hotsparedrive 命令删除热备。