

H3C G3 服务器 RSTe 板载软 RAID 阵列卡

Legacy 启动模式下配置 RAID

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 配置准备.....	2
1. 连接 HDM 与启用远程控制台.....	2
2. 确认或修改 BIOS 启动模式.....	2
三. 配置步骤.....	2
1. 访问 HDM 并启用 KVM/H5 KVM.....	2
2. 启用 RSTe 并设置 RSTe 工作模式.....	3
2.1 启用 RSTe.....	3
2.2 设置 RSTe 工作模式.....	4
3. 创建与删除阵列.....	6
3.1 创建阵列.....	6
3.2 删除阵列.....	9
4. 创建与删除热备.....	10
4.1 创建热备.....	10
4.2 删除热备.....	12
5. 设置与取消直通盘.....	13

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G3 系列服务器通过 RSTe 板载存储控制卡在 Legacy BIOS 下配置阵列的方法，并以 R4900 G3 服务器为例进行配置步骤说明。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208527>
- 提示：
 - RSTe 板载软 RAID 仅支持 SATA 硬盘，且所有硬盘均为 HDD 或 SSD 硬盘。
 - RSTe 板载软 RAID 支持的 RAID 级别与硬盘数量的对应关系请见下表：

RAID 级别	最少磁盘数	最多磁盘数
---------	-------	-------

RAID 0	2	硬盘背板接口支持的最大硬盘数量
RAID 1	2	2
RAID 5	3	硬盘背板接口支持的最大硬盘数量
RAID 10	4	4

- VMware 操作系统不支持安装到通过 RSTe 板载软 RAID 组建的 RAID 上。
- 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
- 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。


二. 配置准备

1. 连接 HDM 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210144>

2. 确认或修改 BIOS 启动模式


在 BIOS Boot 选项中查确认与修改启动模式。

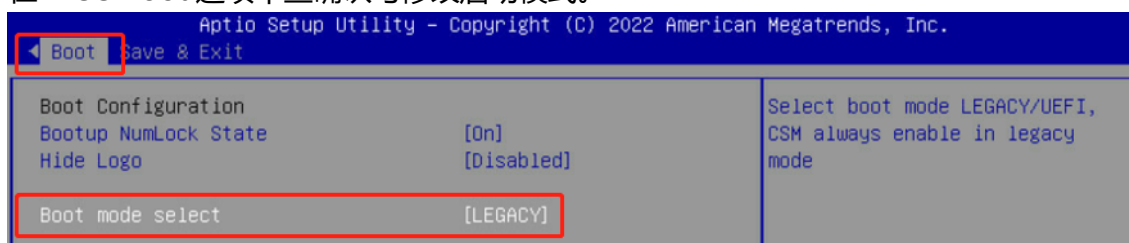


三. 配置步骤

1. 访问 HDM 并启用 KVM/H5 KVM

- 1) 浏览器输入 HDM IP 地址访问 HDM，输入用户名和密码登录。

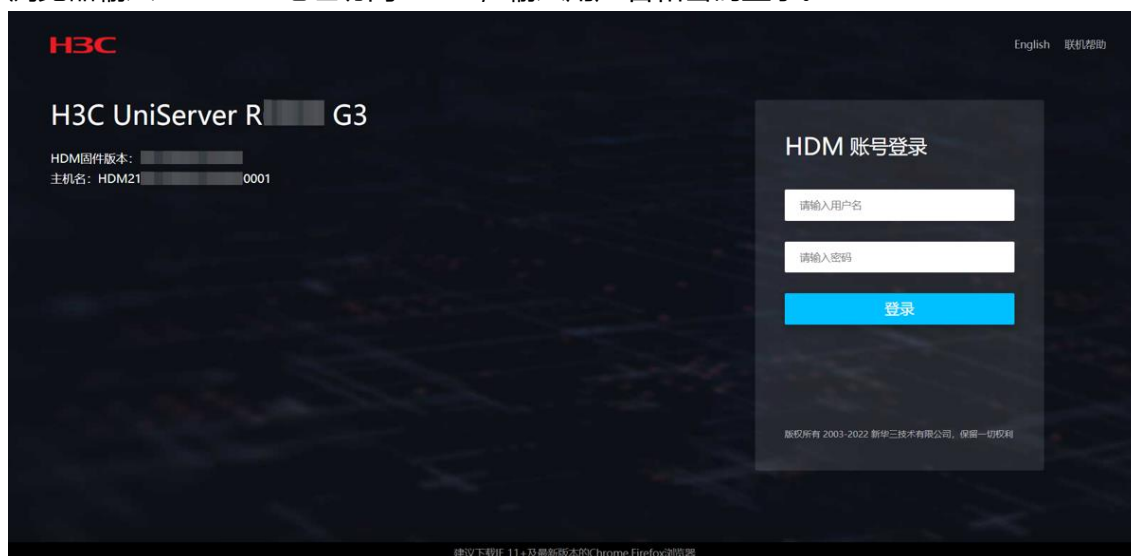

2) 选择 **H5 KVM** 或 **KVM** 启用控制台。

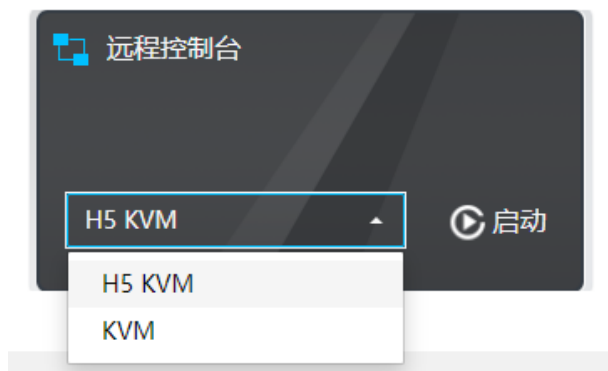

注：现场同样可使用显示器、鼠标和键盘等外设与服务器进行交互。


2. 启用 RSTe 并设置 RSTe 工作模式


2.1 启用 RSTe

1) 在开机自检界面按下 **ESC**，进入 BIOS 菜单。



2) 依次选择 **Platform Configuration>PCH Configuration>PCH SATA Configuration** 启用 SATA Controller; 依次选择 **Platform Configuration>PCH Configuration>PCH sSATA Configuration** 启用 sSATA Controller。

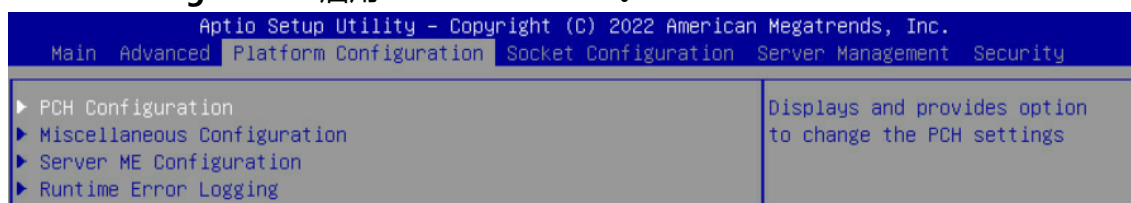

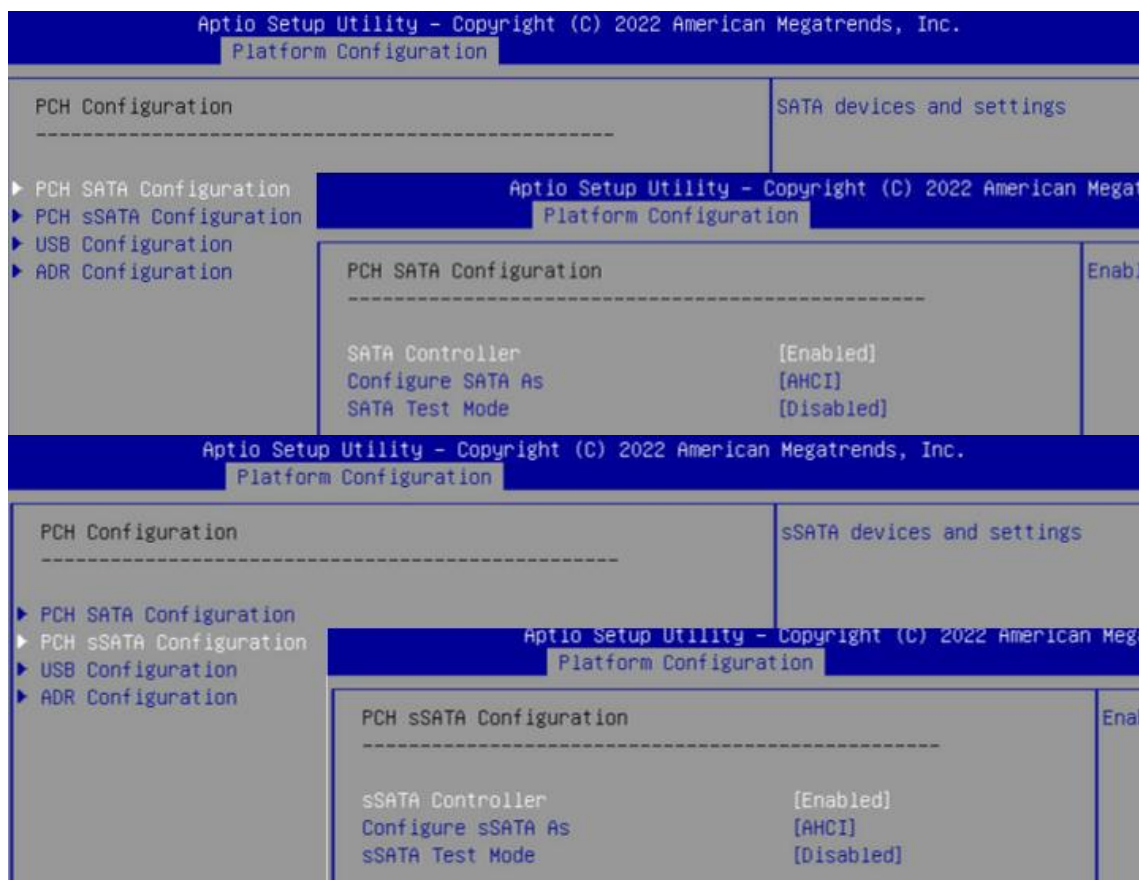



注：SATA Controller 和 sSATA Controller 默认为启用状态。

2.2 设置 RSTe 工作模式

2.2.1 设置 RSTe 工作模式为直通

依次选择 **Platform Configuration>PCH Configuration>PCH SATA Configuration** 将 Configure SATA As 设置为 AHCI；依次选择 **Platform Configuration>PCH Configuration>PCH sSATA Configuration** 将 Configure sSATA As 设置为 AHCI。

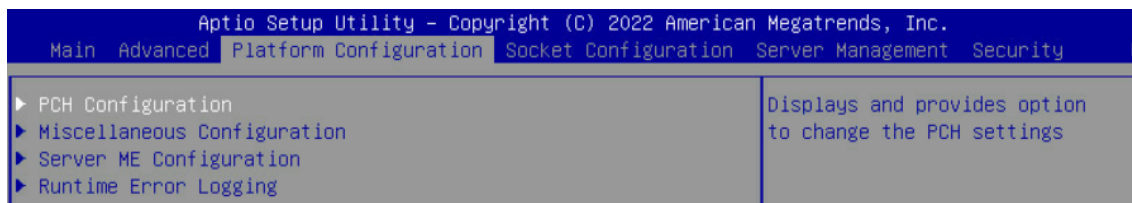


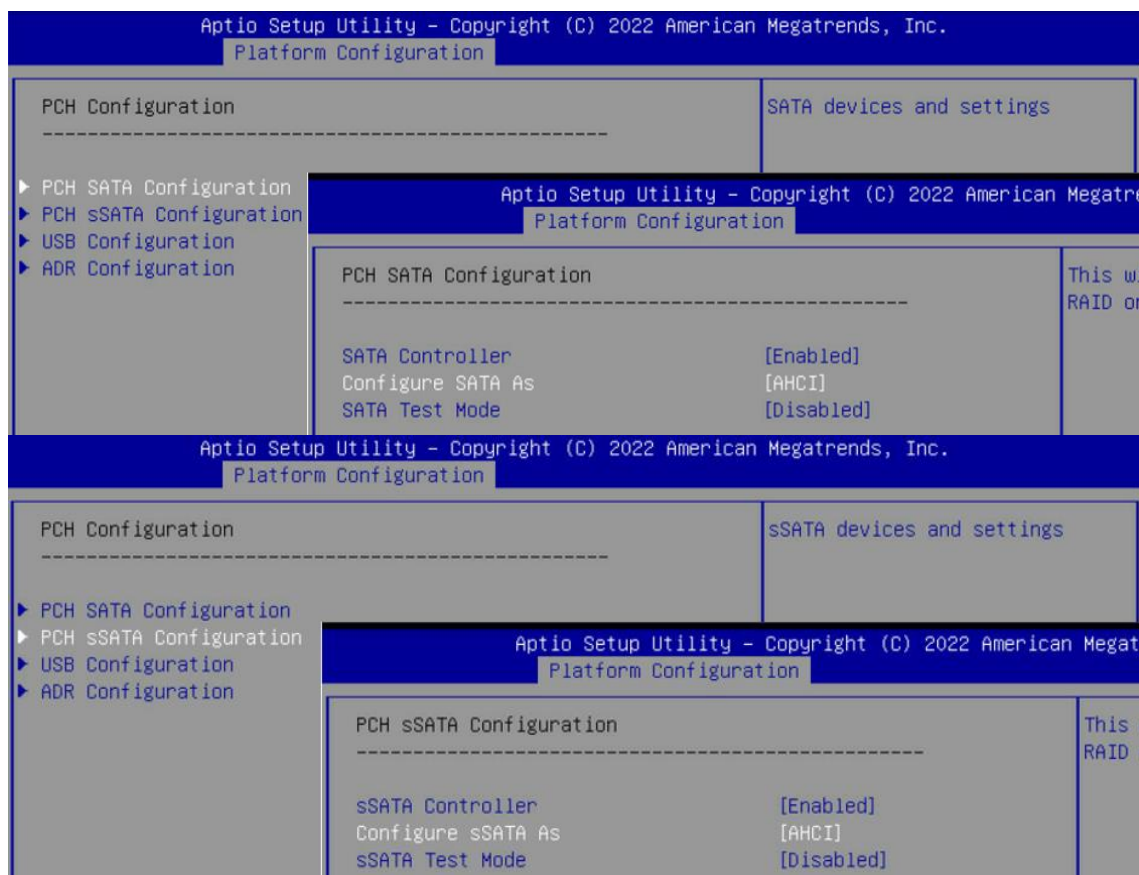


注：RSTe 默认为 AHCI 工作模式。

2.2.2 设置 RSTe 工作模式为 RAID

依次选择 **Platform Configuration>PCH Configuration>PCH SATA Configuration** 将 Configure SATA As 设置为 RAID；依次选择 **Platform Configuration>PCH Configuration>PCH sSATA Configuration** 将 Configure sSATA As 设置为 RAID。

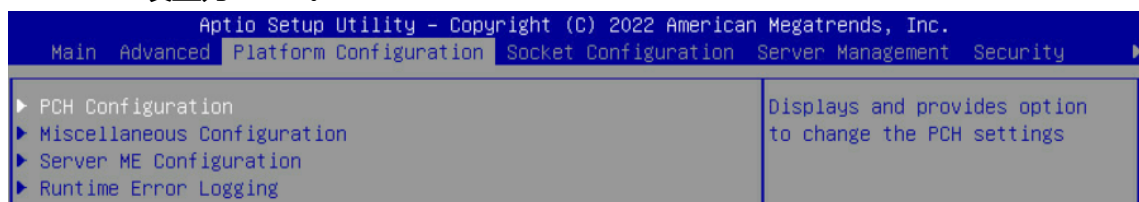


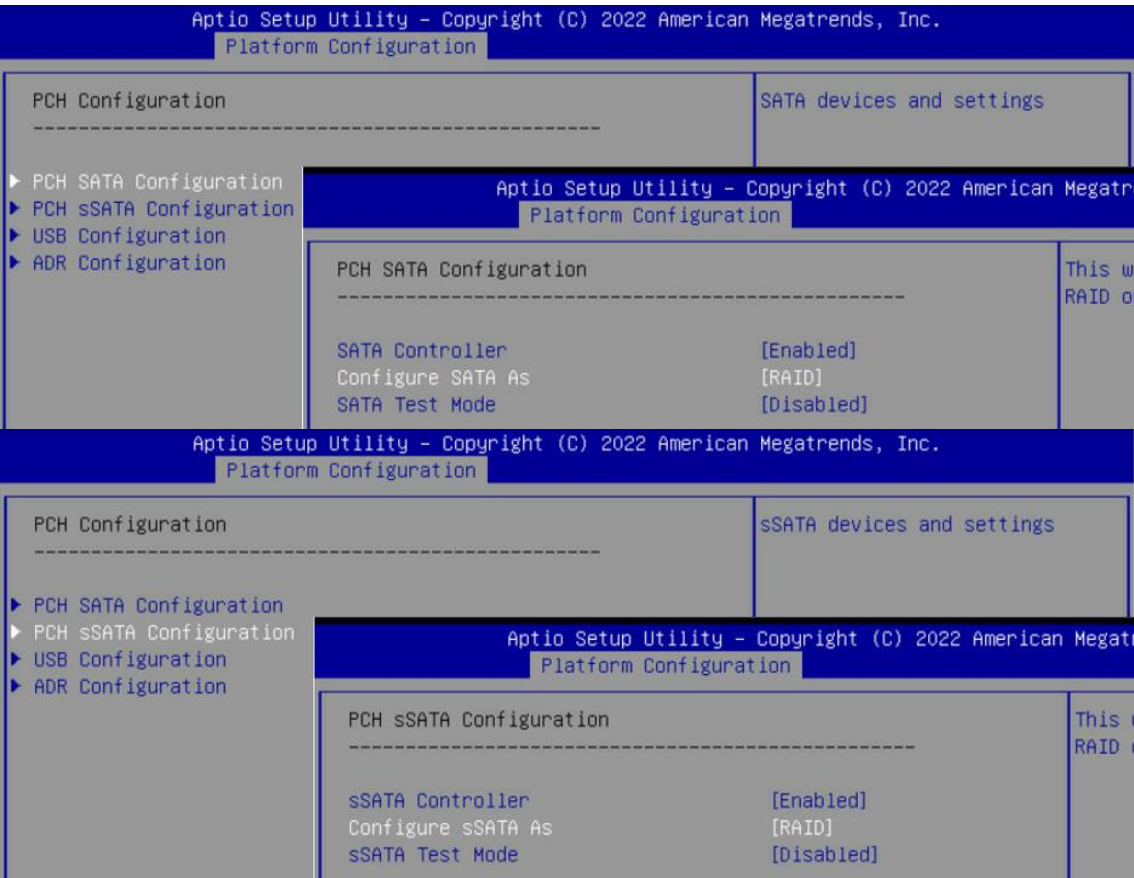


3. 创建与删除阵列

3.1 创建阵列

1) Legacy BIOS 在开机自检界面按下 **CTRL+I**，进入 RSTe 配置界面。

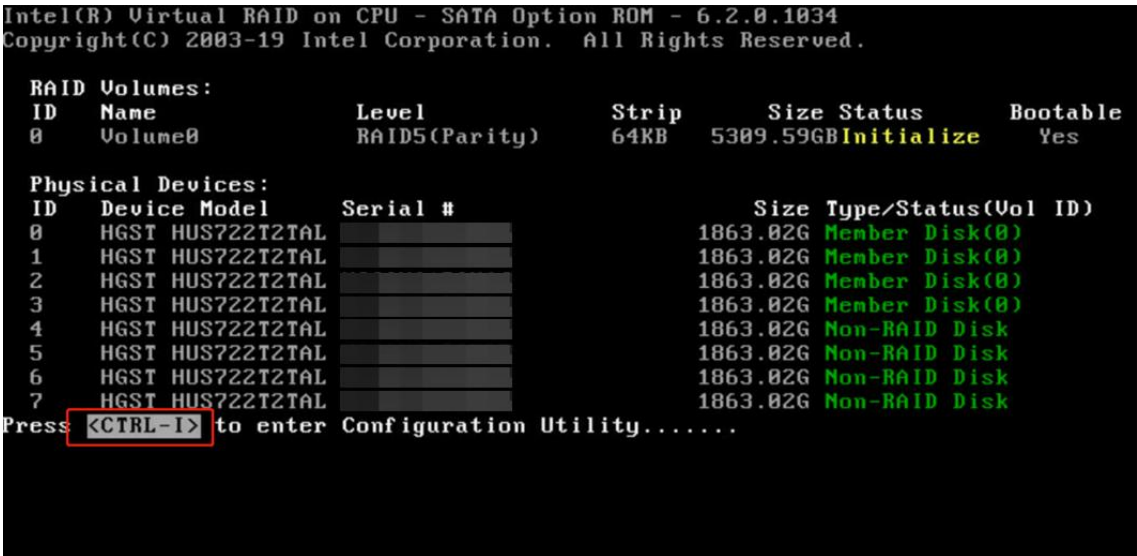


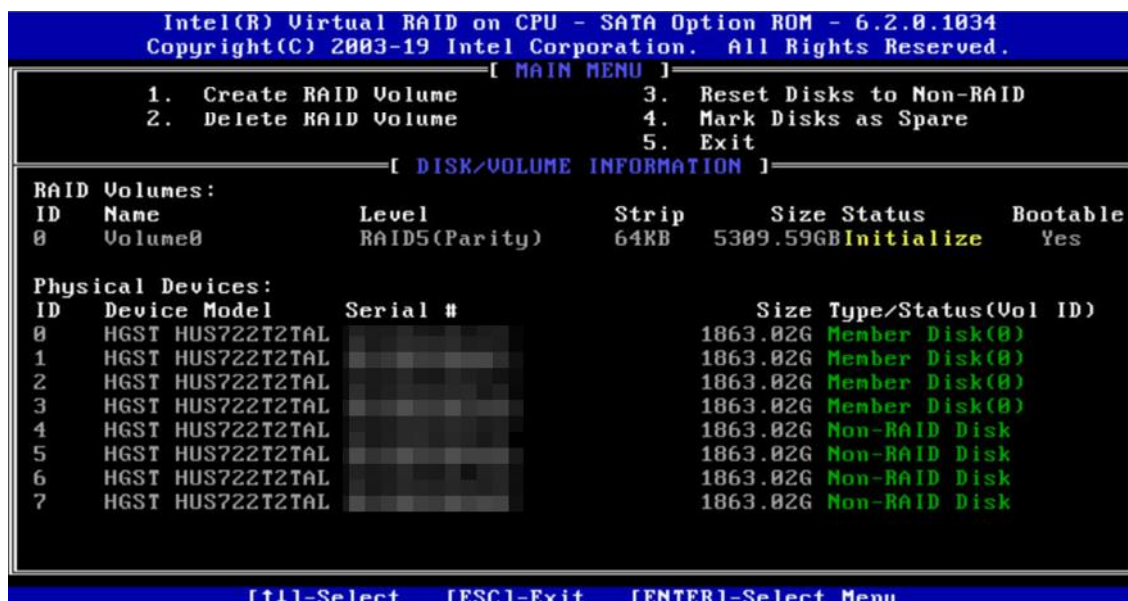

注:


- 该选项仅在 SATA 和 sSATA 模式配置为 RAID 时显示。
- Intel(R) VROC SATA Controller 界面信息与 Intel(R) VROC sSATA Controller 界面信息相同，不再赘述。Intel(R) VROC SATA Controller 界面用于配置挂载在 SATA 总线下设备的软 RAID 功能。

2) 选择 Create RAID Volume。

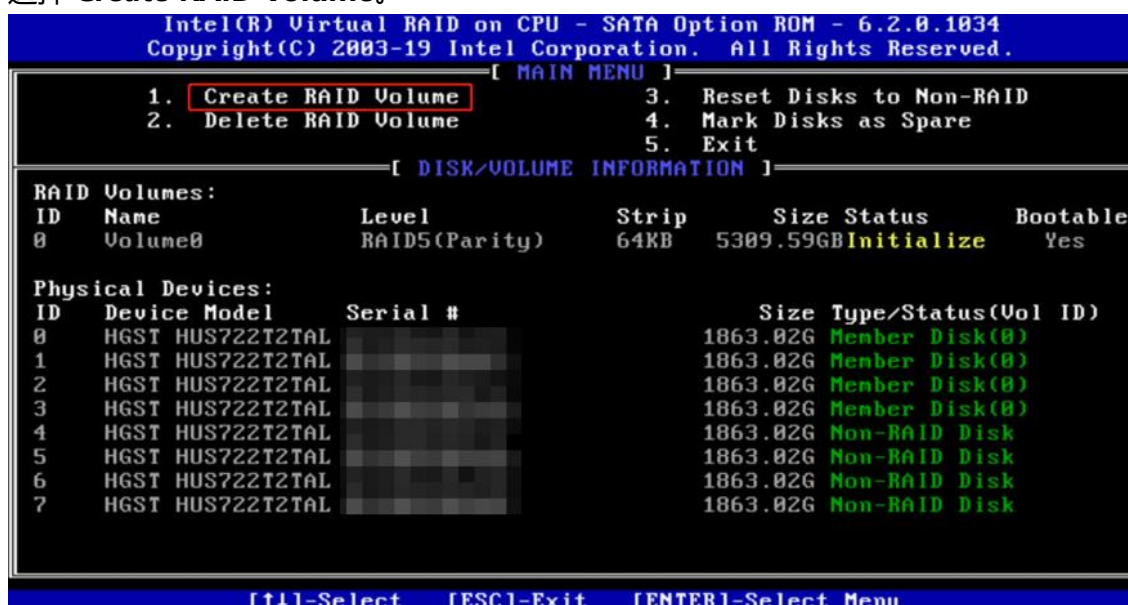


注：仅在控制器为 RAID 工作模式及对应接口连接了至少 2 块硬盘时才会显示该选项。

3) 设置 RAID 参数。

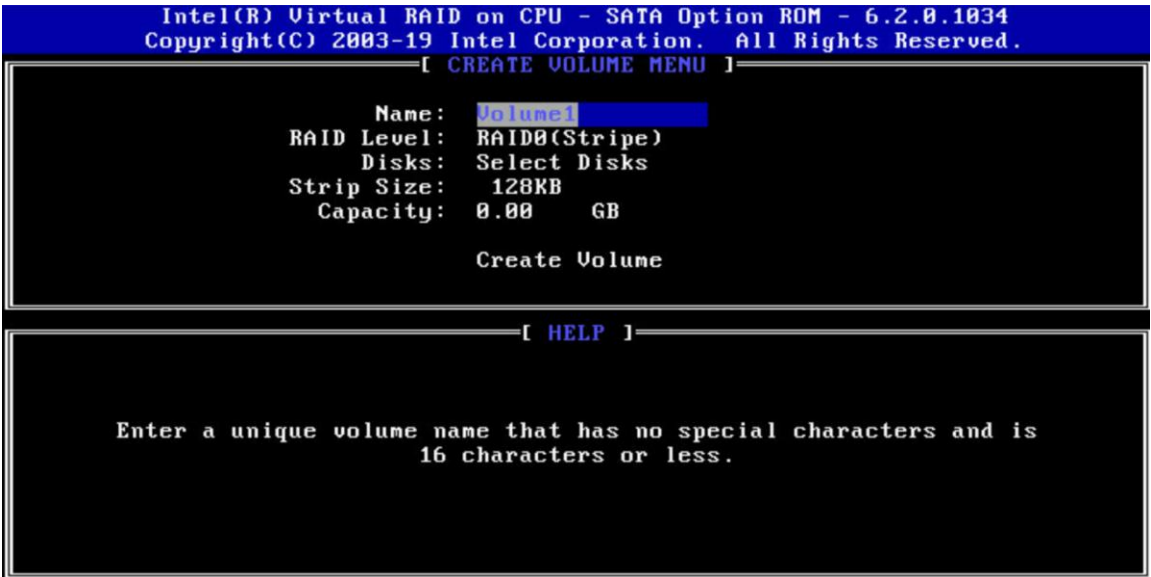

4) 在 Name、RAIDLevel、Select Disks、Strip Size 和 Capacity 栏进行相应的设置（参数说明请参见下表），然后选择 **Create Volume** 完成 RAID 的创建。


参数	说明
Name	RAID 的名称。
RAID Level	RAID 级别，其决定了逻辑磁盘性能、容错能力和容量。
Select Disks	选择组成 RAID 的成员磁盘。Select Disks 栏显示了可用的磁盘，按 Enter 选择，SPACE 选中磁盘，前部绿色箭头表示磁盘已被选中。
Strip Size	条带大小，写在每块磁盘上的条带数据块的大小。
Capacity	逻辑磁盘的容量。

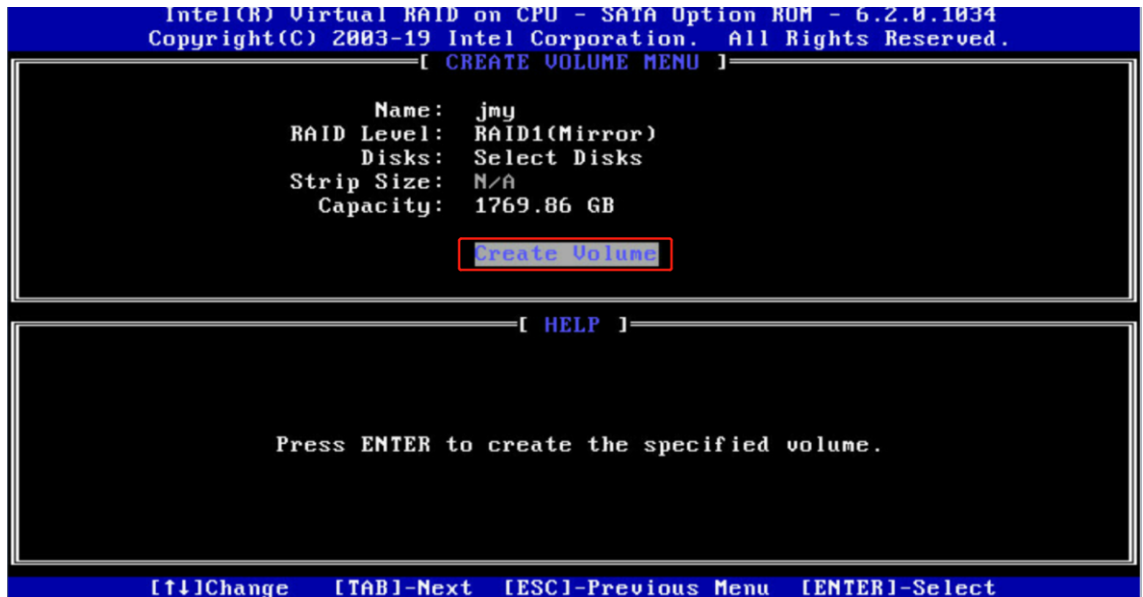


- 5) RAID 创建完成后，会在 RAID Volumes 目录下显示，可查看该 RAID 的详细信息（包括 RAID 名称、级别，所含磁盘信息等）。

3.2 删除阵列

在 RAID Volumes 目录下选择 **Delete RAID Volume**，按 **Enter**。通过方向键选择待删除 RAID，按 **Delete** 完成删除。

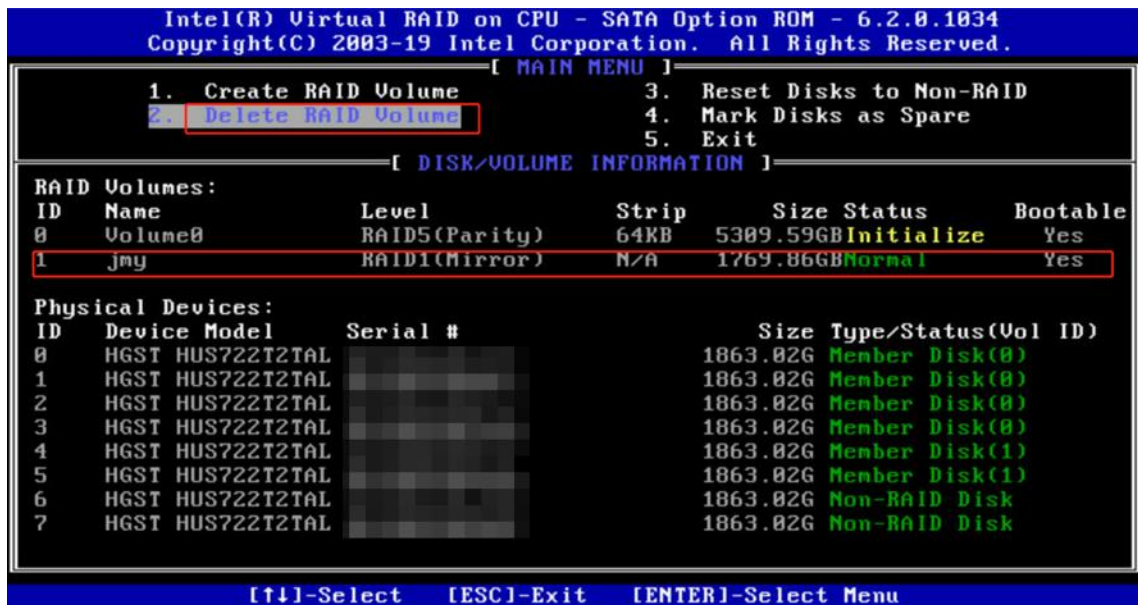


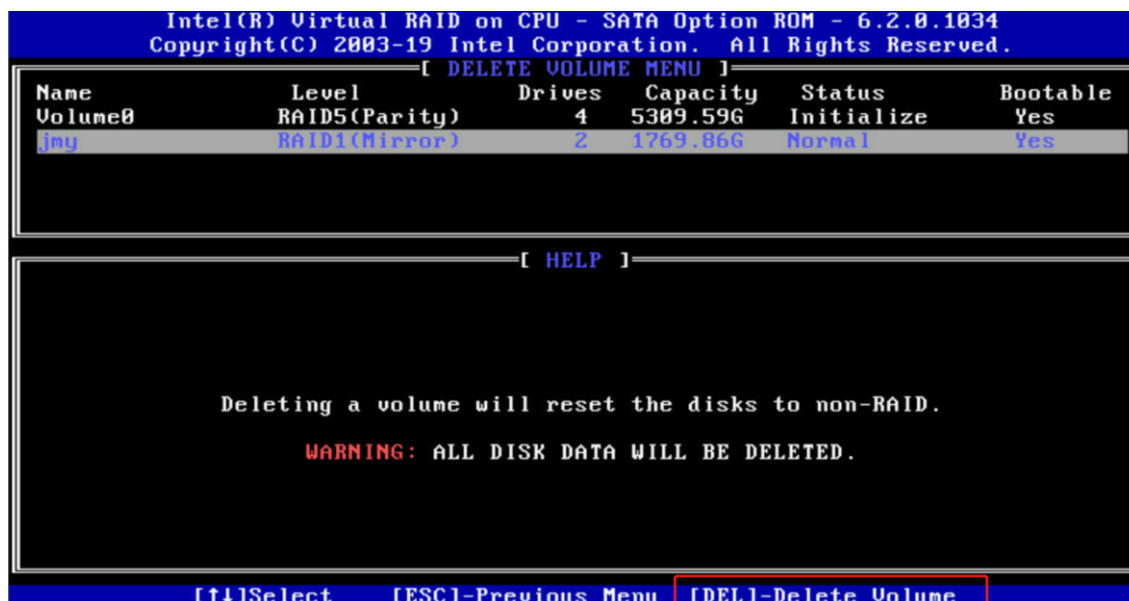


4. 创建与删除热备

4.1 创建热备

- 1) 在 Legacy BIOS 自检时按 **CTRL+I** 中进入 RSTe 配置界面。选择 **Mark Disks as Spare**, 按 **Enter** 进入。

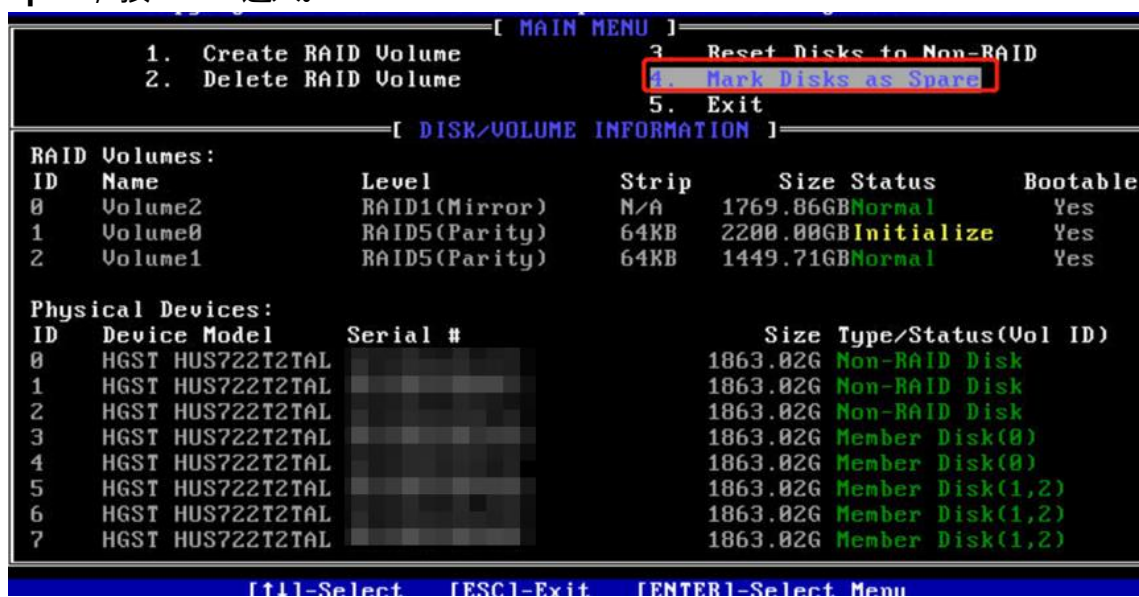

- 2) 选择要配置为热备盘的磁盘并按 **SPACE** 选中, 然后按 **Enter**, 在出现的提示栏中, 输入 **y**, 按 **Enter**, 完成热备盘配置。



```

[ MAIN MENU ]
1. Create RAID Volume
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID
4. Mark Disks as Spare
5. Exit

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

RAID Volumes:
ID      Name          Level           Strip      Size Status      Bootable
0       Volume2        RAID1(Mirror)   N/A       1769.86GB Normal      Yes
1       Volume0         RAID5(Parity)   64KB      2200.00GB Initialize  Yes
2       Volume1         RAID5(Parity)   64KB      1449.71GB Normal      Yes

Physical Devices:
ID      Device Model      Serial #      Size Type/Status(Vol ID)
0       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G Spare Disk
1       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G Non-RAID Disk
2       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G Non-RAID Disk
3       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G Member Disk(0)
4       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G Member Disk(0)
5       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G Member Disk(1,2)
6       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G Member Disk(1,2)
7       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G Member Disk(1,2)

```

4.2 删除热备

- 1) 在 Legacy BIOS 自检时按 **CTRL+I** 中进入 RSTe 配置界面。选择 **Reset Disks to Non-RAID**，按 **Enter** 进入。

```

[ MAIN MENU ]
1. Create RAID Volume
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID
4. Mark Disks as Spare
5. Exit


[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

RAID Volumes:
ID      Name          Level          Strip      Size      Status      Bootable
0       Volume2         RAID1(Mirror)  N/A        1769.86GB  Normal      Yes
1       Volume0          RAID5(Parity)  64KB       2200.00GB  Initialize  Yes
2       Volume1          RAID5(Parity)  64KB       1449.71GB  Normal      Yes


Physical Devices:
ID      Device Model      Serial #      Size      Type/Status(Vol ID)
0       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G  Spare Disk
1       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G  Non-RAID Disk
2       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G  Non-RAID Disk
3       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G  Member Disk(0)
4       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G  Member Disk(0)
5       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G  Member Disk(1,2)
6       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G  Member Disk(1,2)
7       HGST HUS722T2TAL  [REDACTED]    1863.02G  Member Disk(1,2)

```

- 2) 选择需要取消热备状态的磁盘并按 **SPACE** 选中，然后按 **Enter**，在出现的提示栏中，输入 **y**，按 **Enter**，完成配置。

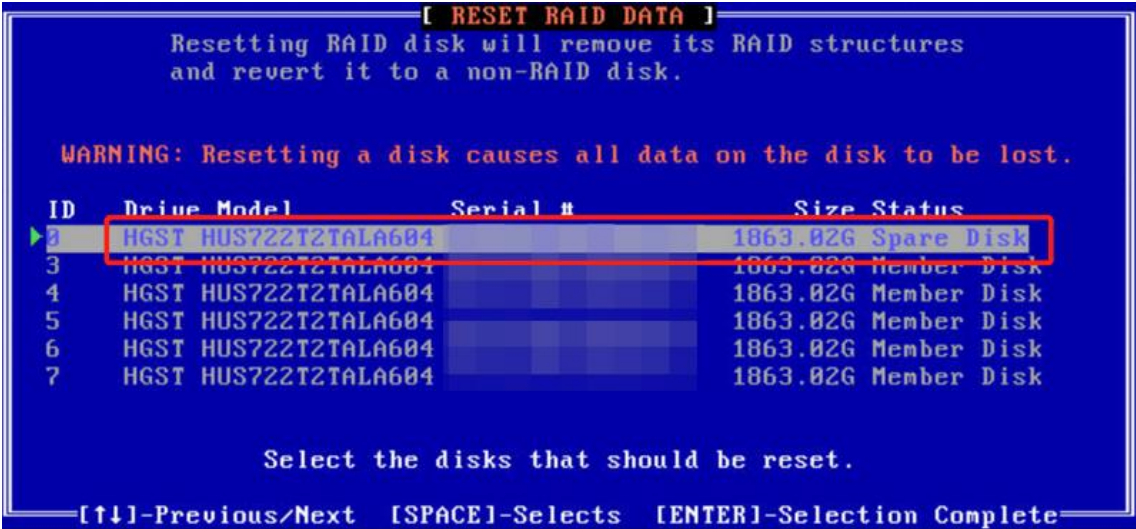

3) 查看硬盘状态已经变成未配置。

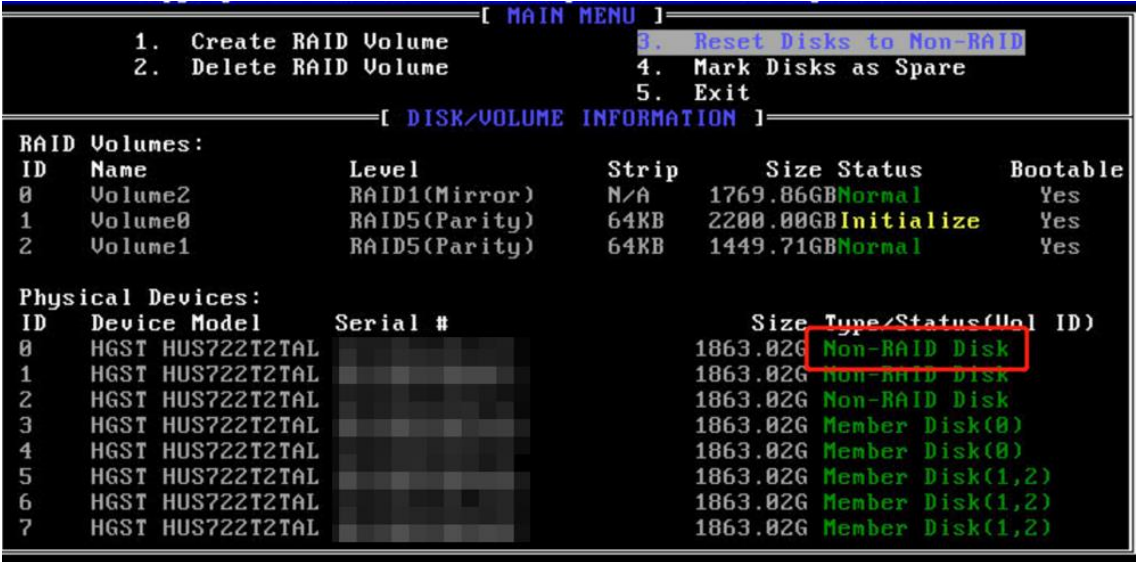

5. 设置与取消直通盘

注：当 RSTe 板载软 RAID 为 AHCI 模式时，系统直接使用物理磁盘来存储数据。请参考本文[<2.2 设置 RSTe 工作模式>](#)。