


一、实验需求


设备开局登录，要求终端可以通过管理地址登录路由器 web 界面。(本案例适用 GR 所有系列路由)

二、组网图

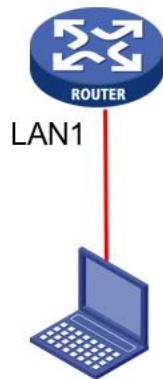

三、配置步骤

3.1 将 PC 连接到设备的 LAN 接口

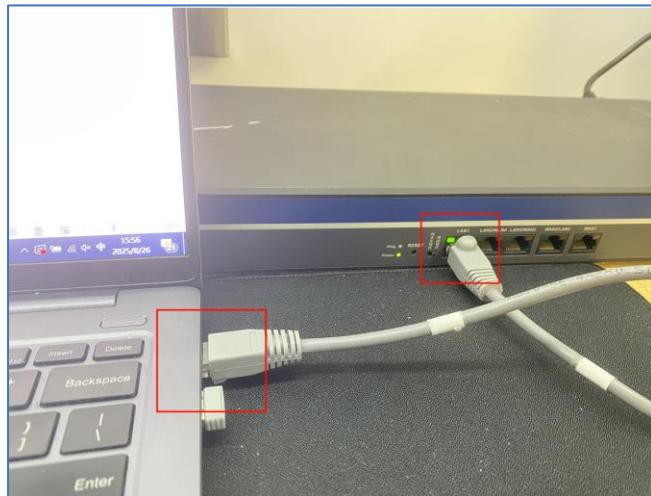


3.2 配置 PC 为自动获取 IP 地址


打开 PC 设置---状态----更改适配器选项




选择以太网—右键点击属性

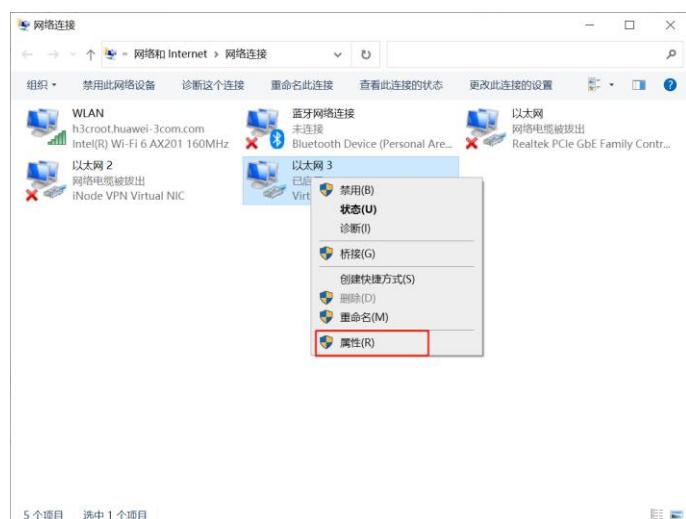

双击 TCP/IPV4, IPV4 地址为自动获取

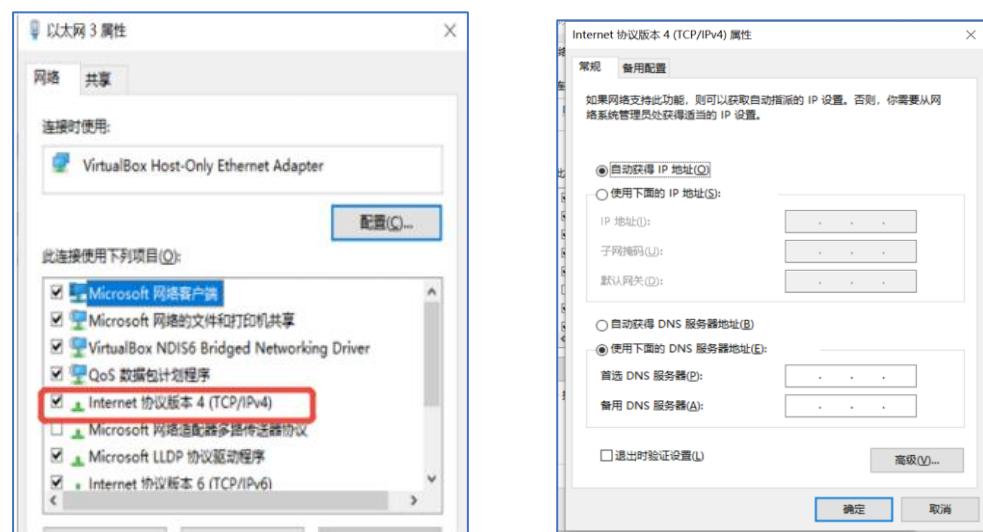


返回查看状态----详细信息，获取到 192.168.1.0 网段地址，网关为 192.168.1.1

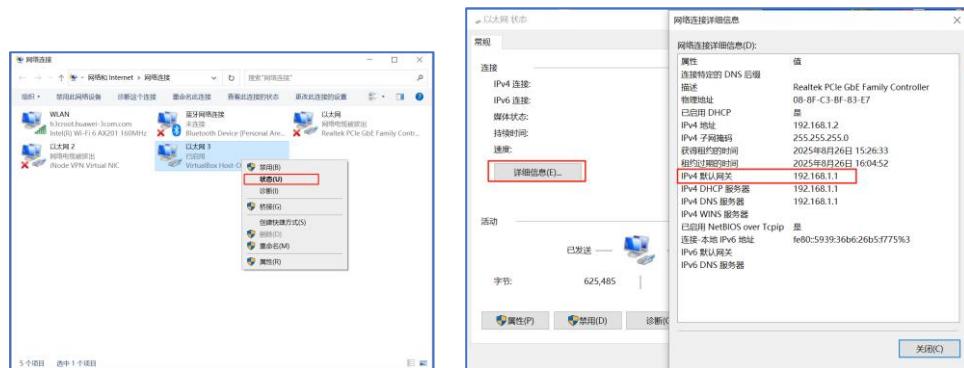


3.3 运行 Web 浏览器。请在浏览器地址栏中输入设备管理地址即获取到的网关地址并回车
进入页面点击进入配置向导



3.4 配置 WAN 口，LAN 口以及无线网络----点击下一步

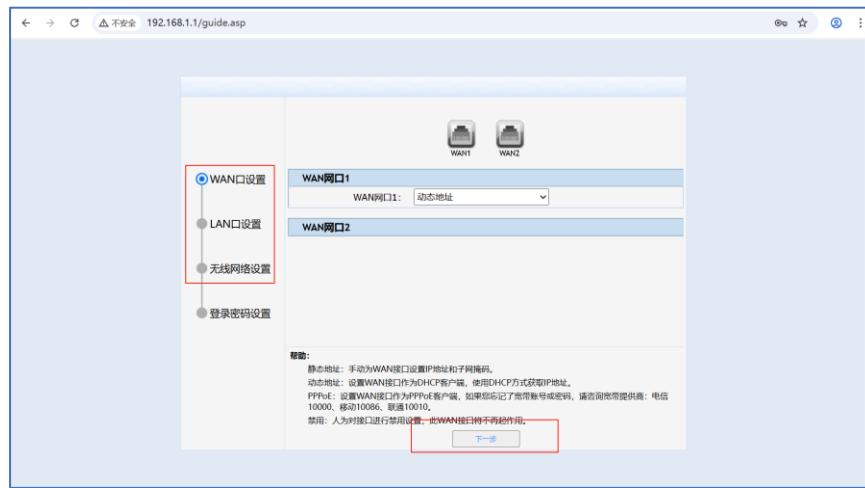

3.5 配置新密码后选择配置完成后进入设备 web 界面。

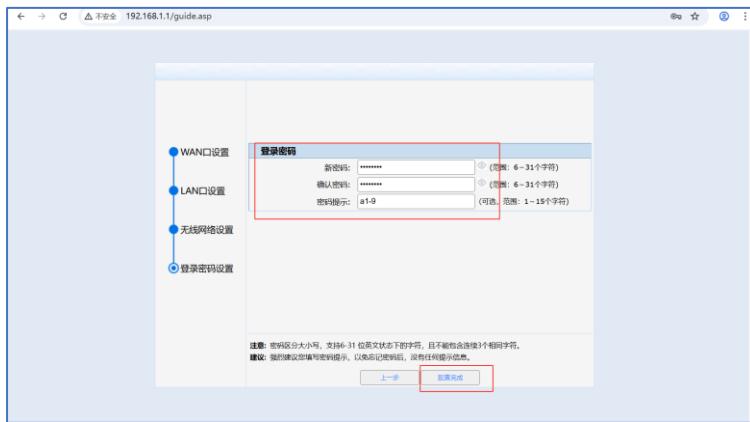

四、实验结果

PC 通过管理地址成功登陆设备

