

HPE Gen12 服务器

通过 iLO 挂载引导安装 Redhat 10 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 安装准备	2
1. 系统兼容性查询	2
2. 系统安装介质获取	2
3. 阵列配置	2
4. 连接 iLO 与启用远程控制台	2
三. 安装步骤	2
1. 挂载系统安装介质	2
2. 引导系统安装	3
附录：Linux 手动分区方案、建议及操作步骤	14

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen12 系列服务器通过 iLO 安装系统的方法，并以 DL360 Gen12 服务器安装 Redhat 10.0 为例进行安装步骤说明。
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍，请参考本文档<[安装准备](#)>的内容查看。
- 本文所述安装过程基于 iLO Advanced License，若您的 iLO 尚未购买高级授权，请联系经销商购买并在激活后使用。若您曾添加试用版授权且已超过 60 天试用期，则该主机将无法再次添加试用版授权，本文的安装方法也将不适用。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218270>
- 提示：
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询

具体确认方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216161>

2. 系统安装介质获取

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216393>

3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218271>


4. 连接 iLO 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/233627>



三. 安装步骤

1. 挂载系统安装介质

1.1 通过 iLO7 页面 **Dashboard - Virtual Media & Remote Console** 选项，或 **Host - Remote Console** 页面，或页面左下方 Remote Console 选区可直接启用远程控制台；也可在上方搜索栏，直接搜索 Remote Console 进行选择。本文以 HTML5 远程控制台为例。

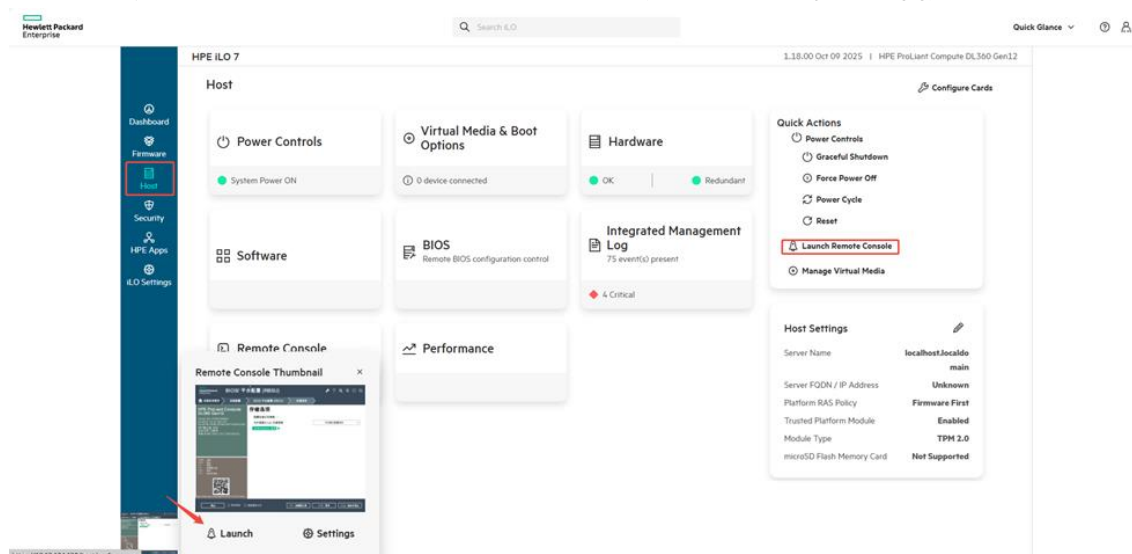


1.2 选择 CD/DVD 挂载系统镜像。

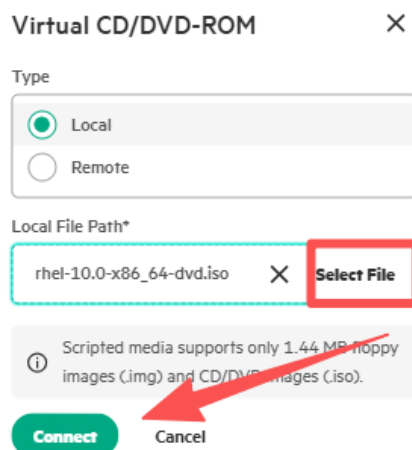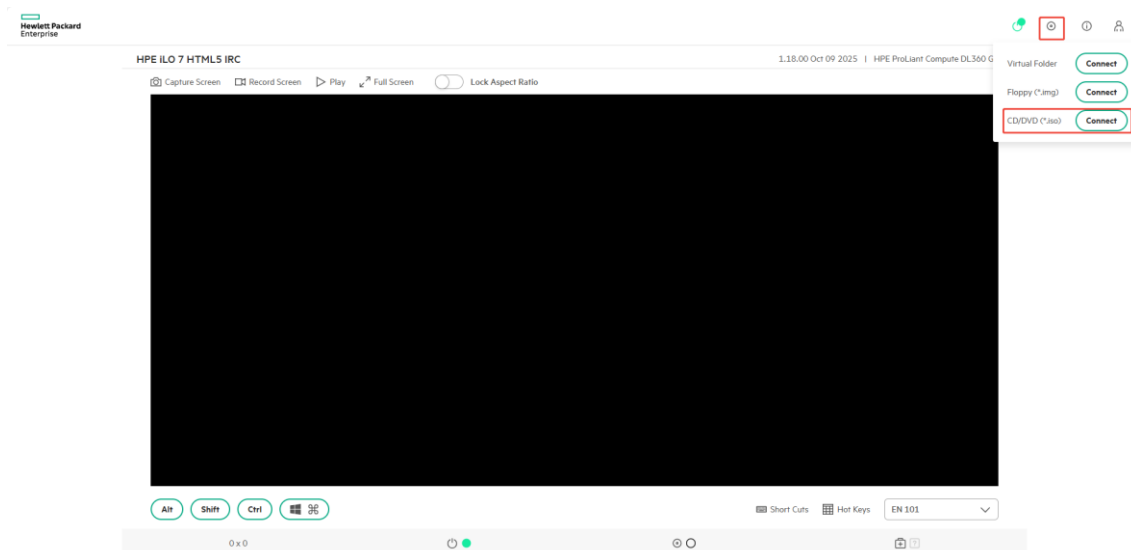

2. 引导系统安装


2.1 在开机自检界面按下 **F11**，选择启动项。

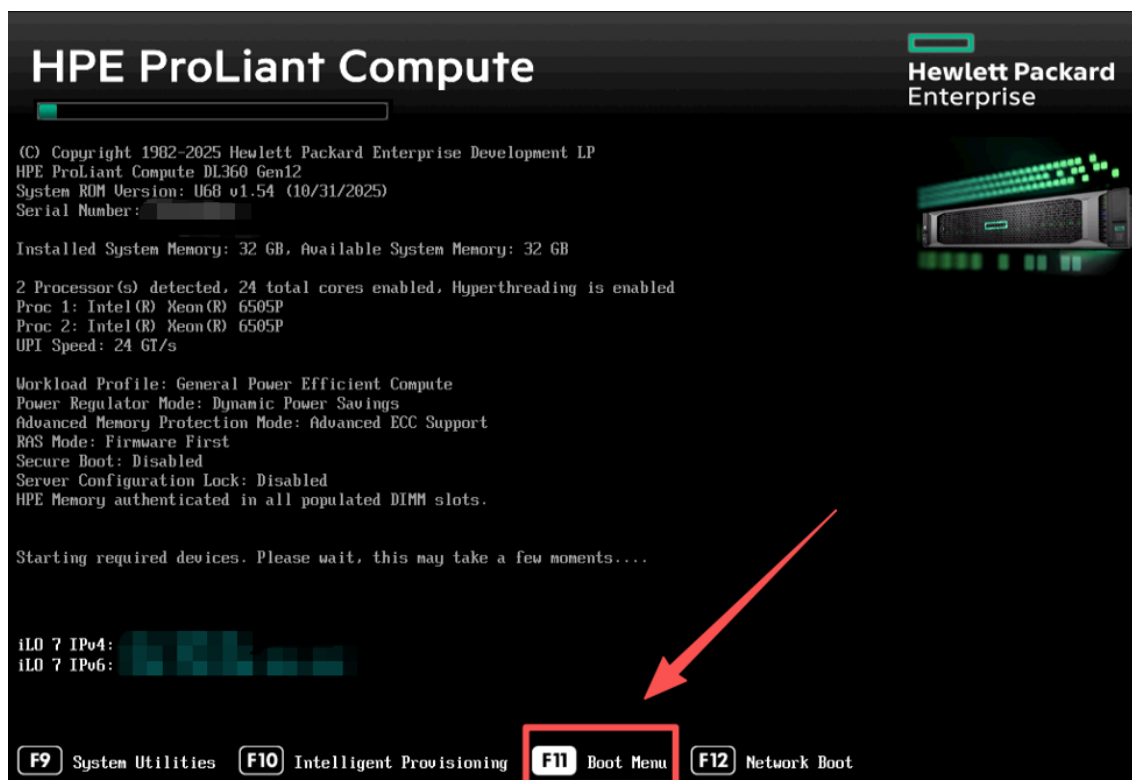

2.2 进入到一次性启动菜单，选择 iLO Virtual CD-ROM。




2.3 选择 Install Red Hat Enterprise Linux 10.0。

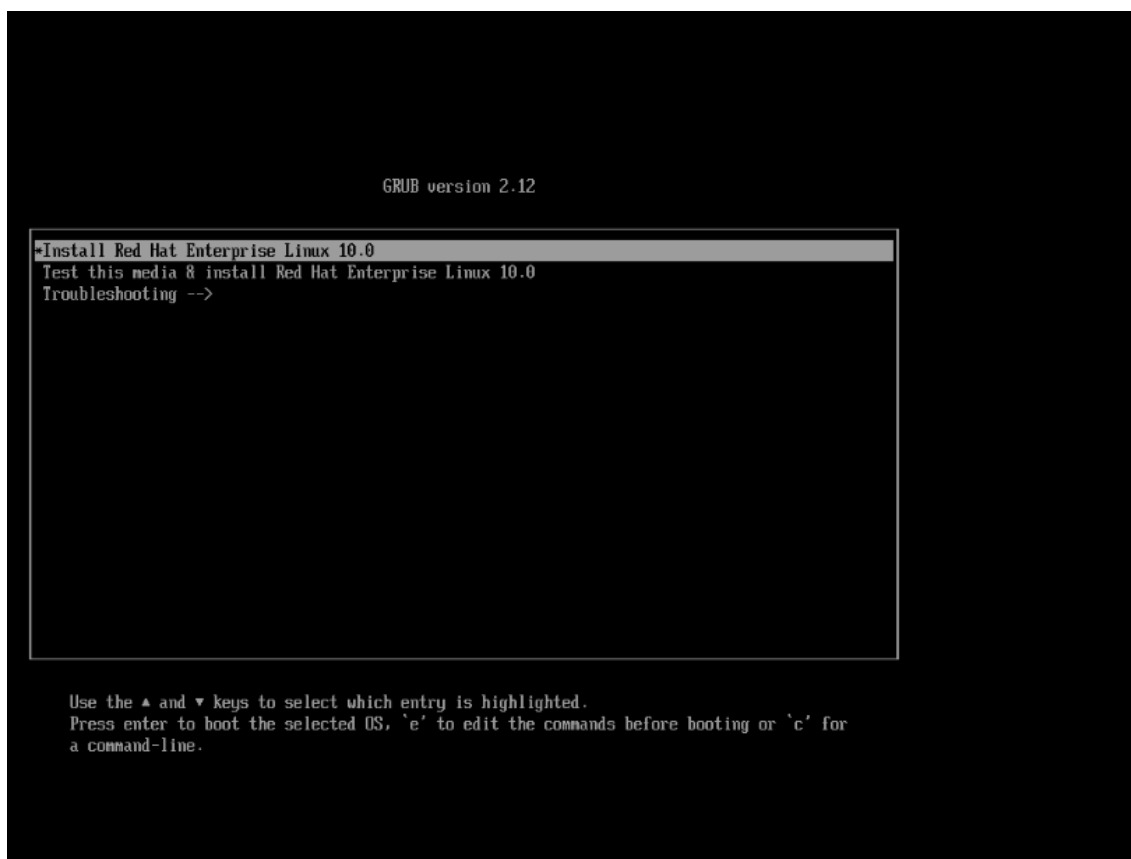

2.4 开始引导安装。

```
Stopping systemd-vconsole-setup.service - Virtual Console Setup...
Starting systemd-vconsole-setup.service - Virtual Console Setup...
idxd 0001:00:01.0: Unable to turn on user SVA feature.
bnxt_en 0001:0b:00.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Device requests max timeout of 100 seconds, may trigger hung task wat
chdog
idxd 0001:00:02.0: Unable to turn on user SVA feature.
idxd 0001:05:01.0: Unable to turn on user SVA feature.
idxd 0001:05:02.0: Unable to turn on user SVA feature.
bnxt_en 0001:0b:00.2 (unnamed net_device) (uninitialized): Device requests max timeout of 100 seconds, may trigger hung task wat
chdog
bnxt_en 0001:0b:00.3 (unnamed net_device) (uninitialized): Device requests max timeout of 100 seconds, may trigger hung task wat
chdog
[ OK ] Finished systemd-vconsole-setup.service - Virtual Console Setup.
bnxt_en 0001:0b:00.4 (unnamed net_device) (uninitialized): Device requests max timeout of 100 seconds, may trigger hung task wat
chdog
bnxt_en 0001:0b:00.5 (unnamed net_device) (uninitialized): Device requests max timeout of 100 seconds, may trigger hung task wat
chdog
bnxt_en 0001:0b:00.6 (unnamed net_device) (uninitialized): Device requests max timeout of 100 seconds, may trigger hung task wat
chdog
bnxt_en 0001:0b:00.7 (unnamed net_device) (uninitialized): Device requests max timeout of 100 seconds, may trigger hung task wat
chdog
bnxt_en 0001:0b:01.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Device requests max timeout of 100 seconds, may trigger hung task wat
chdog
bnxt_en 0001:0b:01.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Device requests max timeout of 100 seconds, may trigger hung task wat
chdog
bnxt_en 0001:0b:01.2 (unnamed net_device) (uninitialized): Device requests max timeout of 100 seconds, may trigger hung task wat
chdog
bnxt_en 0001:0b:01.3 (unnamed net_device) (uninitialized): Device requests max timeout of 100 seconds, may trigger hung task wat
chdog
bnxt_en 0001:0b:01.4 (unnamed net_device) (uninitialized): Device requests max timeout of 100 seconds, may trigger hung task wat
chdog
bnxt_en 0001:0b:01.5 (unnamed net_device) (uninitialized): Device requests max timeout of 100 seconds, may trigger hung task wat
chdog
bnxt_en 0001:0b:01.6 (unnamed net_device) (uninitialized): Device requests max timeout of 100 seconds, may trigger hung task wat
chdog
[ OK ] Started cancel-multipath-wait-sda.timer - cancel waiting for multipath siblings of sda.
[ OK ] Started cancel-multipath-wait-sdc.timer - cancel waiting for multipath siblings of sdc.
bnxt_en 0001:0b:01.7 (unnamed net_device) (uninitialized): Device requests max timeout of 100 seconds, may trigger hung task wat
chdog
[ OK ] Started cancel-multipath-wait-sdb.timer - cancel waiting for multipath siblings of sdb.
tpm tpm0: auth session is active
[ OK ] Started cancel-multipath-wait-sda.service - cancel waiting for multipath siblings of sda.
[ OK ] Started cancel-multipath-wait-sdb.service - cancel waiting for multipath siblings of sdb.
[ OK ] Started cancel-multipath-wait-sdc.service - cancel waiting for multipath siblings of sdc.
```


2.5 选择系统语言。此处以中文为例，选定后点击**继续**。

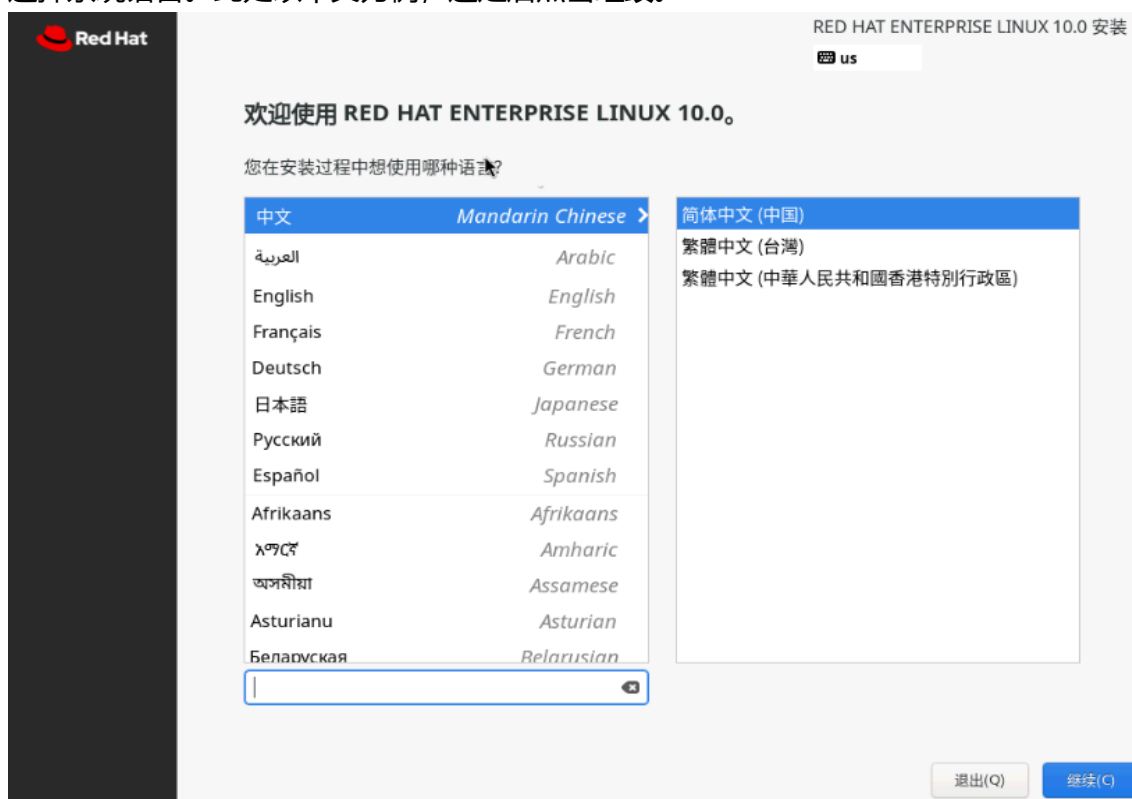

2.6 系统安装设置：日期与时间、键盘、语言，请根据业务需求选择。安装源不用更改。



2.7 软件选择：可选择最小化安装，或图形化安装等，根据需求选择即可。

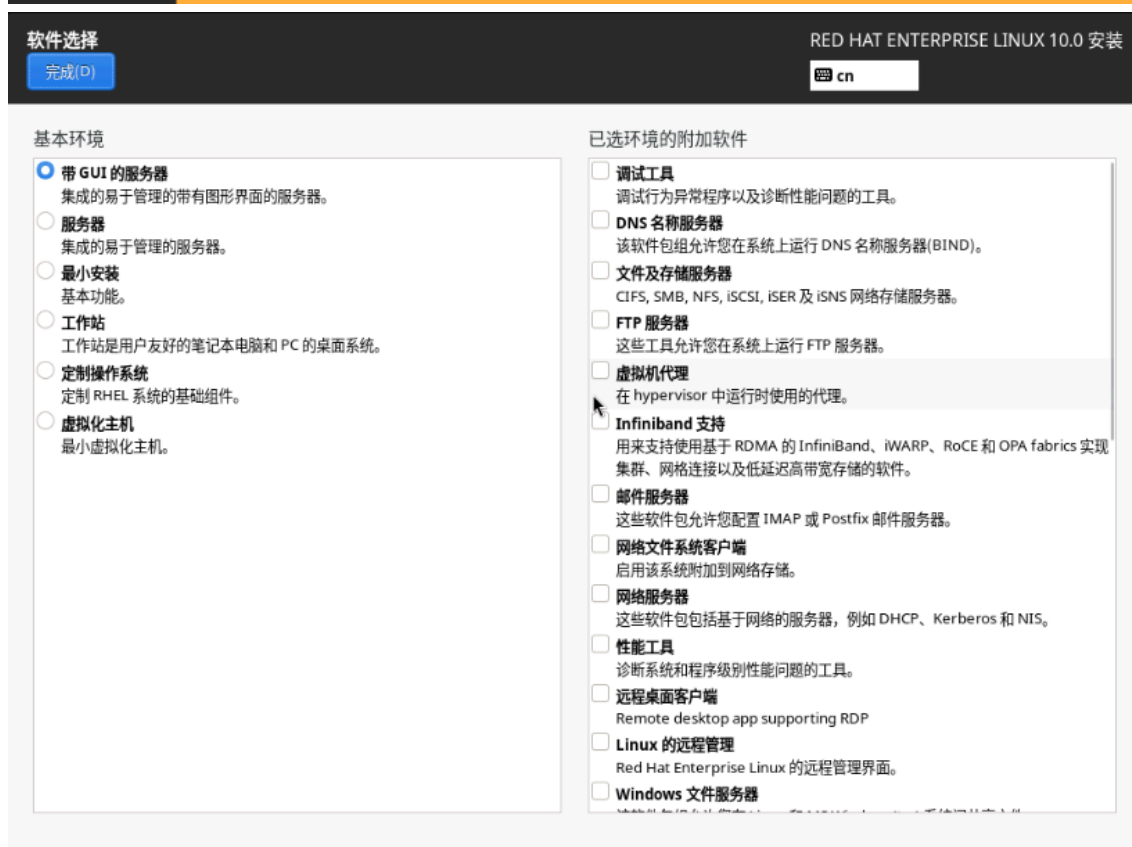

2.8 安装目的地：选中系统要安装的位置，如果想要自行配置分区，请勾选“我要配置分区”。本文默认选择自动分区。

Red Hat 安装信息摘要 RED HAT ENTERPRISE LINUX 10.0 安装

cn

本地化

- 键盘(K) 汉语
- 语言支持(L) 简体中文 (中国)
- 时间和日期(T) 亚洲/上海 时区

软件

- 连接到红帽 未注册。
- 安装源(I) 自动检测源
- 软件选择(S) 带 GUI 的服务器

系统

- 安装目标位置(D) 未选择任何磁盘
- KDUMP 已启用 Kdump
- 网络和主机名(N) 已连接: ens15f0, enp53s0f4u1

用户设置

- Root 帐户 Root 帐户已禁用
- 创建用户(U) 不会创建任何用户

退出(Q) 开始安装(B)

在点击“开始安装”按钮前我们并不会操作您的磁盘。

请先完成带有此图标标记的内容再进行下一步。

安装目标位置 RED HAT ENTERPRISE LINUX 10.0 安装

完成(D)

设备选择

选择您想要将系统安装到的设备。在您点击“开始安装”按钮之前，选择的设备并不会被操作。

本地标准磁盘

设备	容量	状态
HPE MR416i-o Gen11 600062b22225f3c030e6f5de17466e8b sda / 4.98 MiB 空闲	6.99 TiB	未选中
HPE MR416i-o Gen11 600062b22225f3c030f1b9c311bd005b sdb / 557.75 GiB 空闲	557.75 GiB	选中

此处未选择的磁盘将不会被操作。

专用磁盘 & 网络磁盘

添加磁盘(A)...

此处未选择的磁盘将不会被操作。

存储配置

☒ 自动(U) ☐ 自定义(C)

☐ 通过删除或压缩已有分区来释放空间(M)

加密

☐ 加密我的数据(E)。接下来您将设置密码。


完整磁盘摘要以及引导程序(F)...

已选择 1 个磁盘；容量 557.75 GiB；557.75 GiB 空闲 刷新(R)...

2.9 安装前还需要为 root 用户配置密码，点击 **root 密码**。




选择**启用 root 账户**，配置 root 密码之后，点击完成即可。

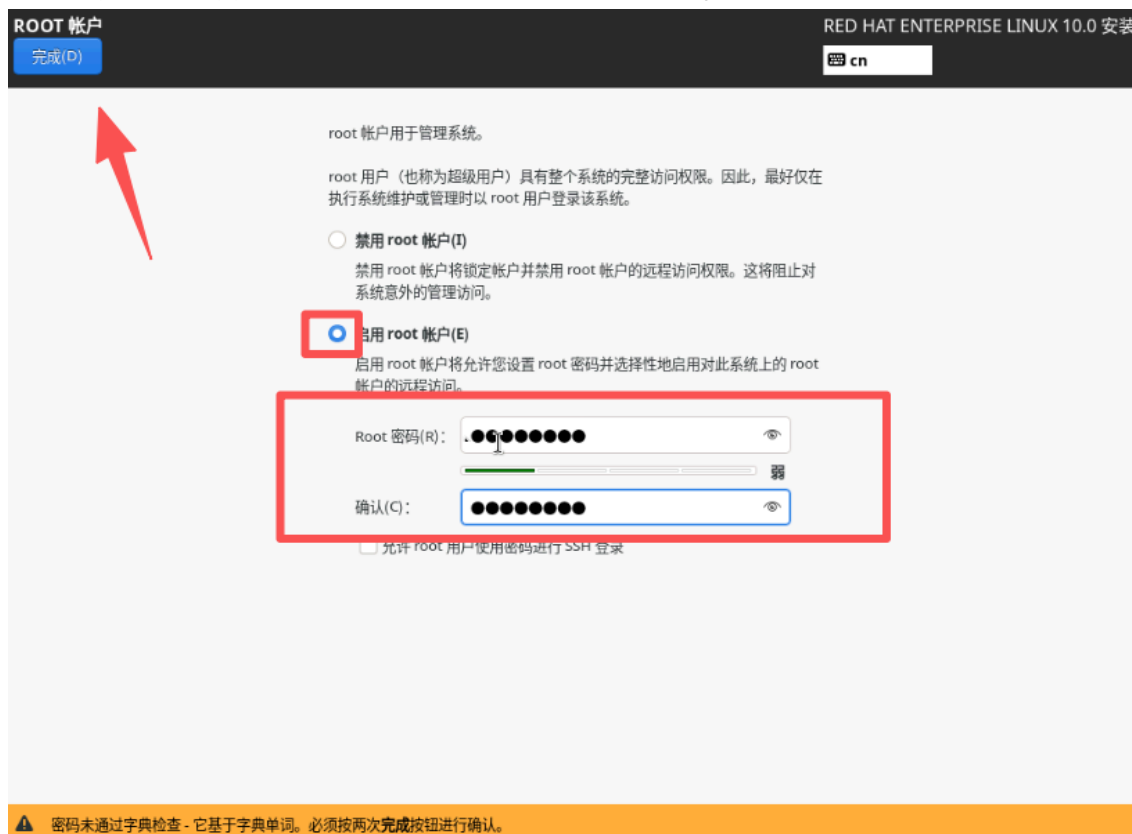


2.10 点击**创建用户**，可再创建其他用户。




2.11 完成所有配置之后，点击**开始安装**。

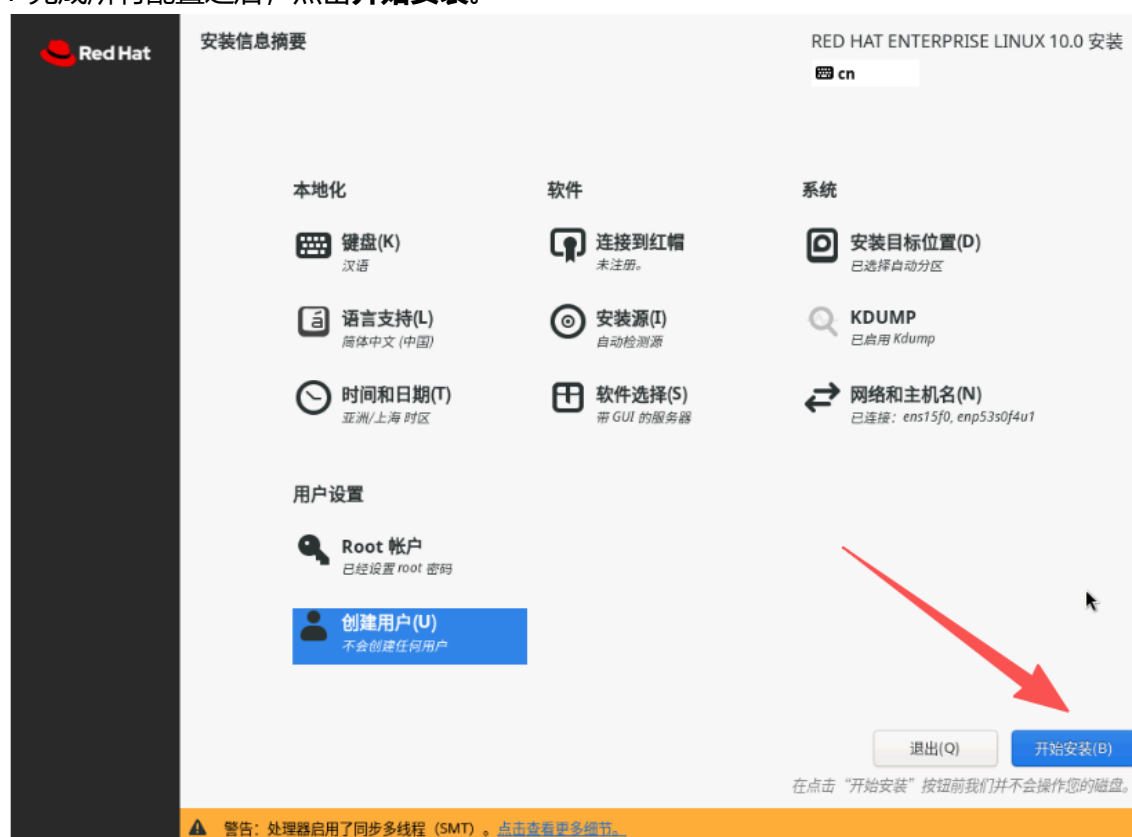

2.12 安装进程结束后，需要重启服务器，点击**重启系统**按钮。

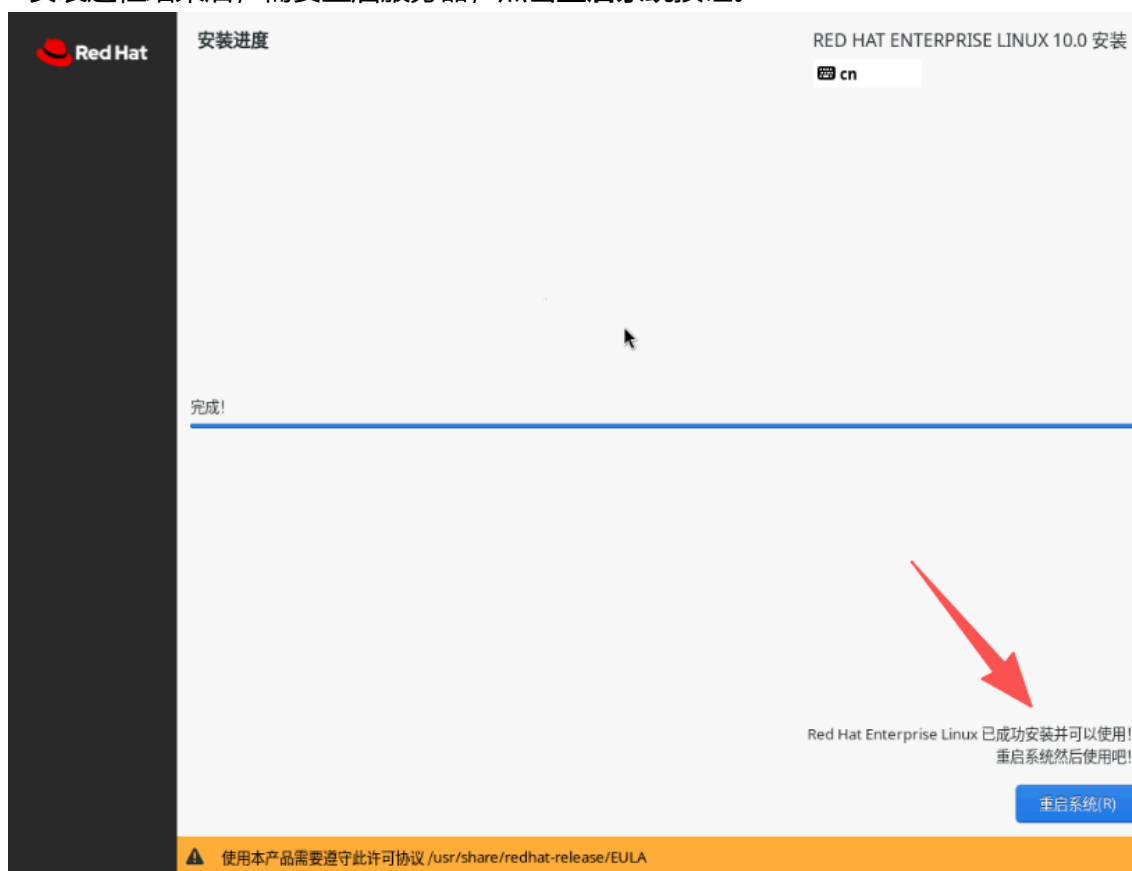

2.13 服务器重启。

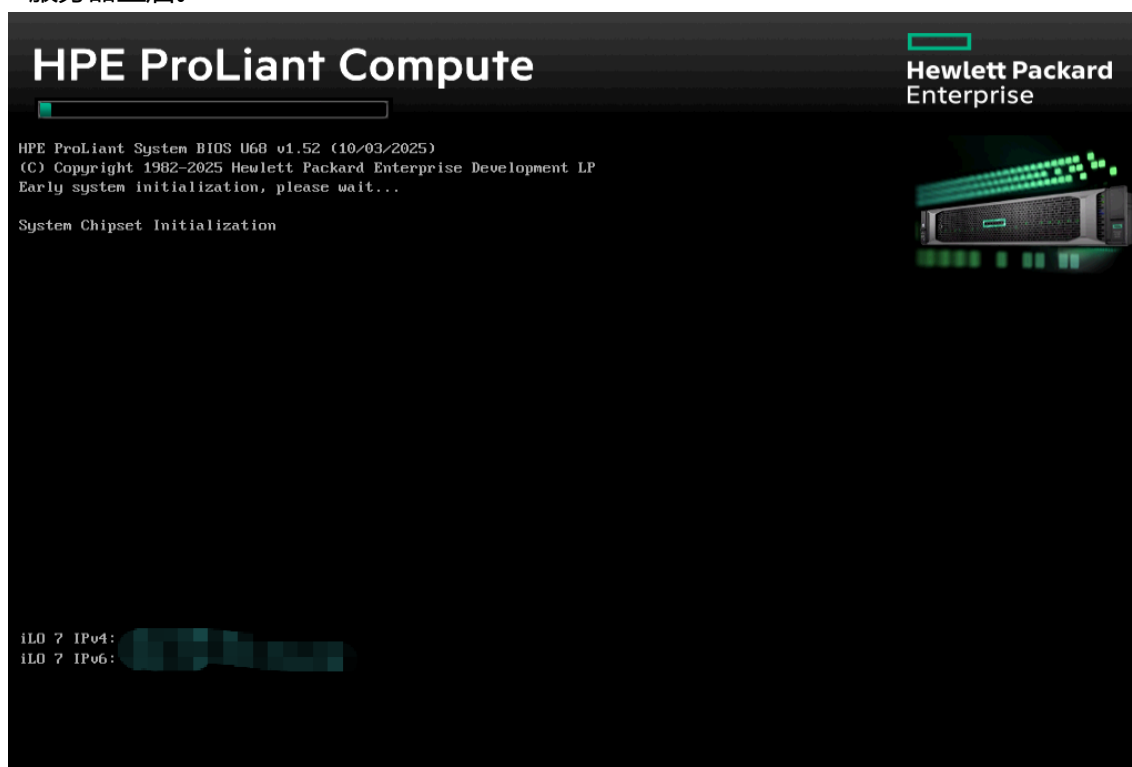

2.14 自动引导进入系统，安装成功。



2.15 创建用户和密码。

后退(P)

关于您

前进(N)



关于您

我们需要一些详细信息来完成设置。

全名(F)

用户名(U)

这将用于创建您的主目录且无法更改。

企业登录(E)

[返回\(P\)](#)[前进\(N\)](#)

密码

设置密码


请记好您的密码。

密码(P)

确认(C)

密码需要大小写字母混用并使用一到两个数字。

2.16 设置好后即可使用

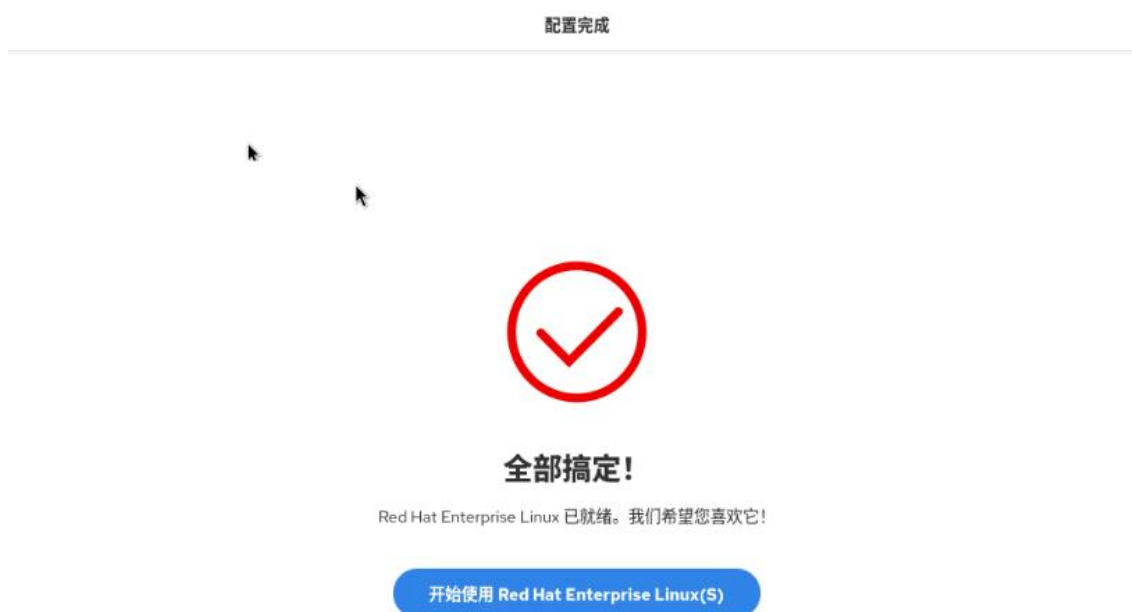

附录：Linux 手动分区方案、建议及操作步骤

目录

一. Linux 手动分区方案.....14

二. Linux 手动分区标准及建议.....14

三. Linux 文件系统格式介绍.....16

四. Linux 系统自动分区及手动分区具体步骤.....16

一. Linux 手动分区方案

1. 标准分区
- 标准分区可以包含文件系统或交换空间，也能提供一个容器，用于软件 RAID 和 LVM 物理卷。
2. BTRFS
- Btrfs 是一个具有几个设备相同的特征的文件系统。它能够处理和管理多个文件，大文件和大体积比的 ext2，ext3 和 ext4 文件系统。
3. LVM（逻辑卷）
- 创建一个 LVM 分区自动生成一个 LVM 逻辑卷。LVM 可以在使用物理磁盘时，提高性能。普通的磁盘分区管理方式在逻辑分区划分好之后就无法改变其大小，当一个逻辑分区存放不下某个文件时，这个文件因为受上层文件系统的限制，也不能跨越多个分区来存放，所以也不能同时放到别的磁盘上。而遇到出现某个分区空间耗尽时，暂时性解决的方法通常是使用符号链接，或者使用调整分区大小的工具。使用 LVM 逻辑卷，用户在无需停机的情况下可以方便地调整各个分区大小。
4. LVM 精简配置
- 可精简配置的逻辑卷，创建大于可用盘区的逻辑卷。使用精简配置，可管理可用空间的存储池（称为精简池），可以在应用程序需要时将其分配给任意数量的设备。创建可以绑定到精简池以供以后在应用程序实际写入逻辑卷时分配的设备。精简池可以在需要时进行动态扩展，以节省成本地分配存储空间。

二. Linux 手动分区标准及建议

1. boot 分区（标准分区）

空间	一般 300Mb 左右。
作用	引导分区，包含了系统启动的必要内核文件，即使根分区损坏也能正常引导启动，一般这些文件所占空间在 200M 以内。

分区建议	分区的时候可选 100M-500M 之间,如果空间足够用, 建议分 300-500M。避免由于长期使用的冗余文件塞满这个分区。
分区格式	建议 ext4, 可按需求更改。

2. boot/efi 分区

空间	一般 200M 左右。
作用	对于 GPT 分区表 (UEFI 启动模式), efi 分区是必须的, 它用来存放操作系统的引导器 (loader) 和启动操作系统所必需的引导文件和相关驱动程序。
分区格式	EFI System Partition 格式。

3. swap 分区

空间	一般是物理内存的 1-2 倍, 如 2048mb 4096mb。
作用	类似于 Windows 的虚拟内存, 在内存不够用时占用硬盘的虚拟内存来进行临时数据的存放, 而对于 linux 就是 swap 分区。
分区建议	建议是物理内存大小的 1-2 倍。
分区格式	swap 格式。

4. / 分区 (根分区)

空间	所有分区完成后, 剩余全部空间。
作用	Linux 系统具有 “一切皆文件” 的思想和特点, 所有的文件都从这里开始。如果有大量的数据在根目录下 (比如做 FTP 服务器使用) 可以划分大一点的空间。
分区建议	15G+。根分区和 home 分区的大小类似于 C 盘和 D 盘的空间分配, 主要占空间在哪儿就把那里分大容量。
分区格式	建议 ext4。

5. var 分区 (可选)

空间	最少 300-500M, 一般 2-3G。
作用	用于 log 日志的文件的存放, 如果不分则默认在 / 目录下。
分区建议	如果你安装的 linux 是用于服务器或者经常做日志分析, 请划分 var 分区, 避免日志文件不断膨胀塞满导致根分区而引发问题。
分区格式	建议 ext4。

6. home 分区 (可选)

空间	2G-10G 大小 (每个用户 100M 左右)。
作用	存放用户数据, HOME 的结构一般是 HOME/userName/userFile, 如果不分则默认在 / 目录下。
分区建议	如果用户数据多可以考虑将此分区适当增大, 请参考 “根分区” 分区建议; 一般硬盘的主要容量几乎都在 Home 分区和根分区下。

分区格式	建议 ext4。
------	----------

三. Linux 文件系统格式介绍

1. Ext

第一代扩展文件系统，于 1992 年 4 月发表，是为 Linux 核心所做的第一个文件系统。采用 Unix 文件系统（UFS）的元数据结构，以克服 MINIX 文件系统性能不佳的问题。

2. Ext2

第二代扩展文件系统，是 Linux 内核所用的文件系统。它开始由 Rémy Card 设计，用以代替 ext，于 1993 年 1 月加入 Linux 核心支持之中。ext2 的经典实现为 Linux 内核中的 ext2fs 文件系统驱动，最大可支持 2TB 的文件系统，到 Linux 核心 2.6 版时，扩展至可支持 32TB。

3. Ext3

第三代扩展文件系统（英语：Third extended filesystem，缩写为 ext3）。

4. Ext4

第四代扩展文件系统是 Linux 系统下的日志文件系统，是 ext3 文件系统的后继版本。Ext4 是由 Ext3 的维护者 Theodore Tso 领导的开发团队实现的，并引入到 Linux 2.6.19 内核中。

5. XFS

XFS 是一个日志型的文件系统，能在断电以及操作系统崩溃的情况下保证数据的一致性。XFS 最早是针对 IRIX 操作系统开发的，后来移植到 Linux 上，目前 CentOS 7 已将 XFS 作为默认的文件系统。

6. Swap

swap 文件系统用于 Linux 的交换分区。在 Linux 中，使用整个交换分区来提供虚拟内存，其分区大小一般应是系统物理内存的 2 倍，在安装 Linux 操作系统时，就应划分交换分区，它是 Linux 正常运行所必需的，其类型必须是 swap，交换分区由操作系统自行管理。

7. Vfat

Linux 对 DOS、Windows 系统下的 FAT（包括 Fat16 和 Fat32）文件系统的一个统称。

8. NFS

NFS 即网络文件系统，用于在 UNIX 系统间通过网络进行文件共享，用户可将网络中 NFS 服务器提供的共享目录挂载到本地的文件目录中，从而实现操作和访问 NFS 文件系统的内容。

9. EFI system partition

EFI BIOS 的文件系统分区，里面包含了启动操作系统所必须的文件，当 BIOS 使用 UEFI 模式是，必须使用此格式创建 EFI 系统分区。


四. Linux 系统自动分区及手动分区具体步骤

1. 引导加载 Linux 镜像，进入系统安装引导界面，选择 **INSTALLATION DESTINATION**。




2. 选择目标安装位置—逻辑卷/直通盘。


2.1 如无对分区的特殊配置要求，可以直接默认点击 **Done** 进行自动分区操作。

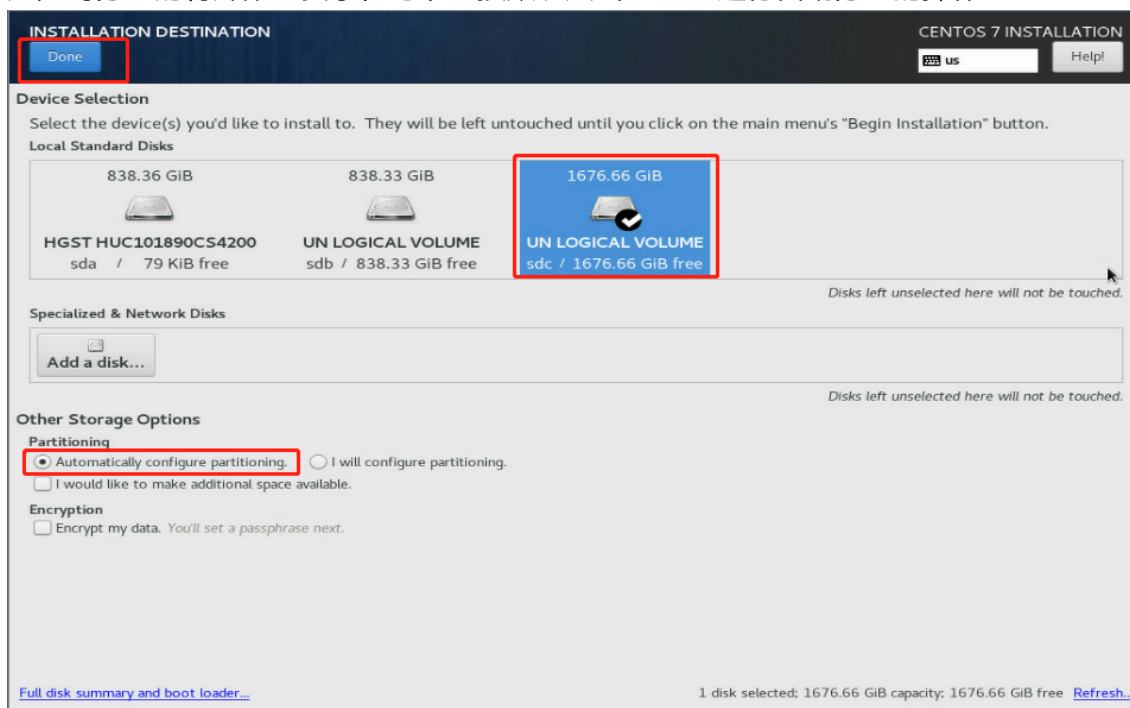


2.2 如对分区有特殊配置需求，需要点击 **I will Configure partitioning**。

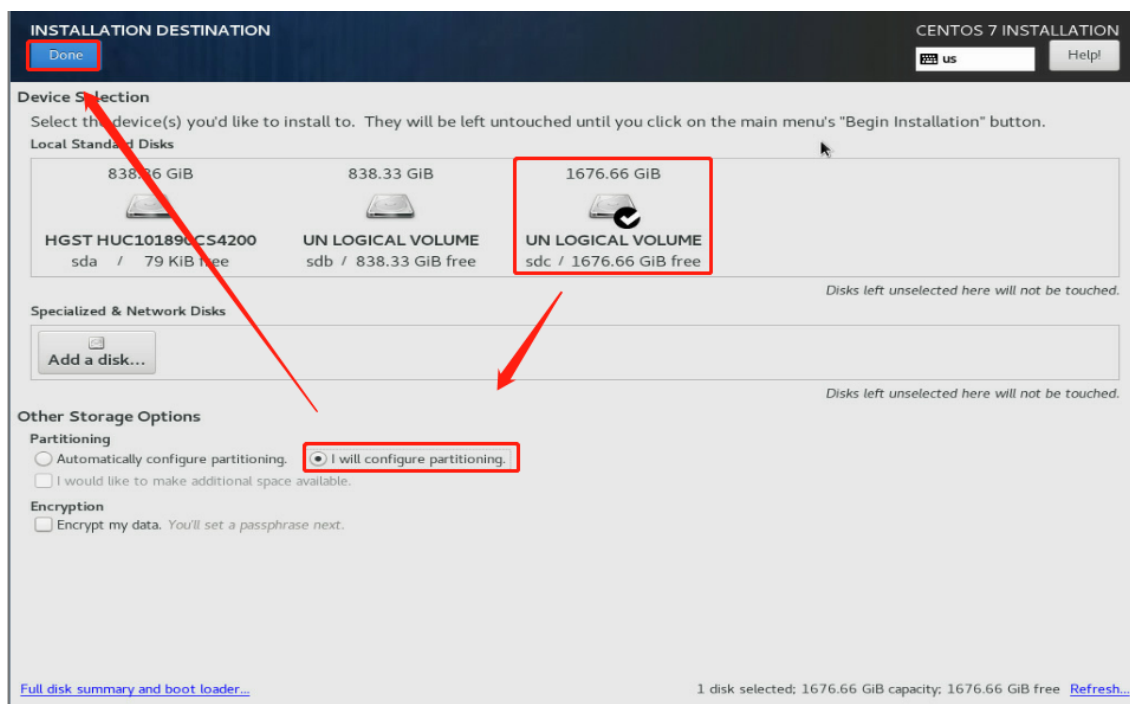

3. 在手动分区界面，点击“+”，在选择挂载点并输入期望容量，即可手动创建各类分区。

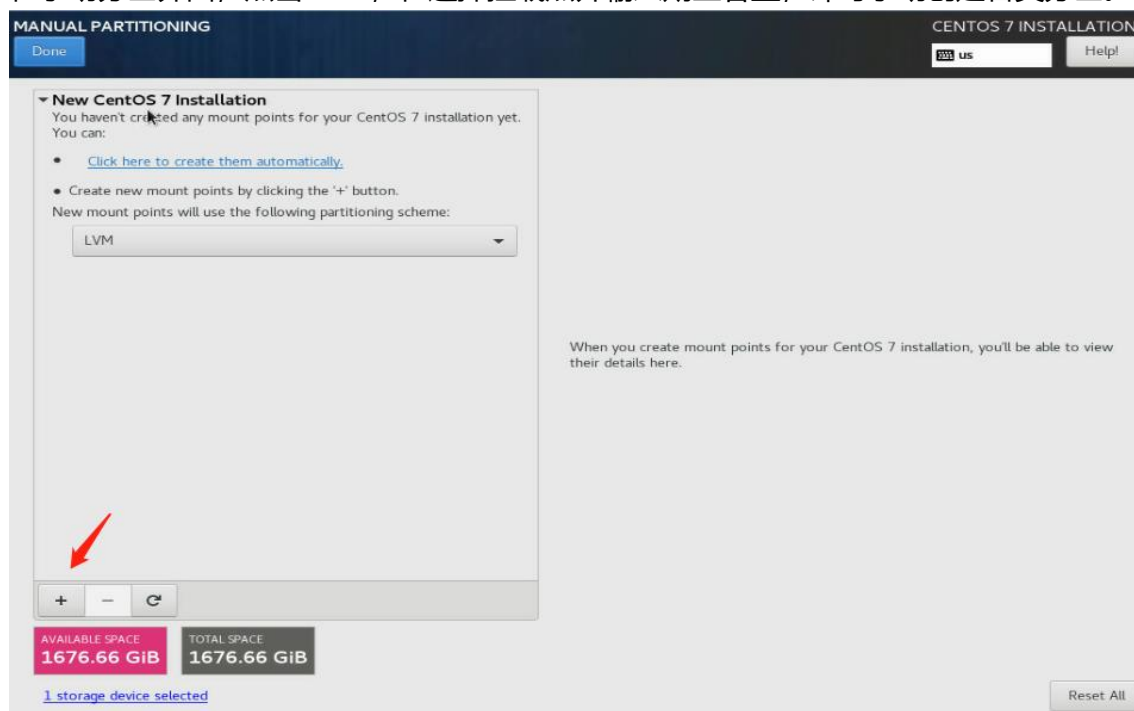

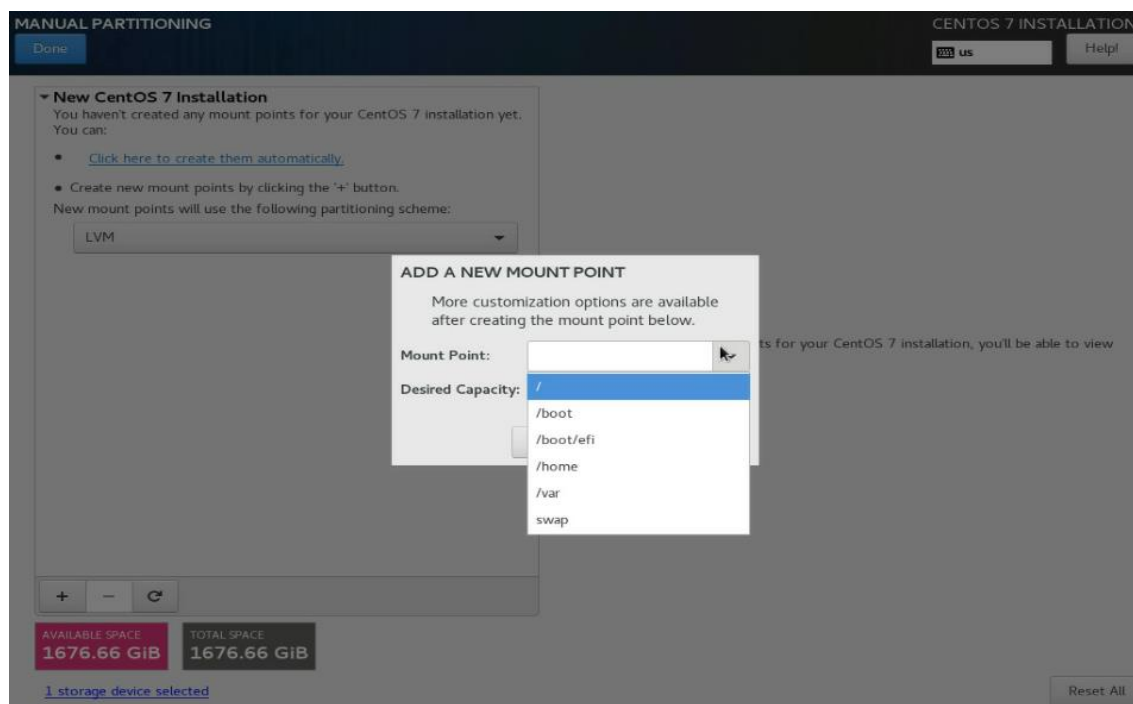

注：

Linux 默认自动分区时，除/boot 分区方案是标准分区外，其余分区默认均是 LVM 分区方案。某些分区固定只能是标准分区，即使选择 LVM 也会自动设置为标准分区。

4. 手动分区添加完成后，点击界面左上方的 **Done**，即可完成对分区的相关配置。

