


组网及说明

无

配置步骤

一、安装


1、安装图中划线安装包

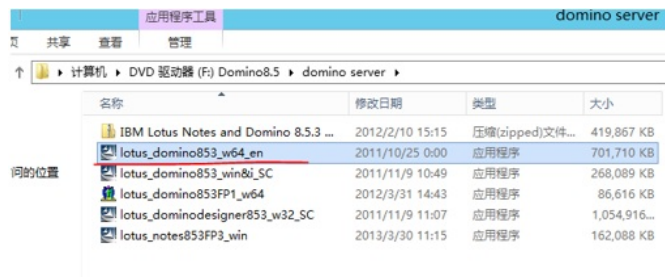

2、单击下一步




3、选择安装路径，单击下一步

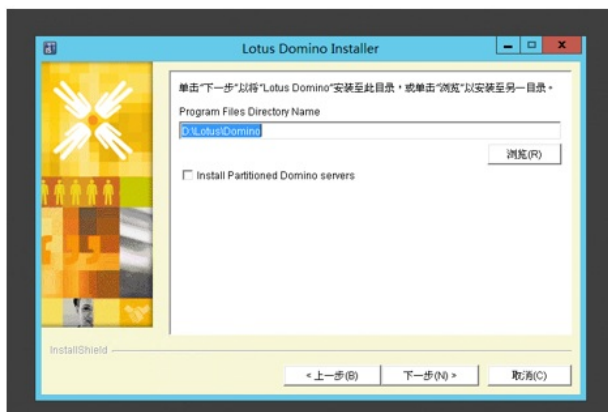


4、选择“Domino Enterprise Server”，单击下一步直至安装完成




5、Server安装完成后安装admin，如下图所示

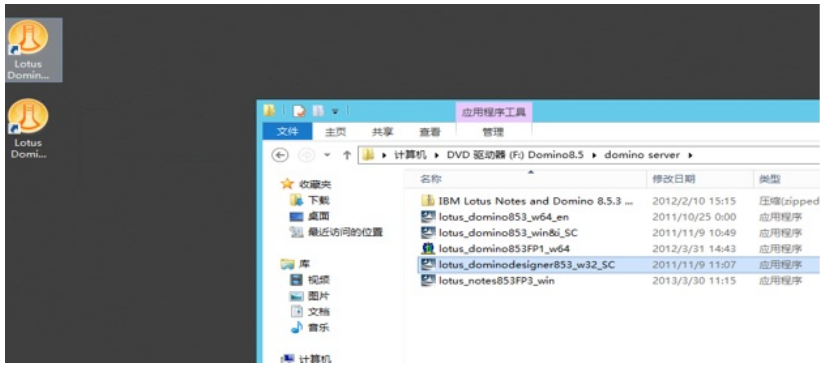


6、如图中单击下一步

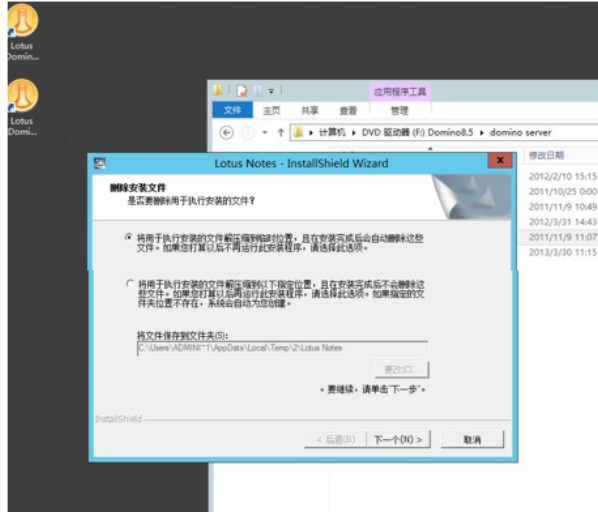

7、此步骤默认不会安装administrator，需要手添加且按照图中勾画的选择，然后单击下一步。

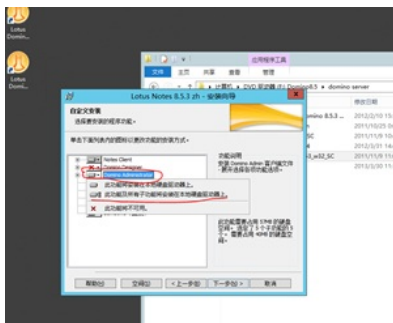


8、如图所示安装完成后共4个图标

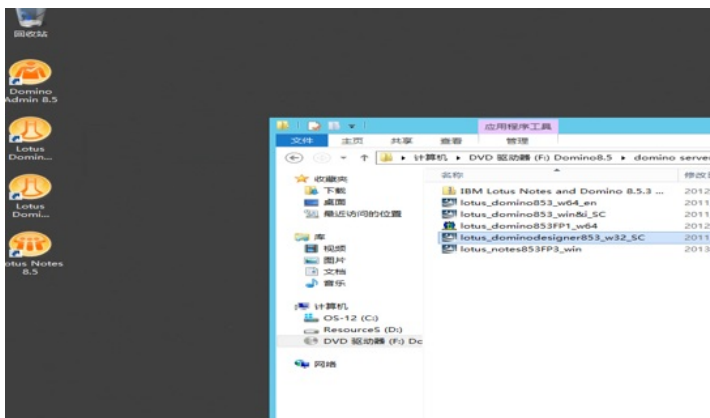


二、配置


1、配置Lotus Server

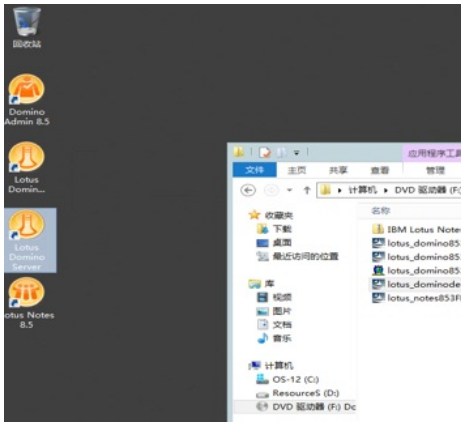


1.1 name和title可随机配置，但需要记住name属性

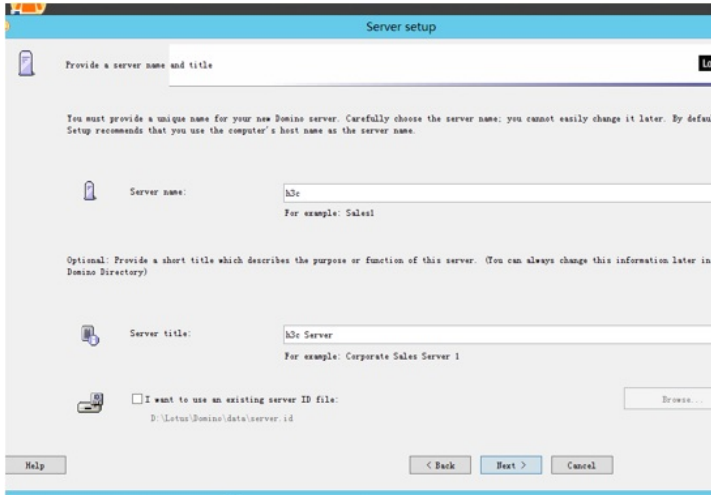


1.2 记住如下划线部分名称

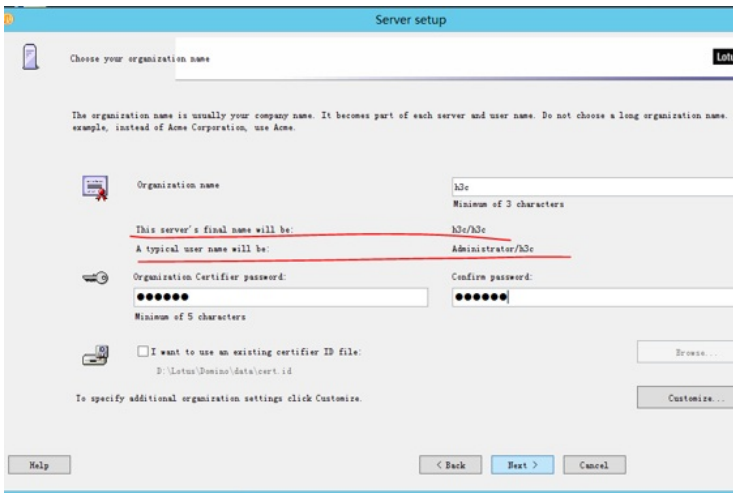



1.3 填写后单击下一步

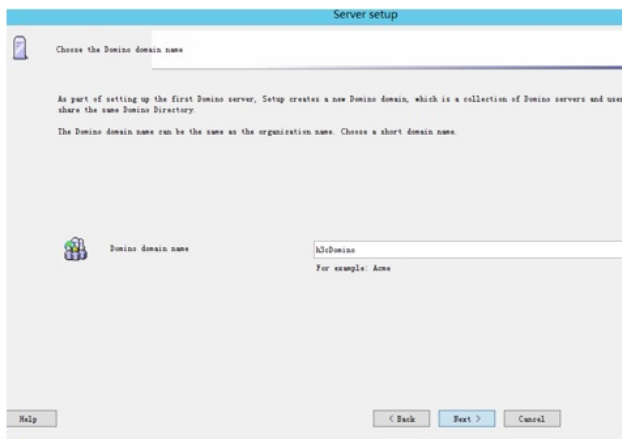


1.4 单击下一步

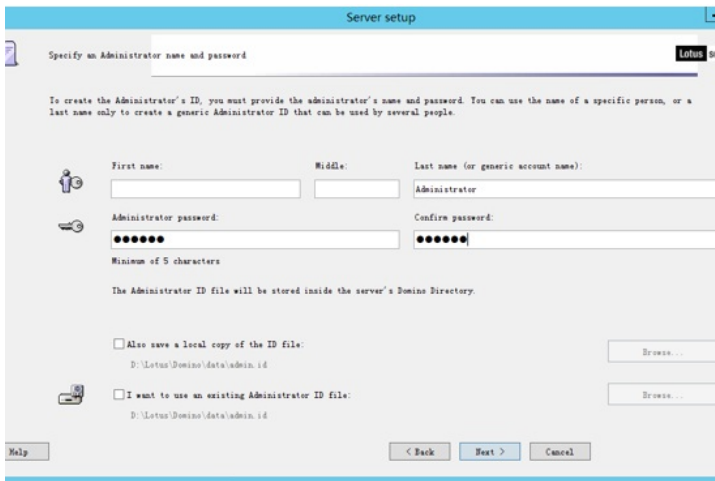


1.5 勾选所有内容，并单击图中标记内容，在弹窗勾选对应DIOP内容

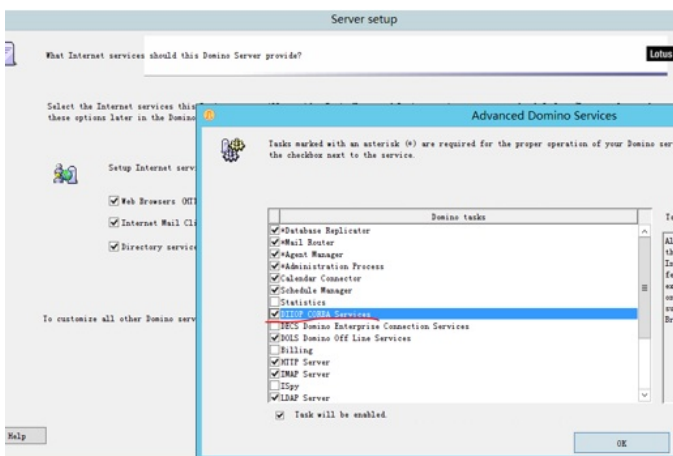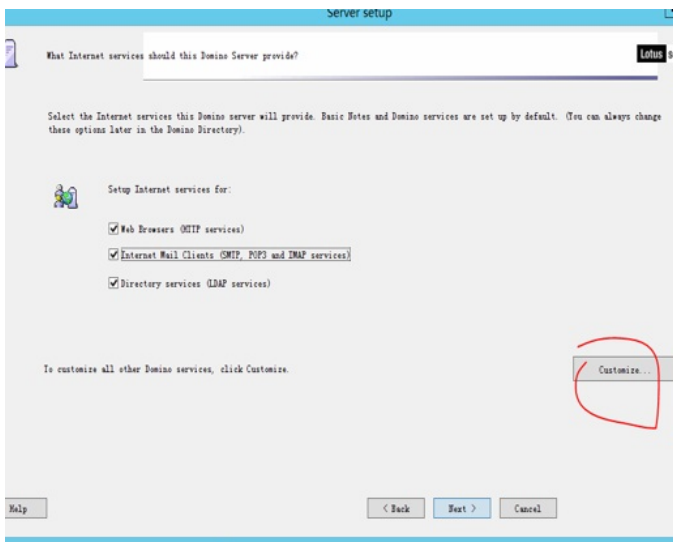


1.6 配置完成后等待结束，结束后再次点击server图标，按照如图所示选项选择点击ok，启动server

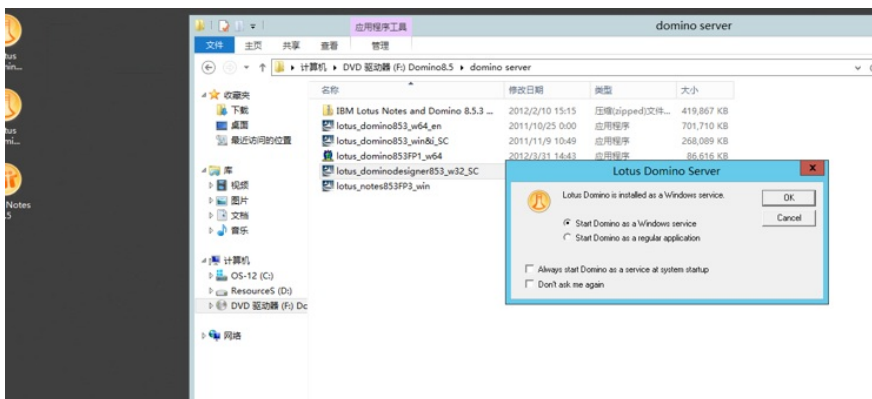


2、选择如图所示图标进行下一步配置

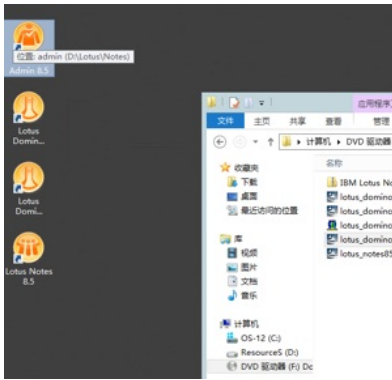

2.1 弹窗中填写步骤1.2中的内容

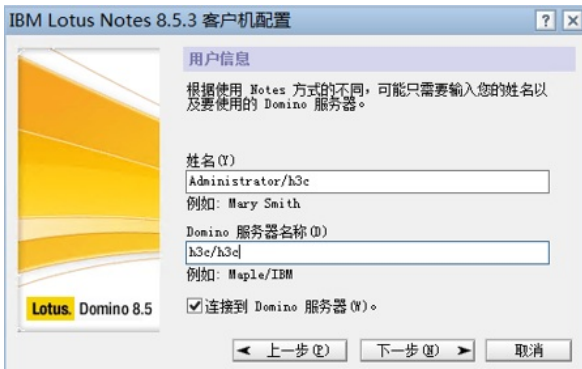


2.2 IP填此Lotus所在服务器ip


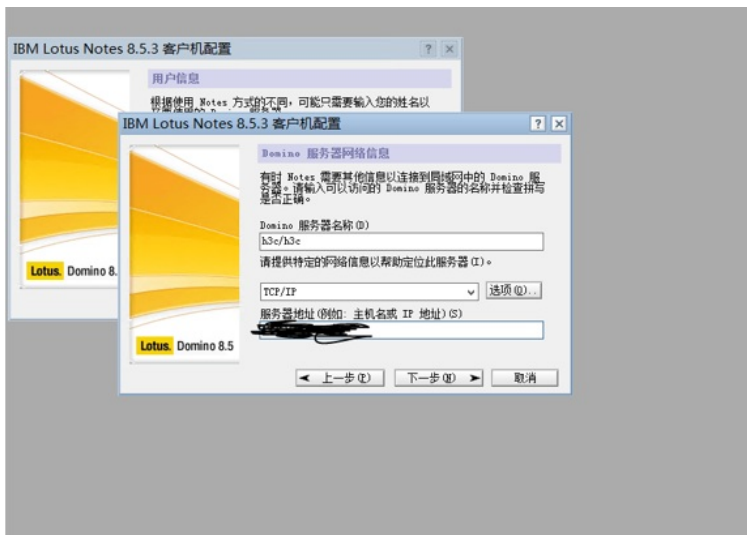


2.3 后续全部默认下一步，至此完成连接server，开始正式配置


3、打开如下标记页签



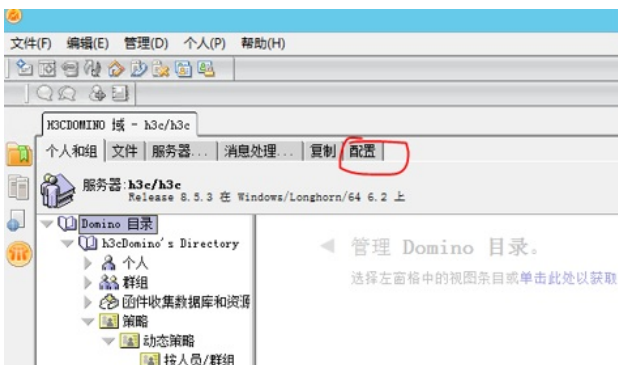


3.1 双机后面空白处，增加对应名称，注意目录选择到domino名称目录下，查找安装时输入的用户名称并添加

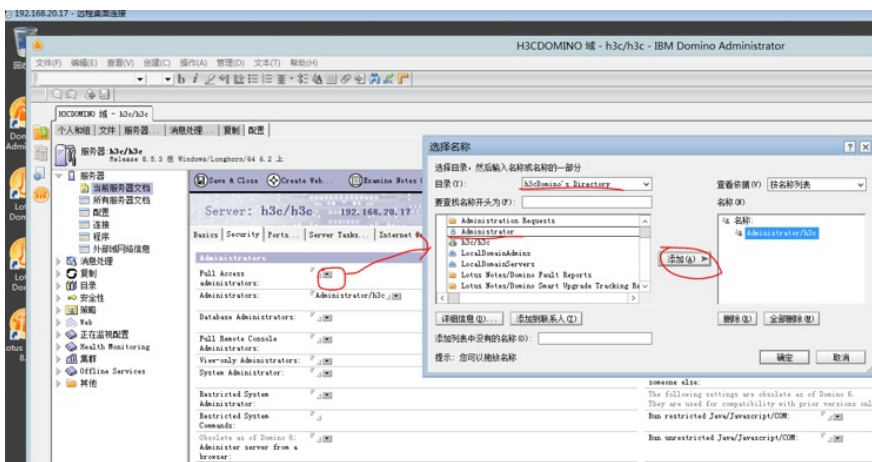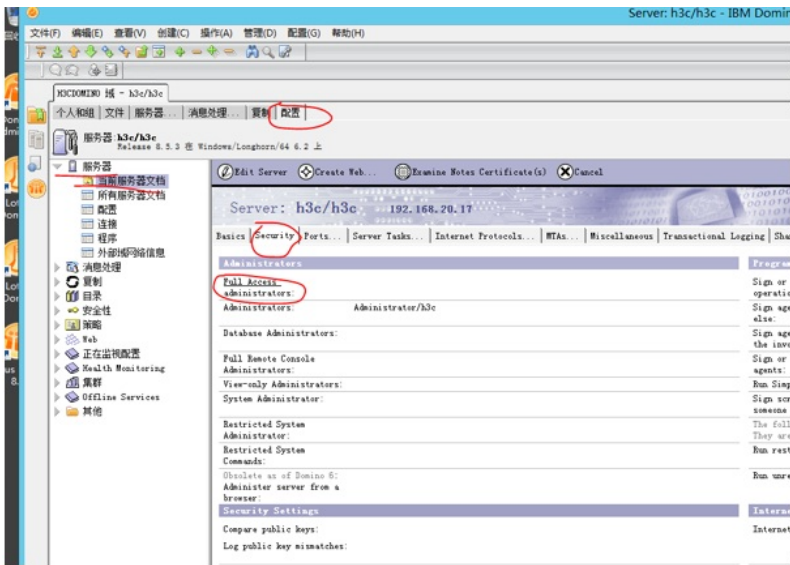

3.2 按照APM帮助文档对应进行如下四步配置

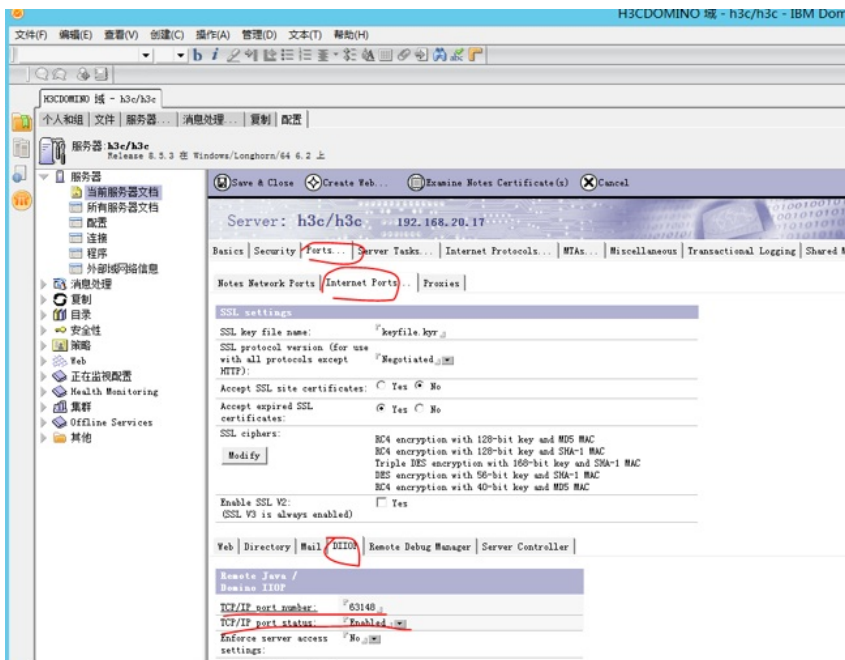

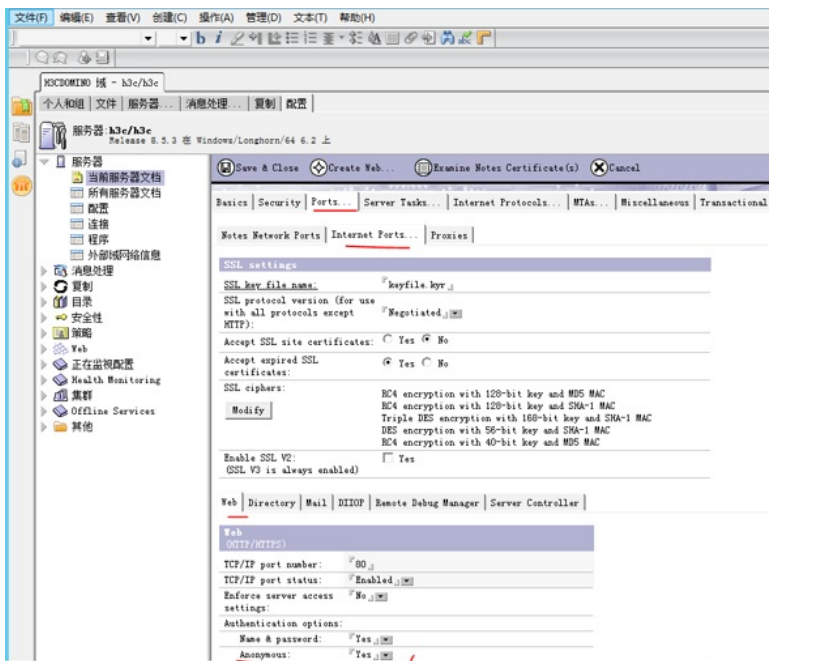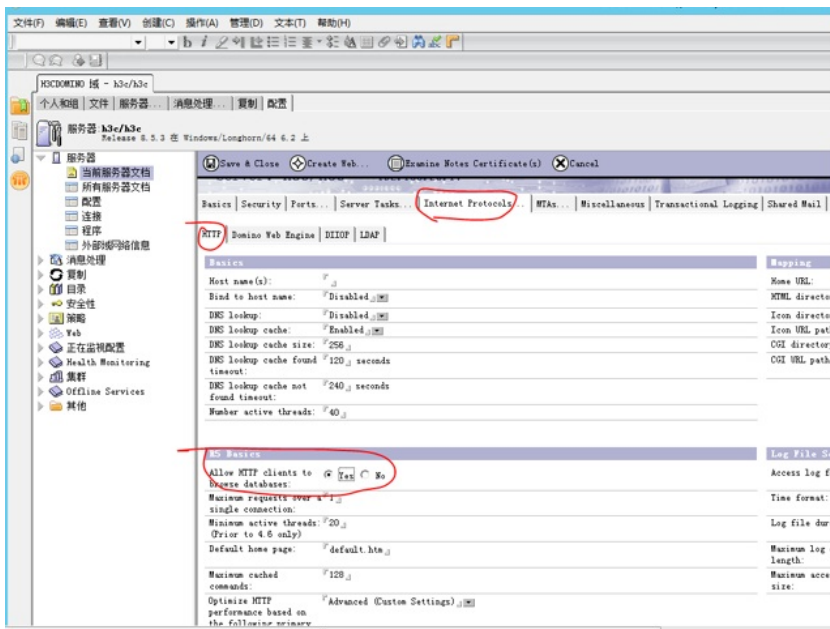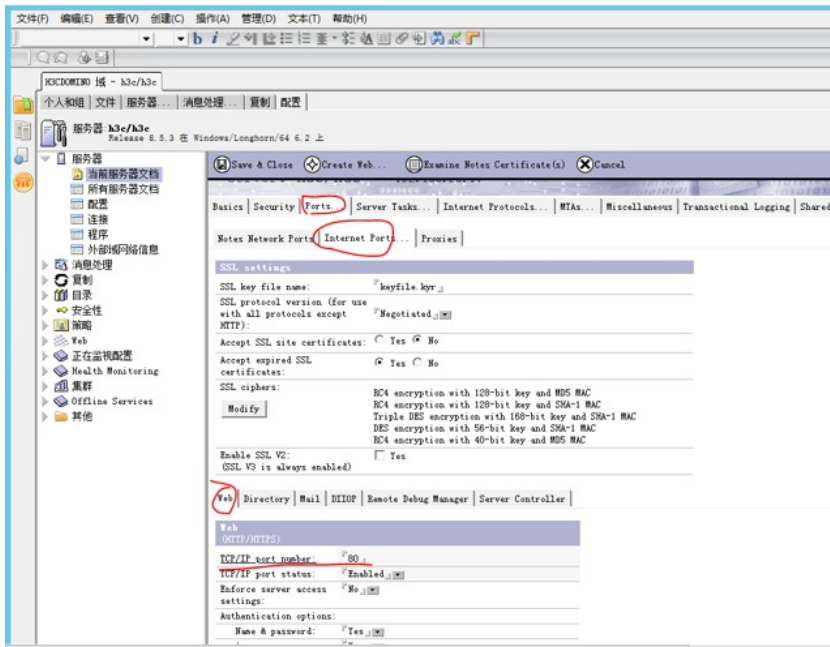

3.3 配置完成后，点击save&close，同时打开Lotus Domino Console连接server重启diiop服务，tell diiop quit为停止，等待shutdown后在输入load diiop等待启动，如下图

```
[12FC:000A-0570] 2019/12/03 16:51:06 DIIOP Server: 192.168.20.141 disconnected
[12FC:0008-11EC] 2019/12/03 16:51:06 DIIOP Server: 192.168.20.141 connected
tell diiop quit
[12FC:0002-1300] 2019/12/03 16:51:07 DIIOP Server: Waiting for all tasks to complete

[12FC:0008-0EF0] 2019/12/03 16:51:23 DIIOP Server: 192.168.20.141 disconnected
[12FC:0002-1300] 2019/12/03 16:51:37 DIIOP Server: All tasks have completed
[12FC:0002-1300] 2019/12/03 16:51:37 DIIOP Server: Shutdown
load diiop

[1074:0002-0DF0] 2019/12/03 16:51:49 DIIOP Server: Starting...
[1074:0002-0DF0] 2019/12/03 16:51:50 DIIOP Server: Started
```

配置关键点

上述步骤1.5必须配置，勾选所有内容，并单击图中标记内容，在弹窗勾选对应DIIOP内容

