

组网及说明

少量C112、C113系列各型号终端通过USB设备升级固件的方法。

升级前准备:


已准备好文件系统为FAT32格式的USB设备。

通过FTP或Wiki资源库获取升级包和工具，其中升级包为.dat文件，请将该文件拷贝至USB设备中。


配置步骤

升级方法

- 1、将USB设备插入终端的USB接口。
- 2、启动终端，按<Ctrl+Alt+shift+T>键进入终端Update Selection界面，或者按住终端RESET暗孔（终端底部标示为“RESET”的小孔），再给终端上电，上电完成进入终端Update Selection界面。

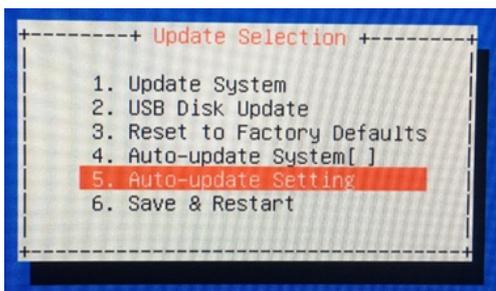

- 3、将高光标移动到“2.USB Disk Update”并按<Enter>键，进入Please Select Version File对话框。若提示没有可用disk，则表明USB设备未识别，请重新插拔USB设备，或更换USB设备后再继续此步骤。

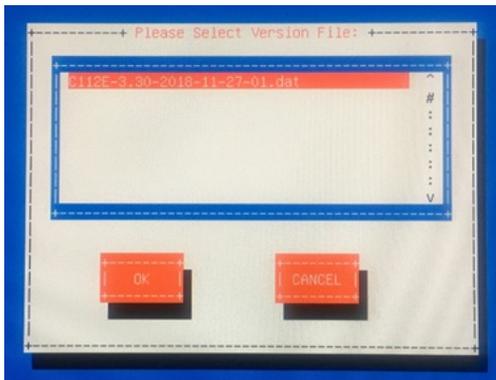

- 4、选择升级包，按<Enter>键即可升级固件版本。升级完成后，终端会自动重启。

配置关键点

附件下载：[云桌面ARM终端USB刷机方法.rar](#)