

知 S5820 远程端口镜像配置 (镜像口和监控设备都接入同一台设备时-WEB版)

镜像 产品特性 韦家宁 2020-05-23 发表

组网及说明

本案例为S5820远程端口配置，其中源端口分别是XGE 1/0/1, XGE 1/0/48, XGE2/0/48
S5820版本信息如下：

H3C Comware Software, Version 7.1.045, Release 2418P06

Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.

H3C S5820V2-48S uptime is 240 weeks, 1 day, 22 hours, 59 minutes

Last reboot reason : USER reboot

Boot image: flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-boot-r2418p06.bin

Boot image version: 7.1.045, Release 2418P06

Compiled Aug 07 2015 15:40:53


System image: flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-system-r2418p06.bin

System image version: 7.1.045, Release 2418P06


Compiled Aug 07 2015 15:40:53

配置步骤


登录网页版：

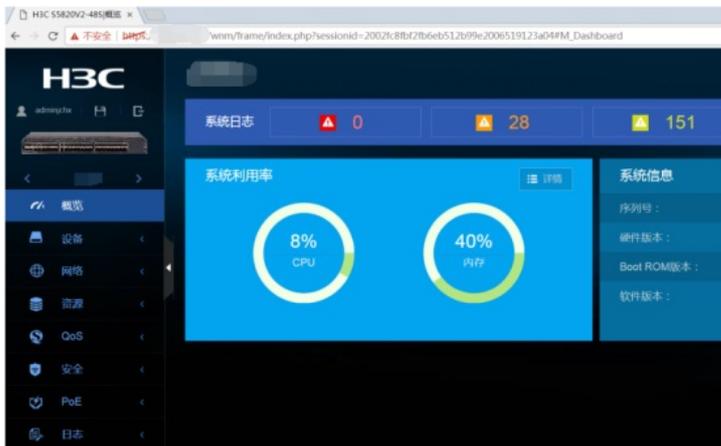

选择“网络”：

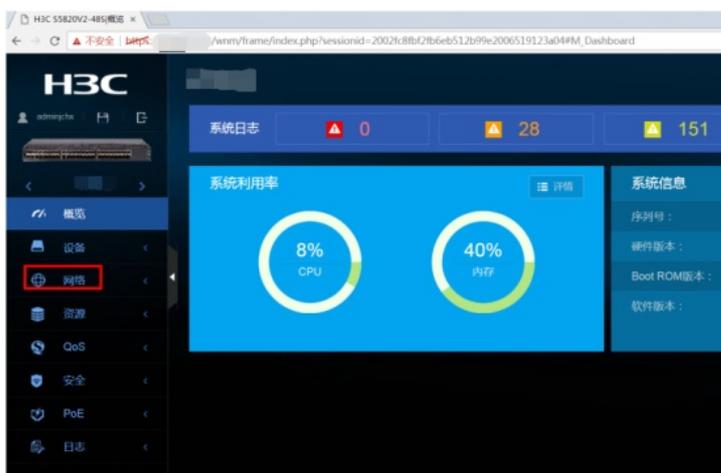


选择“端口镜像”：

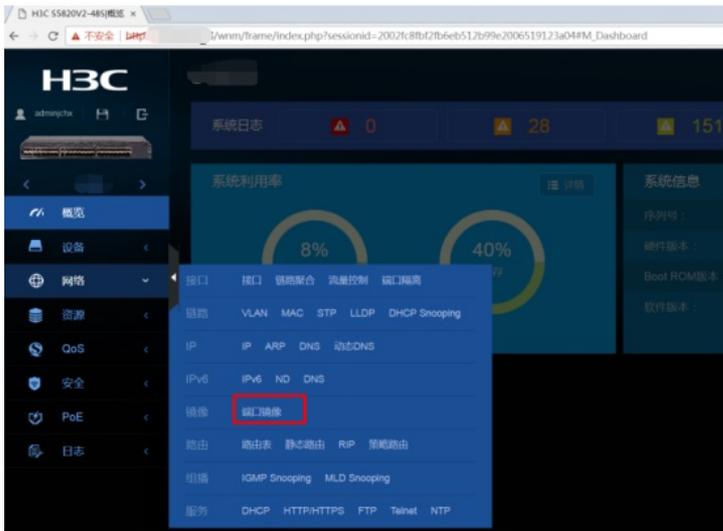

点击右侧“+”:



输入“镜像组编号”、选择“类型”、“源端口”、“方向”、“远程镜像VLAN”后点击确定即可完成配置。

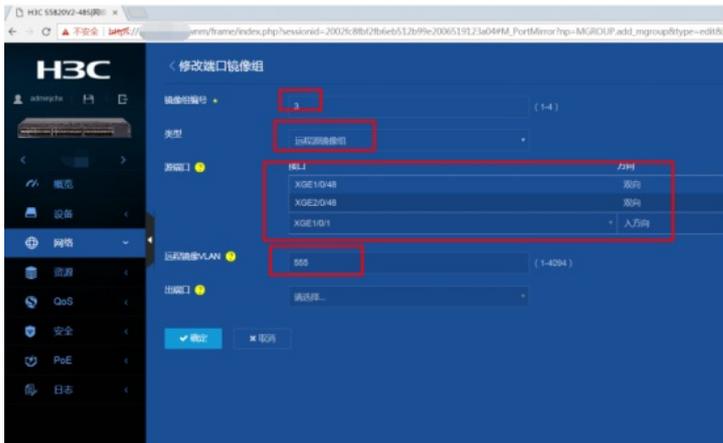

配置关键点

注意事项:

需要提前创建VLAN，为后续指定为远程镜像VLAN提供基础。

只需要将镜像VLAN划分到相应的物理接口，该物理接口即可作为目的端口。

需要单独指定反射端口，可以使用一个空的没接线的端口作为镜像的反射端口。