

知 S7503E远程端口镜像配置（镜像口和监控设备都接入同一台设备时-WEB版）

产品特性 镜像 韦家宁 2020-05-23 发表

组网及说明

本案例为S7503E远程端口镜像配置，其中源端口为GE 1/0/0/1
S7503E版本信息如下：

H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 7557P03

Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

H3C S7503E-M uptime is 23 weeks, 6 days, 8 hours, 21 minutes

Last reboot reason : Cold reboot

Boot image: flash:/S7500E-CMW710-BOOT-R7557P03.bin

Boot image version: 7.1.070, Release 7557P03

Compiled Nov 07 2017 16:00:00


System image: flash:/S7500E-CMW710-SYSTEM-R7557P03.bin

System image version: 7.1.070, Release 7557P03


Compiled Nov 07 2017 16:00:00

配置步骤


登录网页版：

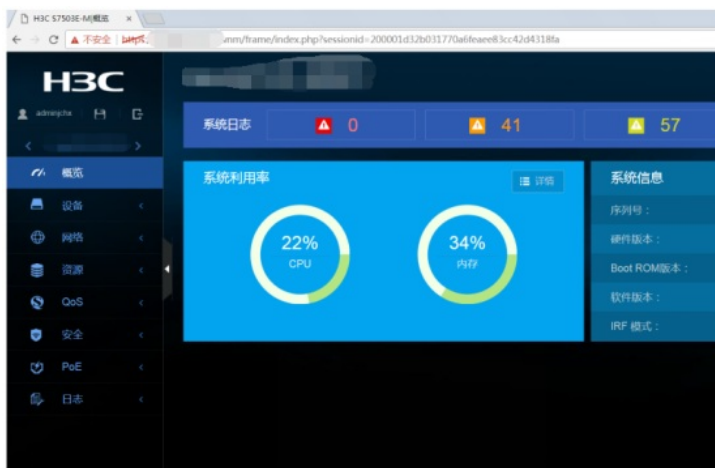

选择“网络”：

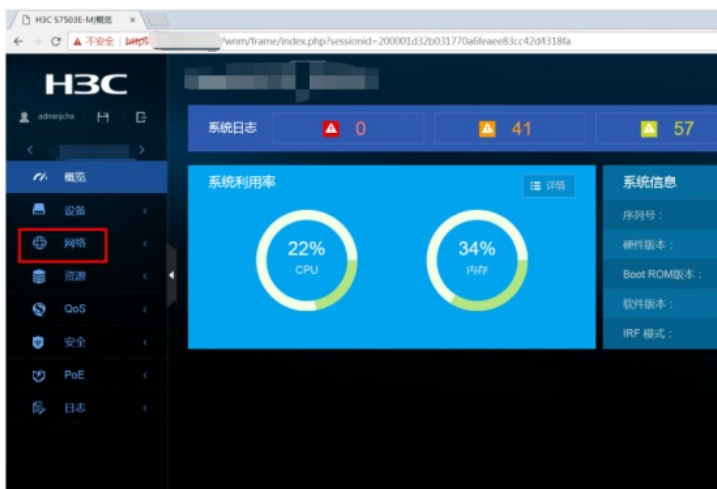

选择“端口镜像”：

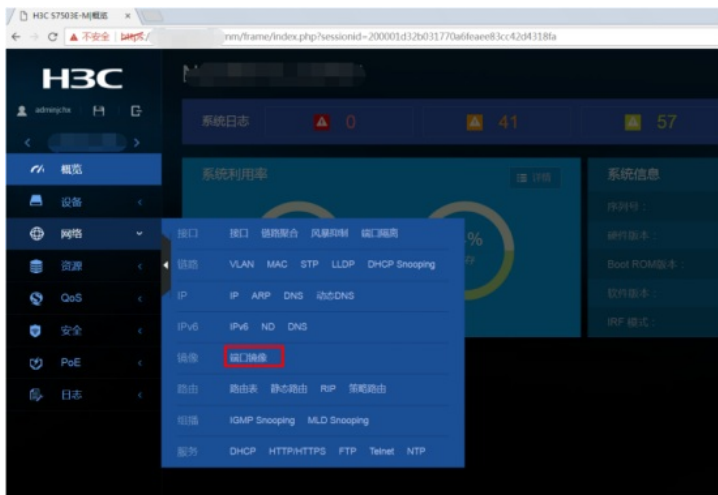

选择右侧的“+”：



输入“镜像组编号”、选择“类型”、“源端口”、“方向”、“远程镜像VLAN”后点击确定即可完成配置。



配置关键点

注意事项：

需要提前创建VLAN，为后续指定为远程镜像VLAN提供基础。

只需要将镜像VLAN划分到相应的物理接口，该物理接口即可作为目的端口。

需要单独指定反射端口，可以使用一个空的没接线的端口作为镜像的反射端口。