

组网及说明

无

配置步骤

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于inodeE0548之后版本

2 配置步骤

2.1 下载安装

建议登录www.h3c.com官网下载最新版本7.3.16客户端。

1、登录www.h3c.com官网，选择“产品支持与服务”--“软件下载”



2、选择“管理软件”—“iNode MC（手机客户端）”

按产品检索

选择产品大类	选择产品系列	选择具体产品	选择下载内容	下载
云计算	路由器	交换机	无线	
安全	广域网SDN	SDN	ADNET&SNA	
NFV	管理软件	消费类产品	智能家居	
服务器	存储	EPON	EPC网关	
ICG信息通信	统一通信	服务产品	物联网	
移动通信	其它产品			

管理软件

CAMS 综合访问管理服务器

→ CAMS 综合访问管理服务器

Quidview 网络设备管理系统

→ Quidview 网络设备管理系统

iNode客户端

→ iNode PC(PC客户端)

→ iNode MC(手机客户端)

→ iNode DC(可溶解客户端)

→ 新华三e盾

XLog 网络日志审计系统

→ XLog 网络日志审计系统

iMC 智能管理中心

3、下载最新版本7.3.16的Android安装包

## iNode MC(手机客户端)

<a href="#">iNode MC 7.3.16 for iOS 版本软件及说明书【ssl vpn功能需要用户有自己的企业账号签名才能使用】</a>	下载
<a href="#">iNode MC 7.3.15 for iOS 版本软件及说明书【ssl vpn功能需要用户有自己的企业账号签名才能使用】</a>	下载
<a href="#">iNode MC 7.3.16 for Android 版本软件及说明书</a>	下载
<a href="#">iNode MC 7.3.2 for Android 版本软件及说明书</a>	下载
<a href="#">iNode MC 7.3.2 for iOS 版本软件及说明书【ssl vpn功能需要用户有自己的企业账号签名才能使用】</a>	下载
<a href="#">iNode MC 7.1.45 for Android 版本软件及说明书</a>	下载
<a href="#">iNode MC 7.1.45 for iOS 版本软件及说明书【ssl vpn功能需要用户有自己的企业账号签名才能使用】</a>	下载
<a href="#">iNode MC 7.1.39 版本软件及说明书</a>	下载
<a href="#">iNode MC 7.1.38 for iOS 版本软件及说明书【ssl vpn功能需要用户有自己的企业账号签名才能使用】</a>	下载

4、在用户栏中输入用户名yx800，密码01230123

5、下载安装包

### iNode MC 7.3.16 for Android 版本软件及说明书

软件名称: iNode MC 7.3.16 for Android 版本软件及说明书


发布日期: 2018/12/14 18:52:23

下载:


- [iNode\\_MCADR\\_7.3.16\\_for\\_Android.zip \(236.23 MB\)](#)
- [iNode MC 7.3.16 for Android 版本说明书.pdf \(376.65 KB\)](#)

软件说明:


6、找到下载目录，将压缩包进行解压，

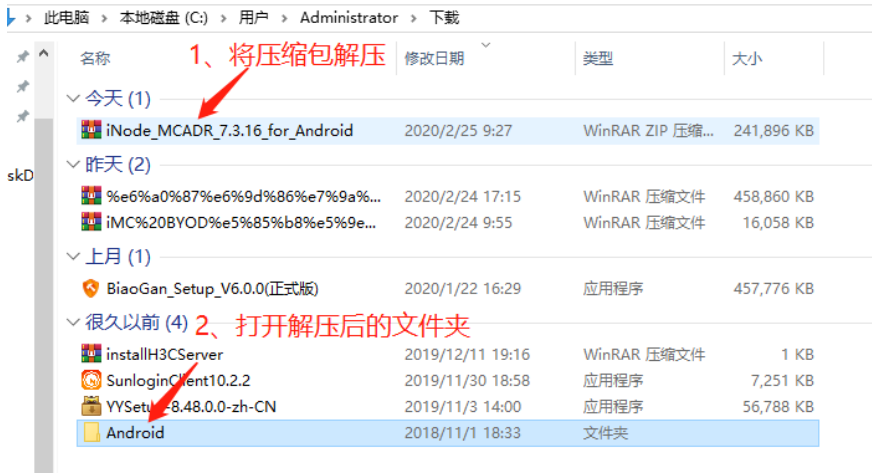



7、打开VPN压缩包进行解压

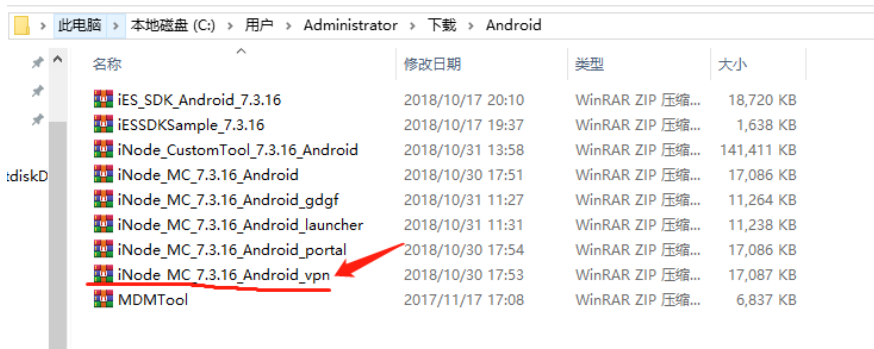

8、通过QQ文件传输助手或其他任意方法将iNode.apk安装包上传至Android手机

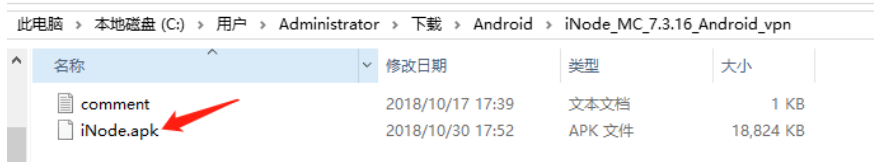

9、手机和电脑同时登陆QQ，通过文件传输助手上传至手机

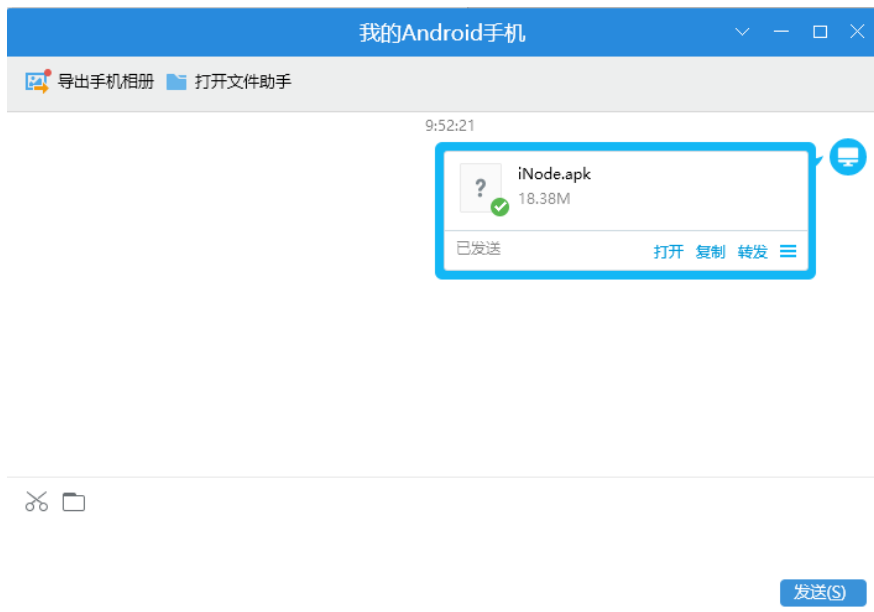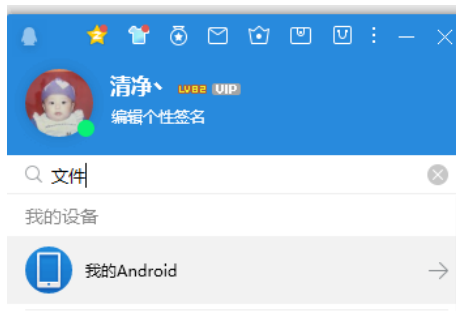

10、手机收到安装包后点击安装



# 我的电脑




09:52



iNode.apk

18.38MB / 已下载



发送





# iNode.apk



iNode.apk

18.38MB

安装

此为可执行文件，安装可能有安全风险，请谨慎操作。



**iNode**  
安装成功

权限

电话



拨打电话



读取本机识别码



使用呼叫转移



存储



相机



位置信息



完成

打开

2.1 设置SSLVPN

- 1、安装完成后打开iNode客户端，点击右上角进行设置



2、设置SSL VPN网关地址及端口



# 设置

自动登录



保存密码



设备类型



SSL VPN服务器地址



域



使用证书



消息端口

9018 >







# 设置

自动登录



保存密码



设备类型



SSL VPN服务器地址



域



使用证书



消息端口

9018 >





3. 设置完成后，点击左上角返回。输入账号密码进行认证。



# 新华三移动办公



950



.....



登录



# H3C

## 新华三移动办公

### 连接请求

iNode想要设置一个 VPN 连接 (可用于监控网络流量)。请只在您信任该来源的情况下接受此请求。在 VPN 处于活动状态时，您的屏幕顶部会显示

 图标。

取消

确定

# 消息

暂无消息

## 自动保存帐号密码

您可以通过“[设置](#)”>“[安全和隐私](#)”>华为“[密码保险箱](#)”查看并移除已保存密码。

取消

永不保存

保存密码

认证成功后访问资源测试

配置关键点