


知 MSR路由器删除不了映射端口

路由策略 静态路由 RIP OSPF BGP [zhiliao_21752](#) 2018-01-02 发表

问题描述

MSR路由器删除不了映射端口命令每错啊

```
% Wrong parameter found at '^' position.
[H3C-GigabitEthernet0/0]undo nat server protocol tcp global current-interface 81
01 inside 192.168.12.188 8101
^
% Wrong parameter found at '^' position.
[H3C-GigabitEthernet0/0]undo nat server protocol tcp global current-interface 81
01 inside 192.168.12.188 8101
```

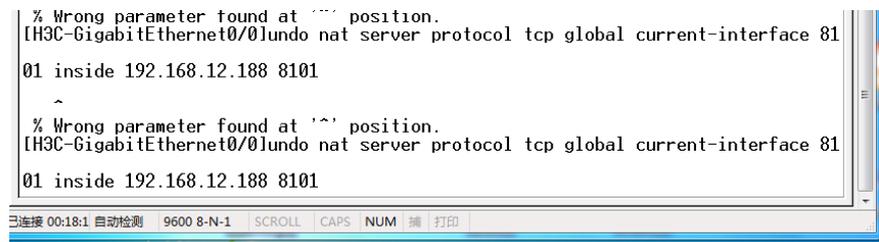

解决方法

把箭头上面及之后的配置去掉，即使用命令undo nat.....8101就够了，inside及后面的不用带上。

答案来自于 [luffy](#)