

组网及说明

iMC-EPS 7.3E0605P08

Windows Server2012R2


SQL SERVER 2012

配置步骤

一、当前，EPS调试工具不再是单独使用的软件，而是被集成进了扫描器里面，必须先安装扫描器，才会出现调试工具的入口。

二、Windows版本：

(1) 调试工具的入口在扫描器的安装路径下，例如当前的扫描器安装路径是C:\Program Files\EPSScanner，该目录下有个文件夹EScannerTools，调试工具就在这个文件夹下。双击EScannerTools.exe，即可打开应用的图形界面。

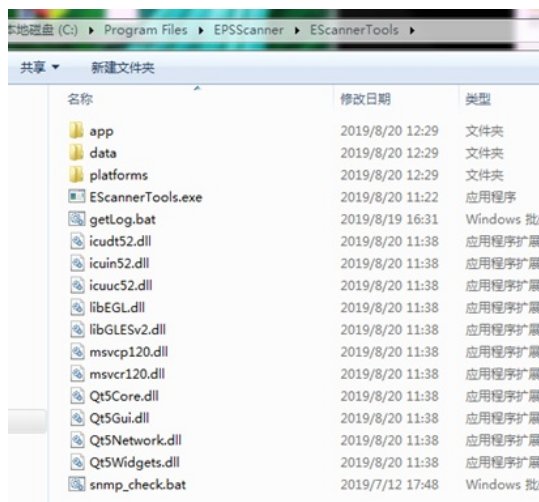

(2) http指纹配置

输入目标端点IP和端口号（默认80），点击指纹采集，会针对该IP进行抓包，3s后调用系统浏览器打开该IP的http页面（IP:80），点击结束停止抓包，抓包文件会保存在当前目录下，文件名为IP.pcapng



(3) 扫描器日志

如下图所示，扫描器日志的搜集可以选择三种类型：当天，全部日期和特定日期。选择任一种类型，点击日志打包。对应日期的日志log文件夹和扫描结果ScanRet文件夹会被打包成log.zip，被保存到当前目录下的log_result文件夹下。当前的完整路径是C:\Program Files\EPSScanner\EScannerTools\log_result，解压缩这里的log.zip即可获得对应的日志和扫描结果文件。



(4) 网关适配

输入目标网关IP地址，选择对应的SNMP版本，并输入需要的参数，点击获取信息。查询到的网关SNMP信息会保存在当前目录下的check_result文件夹下。另外，还可以点击OID列表按钮，去里面修改默认节点信息。



(5) 端口发现

在输入框中输入IP地址，点击添加，需要扫描的IP地址在列表中显示。除特殊情况外，都是选择TCP端口扫描方式。点击开始扫描，扫描结果文件会保存在当前目录下，文件名为 PortScan_TCP.txt



配置关键点

- (1) Linux版本扫描器端点适配调试工具在EScan/Tools中，使用方法与Windows版本一致。
- (2) 调试工具必须安装扫描器之后才能在相应目录中出现。