

组网及说明

1 配置需求及说明

1.1 适用的产品系列

本案例适用于软件平台为Comware V7系列所有防火墙，INode软件版本为E0548。

配置步骤

1.1 INode软件下载安装

登录新华三（www.h3c.com）官网，选择“产品支持与服务”>“软件下载”。



选择“管理软件”>“iNode MC（手机客户端）”。

按产品检索

选择产品大类	选择产品系列	选择具体产品	选择下载内容	下载
云计算	路由器	交换机	无线	
安全	广域网SDN	SDN	ADNET&SNA	
NFV	管理软件	消费类产品	智能家居	
服务器	存储	EPON	EPCN网关	
ICG信息通信	统一通信	服务产品	物联网	
移动通信	其它产品			

管理软件

- CAMS 综合访问管理服务器
 - CAMS 综合访问管理服务器
- Quidview 网络设备管理系统
 - Quidview 网络设备管理系统
- iNode客户端
 - iNode PC(PC客户端)
 - iNode MC(手机客户端)
 - iNode DC(可溶解客户端)
 - 新华三e盾
- XLog 网络日志审计系统
 - XLog 网络日志审计系统
- iMC 智能管理中心

下载最新版本7.3.16的Android安装包。

iNode MC(手机客户端)

- ▶ iNode MC 7.3.16 for iOS 版本软件及说明书【ssl vpn功能需要用户有自己的企业账号签名才能使用】 下载
- ▶ iNode MC 7.3.15 for iOS 版本软件及说明书【ssl vpn功能需要用户有自己的企业账号签名才能使用】 下载
- ▶ iNode MC 7.3.16 for Android 版本软件及说明书 下载
- ▶ iNode MC 7.3.2 for Android 版本软件及说明书 下载
- ▶ iNode MC 7.3.2 for iOS 版本软件及说明书【ssl vpn功能需要用户有自己的企业账号签名才能使用】 下载
- ▶ iNode MC 7.1.45 for Android 版本软件及说明书 下载
- ▶ iNode MC 7.1.45 for iOS 版本软件及说明书【ssl vpn功能需要用户有自己的企业账号签名才能使用】 下载
- ▶ iNode MC 7.1.39 版本软件及说明书 下载
- ▶ iNode MC 7.1.38 for iOS 版本软件及说明书【ssl vpn功能需要用户有自己的企业账号签名才能使用】 下载


在用户栏中输入用户名yx800，密码01230123。

下载安装包


iNode MC 7.3.16 for Android 版本软件及说明书

- 软件名称: iNode MC 7.3.16 for Android 版本软件及说明书
- 发布日期: 2018/12/14 18:52:23
- 下载:
- ▶ iNode_MCADR_7.3.16_for_Android.zip (236.23 MB)
 - ▶ iNode MC 7.3.16 for Android 版本说明书.pdf (376.65 KB)
- 软件说明:


找到下载目录，将压缩包进行解压。

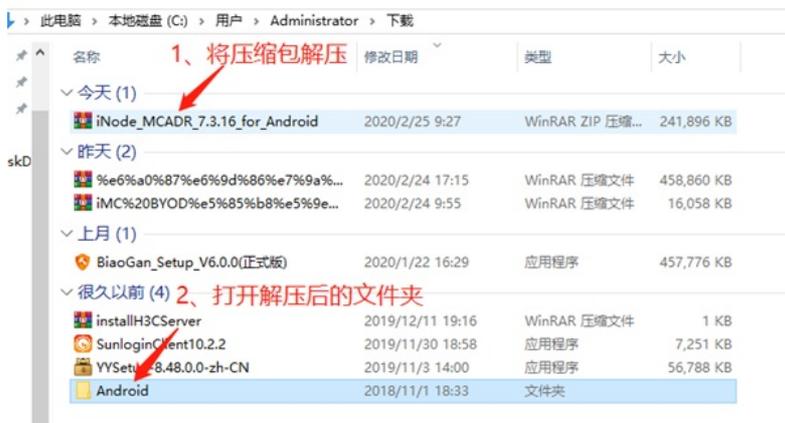


打开VPN压缩包进行解压。

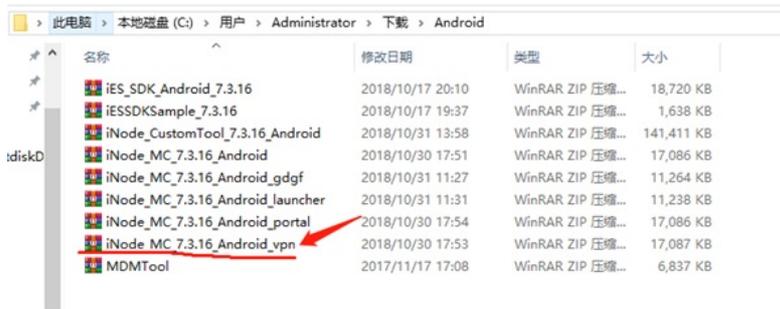

通过QQ文件传输助手或其他任意方法将iNode.apk安装包上传至Android手机。

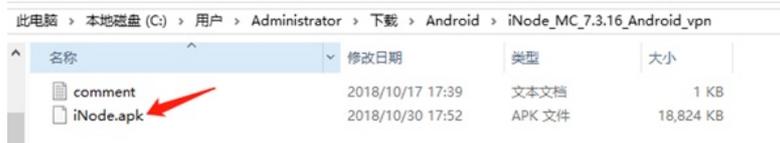

手机收到安装包后点击安装

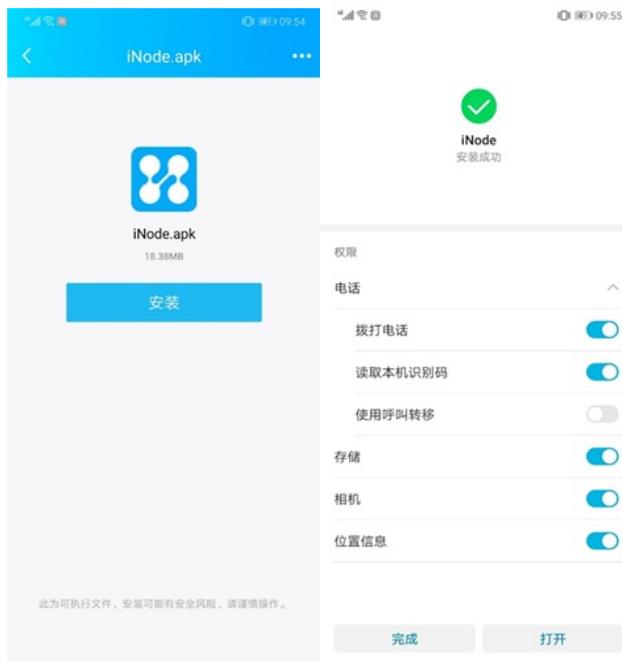


2 配置VPN客户端步骤

2.1 安装完成后打开iNode客户端，点击右上角进行设置

设置SSL VPN网关地址及端口。



SSL VPN网关地址格式为: X.X.X.X:端口, 其中8443为SSL VPN服务端口, 设置完成后, 点击左上角返回, 输入账号密码进行认证。

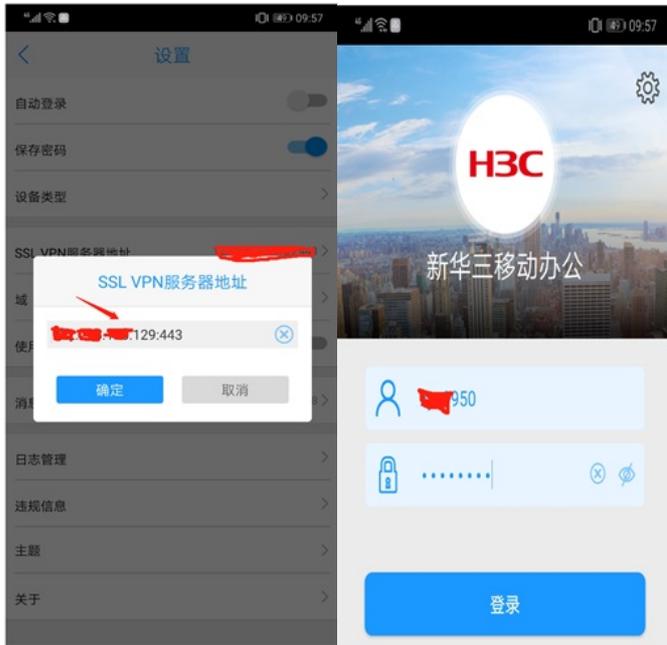

配置关键点

下载正确的app