

知 ADDC方案SDN控制器在虚拟路由器连接时通过配置虚拟路由器的CIDR控制互引的路由


VCFC ADDC解决方案 陈楷峰 2020-09-24 发表

组网及说明

ADDAC方案SDN控制器在虚拟路由器连接时通过配置虚拟路由器的CIDR控制互引的路由

配置步骤


在租户的虚拟路由器中配置CIDR配置，配置需要发布到对端虚拟路由器VPN内的子网路由网段，如本例中虚拟路由器Idn-vrouter20001需要发布到对端虚拟路由器的子网为77.1.1.0/24，77.2.2.0/24，

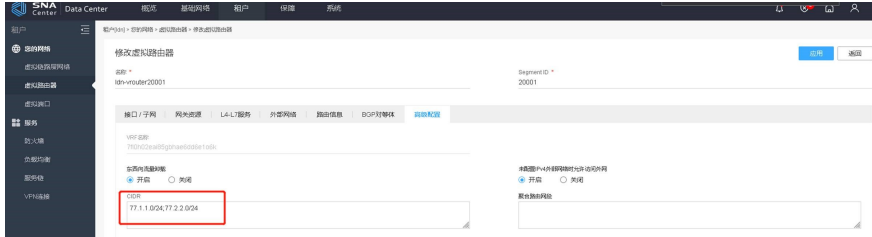

虚拟路由器Idn-vrouter-20000需要发布到对端虚拟路由器的网段为88.1.1.0/24，88.2.2.0/24，所以在CIDR中填写这两网段，



在租户/公共网络设置/虚拟路由器连接配置两个虚拟路由器连接，实现两个虚拟路由器网段互引，控制只有虚拟路由器CIDR中配置的子网互相引入。

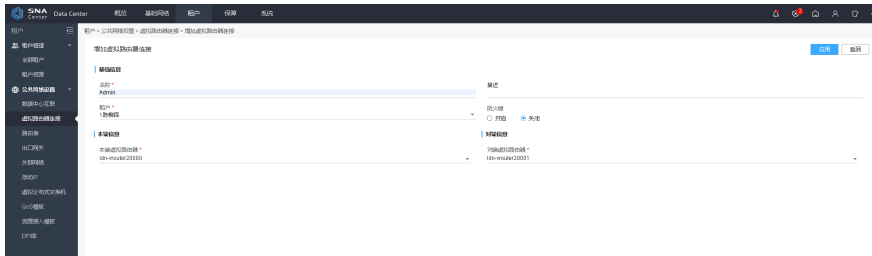

配置关键点