


组网及说明

在iMC中，告警是一个事件，是需要被网管人员看到并关注的事件，可以直接体现当前网络的健康状态；告警的过滤规则主要包括：重复Trap过滤，闪断Trap过滤，未知Trap过滤，未加入iMC设备Trap过滤。


配置步骤

1、在告警-Trap管理-过滤规则页签：

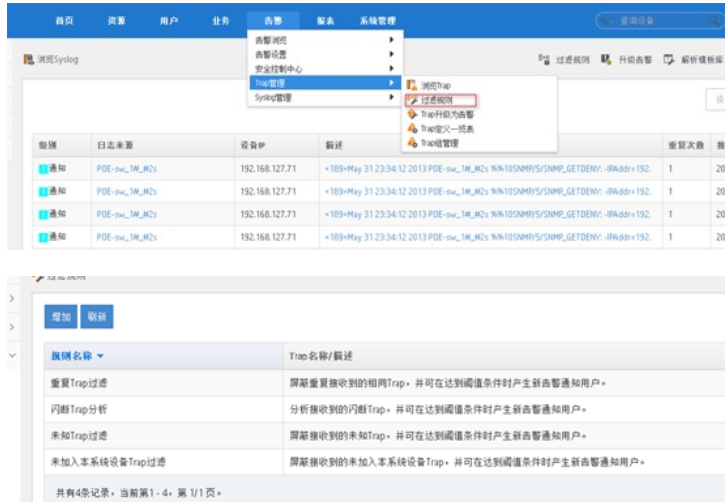


2、重复Trap过滤：

收到Trap后，iMC会检查是否收到过想相同设备，相同参数的Trap。若否，则进一步分析处理，若是，则会被丢弃。

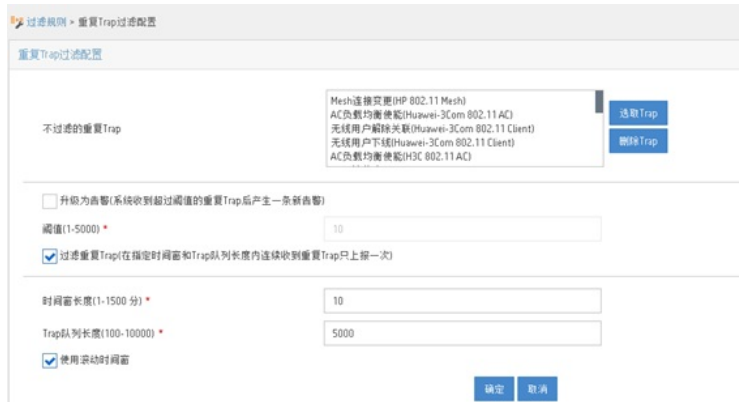

3、闪断Trap分析

闪断Trap是指规定时间内生成故障告警的Trap和它对应生成恢复告警的Trap交替出现 选取Trap，定义闪断时间，升级为警告，过滤闪断Trap，“定义时间窗长度”，“Trap对列长度”。“使用滚动时间窗”。

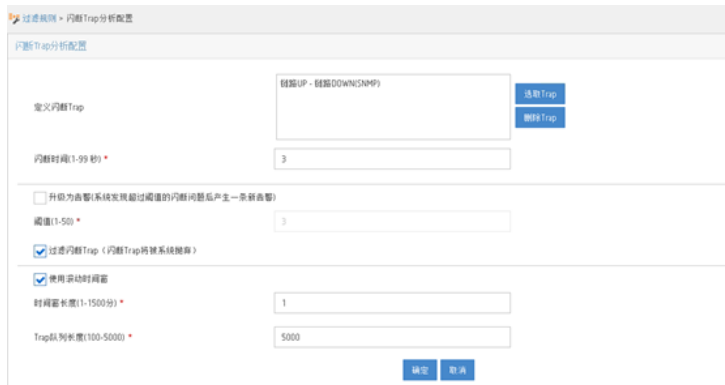

4、未知trap过滤

未知trap过滤是iMC对未知trap有过滤规则，收到未知的trap默认丢弃，去勾选“过滤未知trap”则显示未知的告警。

未知Trap过滤配置

☐ 升级为告警(系统收到超过阈值的未知Trap后产生一条新告警)

阈值(100-5000)

☒ 过滤未知Trap(未知Trap将被系统抛弃)

确定 取消

5、未加入imc的trap过滤

imc的trap会挂靠早某个设备（或imc告警服务器自身）下 imc收到未管理设备的trap默认丢弃。

过滤规则 > 未加入本系统设备Trap过滤配置

未加入本系统设备Trap过滤配置

☐ 升级为告警(系统收到超过阈值的未加入本系统设备Trap后产生一条新告警)

阈值(100-5000)

☒ 过滤未加入本系统设备Trap(未加入本系统设备Trap将被系统抛弃)

确定 取消

配置关键点

无