

知 U-Center/U-Center2.0添加H3C CF2205/HPE MSA2050存储时存储侧开启S  
MI-S配置


Ucenter U-Center 2.0 连辉 2021-11-04 发表

组网及说明

不涉及

## 配置步骤

- 1、保证UCenter与存储之间网络可达，ping测试能通
- 2、开启SMI-S，默认SMI-S未开启，勾选【启用】，若勾选【已加密】则对应的端口为5989。

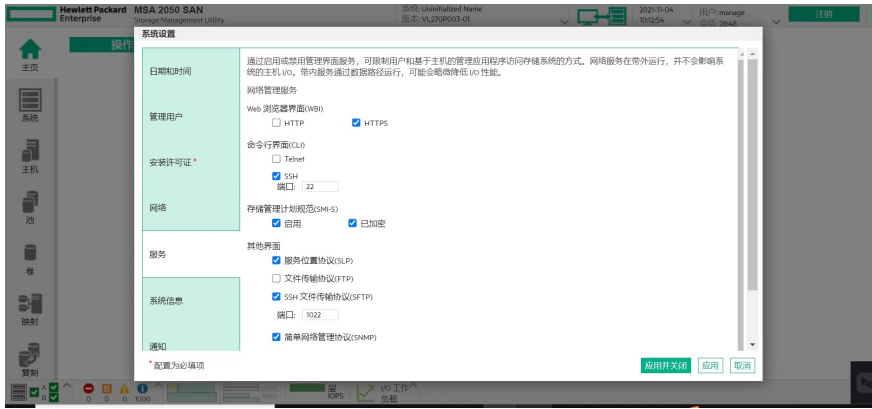

- 3、为账号赋予SMI-S权限。



- 4、在U-Center上使用正确的账号密码添加存储即可。

配置关键点

无