

知 防火墙日志输出到日志主机

info-center 张新姿 2022-01-06 发表

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用的产品系列


本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙：如F1000-A-G2、F1000-S-G2、F100-M-G2、F100-S-G2等F1000-X-G2、F100-X-G2系列的防火墙。

注：本案例是在F1000-C-G2的Version 7.1.064, Release 9345P2416版本上进行配置和验证的。

1.2 配置需求及实现的效果

将防火墙运行中产生的系统日志信息输出到日志主机，避免设备侧硬件存储限制，即使防火墙发生故障无法启动也可以查看已经输出的日志信息。

2 组网图

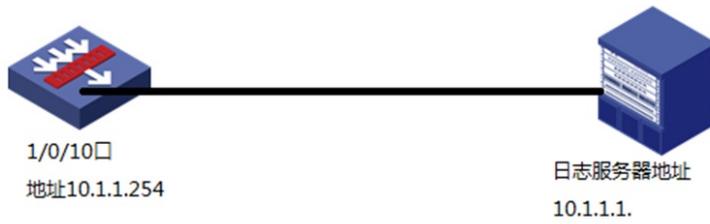


配置步骤

1 配置步骤

1.1 创建连接日志服务器的接口

#在“网络”>“接口”选项中选择1/0/10接口并点击此接口最后面的“编辑”按钮。

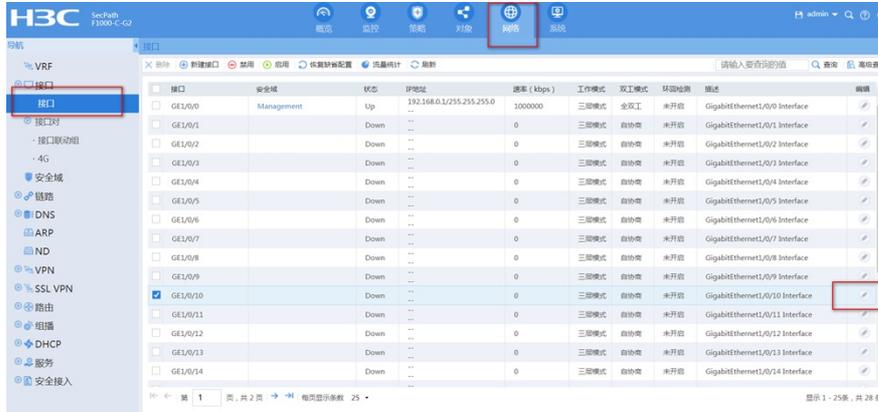

#“IP地址”填写和服务器同网段的地址10.1.1.254，掩码255.255.255.0，安全域选Trust，也可以自行新建其他安全域并加入。

修改接口设置

名称 GE1/0/10

链路状态 Down 禁用

描述 GigabitEthernet1/0/10 Interface

工作模式 三层模式

安全域 Trust

基本配置 IPv4地址 IPv6地址 物理接口配置

保持上一跳 开启 关闭

IP地址 指定IP地址 DHCP PPPoE

IP地址/掩码长度 10.1.1.254 / 255.255.255.0

网关

指定从IP地址 删除从IP地址

<input type="checkbox"/>	从IP地址	掩码	编辑
<input type="checkbox"/>			

应用 确定 取消

1.1 创建安全策略

#在策略-安全策略中点击新建，选择新建策略

H3C SecPath F1000-C Q2

概览 监控 策略 对象 网络 系统

策略

安全策略

新建 插入 删除 复制 粘贴 撤销 重做 帮助 清除统计数据 清除过滤条件 请输入策略名称 保存 删除

安全策略配置变更之提示, 如需立即生效, 请点击 立即生效 按钮. 内容安全配置变更之提示, 如需立即生效, 请点击 提交 按钮.

名称	源安全域	目的安全域	类型	ID	描述	源地址	目的地址	服务	用户	动作	内容...	命中...	流量	统计	应用	会话查看	编辑
无																	

策略命中分析
应用风险检测
安全防护
威胁情报
NAT
NAT66