


知 NGFW系列防火墙透明部署案例 (vlan模式单接口)

透明模式 聂聘 2022-03-01 发表

组网及说明

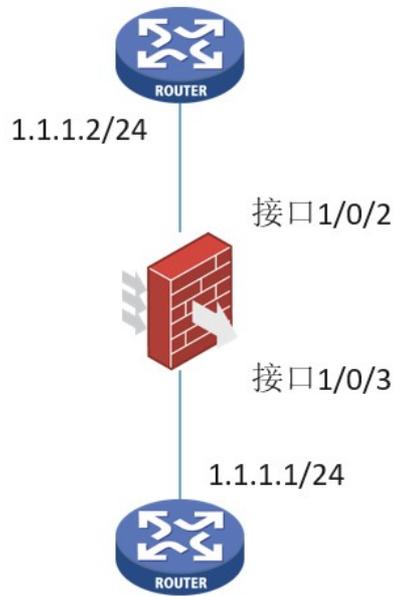

二层透明部署，上行接口1/0/2，下行1/0/3。

配置步骤

登录设备web操作略。

1.在网络——接口——接口中设置接口为二层模式。

修改接口设置

接口 GE1/0/2

加入安全域 Untrust

VLAN 10 * (1-4094)

链路状态 Up 禁用

描述 GigabitEthernet1/0/2 Interface (1-255字符)

工作模式 二层模式 三层模式

MAC地址 08-C2-33-21-01-00

VLAN相关参数

链路类型 Access

PVID 1

MDIX模式 自协商

速率 自协商

双工模式 自协商

确定 取消

2.在网络——链路——vlan中配置vlan，并且放入接口。

新建VLAN

VLAN列表 10 * (2-4094)

确定 取消

然后在vlan中增加相关接口。

VLAN ID

10

1.vlan ID按照现场实际情况填写。

2.安全域及安全策略按照现场业务要求进行放通。

3.命令行配置安全策略，ID按现场情况填写。

(0-255字符)

VLAN接口

链路类型: Access

+ 添加 - 删除