


知 NGFW系列防火墙透明部署 (vlan模式多接口聚合)

链路聚合 透明模式 聂聘 2022-03-01 发表

组网及说明

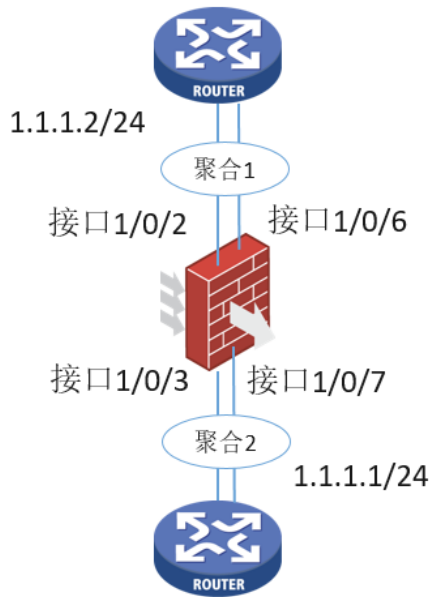

防火墙二层部署，聚合口1包含接口1/0/2和1/0/6，聚合口2包含接口1/0/3和1/0/7。

配置步骤

登录web及上下行设备配置略。

1.在网络——接口中更改接口模式为二层。

修改接口设置

接口 GE1/0/2

加入安全域

链路状态 Up 禁用

描述 GigabitEthernet1/0/2 Interface (1-255字符)

工作模式 二层模式 三层模式

MAC地址 08-C2-33-21-01-00

VLAN相关参数

链路类型

PVID

MDIX模式

速率

双工模式

期望带宽

2.在网络——接口——链路聚合中创建聚合口并且添加成员接口。

新建聚合组

聚合类型 *

聚合组编号 (1-64)*

聚合模式 *

成员端口

<input type="checkbox"/>	成员端口
<input type="checkbox"/>	GE1/0/2
<input type="checkbox"/>	GE1/0/6

3.在网络——链路——vlan中创建vlan，并且放入接口。

新建VLAN



- 1.vlan ID按照现场实际情况填写
- 2.安全域及安全策略按照现场业务要求进行放通。 * (2-4094)
- 3.命令行配置安全策略，ID按现场情况填写。
- 3.vlan必须将物理接口和聚合口一起放入，如果物理口和聚合口的vlan不一致会导致vlan无法选中。
- 4.安全域只需要增加聚合口即可，不需要再次加入物理口。