


经验案例：如何在Windows无线客户端中手动添加SSID

一、问题描述


有时候为了无线网络安全性的考虑，会隐藏SSID。在这种情况下，无线客户端是无法自动搜索到适用的SSID，必须通过手动的方式添加想要连接的SSID。

二、解决方法

假设想要连接的SSID名为“test”。双击Windows无线客户端，“刷新网络列表”可看到客户端自动搜索到的SSID中并没有“test”，如下图所示。然后选择“更改高级配置”。

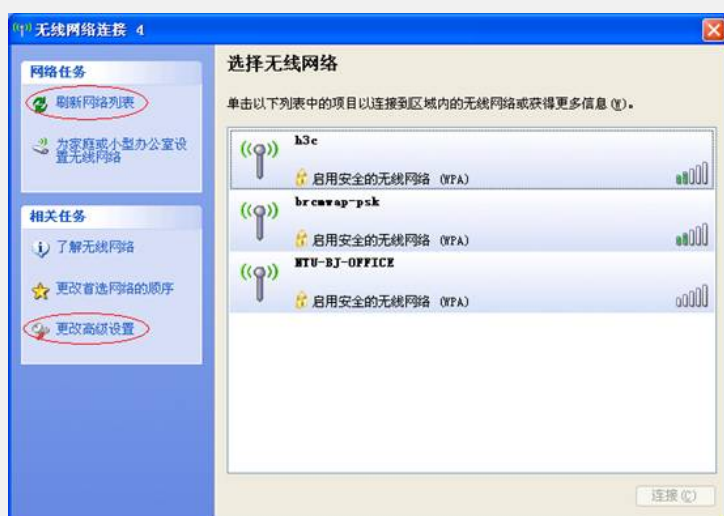

在弹出的“无线网络连接属性”对话框中，选择“无线网络配置”，然后选择“添加”，如下图所示：

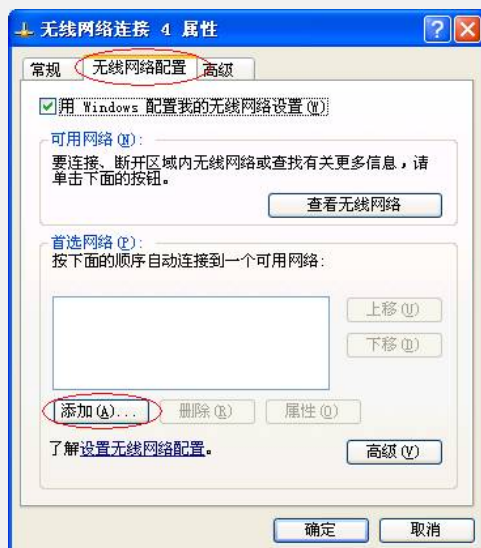

弹出的对话框如下图所示，在“网络名（SSID）(N)”中填写想要连接的SSID名称“test”，然后选择“确定”。



至此，可看到在“首先网络 (P)”中已有“test”这个SSID。如果无线客户端所在位置在“test”这个服务的覆盖范围内，在确保无线客户端认证、加密等属性配置正确的情况下，无线客户端已成功连接隐藏SSID“test”。

