

## 组网及说明

### 1 配置需求或说明


#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于ERG3系列路由器，

#### 1.2 配置需求及实现的效果

ERG3和锐捷路由器分别作为企业网络的出口路由器，两端有固定的公网地址，两个设备之间建立主模式的IPSEC VPN，ERG3内网网段为192.168.2.0/24，锐捷侧内网网段为192.168.110.0/24

## 2 组网图

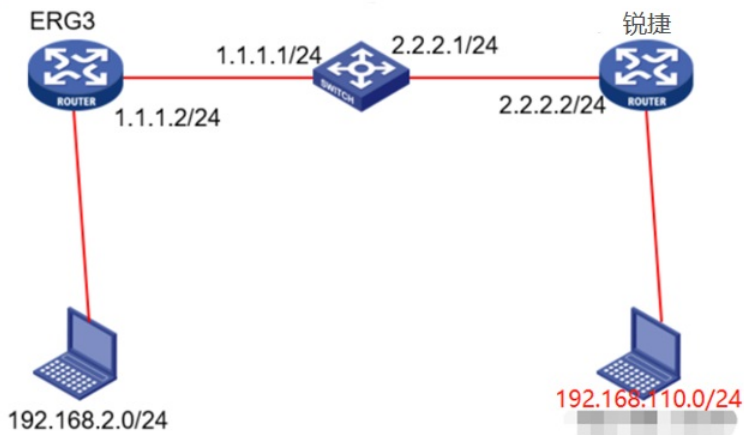



高级配置

IKE配置

IPsec配置

算法组合

自定义