

组网及说明

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于ERG3系列路由器，华为AR110-S系列

1.2 配置需求及实现的效果

ERG3和华为路由器分别作为企业网络的出口路由器，ERG3有固定的公网地址，两个设备之间建立野蛮模式的IPSEC VPN，ERG3内网网段为192.168.2.0/24，华为侧内网网段为192.168.1.0/24

2 组网图

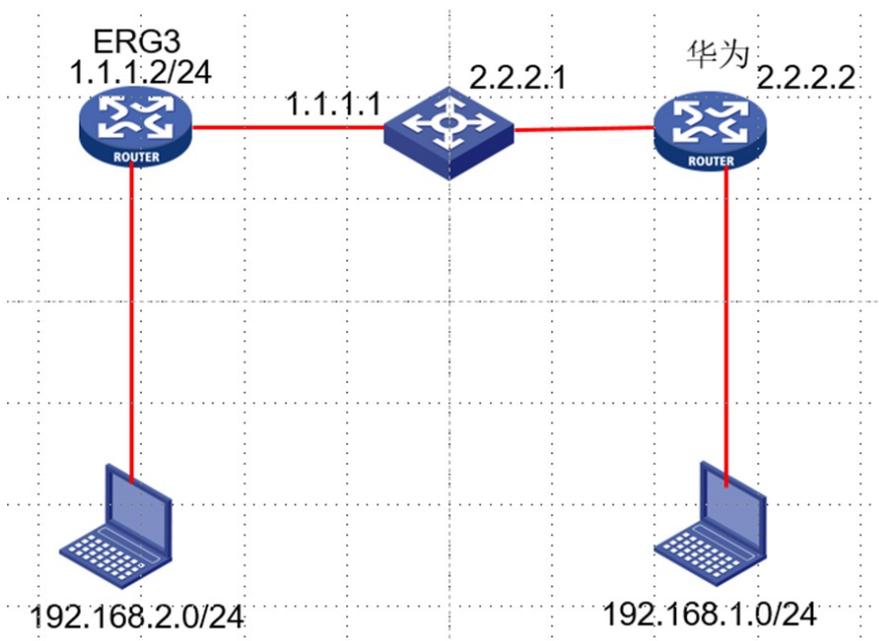


配置步骤

1 配置步骤

1.1 配置ERG3


1.1.1 配置外网

【网络设置】--【外网配置】--【WAN配置】

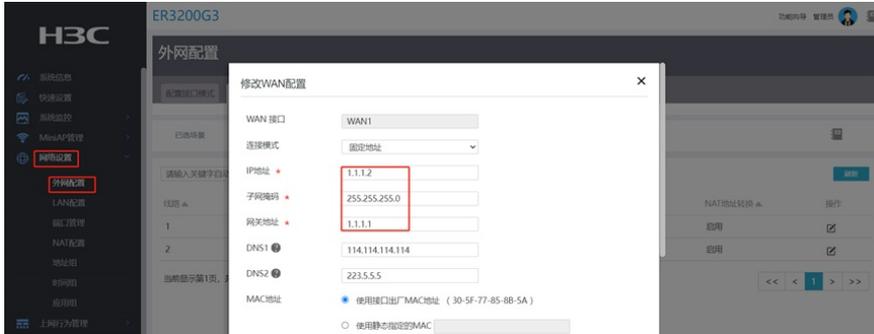

1.1.2 配置IPSEC VPN

【虚拟专网】--【ipsec vpn】 点击添加

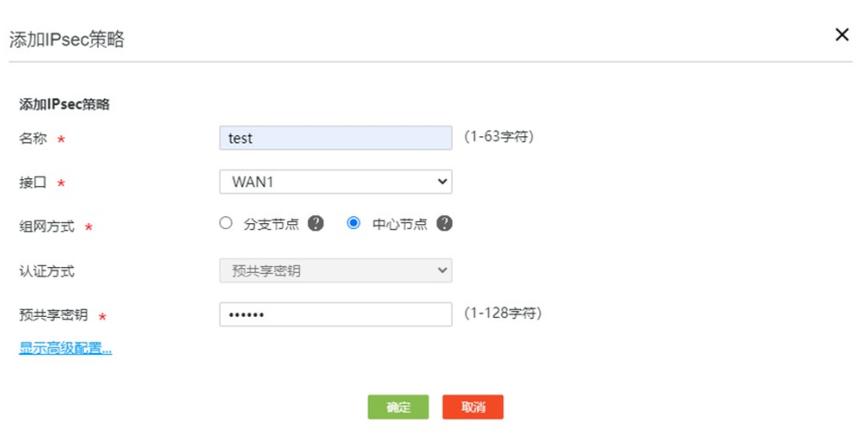

点击高级配置



高级配置

IKE配置

IPsec配置

算法组合

自定义