

## 组网及说明

### 1 配置需求或说明


#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于ERG3系列路由器，

#### 1.2 配置需求及实现的效果

ERG3管理mini ap, 旁挂部署, 地址池都在核心交换机上, vlan2是管理vlan, vlan3 vlan4是业务vlan, 终端连接不通的ssid获取不通的地址

## 2 组网图

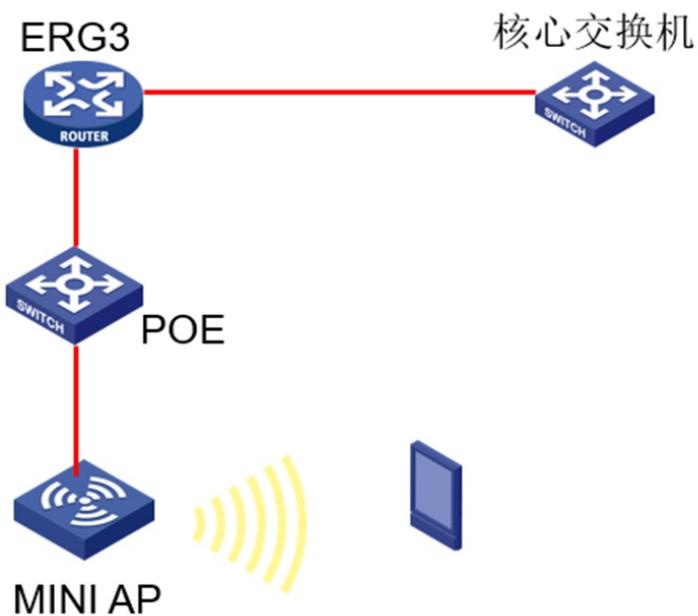


## 配置步骤

### 1配置步骤

#### 1.1 配置 ERG3

##### 1.1.1 创建vlan并放通对应的vlan

【网络设置】--【LAN配置】--【VLAN配置】

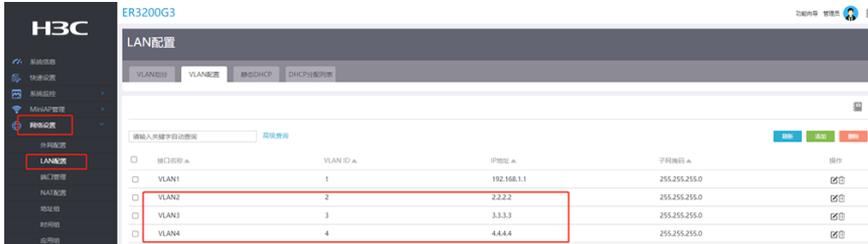

注: vlan 2 3 4不开启DHCP功能



#### 1.1.2 配置服务模板

【MINI AP管理】--【配置管理】--【配置模板管理】



基本信息

模板名称 \*

default (1-15字符)