

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：V9 AC系列产品，包含：WX3500X系列产品。

设备各款型对于本章所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息请见新华三官网 [首页](#) [支持](#) [文档与软件](#) [文档中心](#) 无线 H3C对应系列无线控制器配置指导中的“license管理配置指导”

1.2 需要的工具环境及注意事项

注意需要关闭终端的防火墙。

新版激活页面中不区分首次激活与扩容激活，两者操作完全一致。

2 组网图



配置步骤


3 配置步骤

3.1 设备信息文件获取


#登录设备的web页面，默认管理地址为192.168.0.100/24，需要手动给电脑配置地址和控制器通信，方法参考如下：将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法：点击右下角电脑图标 >选择“打开网络和共享中心”。



#首次登陆设备需要修改密码，密码至少10位且至少包含两类元素组合。

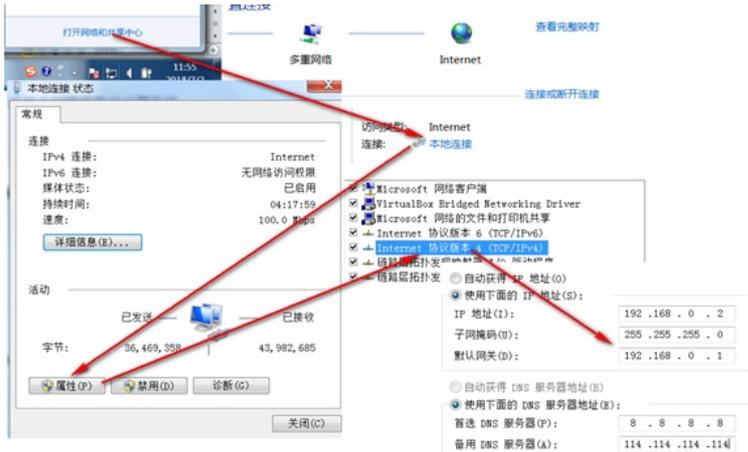

#登录到设备web页面，点击路径系统>license管理>获取DID，导出设备的DID文件

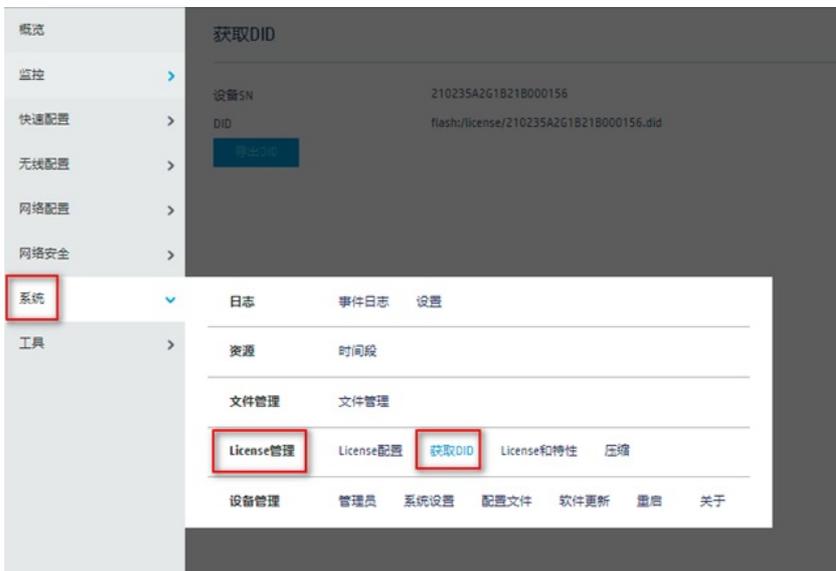

概览

监控 >

快速配置 >

无线配置 >

获取DID

设备SN

210235A[]00156

DID

flash/license/210235[]000156.did

导出DID