ERG2管理MINI AP旁挂部署

内置AC功能 车殿强 2022-06-09 发表

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于ERG2系列路由器，

1.2配置需求及实现的效果

ERG2管理mini ap，旁挂部署，地址池都在核心交换机上，vlan2是管理vlan，vlan3是业务vlan，实现ERG2只管理AP，地址都是由核心下发

2 组网图

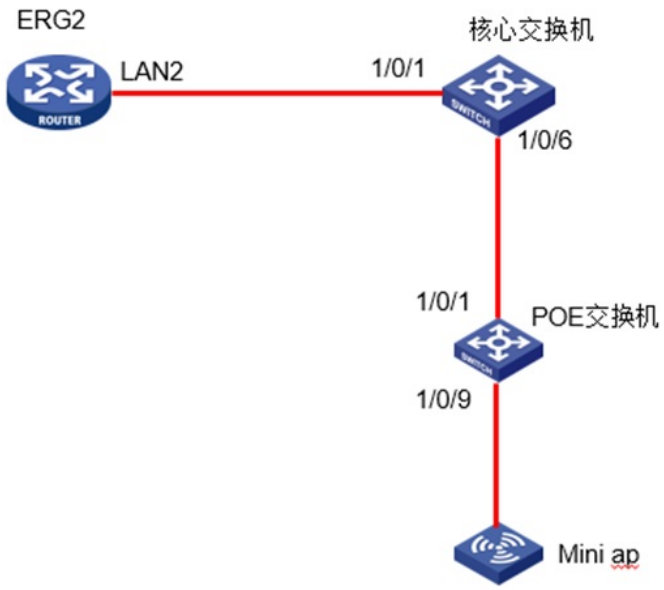

配置步骤

3 配置步骤

3.1 配置 ERG2

3.1.1创建vlan并放通对应的vlan

【接口管理】--【VLAN设置】--【新增】

注：vlan 2不开启DHCP功能

3.1.2 开启AP管理功能

【AP管理】--【AP管理设置】--启用AP管理功能，并使用VLAN2进行管理

配置服务模板并设置桥接vlan为3

H3C ER5200G2 路由器
无线基本配置
配置模板管理
AP配置管理
无线高级配置
系统导航
系统监控
接口管理
AP管理
AP管理设置
在线AP管理
配置管理
AP配置模板列表
按关键字过滤:
模板名称
关键字:
查询
操作
序号
模板名称
default
AP配置模板 - Google Chrome
不安全 | 192.168.1.1/ap_config_comment_list.asp?dateTime=Tue%20May%2031%202022%2014:40:45...
基本信息
模板名称:
default
(范围:1～15个字符)
模板描述:
default_template
(范围:0～31个字符)
2.4G配置
无线网络基本设置-2.4G