

组网及说明

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于ERG2系列路由器，

1.2 配置需求及实现的效果

ERG2管理mini ap，旁挂部署，地址池都在核心交换机上，vlan2是管理vlan，vlan3是业务vlan，实现ERG2只管理AP，地址都是由核心下发

2 组网图

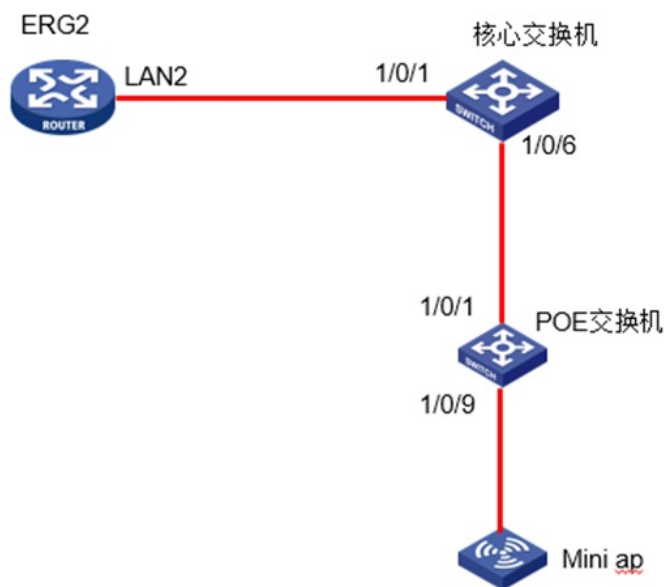

配置步骤

3 配置步骤

3.1 配置 ERG2

3.1.1 创建vlan并放通对应的vlan

【接口管理】--【VLAN设置】--【新增】




注: vlan 2不开启DHCP功能



3.1.2 开启AP管理功能

【AP管理】--【AP管理设置】--启用AP管理功能, 并使用VLAN2进行管理

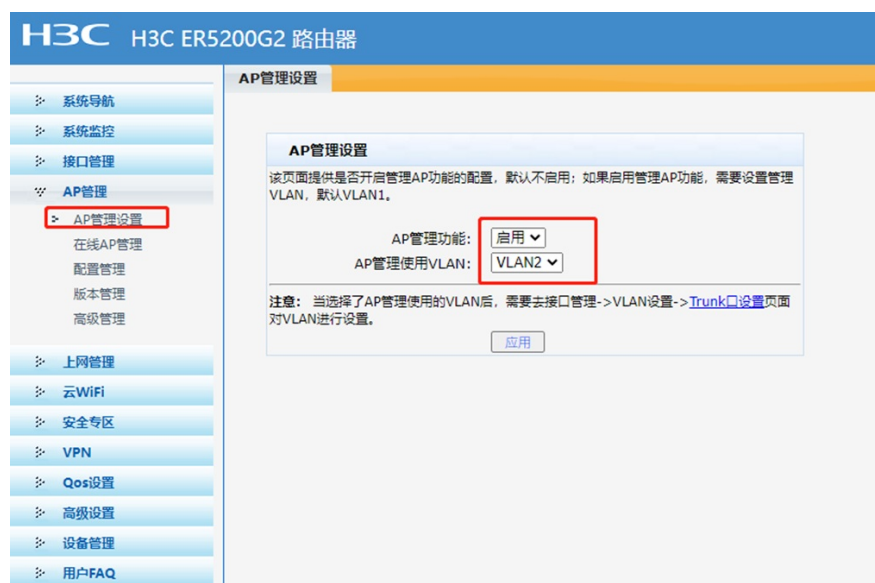

配置服务模板并设置桥接vlan为3

