


知 直连终端 vpn实例路由互引入

VPN实例 王昕宇 2022-11-09 发表

组网及说明

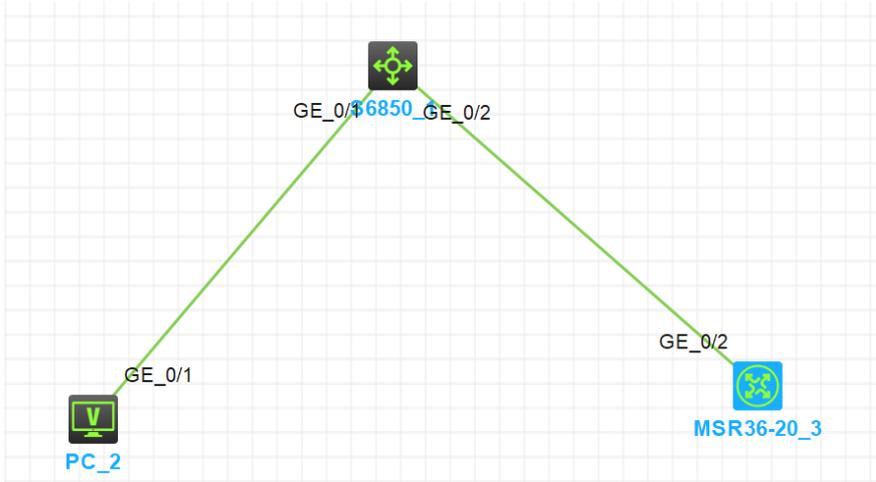

交换机充当不同网段的网关，直连终端，0/2口在vpn实例中，0/1口在public实例中实现pc2能ping 通msr3620

配置步骤

如果设备做两边的网关,

要实现直连互通

```
ip public-instance //进入公网的vpn实例
```

```
address-family ipv4
```

```
route-replicate from vpn-instance 1 protocol direct //将vpn实例1的直连路由复制进公网路由表
```

```
ip vpn-instance 1
```

```
#
```

```
address-family ipv4
```

```
route-replicate from public protocol direct //将公网路由表的直连路由复制进vpn实例1中
```

配置关键点

ip public-instance//进入公网的vpn实例 部分型号不支持

不同vpn instance实例之间互访并保证能上网 - 知了社区 (h3c.com)

由于直连终端，没有固定静态路由下一跳，如果随机找一个终端做下一跳，这个终端一旦关机，关于vr静态路由就失效了

