

# 知 AP支持的供电方式

电源 何佳男 2023-03-27 发表


## 问题描述

AP支持的供电方式

## 解决方法

适用产品：WA6600系列、WA6500系列、WA6300系列、WA5600系列、WA5500系列、WA5300系列、WA4600系列、WA4300系列

设备支持的供电方式在官网 (www.h3c.com) 彩页查看，如WA6638i：  
支持----产品解决与方案----智能联接

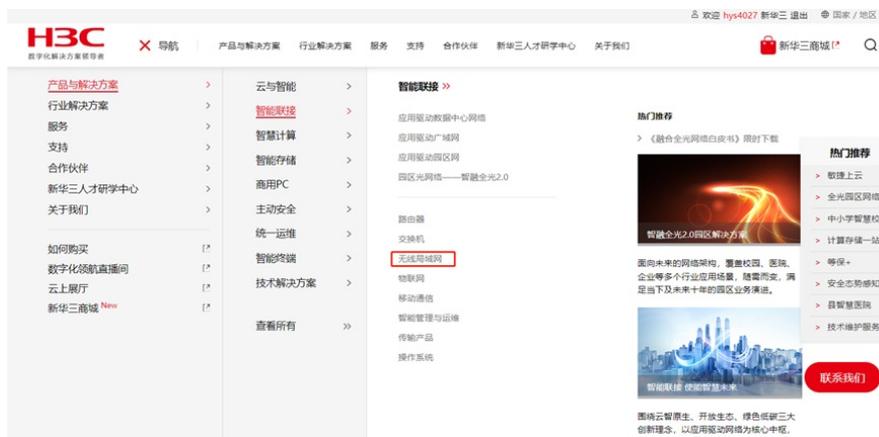

选择AP----Wi-Fi----H3C WA6338i室内放装型802.11ax无线接入设备



查看产品规格---硬件规格

产品特点	产品规格	相关资源
<b>硬件规格</b>		
属性	WA6638i	
尺寸 (不包含天线接口和附件)	265mmx265mmx48mm	
以太网接口	4个 (2个100/1000M/2.5G/5G/10G电口, 1个SFP+, 1个10/100/1000M电口支持Poe out对外供电, 可用于扩展物联网)	
PoE	802.3bt供电	
本地供电	支持54V DC	
Console口	1个	
USB接口	1个	
内置天线	内置智能天线系统	
内置物联网	BLE5.1/RFID/Zigbee	
物联网扩展	支持链式物联网扩展能力, 最大支持5个BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网扩展	
工作频段	802.11ax/ac/n/a: 5.725GHz-5.850GHz (中国); 5.47GHz-5.725GHz, 5.15GHz-5.35GHz (中国) 802.11ax/b/g/n: 2.4GHz-2.483GHz (中国)	
调制技术	OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps	

