

组网及说明

一、使用说明

此案例根据Mini系列路由器的日志服务器原理来讲解如何使用Mini系列路由器中的日志服务器功能


二、适用范围

产品	型号
H3C商用系列	GR1100-P, GR1108-P, GR2200, GR3200, GR5200, GR8300, M30-P, M50, M60, BR3000W, BR5400W, GR-1200W, MR1200W, GR-1800AX, GR-5400AX, BR2005

配置步骤


(一) 开启日志服务器

使用网线将电脑网口与Mini路由器的任意LAN口相连接，打开浏览器进入界面。
点击“系统监控”→“系统日志”→“日志管理”即可设置日志服务器。

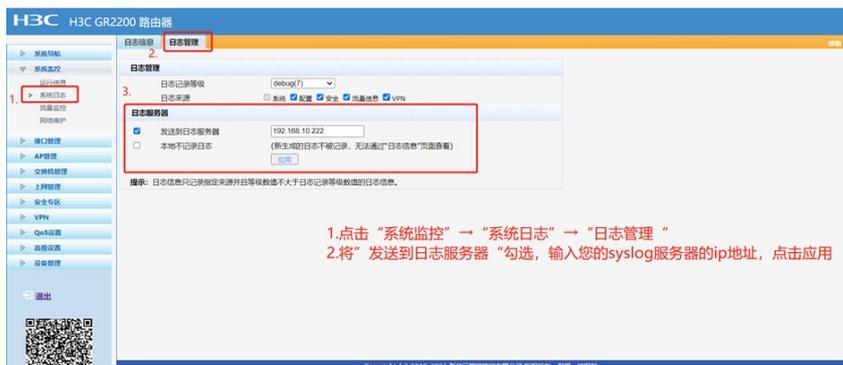

(二) 日志服务器原理

开启日志服务器之后，路由器会通过UDP 514端口进行传输日志报文，开启了日志服务器之后新的操作会直接发送到您的日志服务器中，如下图；

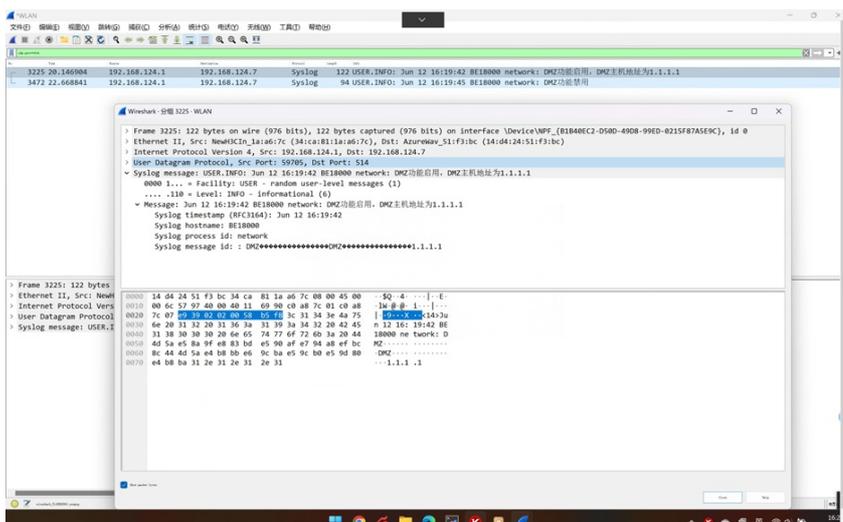

(三) 日志服务器如何使用

Mini系列没有相关syslog日志服务器售卖，需要第三方比如迪普或者新华三集团的日志服务器才行

配置关键点

mini系列路由器的日志中文编码都是GB2312，无法进行修改。