


VG专线振铃的配置

一、组网需求:

指定VG B的FXO端口工作于专线自动振铃方式，默认的远端连接电话号码为0101001。

当PBX的用户07552001拨打号码07552003时，首先连接到VG B侧的语音网关上，由于FXO端口工作于专线自动振铃方式，将自动使用已经设置的远端连接号码向VG A用户0101001请求建立连接。

二、组网图:

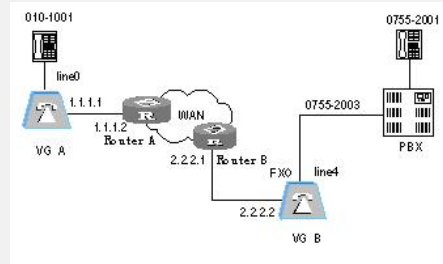

& 说明:

本例假设语音网关VG A与VG B之间的路由可达。其以太网接口及缺省路由配置请参考“[借助FXS口实现互联](#)”。

三、配置步骤:

1.配置语音网关VG A的基本信息

```
[VGA] voice-setup
[VGA-voice] dial-program
[VGA-voice-dial] entity 0755 voip
[VGA-voice-dial-entity755] match-template 0755...
[VGA-voice-dial-entity755] address ip 2.2.2.2
[VGA-voice-dial-entity755] entity 1001 pots
[VGA-voice-dial-entity1001] match-template 010....
[VGA-voice-dial-entity1001] line 0
```

2. 配置语音网关VG B的基本信息

```
[VGB] voice-setup
[VGB-voice] dial-program
[VGB-voice-dial] entity 010 voip
[VGB-voice-dial-entity10] match-template 010....
[VGB-voice-dial-entity10] address ip 1.1.1.1
[VGB-voice-dial-entity10] entity 2001 pots
[VGB-voice-dial-entity2001] match-template 0755....
[VGB-voice-dial-entity2001] send-number all
[VGB-voice-dial-entity2001] line 4
# 对FXO Line4进行如下配置。
[VGB-voice-dial-entity2001] quit
[VGB-voice-dial] quit
[VGB-voice] subscriber-line 4
[VGB-voice-dial-line4] private-line 0101001
```

四、配置关键点:

缺省情况下，从FXS口呼叫到FXO口，然后二次拨号，才能将被叫号码发送出去。如果配置了private-line以后，FXO口在接收到FXS口的第一次呼叫以后，会自动呼叫private-line后配置的号码（0101001）。同样，也可以在FXS口下配置专线振铃，配置如下：

```
[VG-voice] subscriber-line 0
[VG-voice-dial-line0] private-line 0101234
```

这种情况下，当FXS口（用户线line 0）摘机以后，就会自动呼叫号码0101234，而不用用户再拨打任何的号码。

