

组网及说明

如何在Mini路由器上限制仅部分设备允许上网

配置步骤


仅允许ARP静态绑定的客户端上网设置步骤

1、设置ARP静态绑定

登录WEB管理界面后，点击左边菜单栏：**安全专区—ARP安全**，设置ARP静态绑定。

选中需要设置ARP静态绑定的条目，点击静态绑定。

友情提示：运营商网关地址设置了ARP静态绑定，若上层运营商更换设备，则会导致网络突然不通

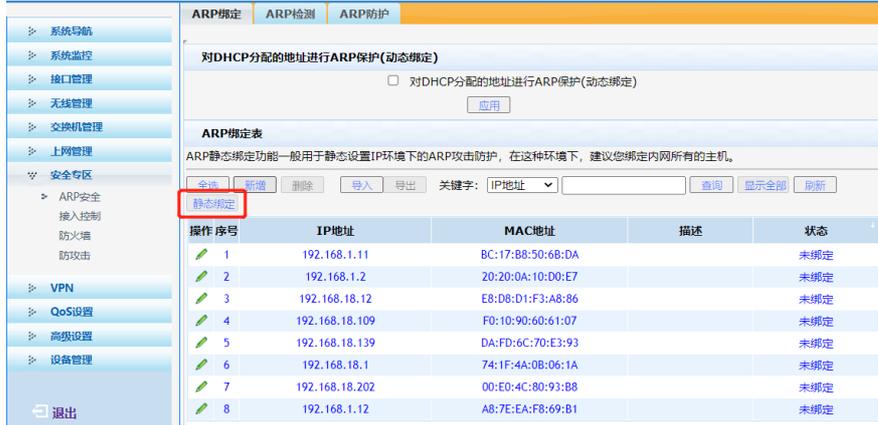

绑定后，可以查看到ARP绑定表中的状态为“静态绑定”

您也可以直接导入静态绑定设备列表：

先在本地编辑一个.cfg文件，内容格式为“MAC地址 IP地址 描述”（比如：00:0A:EB:7F:AA:AB 192.168.1.2 zhangshan），然后直接导入设备。

注意：a. 每条表项必须单独为一行，并且行尾不能存在空格

b. 导入文件必须是.cfg文件

2、设置IPMAC过滤

在**安全专区—接入控制—IPMAC过滤**中，设置“仅允许ARP静态绑定的客户端上网”，即实现静态绑定表中的用户可以上网，未绑定的用户不能上网。

