


# 修改V7 AP远程登录密码典型配置

设备管理 王媛媛 2017-12-27 发表

H3C AP注册上AC以后，需要在AC上通过命令行开启AP远程登录权限才能Telnet登录。H3C AP默认Telnet登录密码为h3capadmin。部分局点出于对设备管理安全性的考虑，需要自行设定AP远程登录密码。本典型配置就是指导如何修改AP的Telnet登录密码。

本案例不严格与具体软、硬件版本对应，如果使用过程中与产品实际情况有差异，请参考相关产品手册，或以设备实际情况为准。

本案例中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证，配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置，为了保证配置效果，请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。

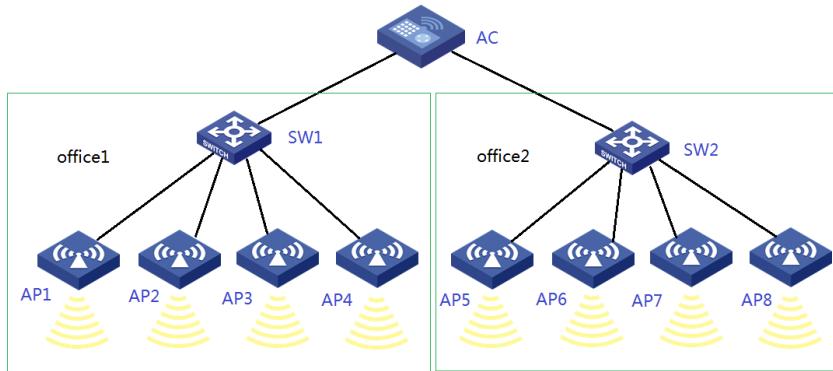

组网设备：WX系列AC、FIT AP、交换机。AP能够正常注册到AC上。

AP刚注册上线时的默认配置如下：

```
[ap1] display current-configuration
#
version 7.1.064, Release 2208P07
#
sysname ap1
#
telnet server enable
#
lldp global enable
#
password-recovery enable
#
vlan 1
#
interface NULL0
#
interface Vlan-interface1
ip address dhcp-alloc
#
interface GigabitEthernet1/0/1
port-isolate enable
#
interface GigabitEthernet1/0/2
port-isolate enable
#
interface WLAN-Radio1/0/1
#
interface WLAN-Radio1/0/2
#
scheduler logfile size 16
#
line class console
user-role network-admin
```

```

#
line class vty
user-role network-operator
#
line con 0      //这是console口登录设置
user-role network-admin
#
line vty 0 4    //这是Telnet登录设置
user-role network-operator
set authentication password hash $h$6$X+on3dilxJAxOskj$CW70XtQY8GJr6yKBvBrpWy+jkIrV4Rxu
EsJZZNusl1Obayg+BoFXSv0UMlvoLhU85CMym3m4iaV6Vnr+sLYFA==
#
line vty 5 63
user-role network-operator
#
undo gratuitous-arp-learning enable
#
domain system
#
domain default enable system
#
user-group system
#

```

其中con 0是修改Console口登录密码的视图。line vty 0 4 是修改Telnet登录密码的视图。所以只需要在line vty 0 4 视图下重新设置Telnet登录密码即可。

AP上命令行修改Telnet的登录密码

```
[ap1]line vty 0 4
[ap1-line-vty0-4]set authentication password simple 123
如果要修改多台AP 的登录密码，可以通过在AC 上给AP 下发MAP文件的方式实现。
AP 绑定MAP文件内容如下：
system-view
line vty 0 4
set authentication password simple 123
```

#### 结果验证：

在AC上通过命令行开启AP 远程登录权限

```
[H3C]probe
[H3C-probe]wlan ap-execute ap1 exec-console enable
然后再执行Telnet的操作。
<H3C>telnet 192.168.0.1
Trying 192.168.0.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.0.1 ...
*****
* Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*  

* Without the owner's prior written consent,  

* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.  

*****
Password: 123
<ap1>sys //成功登入AP。
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[ap1]
```

找到AP 上正确的视图，重新设置登录密码。