


VP高清终端的通用会议管理功能配置

一 组网需求:

测试终端的通用会议管理功能

二 组网图:

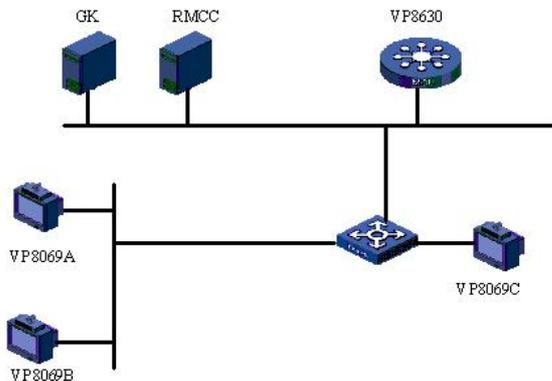

设备名称	IP地址	会场号码	备注
VP8630	192.168.1.10 (信令口) 192.168.1.20 (媒体口1)		多点会议控制单元MCU
RMCC	192.168.1.9		与GK同在一台主机上
GK	192.168.1.9		
VP8069A	192.168.1.6	010001	
VP8069B	192.168.1.7	010002	
VP8069C	192.168.1.8	010003	

三 配置步骤:

测试前请保证：测试环境搭建正确，GK、GKM、RMCC和MCU状态正常，设备正常启用；终端都正确注册到GK并在RMCC上定义，通过RMCC或主叫呼集调度会议成功；具体操作请参照《高清视频产品开局指导》

1 申请/释放主席

- 1) 普通会场终端进行遥控器操作：MENU ->会议 ->申请主席；
- 2) 主席会场终端进行遥控器操作：MENU ->会议 ->高级会控 ->释放主席。

2 观看会场

- 1) 遥控器操作：MENU ->会议 ->观看会场；
- 2) 选择一个会场并确认。

3 申请发言

- 1) 普通会场终端进行遥控器操作：MENU ->会议 ->申请发言；
- 2) 主席会场同意申请。

4 快捷会控按键

- 1) 遥控器操作：MENU ->系统 ->自定义设置 ->快捷会控设置；
- 2) 选择需要添加的会控功能，以及其他参数，保存设置；
- 3) 在远端图像界面，遥控器操作：会控按钮；
- 4) 左、右键选择需要进行的操作，ok键确认；

5 特服号返回会议

- 1) RMCC上挂断终端或终端挂断，退出会议；
- 2) 进入呼叫页面，呼叫会议特服号。

6 一键入会

- 1) 遥控器操作：MENU ->系统 ->呼叫设置 ->快速入会设置；
- 2) 设置会议号码、类型和呼叫带宽，保存；
- 3) RMCC上挂断终端或终端挂断，退出会议；
- 4) 终端遥控器操作：一键返回会议按键。

7 匿名会场入会

- 1) 遥控器操作，呼叫按钮；
- 2) 输入MCU调度的会议号码；

3) 在提示音后输入会议密码，并按“#”结束。

四 配置关键点:

- 1) 召开会议的时候，终端观看的会场会随机选择，这个时候需要使用观看会场功能观看其他的远端会场图像；广播会场的时候，所有终端无法使用观看会场功能。
- 2) 终端申请发言成功以后，会将终端的视频图像和音频同时广播，其他会场只能观看该会场图像，听到该会场和主席会场声音；主席可通过设置自由讨论的方式取消已申请发言会场。
- 3) 特服号在RMCC ->系统操作 ->系统配置 ->特服号设置界面设置，默认值为168，可以在RMCC中修改特服号的号码；终端呼叫的时候，呼叫带宽设置要大于等于召开会议的带宽。
- 4) 匿名会场入会的时候，必须在已经召开的会议中提前添加匿名会场，如果MCU召开的会议中没有空闲的匿名会场资源，终端不能成功加入会议。