

知 H3C ME5000+MG6060与中太、鼎视通、华为终端互通配置

冉磊 2007-07-23 发表

H3C ME5000+MG6060与中太、鼎视通、华为终端互通配置

一 组网需求

H3C ME5000 + MG6060与中太、鼎视通、华为终端互通，设备型号分别为：MCU M E5000(版本E8112)，H3C终端MG6060(E5211)，中太终端 PENTVIEW 2130，华为终端VP8220，鼎视通终端(型号不详)。

二 组网图

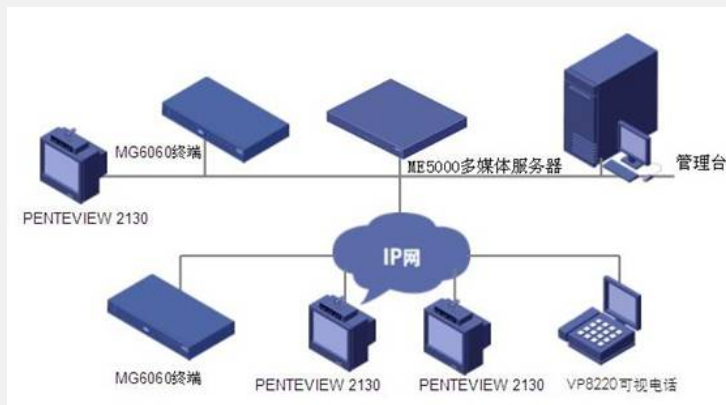


图1组网图

三 配置步骤

1. 在ME5000上添加终端。在资源管理 -> 终端管理里面添加终端，分别把H3C、中太、鼎视通和华为视讯终端加入。如果不起用内置GK，可以直接通过IP地址添加终端；



图2终端管理

2. 在ME5000上设置合理会议参数，创建会议；

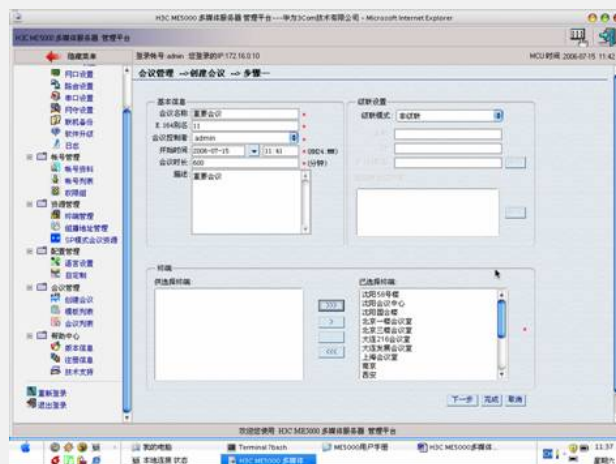


图3 ME5000创建会议



图4 ME5000设置会议参数

3. 创建会议并设置合理参数后，召开会议；



图5会议列表

会议召开后，各终端均能正常入会，音视频效果良好。

四 配置关键点

1. 中太视讯终端PENTEVIEW 2130不支持H.239双流。ME5000创建会议时，H.239项必须选择不支持，召开会议时中太终端才能正常加入会议；
2. 华为VP8220可视电话最大支持会议带宽512K，ME5000上会议带宽设置必须小于或等于512K，召开会议时VP8220才能正常加入会议。或者使用混速会议；
3. 如果MG6060与中太视讯终端PENTEVIEW 2130点对点呼叫，MG6060辅流设置中必须选择nonH239 - dual即去掉辅流相关设置，点对点通话才能正常建立。

