

知 部分面板AP的USB console口使用步骤

设备管理 尹灵康 2018-08-15 发表

组网及说明

无

问题描述

部分AP（主要是部分面板AP或者终结者分体）没有我们通常使用的console口，而是有USB口。此时，通过安装驱动，可以将安卓手机数据线作为console线使用，通过USB口来登录管理设备。

过程分析



需要在公司官网下载USB console的驱动，链接

为：http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Wlan/USB_Console/USB_Console/

将AP用安卓数据线插到电脑上，然后打开电脑上的设备管理器（右击桌面上计算机图标——管理——设备管理器），在设备管理器里会看到下图所示内容，在通用串行总线控制器里有USB Composite Device，即被识别出的安卓数据线，此时设备被识别为未知设备。



右击USB Composite Device，选择更新驱动程序，选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”，然后选择到之前下载好的驱动目录，根据操作系统选择x64、x86。

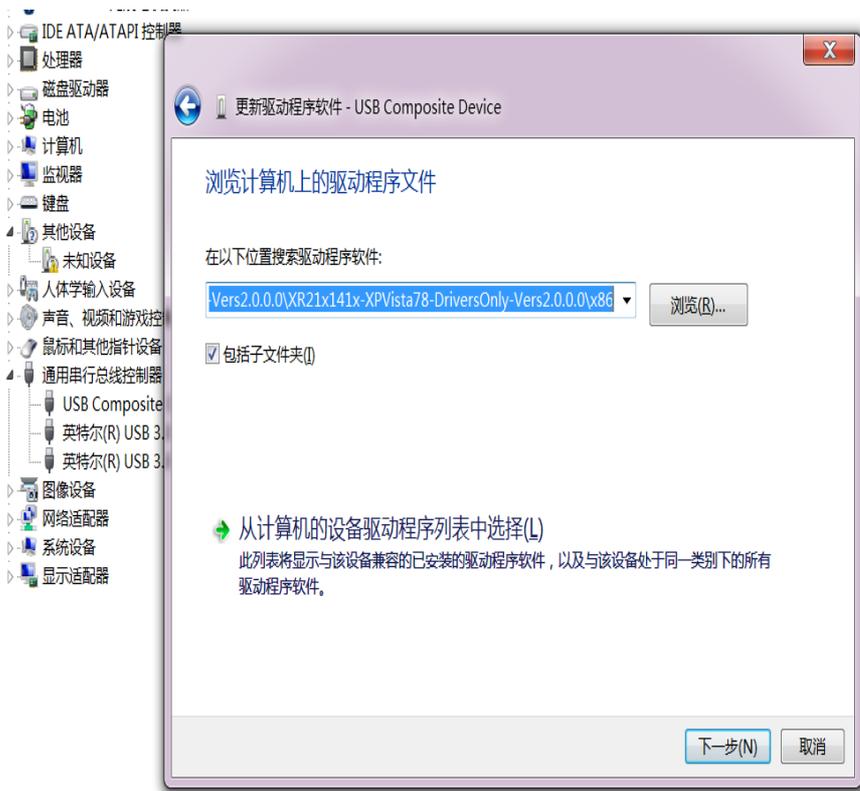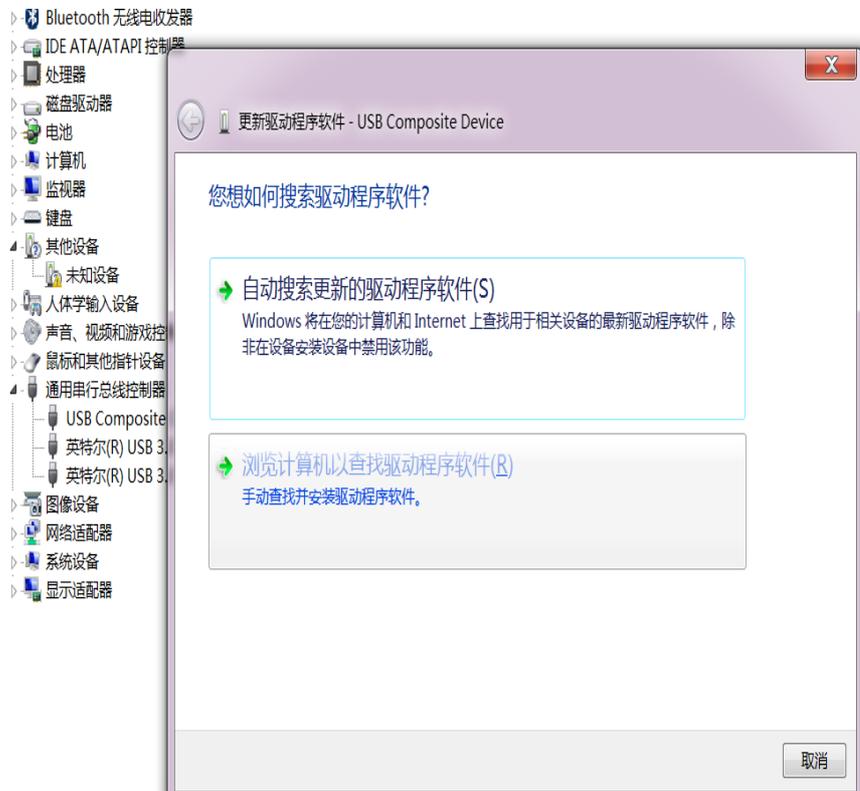

更新驱动后, 设备会被识别出COM口, 此时证明驱动已经安装成功, 设备已被识别出, 通过CRT即可登录设备了。



解决方法

需要注意: 1. 如果根据操作系统选择了x64进行安装, 结果安装不成功, 则可以选择x86的进行安装。

2. 部分单独购买的数据线只有充电功能, 没有数据传输功能, 此时是不会被识别出来的。可以将手机通过数据线连到电脑上, 看手机是否被电脑读取成功, 来判断该数据线是否具有数据传输能力。

3. 遇到驱动安装不成功的情况, 也可以多操作几次尝试。