

知 S5500/S5800系列PoE交换机开启PoE方法（WEB版）

POE 夏威 2018-11-23 发表

组网及说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如 S5500-28C-PWR-SI、S5500-52C-PWR-SI、S5500-34C-HI、S5800-60C-PWR、S5800-32C-PWR等S5500、S5800系列的PoE交换机。


1.2 配置需求及实现的效果

开启PoE交换机的PoE功能实现对AP或者摄像头供电。

配置步骤

3.1 登录设备开启PoE功能

- (1)使用设备的管理地址登录设备。
- (2)在导航栏中选择“PoE> PoE”。
- (3)单击“端口设置”页签，进入如下图所示的页面。
- (4)供电状态选择“使能”。
- (5)单击<应用>按钮完成操作

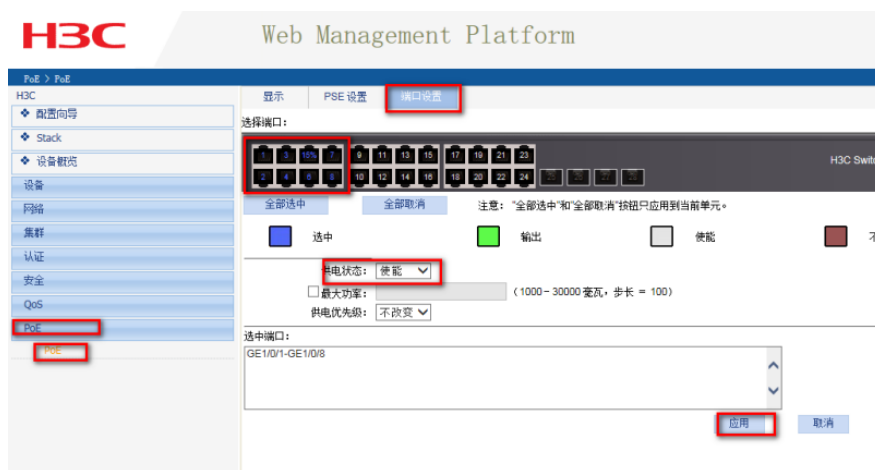

3.2 确认PoE功能是否开启成功


#设置完成以后，找到PoE>PoE>显示。选中之前开启的端口查看状态，如果是“enable”则开启成功



确认PoE功能是否开启成功

3.3 保存配置信息

每次修改配置后都需要在页面的右上角点击保存按钮，保存设备配置信息。若是设备重启后之前的配置信息会丢失。

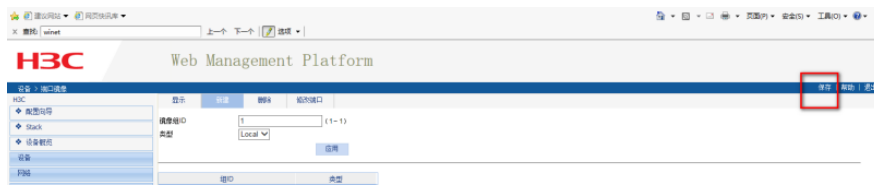

配置关键点