

知 S5500/S5800/S5830系列交换机开启Combo光口或者电口方法（Web版）

以太网接口 光模块 光纤 夏威 2018-11-23 发表

组网及说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如S5500-52C-EI、S5500-52C-PWR-EI、S5500-34C-HI、S5800-32C-EI、S5800-60C-PWR、S5830-52SC等S5500、S5800、S5830系列的交换机。

1.2 需要的工具环境及注意事项

每个Combo口由一个SFP口和一个对应的一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口共同组成，同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。Combo口也叫光电复用口，当激活其中的一个接口时，另一个接口就自动处于禁用状态。用户可根据组网需求选择使用电口或光口。

1.3 配置需求及实现的效果


WEB页面开启设备的光口以及电口。

配置步骤

2 配置步骤

选择导航栏的“设备”>“端口管理”>“设置”>“基本设置”>“Combo”

选择“Copper”代表这个接口工作为电口模式。选择“Fiber”代表这个接口工作为光口模式。

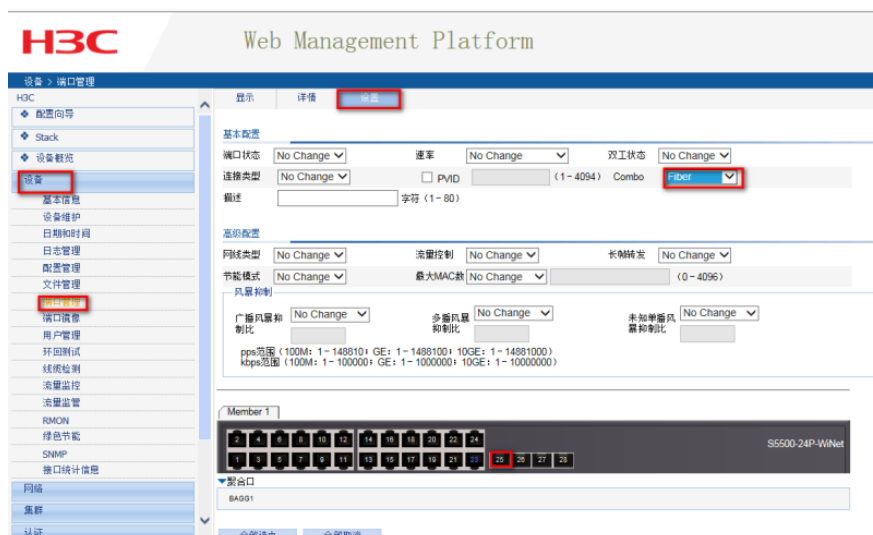

配置关键点